

第四篇 懒人魔法书

第 12 章 快速建置你的网页

Wizard 与 Template

这是个懒人当道的时代，如果你想快速建立一个网站，但却没什么特别的构想，又自觉没有美术天份，那么用 FrontPage 98 就对了！利用 FrontPage 所提供的 Wizard 与 Template，你只要动一动鼠标，完整又美丽的网站两三下就出现在你面前，让你懒到最高点！

12.1 认识精灵与范本

要当懒人可不是随便当的，也得做点功课才行。所以，让我们先来认识一下**精灵 (Wizard)** 与 **范本 (Template)** 吧！

在 FrontPage 98 里，已经根据个人或机关的不同需求，准备了许多用来建立网站或网页的**精灵 (Wizard)** 与 **范本 (Template)**。我们只需依照不同的需要来选择，精灵与范本就会自动帮我们吧网站的整体结构建立出来。

Wizard (精灵)

Wizard (精灵) 会一步一步指引我们输入网站或网页的资料，然后再依据这些资料快速建立一个网站或网页。FrontPage 98 提供的精灵有：

精灵	用途
Corporate Presence Wizard	建立一个企业形象“网站”的精灵
Discussion Web Wizard	建立一个讨论群组“网站”的精灵
Import Web Wizard	汇入现有的网站资料来建立另一个新“网站”的精灵
Form Page Wizard	建立一个表单“网页”的精灵

Template (范本)

Template 则不会给我们任何的指示，直接就依据其内部预设好的结构，建立一个我们所需要的网站或网页。FrontPage 98 提供的范本相当多，稍后会列表出来供各位参考。


12.2 建立 "网站" 的精灵与范本

各位懒人们请注意，想知道如何利用精灵与范本建立网站吗？看这里就错了！

网站精灵与范本的所在

当我们启动 FrontPage 时，可以看到如下的 **Getting Started**(启动) 对话框：


已经存在的
的网站

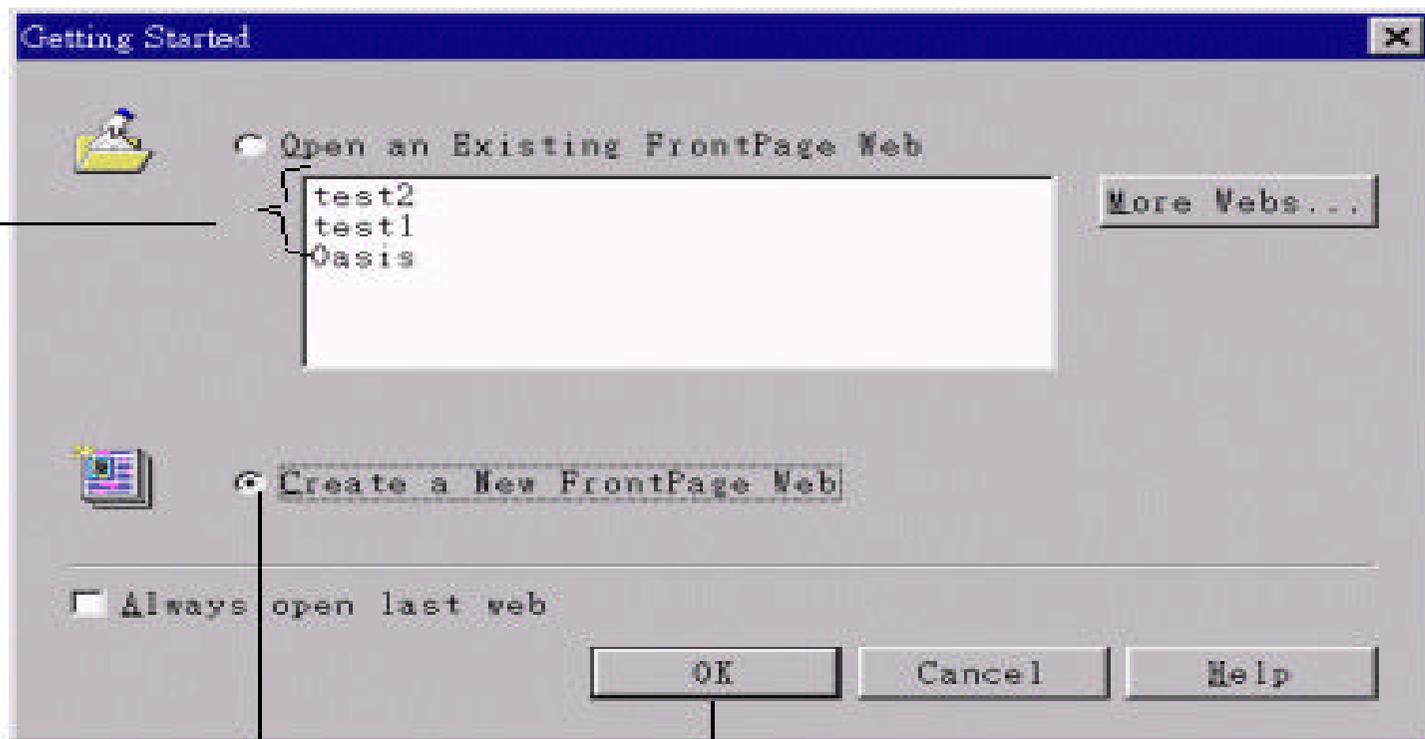

1 标示 Create a New
FrontPage Web 这一项

2 按下 **OK** 按钮



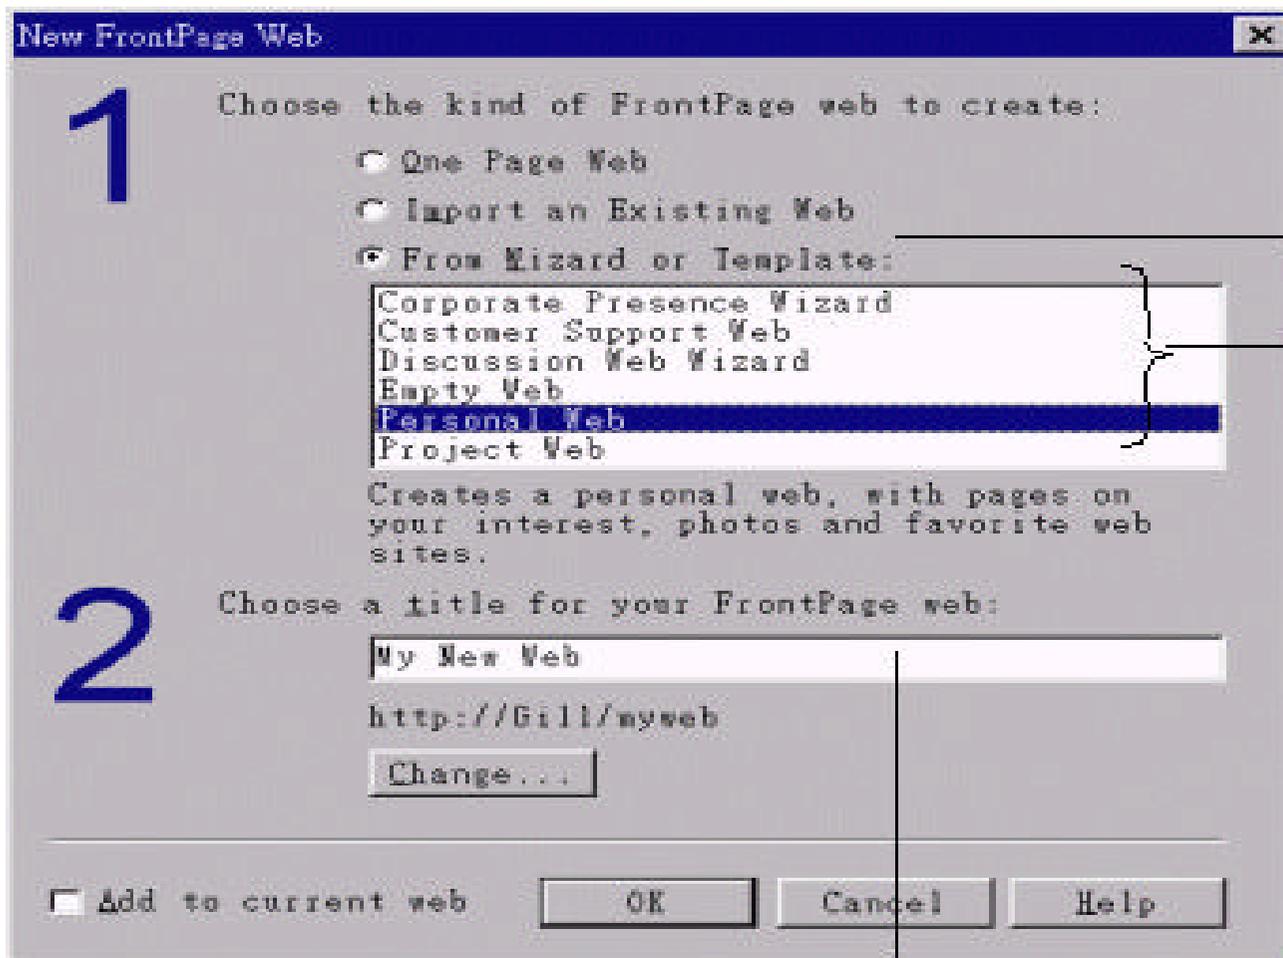

选取这一项即可启动
Import Web Wizard

3 可在此选取要用的
Wizard 或 Template

显示选取项
目的说明

若你已经启动了 FrontPage，则可以在 FrontPage Explorer 中选择
“File/New/Front Page Web”命令，开启 New FrontPage Web 对话框。

在 New FrontPage Web 对话框中列出的是建立网站的 Wizard 及 Template，总共有以下 7 种：

Import an Existing Web	汇入现有的网站资料建立新网站的精灵
Corporate Presence Wizard	建立一个公司形象的网站精灵
Discussion Web Wizard	建立一个讨论群组的网站精灵
Customer Support Web	建立一个客户服务的网站范本
Empty Web	建立一个完全空的网站范本
Personal Web	建立一个个人网站范本
Project Web	建立一个专案网站范本

其中的 **Empty Web** 和我们平常用的 **Normal Web** 有什么不一样呢？其实 **Normal Web** 建立一个只含一空白页面文件的网站，而 **Empty Web** 所建立的网站则是完全空的，连一个页面文件都没有。


待会而我们就实际以精灵及范本来建立网站，看看会有甚么样的结果。

Corporate Presence Wizard

设我们要为某个企业建立一个形象品牌的网站，那么选择 **Corporate Presence Wizard** 是最适合的了。

1 标示这一项，表示要以精灵或范本建立网站

网站的存放路径也会随落网站名称而改变

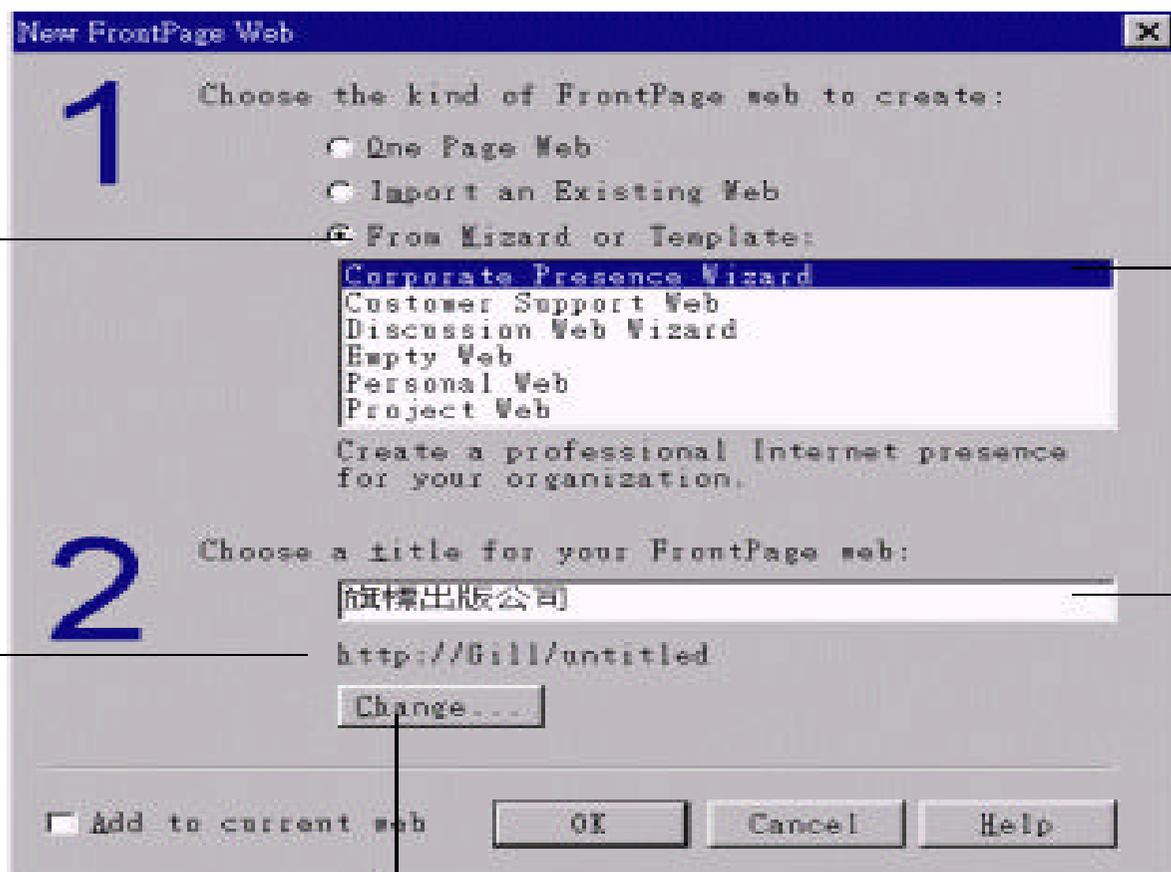

2 选择这一项

3 输入此网站的名称

4 若要更改网站的位址，请按下 Change 钮








什么是 SSL ?

在 Change Location 对话框中有一个 Secure connection required (SSL) 单选钮，其中的 SSL 全名是 Secure Socket Layer。由于大家对于网络的安全性愈来愈重视，因此若你想让网站的传输更安全，可以标示这个单选钮。不过前提是你要上传的网站服务器也要支持 SSL 才能发挥作用。这里供大家一个判断方法：若该网站服务器有支持 SSL，则网站地址的开头应为 https://。

当我们设定完网站的名称及地址，并按下 **OK** 钮之后，FrontPage 便开始准备网站的建立事宜：

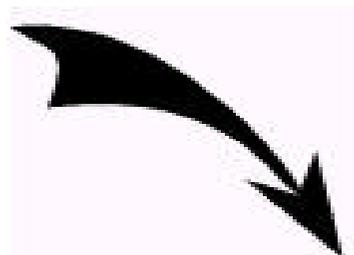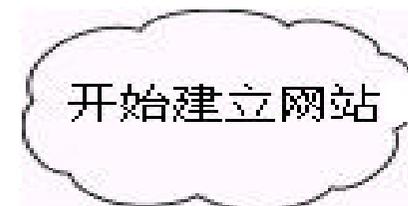


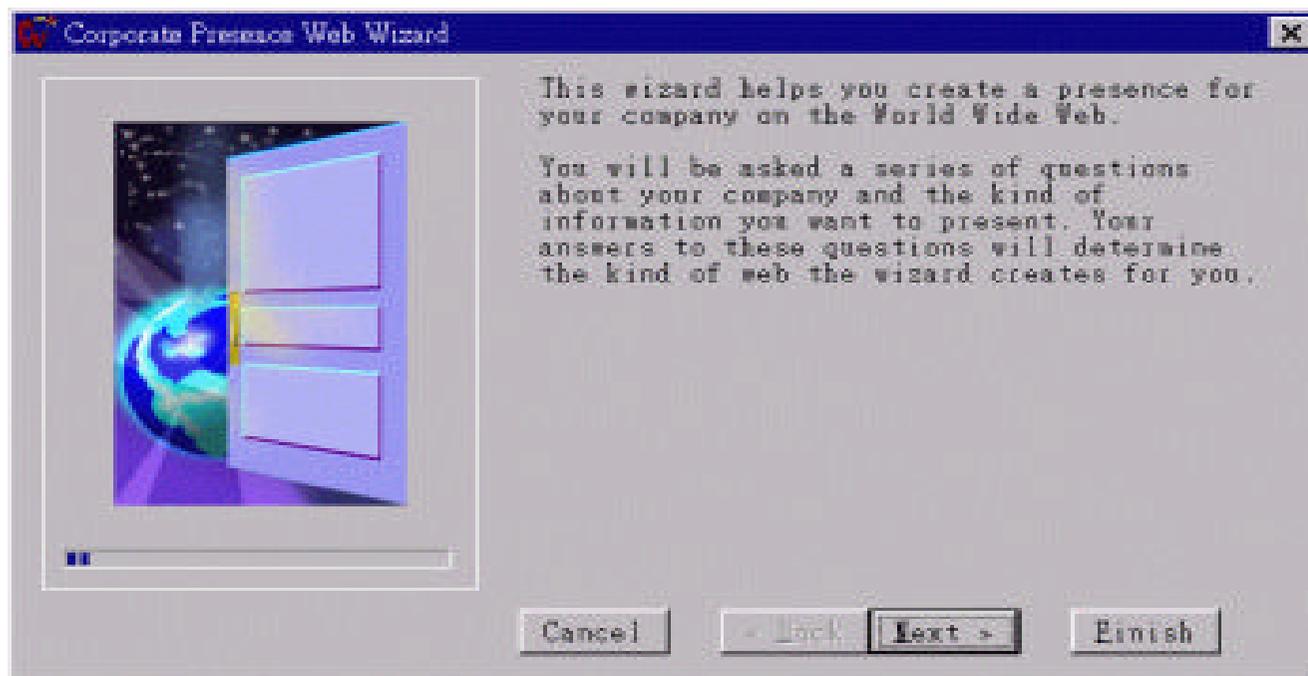

出现 Corporate PresenceWeb Wizard 对话框, 说明本精灵的功用

在上一步骤中, 有时 FrontPage 会要求我们输入网站管理者的名称及密码, 输入后按下 **OK** 钮即可。

接下来, 精灵将一步步指引我们选择此网站中所要包含的项目。请按下 **Next** 钮继续:

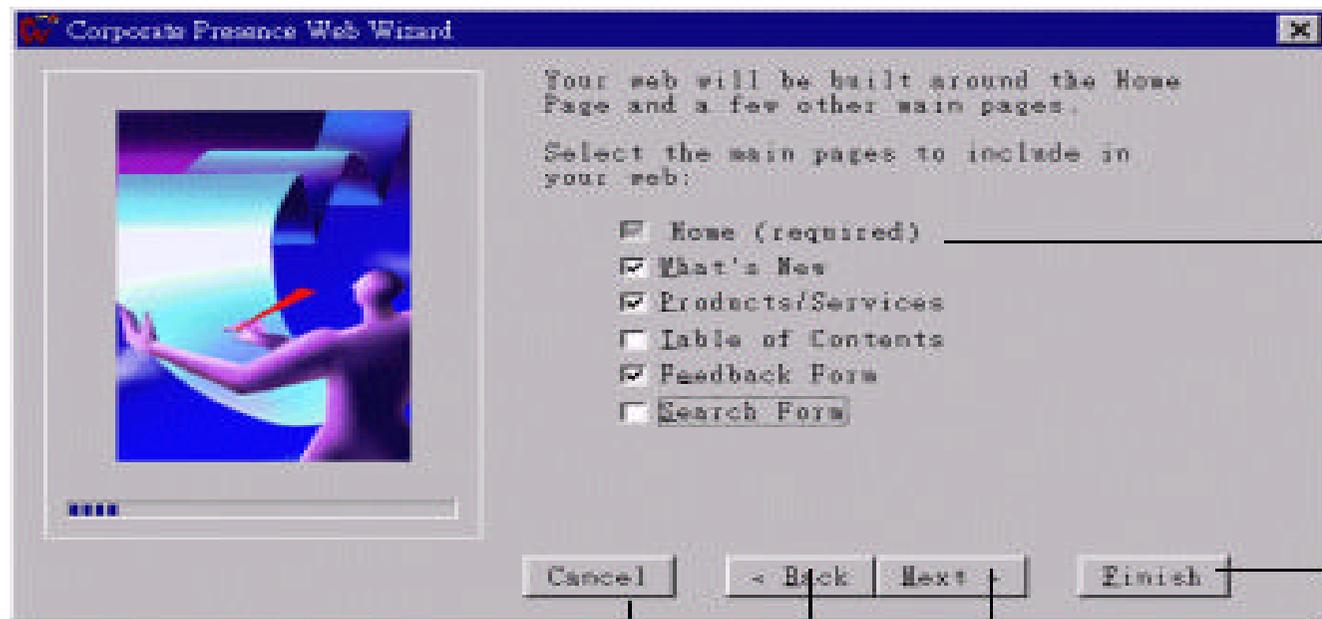

这一页是一的，
因此无法取消

选择需要的页面


直接以预设值
完成建立网站

取消建立网站
的工作并关闭
精灵

回到前一个步骤


继续下一个步骤

在上图中，假设我们保留了 **What's New** 介绍公司最新信息、**Products /Services** 公司产品及服务介绍、**Feedback Form** 客户回函等三项。选择好了之后，请按下 **Next** 钮继续：

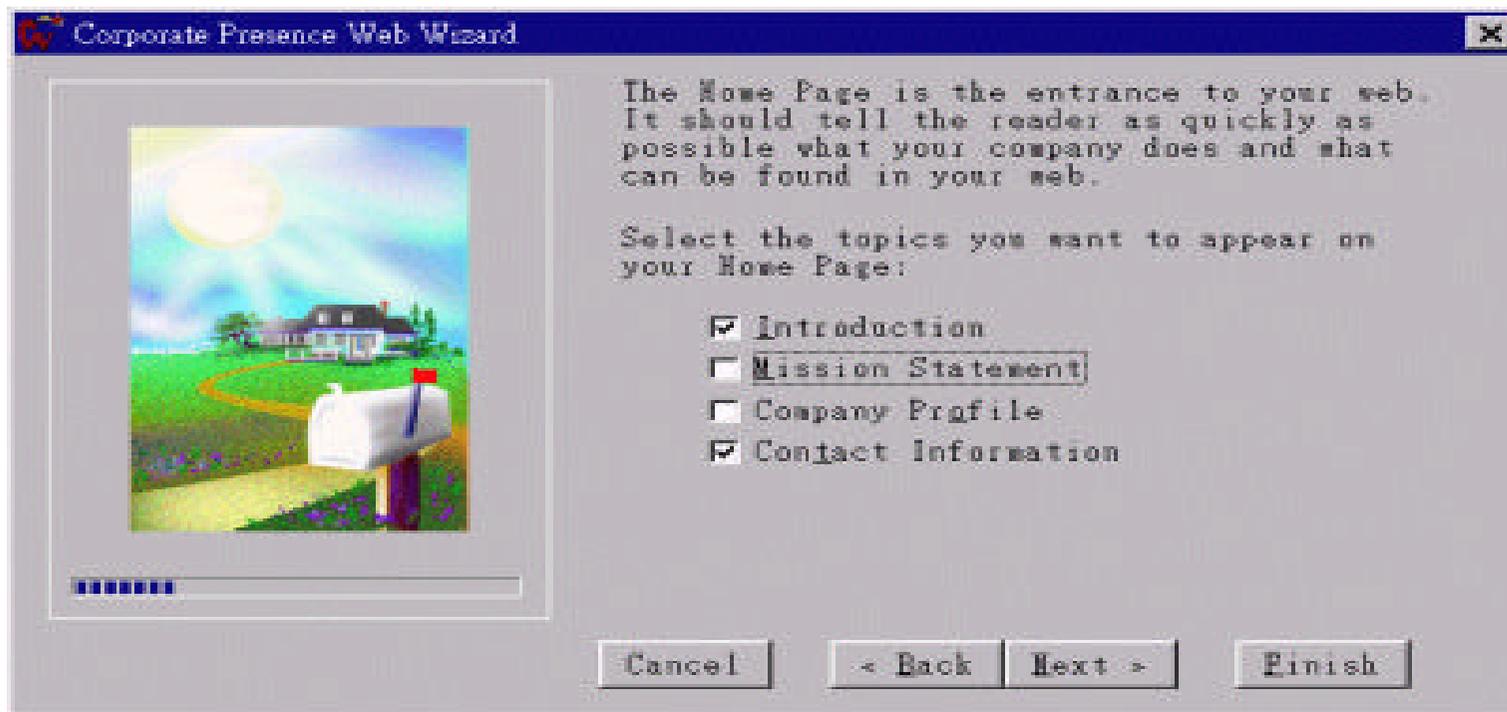

选择首页所要包含的内容

假设我们选择 **Introduction** 公司简介以及 **Contact Information** 链络资料这两项。请继续按下 **Next** 钮：

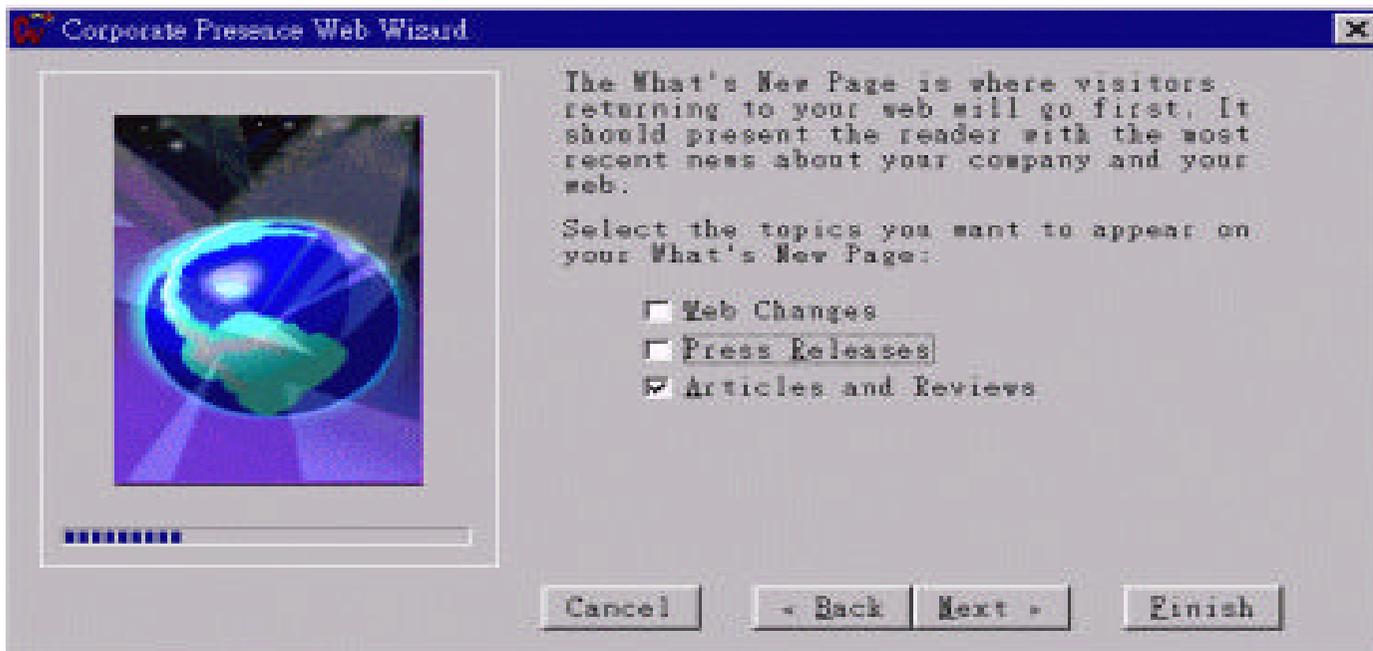

选择 **What's New**(公司最新讯息)页面中所要所含的项目

假设我们选择 **Articles and Reviews** 这一项，介绍相关文章及评论。请按下 **Next** 钮继续：



设定在 Products /Services(公司产品及服务)页面中, 产品及服务的数

设定好之后请按下 Next 钮继续



选择每一个产品及服务页面中所要包含的项目


因为上一步将 Service 数量设为 0, 所以 Service 的部份就不用设了

假设我们将产品页面中的三项都标示起来, 包括: 产品图片、价格信息与订购表单。请按下 **Next** 钮继续:



选择 FeedbackForm (客户回函) 页面中所要包含的项目

选好之后请按下 Next 钮继续

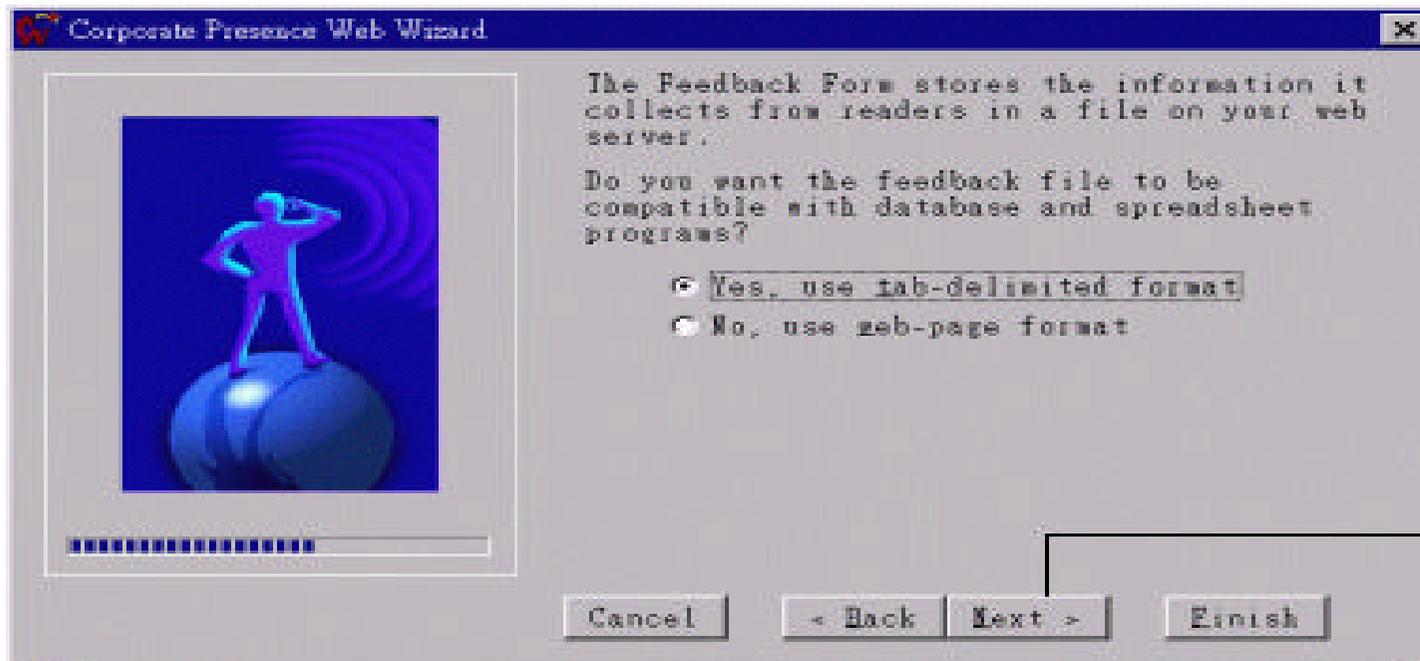


选择将客户回函的资料以何种方式储存

按下 Next 按钮继续




选择在每个页面的页首及页尾包含的

页首的部份我们选 :Your company's logo(公司的标志) 及 Links to your main web pages(与主要页面的链接)。页尾包含 :E-mail address of your webmaster(公司的 E-mail 地址)、 Date page was last modified (网站更新日期)。选好之后请按下 Next 钮继续 :

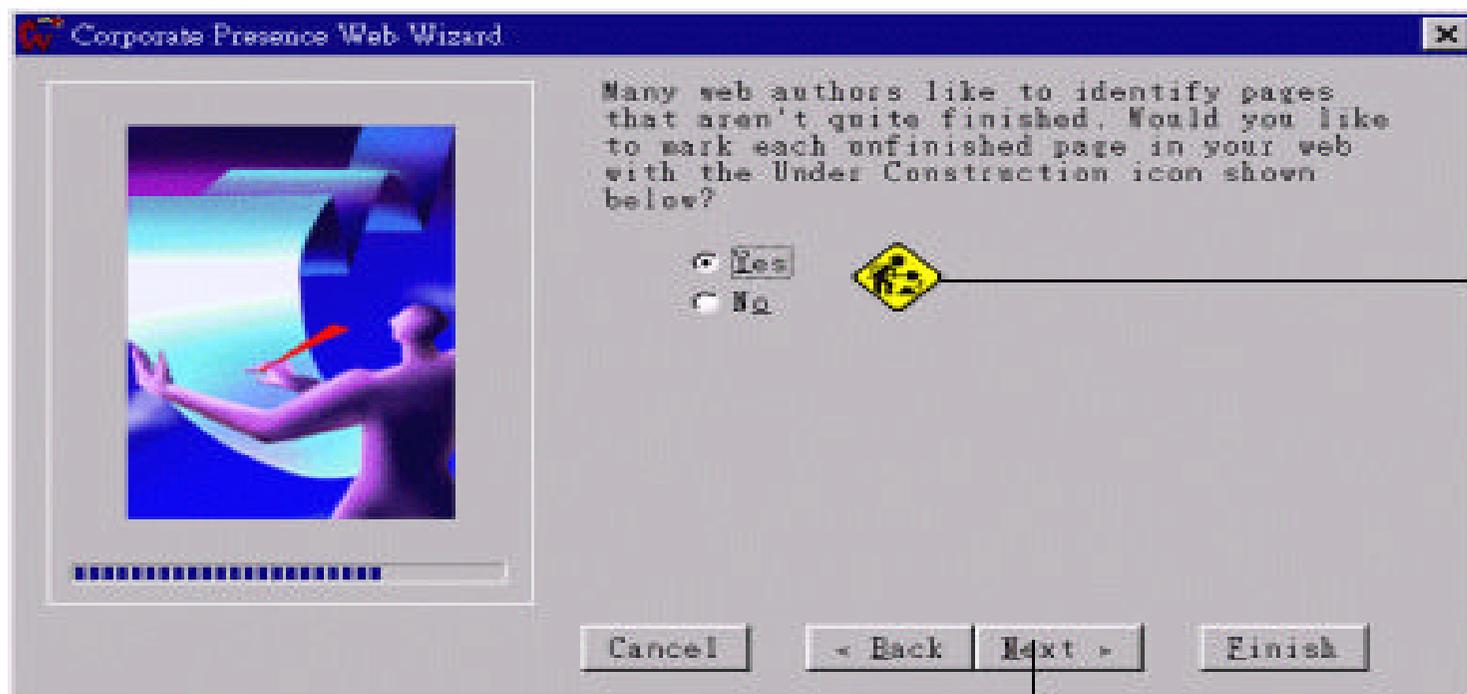

选择是否要在尚未完成的网页中显示此标志

按下 Next 钮继续

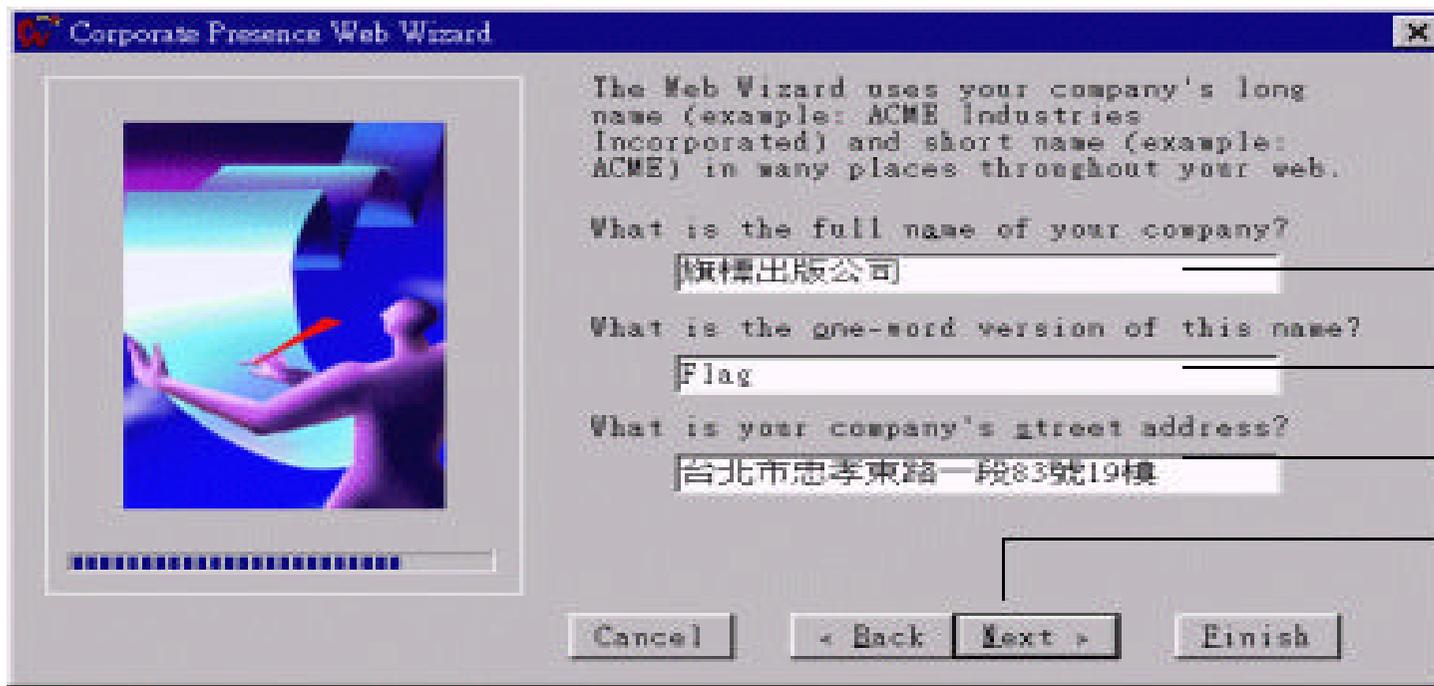

輸入公司名稱

輸入公司簡稱

輸入公司地址

按下 Next 鈕繼續

Corporate Presence Web Wizard

The following contact information for your company will be available to any page in your web.

What is your company's telephone number?

What is your company's FAX number?


What is the e-mail address of your webmaster?

What is the e-mail address for general info?

接着输入公司电话、传真、E-Mail address 等资料

输入完成后请按下 Next 按钮继续



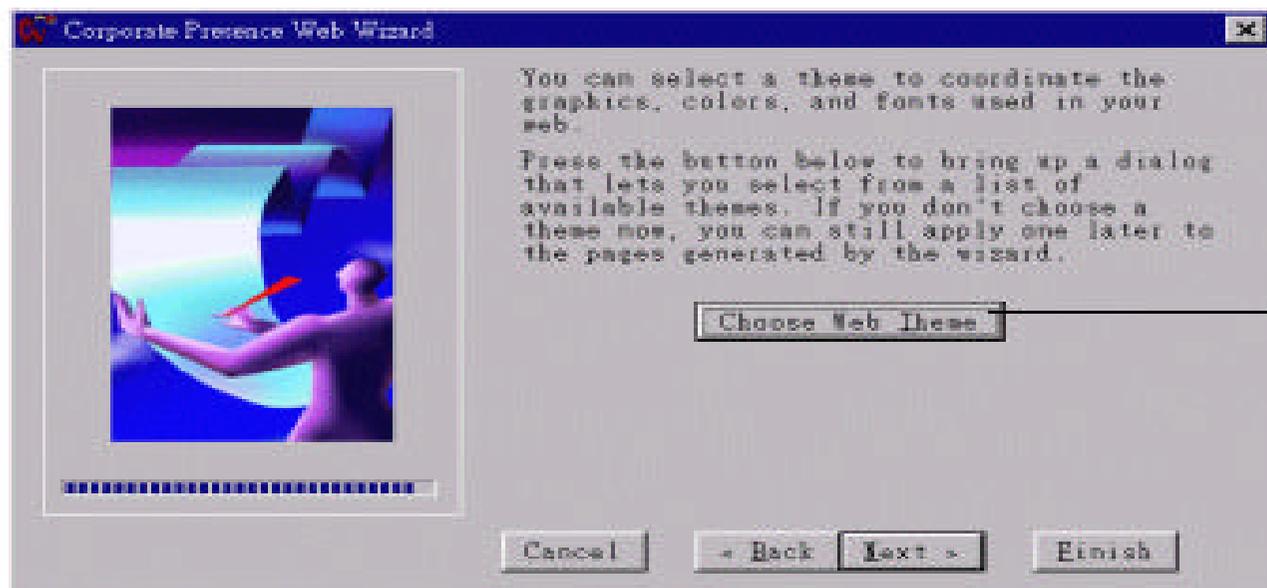

按上此按钮选择
布置主题



选择一个
合适的布
置主题

预览布
置主题

按下 OK 按钮

选好布置主题后，继续按下 Next 钮进行下一步骤：




标示此项表示在网站建立完成后，将以 Tasks 模式显示

网站建立完成后，会将某些网页记录在工作备忘录中


按下 Finish 钮完成所有步骤



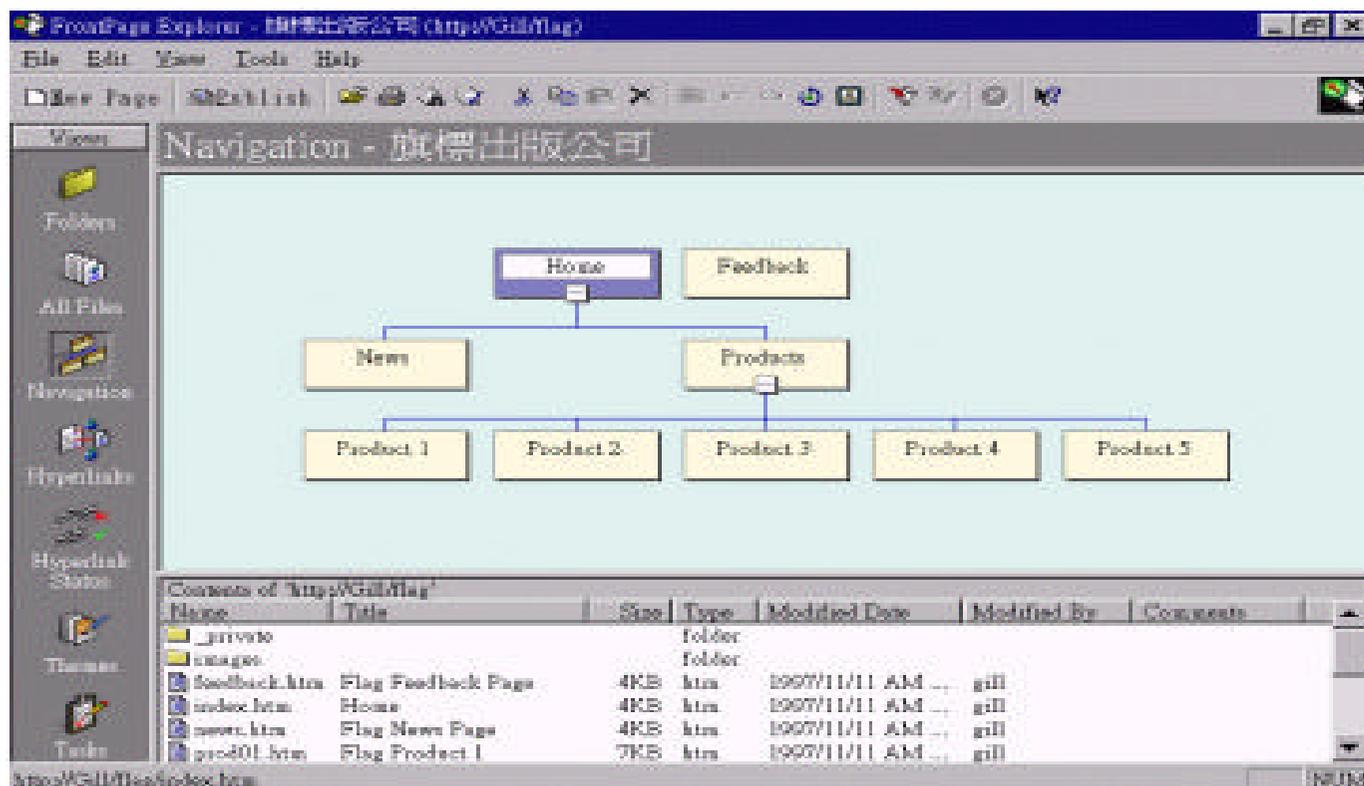

网站建立完成,这是整个网站的结构

让我们来开启首页看一看,请选定 **Home** 首页,按下鼠标右键,选择“**Open**”命令:

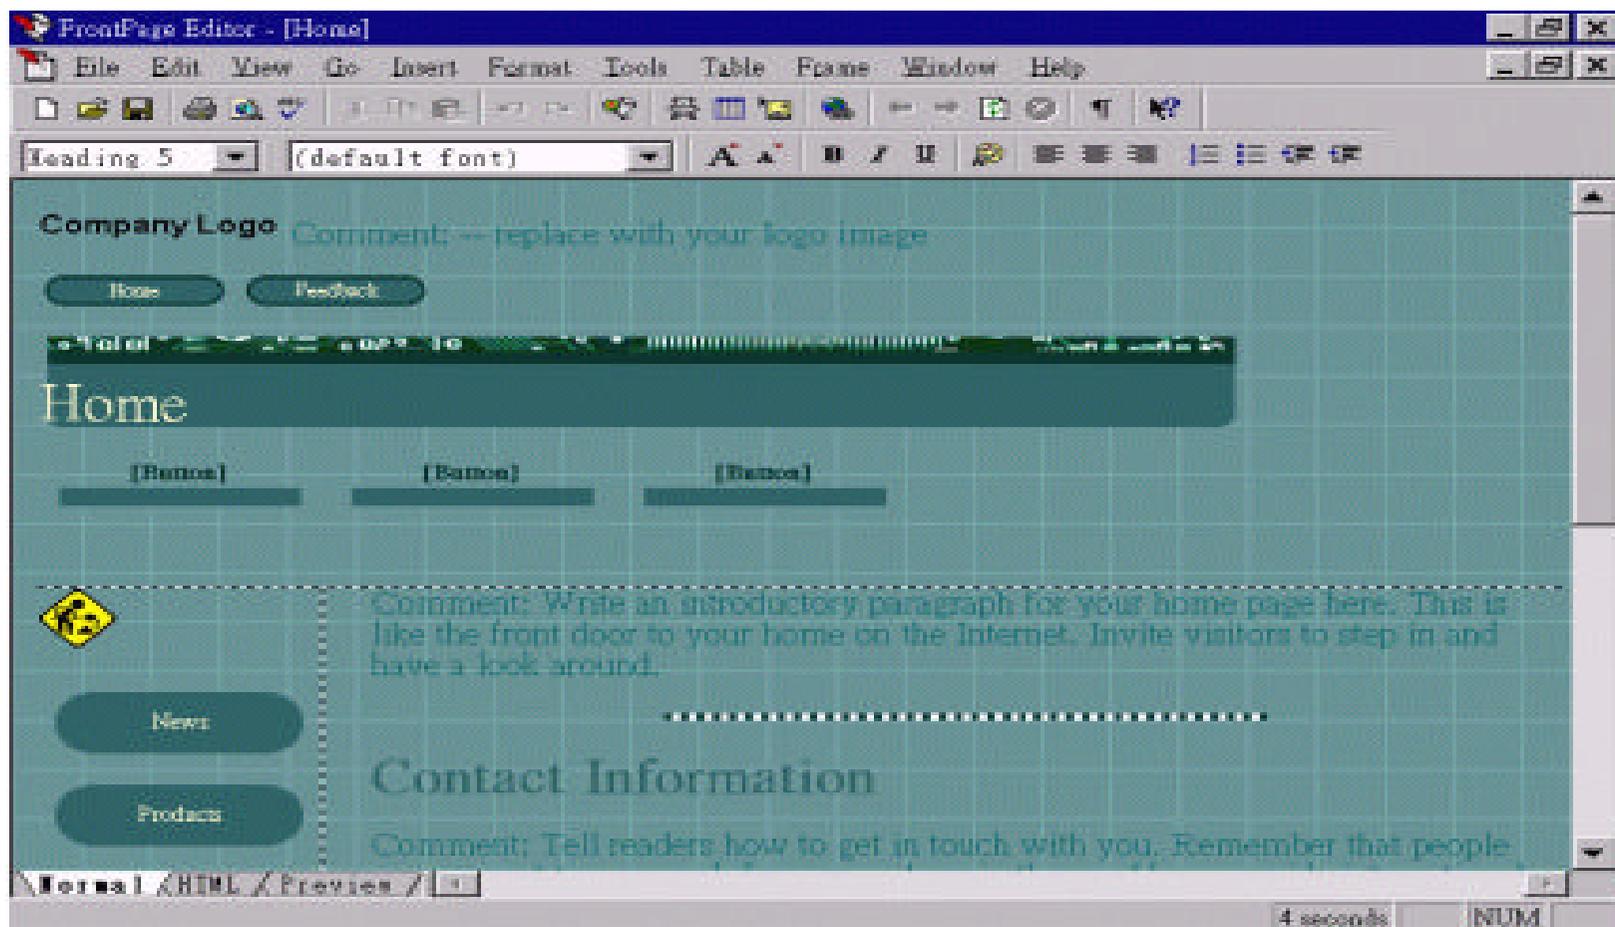


精灵已经将网站的结构都规划好，再来我们只要到各个网页去填上我们的内容就可以了。

Personal Web

接下来我们以一个大多数人都会用到的 **Personal Web** 范本，来告诉各位如


何用范本建立网站。

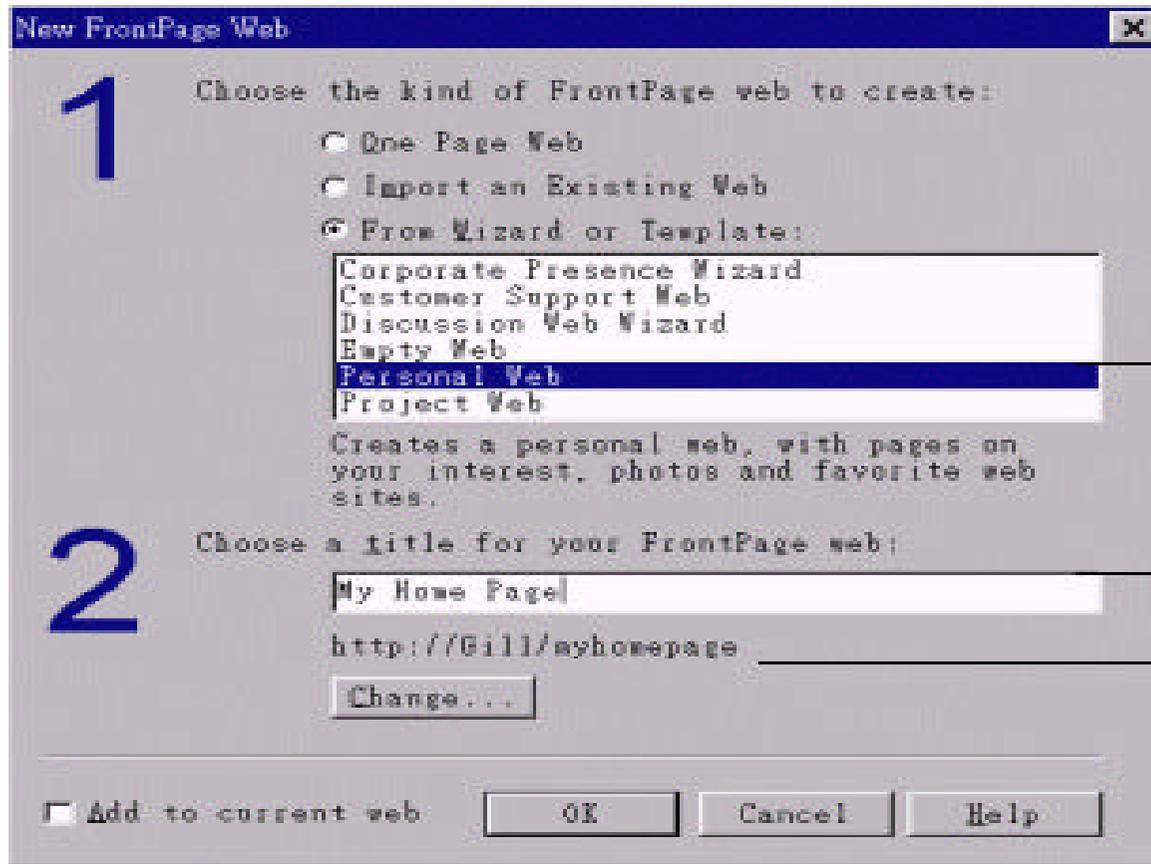


1 选择 Personal Web 这一项

2 输入网站名称及存放路径

由于 **Personal Web** 是一个 **Template** (范本), 它不会出现一系列的对话框, 而是以其原就建好的结构直接建立一个网站, 因此按下 **OK** 钮之后, 就会在 **FrontPage Explorer** 视窗中, 看到这个由 **Personal Web** 范本所建立出来的个人网站了。

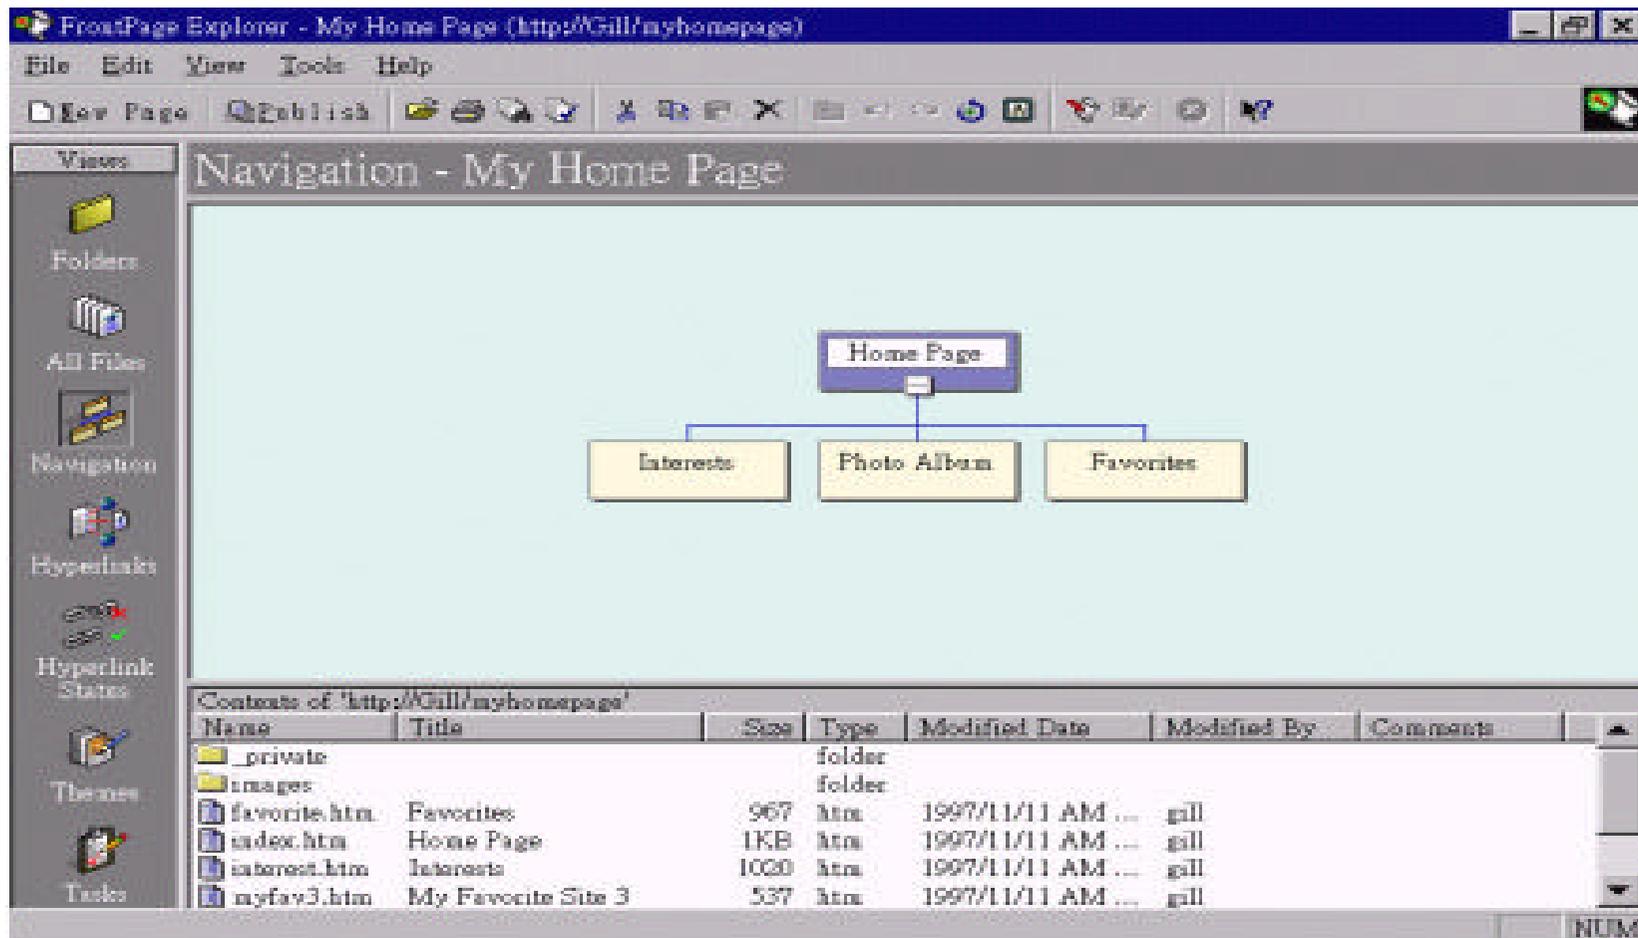


我们赶快来看看 My Home Page 吧！

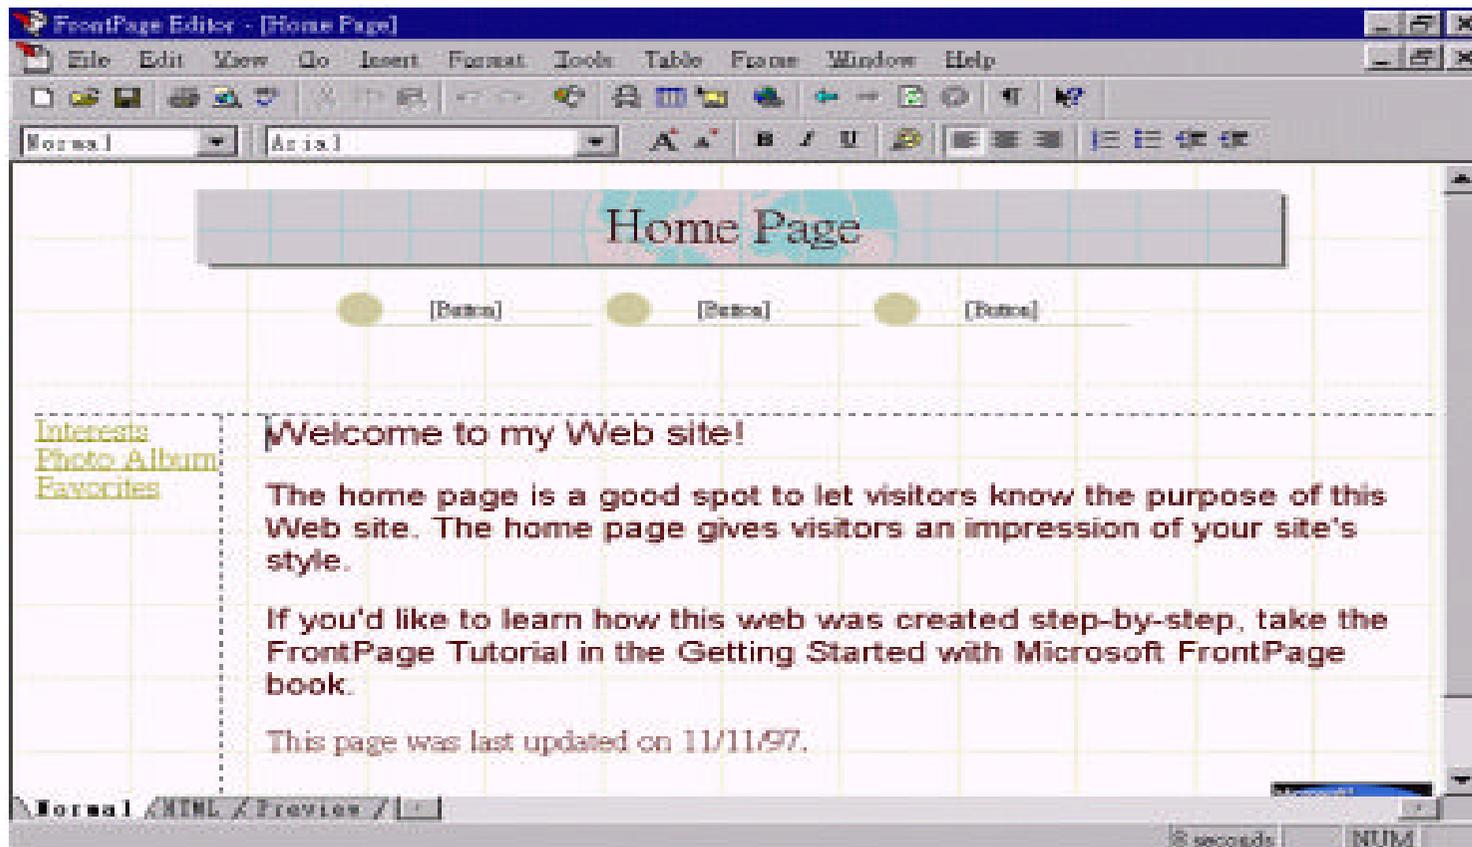

填上你的个人资料，一份专属于你的烘焙鸡便出炉啦

12.3 建立网页的精灵与范本

除了建立网站的精灵与范本之外，在 FrontPage Editor 中还提供了 26 种建立单一网页的精灵与范本。我们可以在 FrontPage Editor 中选择“**File/New**”命令，就会出现 New 对话框：

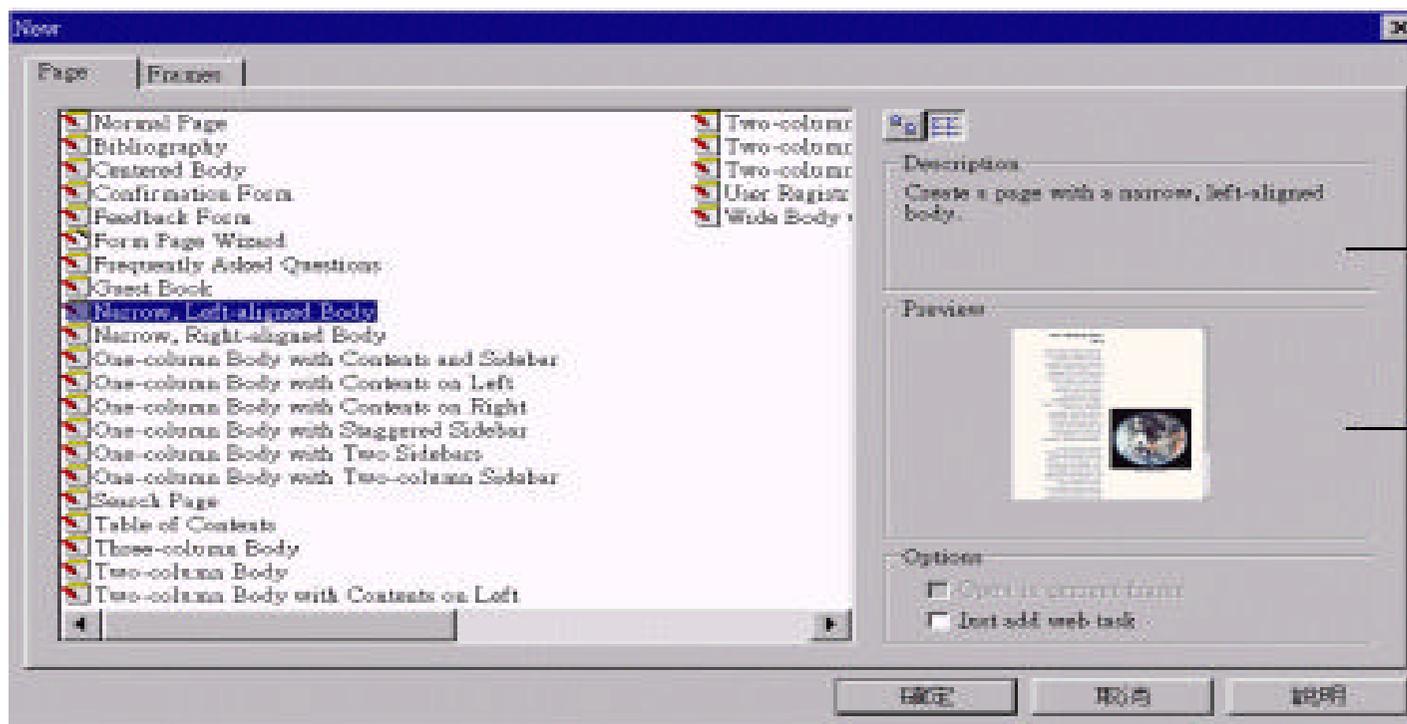

这里会显示选取项目的说明

这里可以预览选取的精灵或范本

网页精灵与范本列表

New 对话框的 26 种精灵与范本，每种都有不同的功用与样式，我们可依照实际情况来选择：

Normal Page	产生一空白页面文件
Bibliography	用于产生一编目或目录页面文件
Centered Body	产生一个单栏置中的页面
Confirmation Form	产生一个确认页面，常和回应表单 (Feedback Form) 与注册表单 (Registration)

Feedback Form	Form) 配合使用
Form Page Wizard	产生一个回应表单
Frequently Asked Questions	产生一个表单页面
Guest Book	产生一个 FAQ 页面
Narrow, Left-aligned Body	产生一个供参观者留言的页面
Narrow, Right-aligned Body	产生一个单一窄栏靠左的页面
One-column Body with Contents and Sidebar	产生一个单一窄栏靠右的页面
One-column Body with Contents on Left	产生一个单栏置中且左右两边分别包含内 容目录与区块的页面
One-column Body with Contents on Right	产生一个单栏靠右而内容目录在左的页面
One-column Body with Staggered Sidebar	产生一个单栏靠右而内容目录在右的页面
One-column Body with Two Sidebar	产生一个单栏及交错区块的页面
One-column Body with Two-column Sidebar	产生一个单栏及两个区块的页面
Personal Home Page Wizard	产生一个单栏及两栏区块的页面
Search Page	产生一个个人的网页
	产生一个让使用者可以用关键字搜寻网站 中网页的页面

(续表)

Table of Contents	产生一个网页大纲页面
Three-column Body	产生一个三栏的页面


Two-column Body	产生一个两栏的页面
Two-column Body with Contents on Left	产生一个两栏靠右而内容目录在左的页面
Two-column Body with Two Sidebar	产生一个两栏及两个区块的页面
Two-column Staggered Body	产生一个包含两个交错栏的页面
Two-column Staggered Body with Contents and Sidebar	产生一个包含两个交错栏及内容目录与区块的页面
User Registration	产生一个供使用者注册的页面
Wide Body with Headings	产生一个单一宽栏并包含标题的页面

我们在第 9 章已经介绍过 **Form Page Wizard**(表单精灵) 的用法, 因此这里我们就选择几种范本来说明。

Guest Book


以前面所建立的 **My Home Page** 网站为例, 假设我们要加入一个让参观者留言用的网页, 请选择 **Guest Book** 这一项:

1 选择这一项

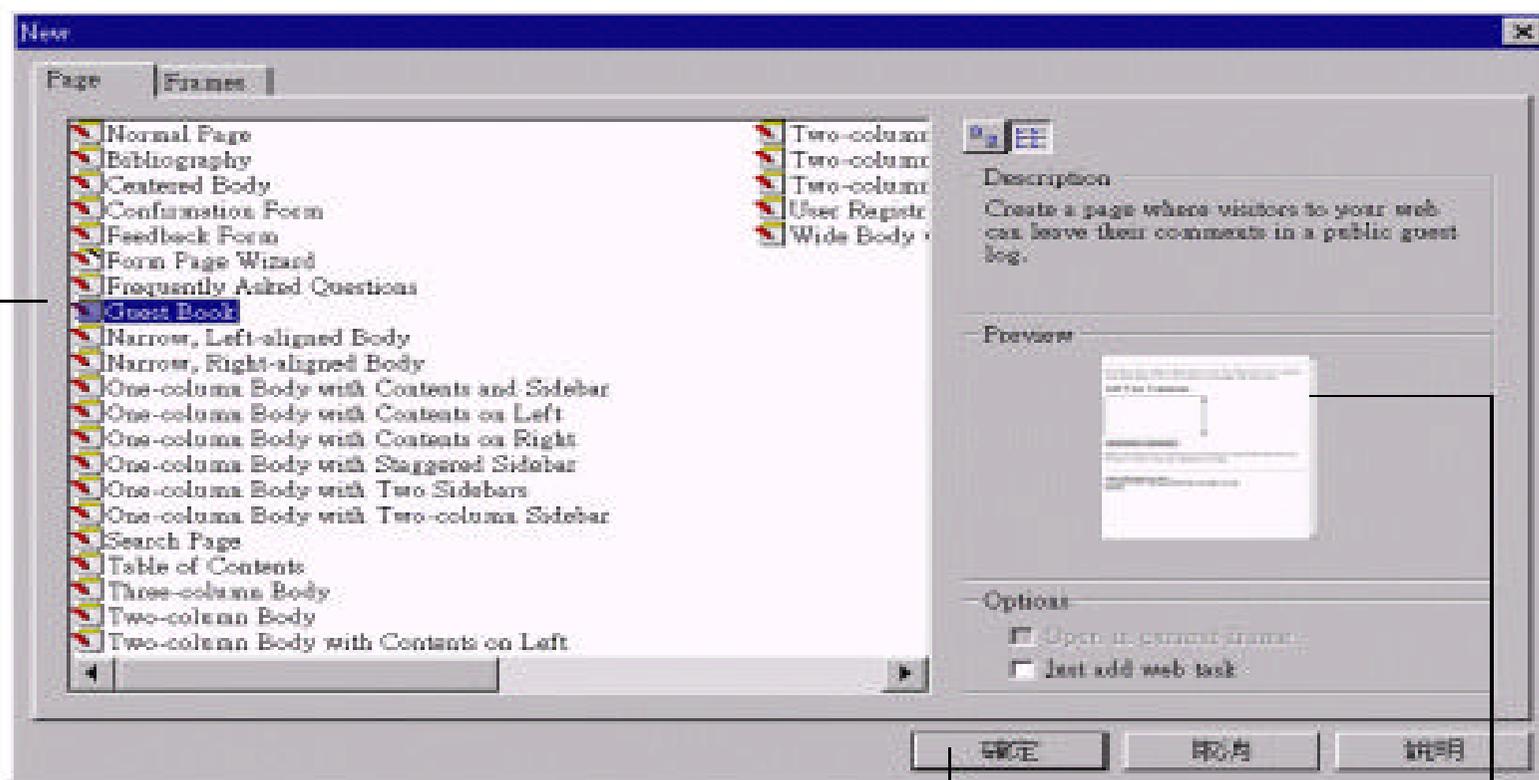

2 按下确定按钮，这里会显示出 Guest Book 的样子



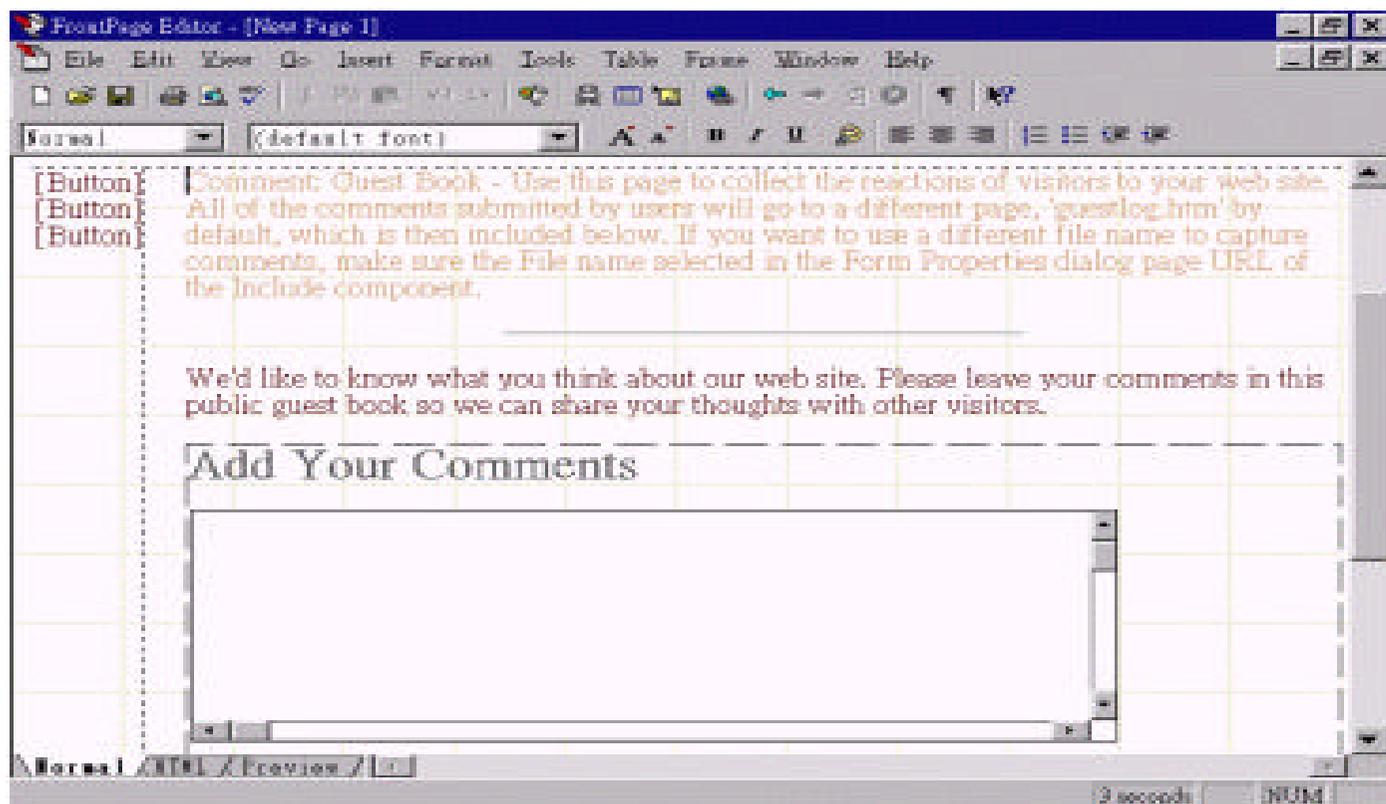


产生一个可以让参观者留言的页面

One-column Body with Contents on Left


假设我们想在网站中加入一个介绍旅游心得的页面，在页面中还要放上几张照片，则我们可以选择 **One-column Body with Contents on Left** 这一项：

1 选择这一项

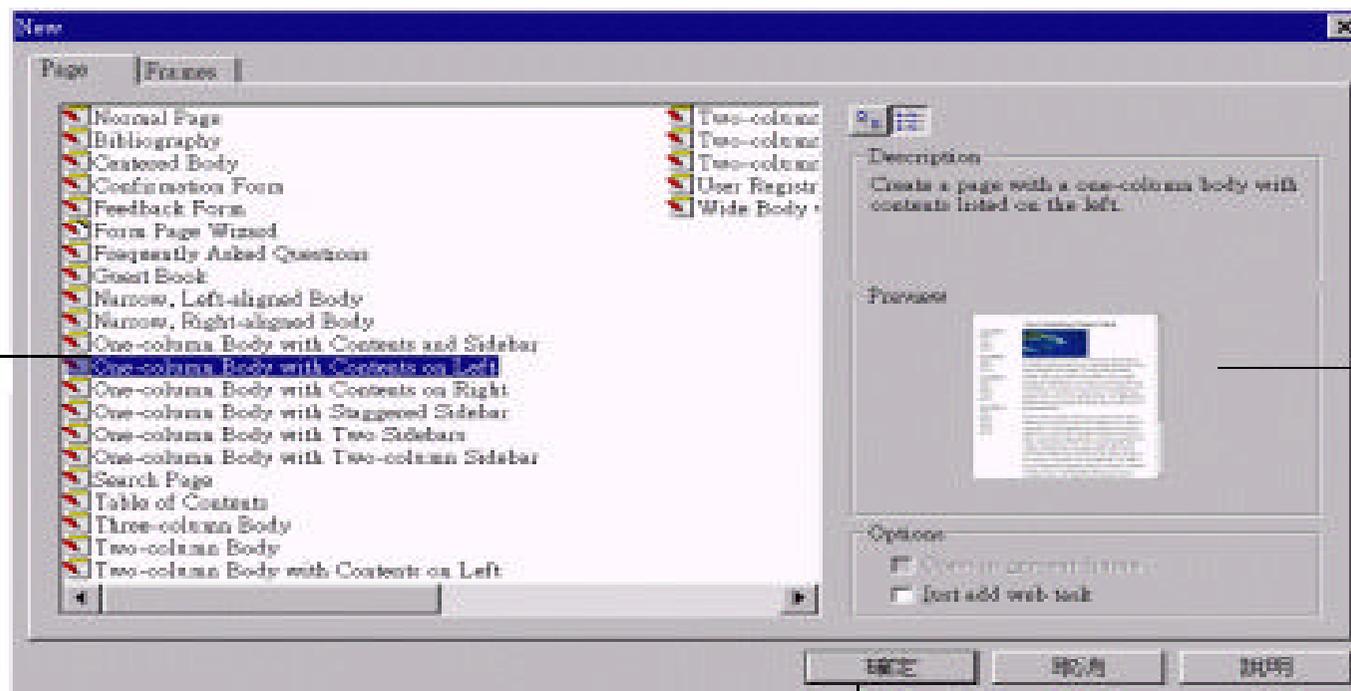


预览选择的
的项目

2 按下确定按钮



建立了一个单
栏且内容目录
在左的页面

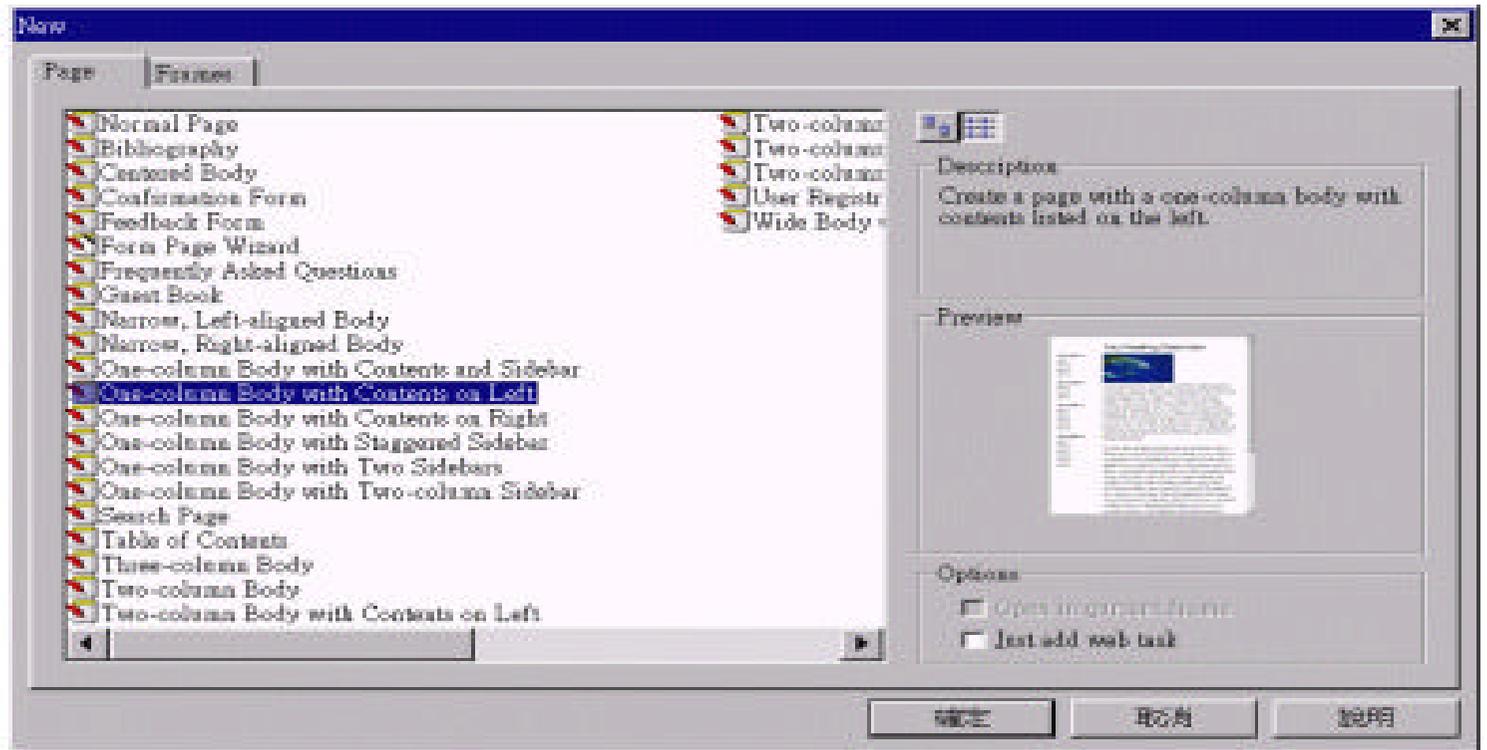



12.4 在范本与精灵之后 修改结果

精灵与范本只能帮我们建立网站的结构及网页的内容大纲，实际的内容还是得由我们自己来填。接下来就以前面所建立的旗标出版公司网站为例来进行修改。

修改文字

首先请在 Editor 中开启网站的首页，然后将页面的编码方式改成 **Traditional Chinese (Big5)**，再将页面中的文字改成中文。

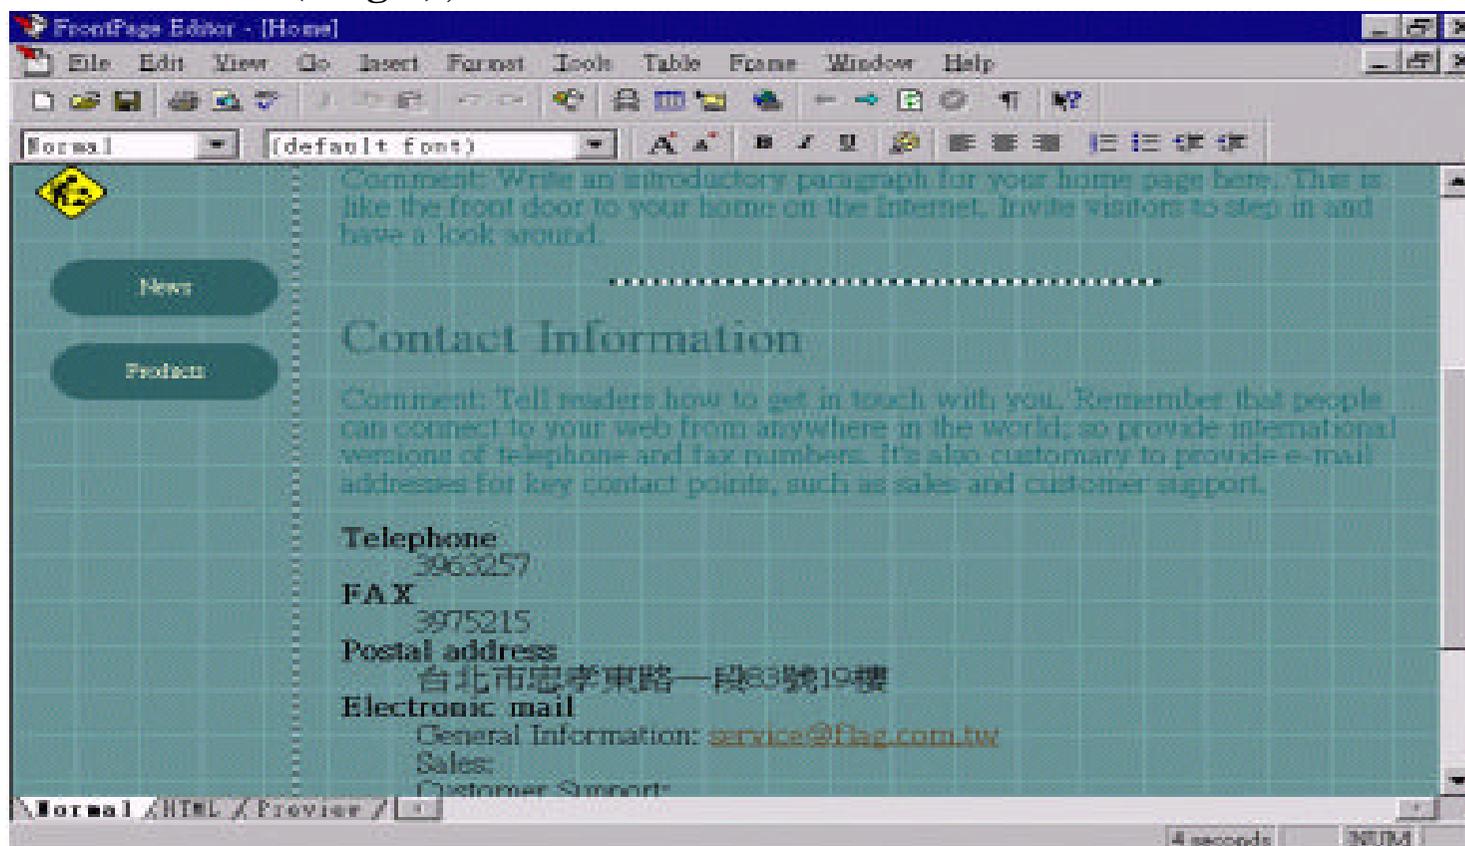


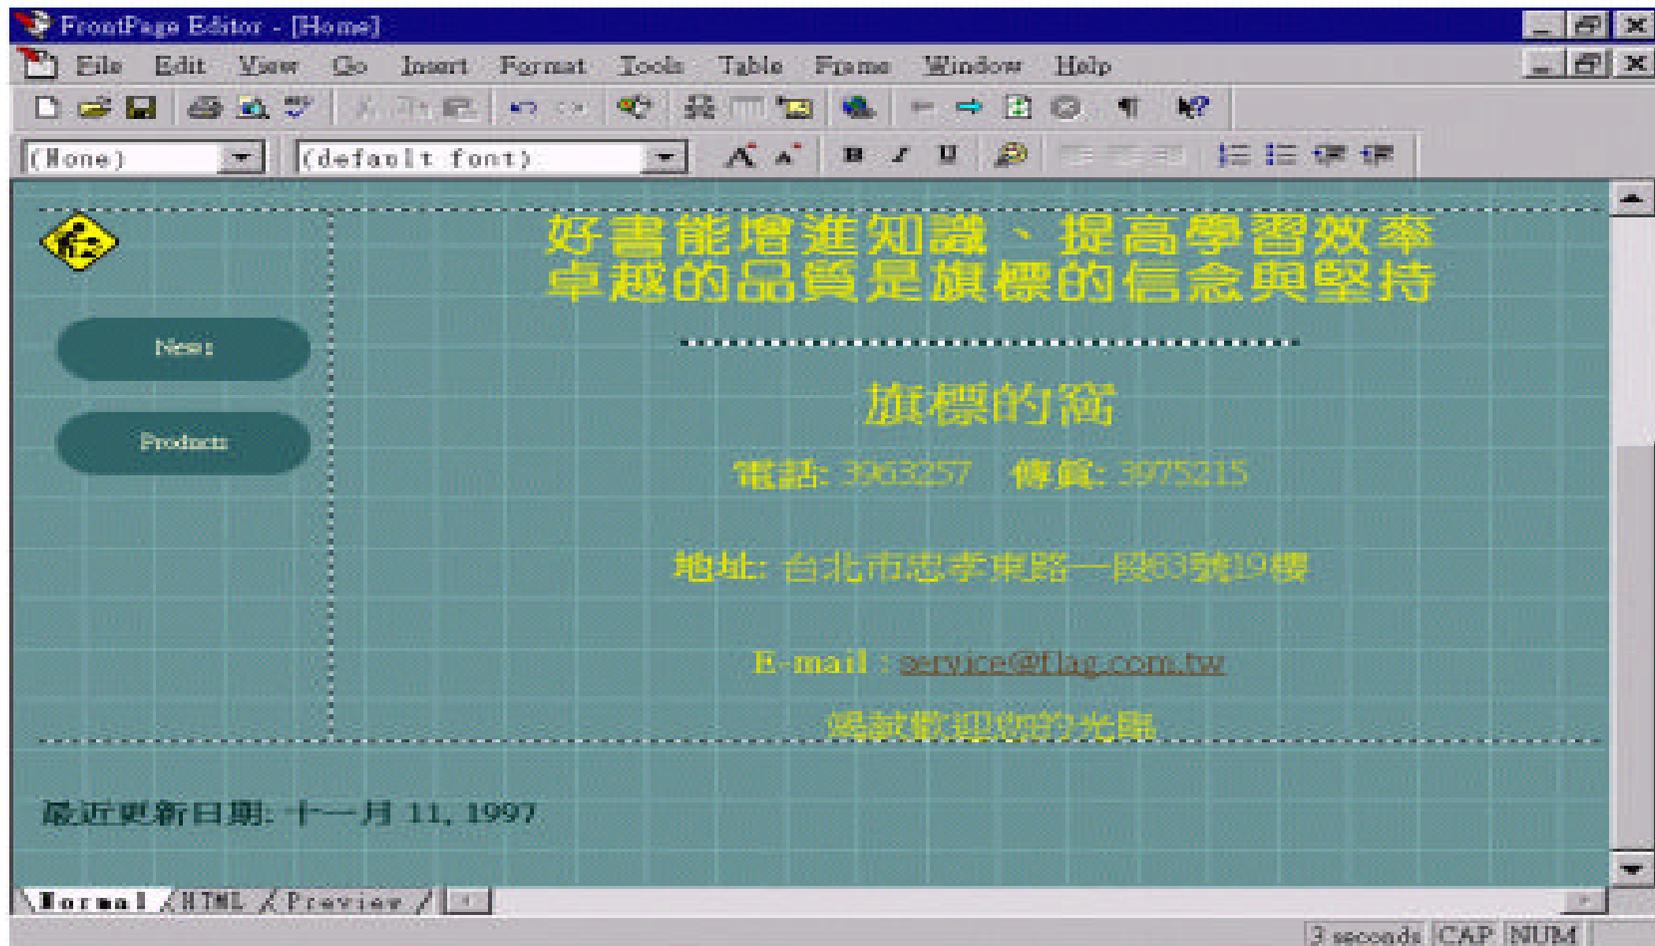


在原来的页面中有很多 "Comment:....." 注解文字，这些注解文字的作用是告诉我们可以 在页面中输入哪些内容。然而注解文字在浏览时并不会显示出来，若是页面中不需要任何的注解，也可用鼠标点选后删除。另外，若要修改注解文字，可用鼠标在注解上双击，就会出现可输入注解文字的对话框，直接修改即可。

修改图片


首先我们要来加入公司的标帜 (Logo)。请将鼠标移到原来放标帜的地方 "Company Logo" 字样上并按下右键，其实这是一张图片，因此请选择 "Image Properties" 命令：

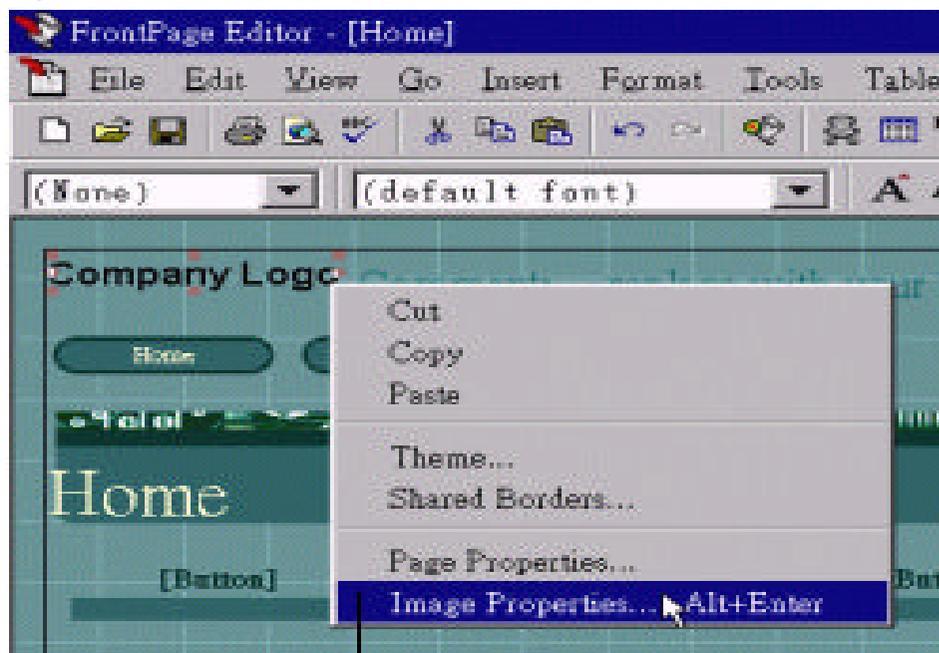

1 选择此

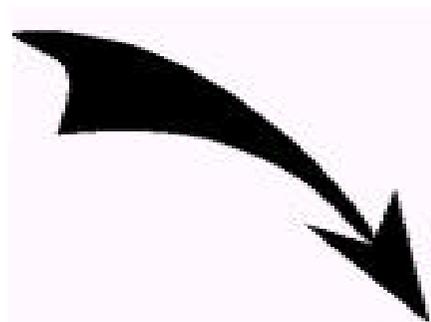


2 在此輸入
Logo 圖文件
存儲的位置

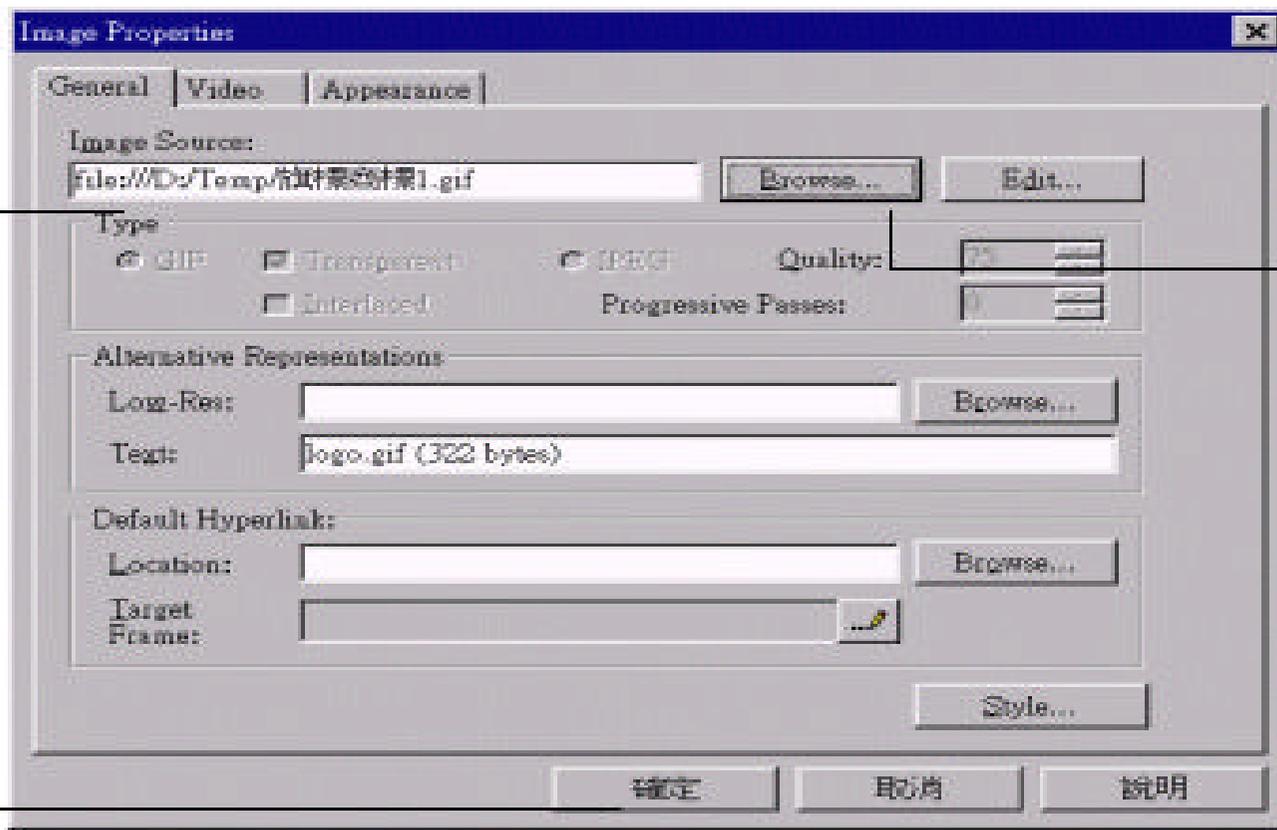

也可按下
Browse 鈕
尋找喔!

3 按下**確定**鈕




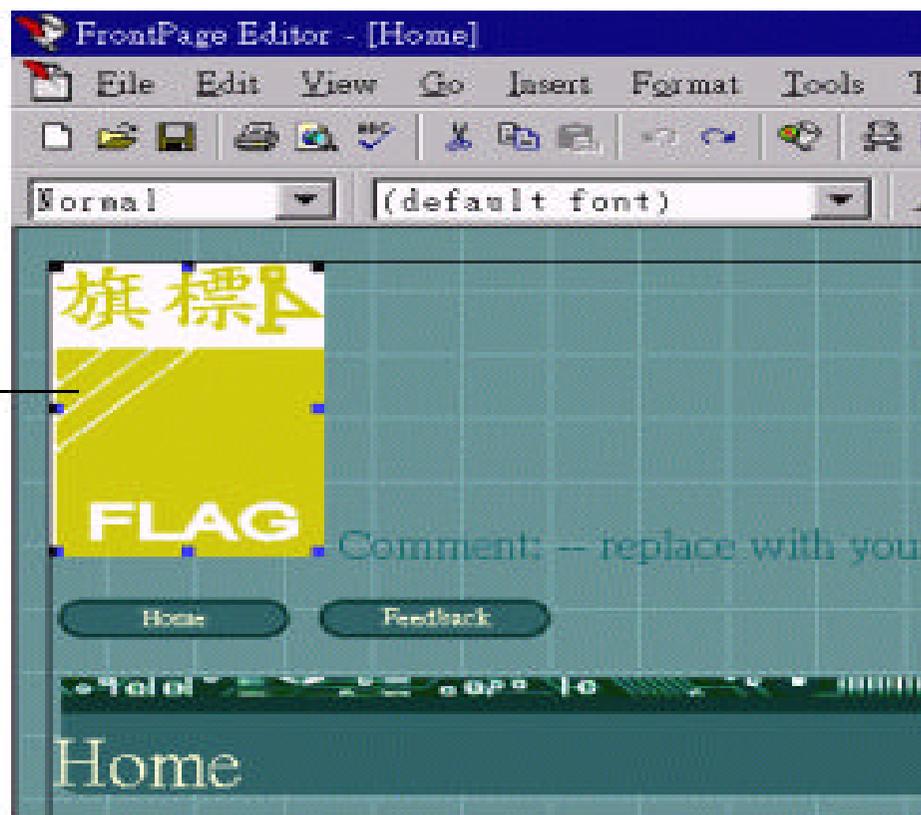

加入了公
司的 Logo

4 去背一下，并调整各项
元件的位置及对齐方式




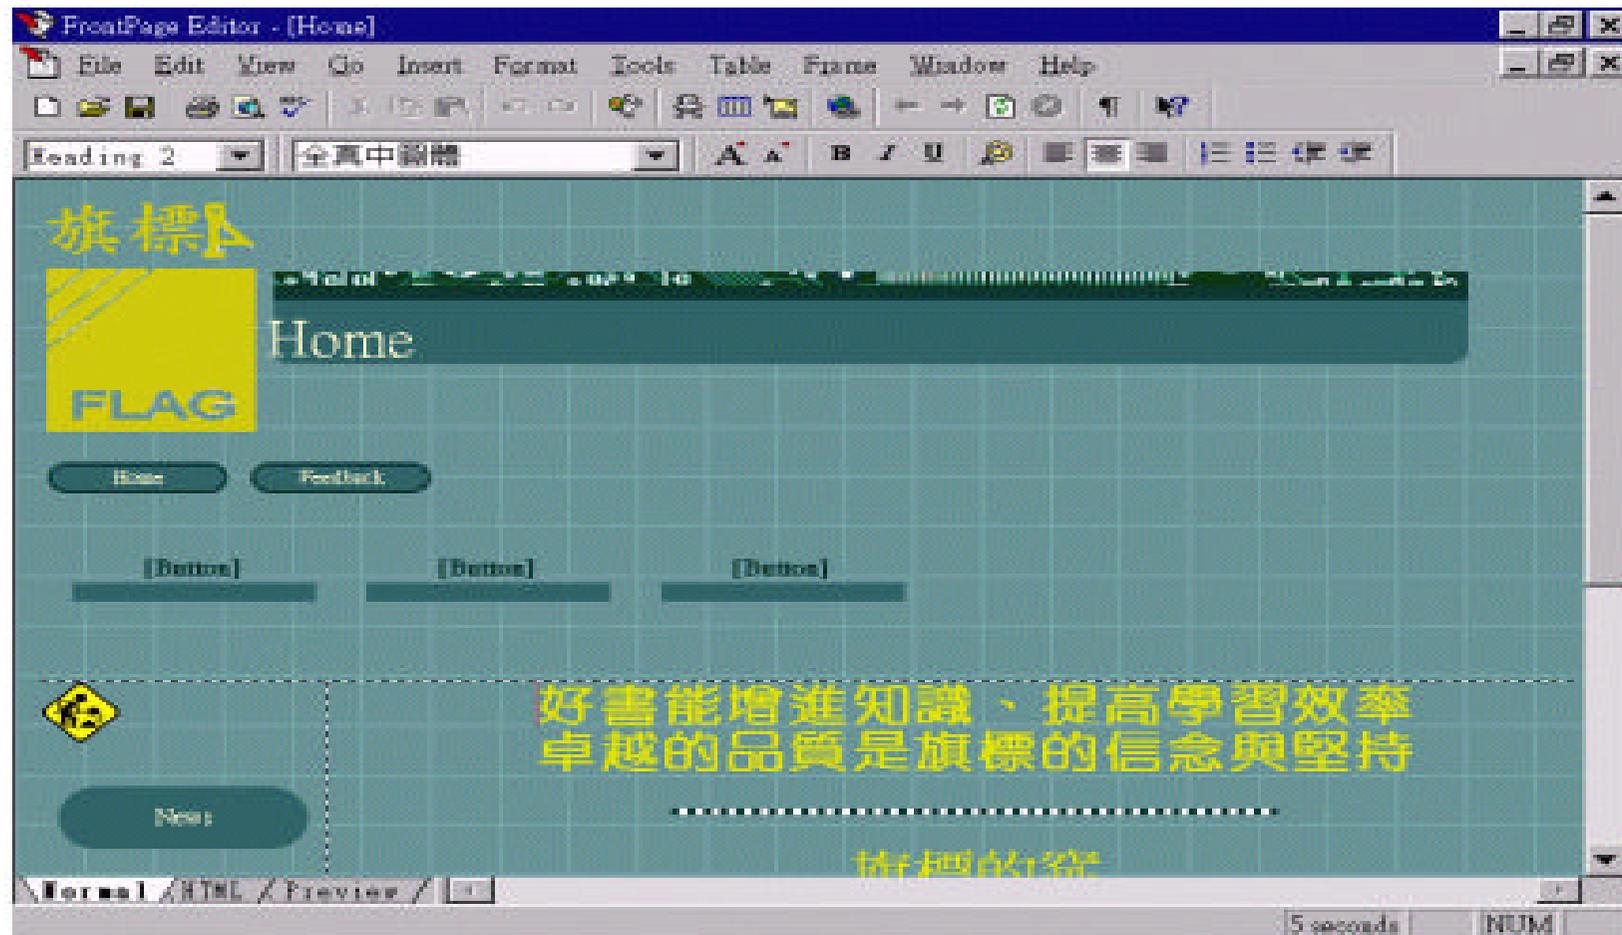

在页面中的 ??38 这个小图示，其作用是要告诉参观者目前此页面还在规划设计中，若是不需要的话，亦可用鼠标选定后删掉。


修改网站结构

虽然我们是利用精灵来建立网站，但这并不表示我们不能再修改网站结构。要修改网站结构，请切换到 FrontPage Explorer 的 Navigation 模式：

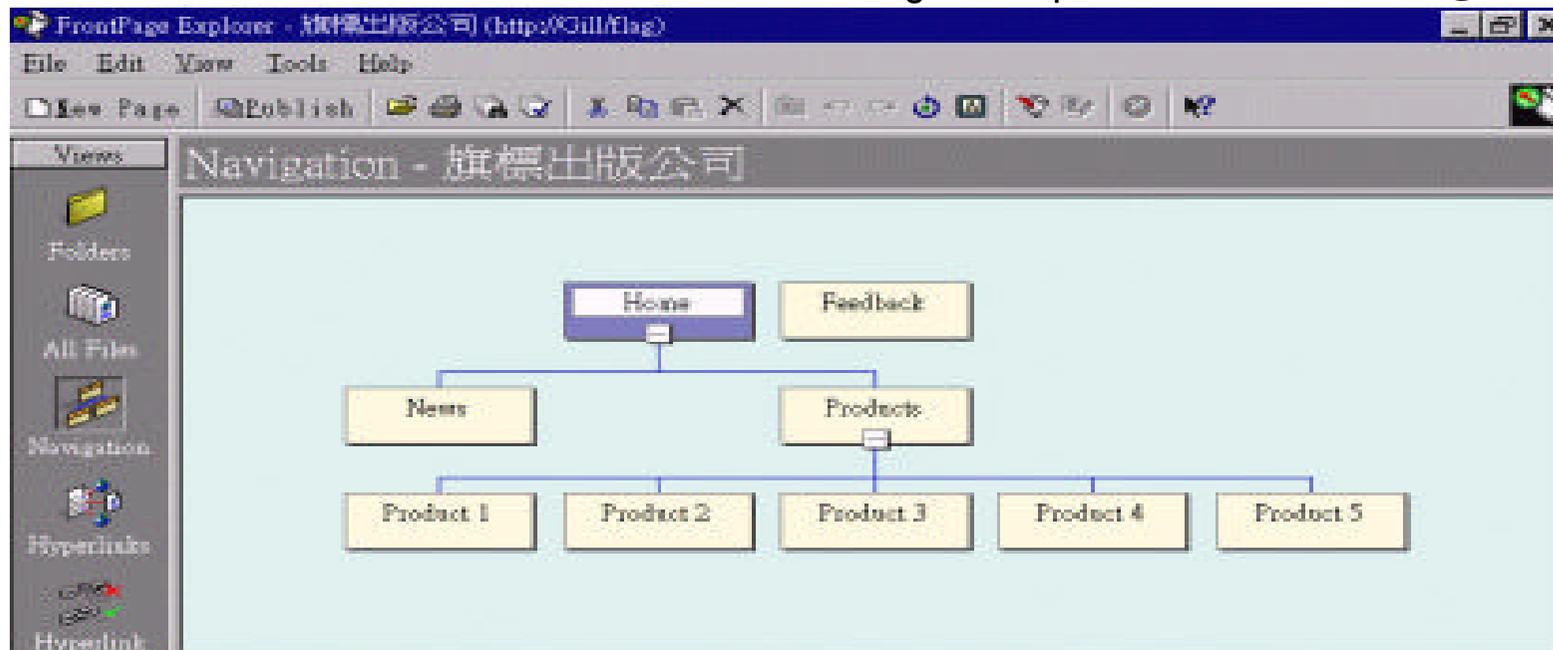


这是此网站的架构

假设我们想将 **Feedback** 客户回函页面移到与 **News**、**Product** 页面同一层的网站结构中，则我们只需在 **Navigation** 模式中直接拉曳其位置即可。

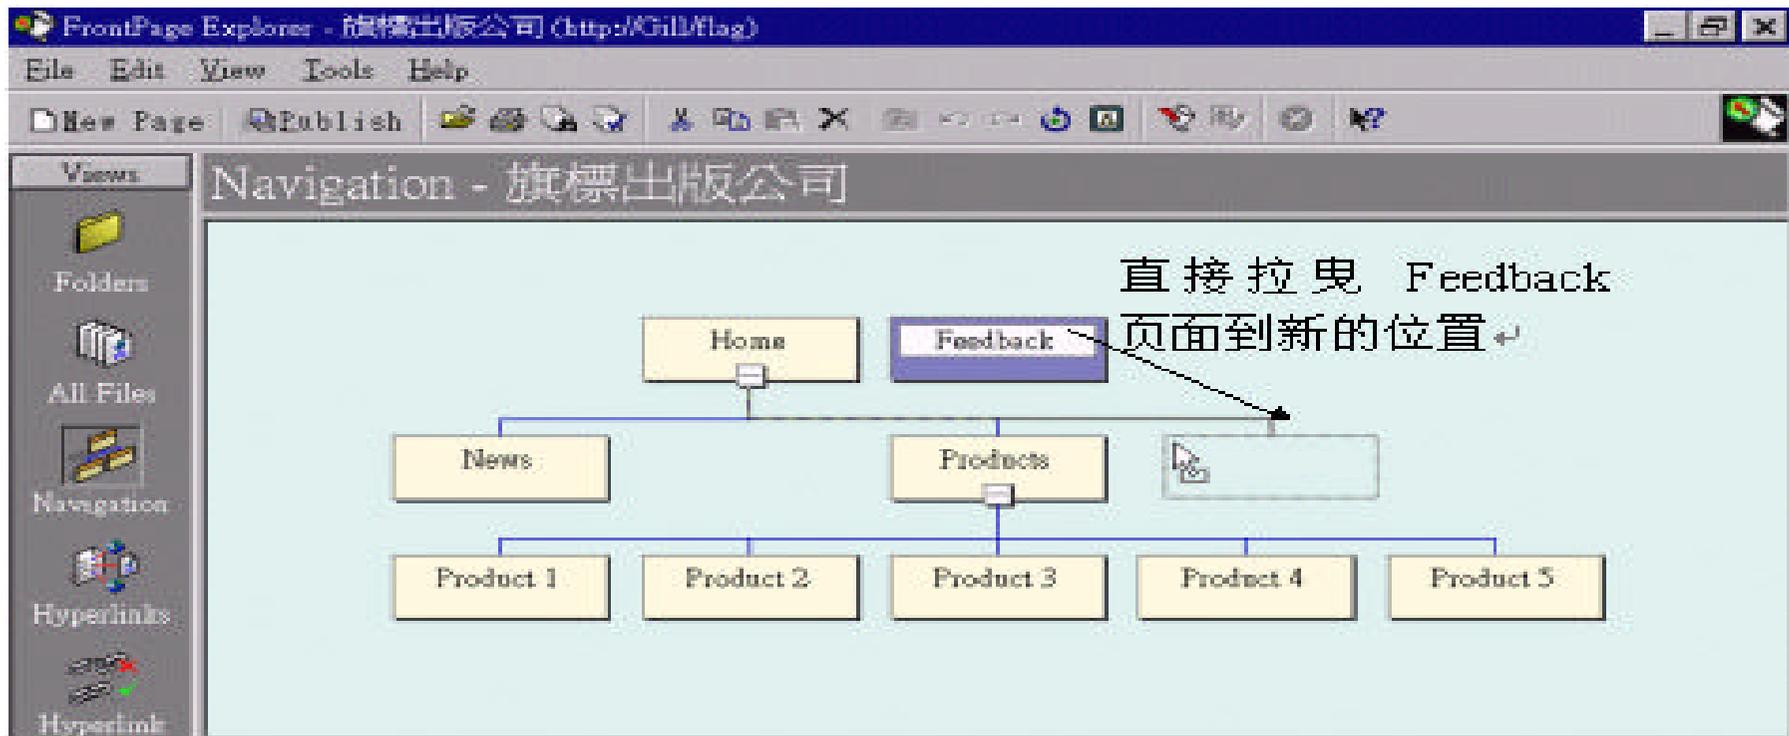

放开鼠标





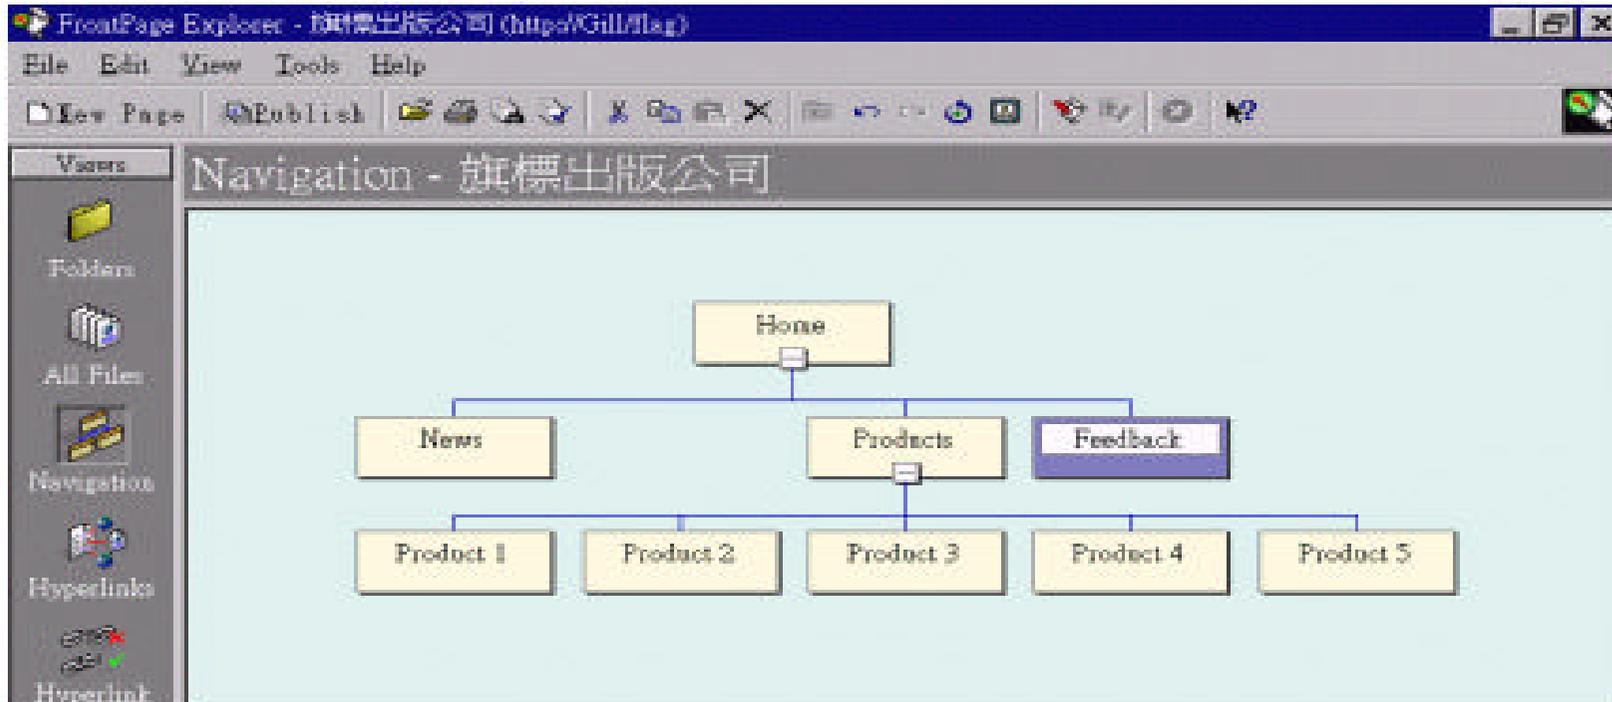


新的网站架构

让我们切换回 FrontPage Editor 中，看看有什么变化：

原来的网站架构

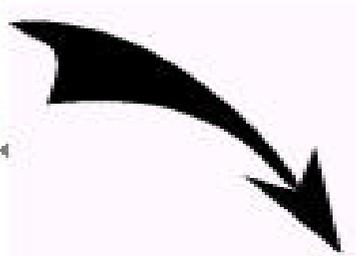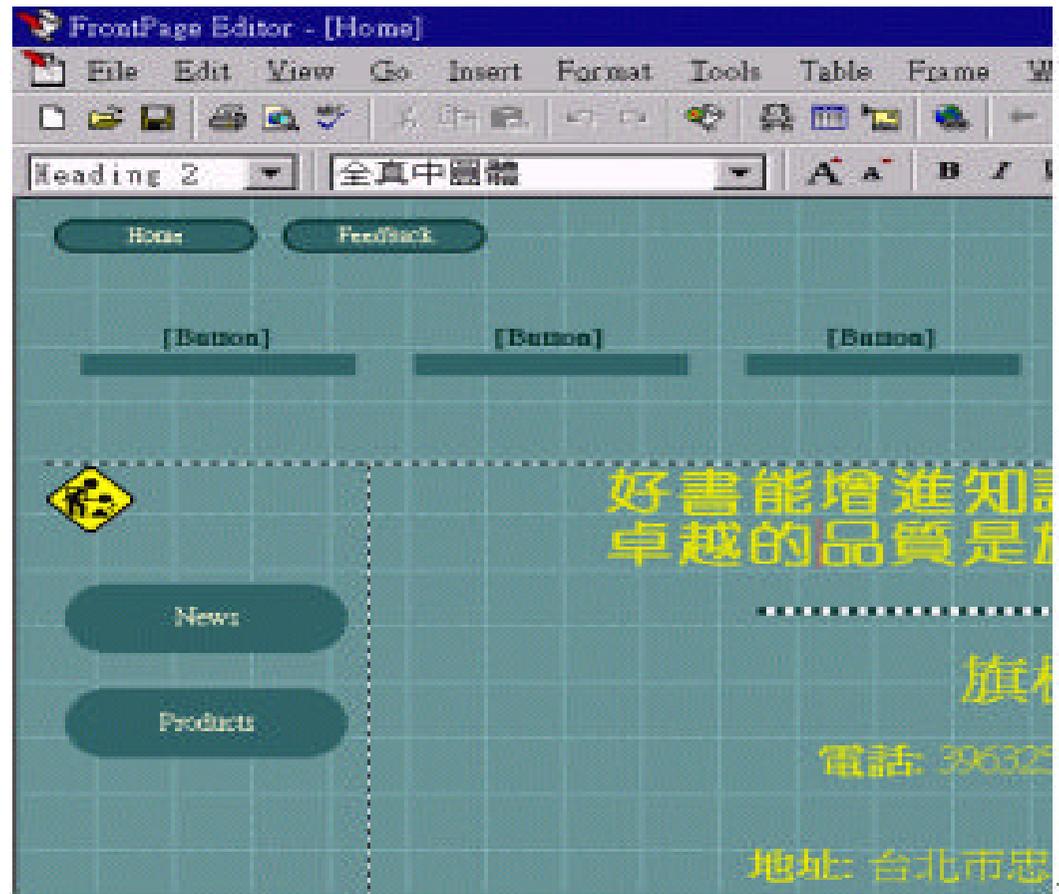

新的网站架构

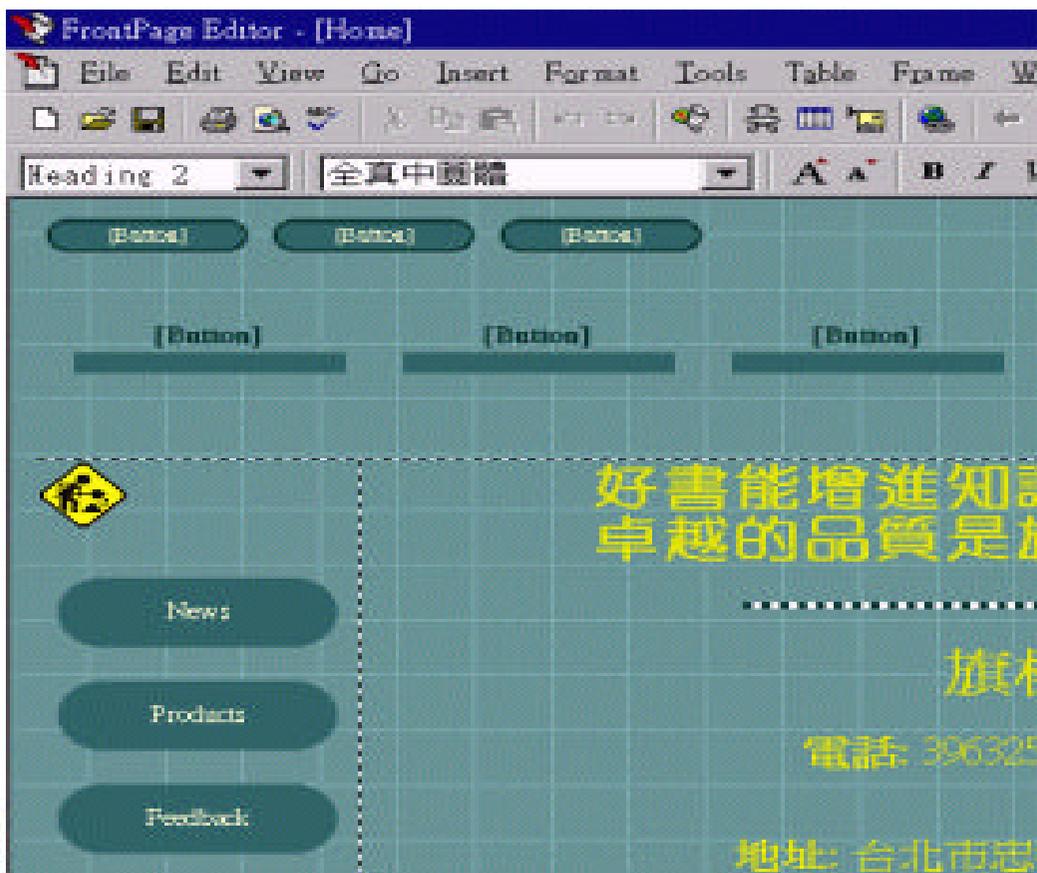


修改 Navigation Bar 导航列

我们前面已经把页面中的文字改成中文了，但是按钮的部份却还是英文的，这该怎么办呢？由于这些按钮都是属于 **Navigation Bar**(导航列)，因此要修改导

航列上的文字，就必须到 FrontPage Explorer 中的 Navigation 模式中修改了。

在这个地方按下鼠标右键

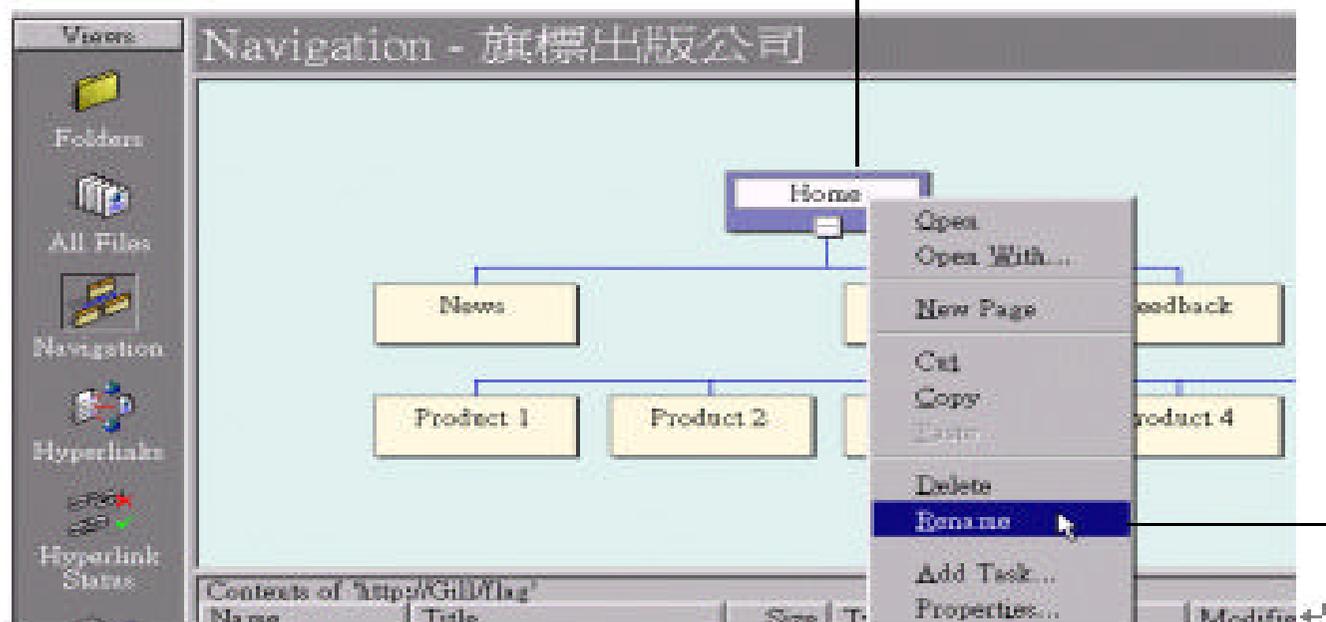


选择“**Rename**”命令更改此页面的名称






输入此页面的中文名称，完成后按下 Enter 键

请一一更改每个页面的名称

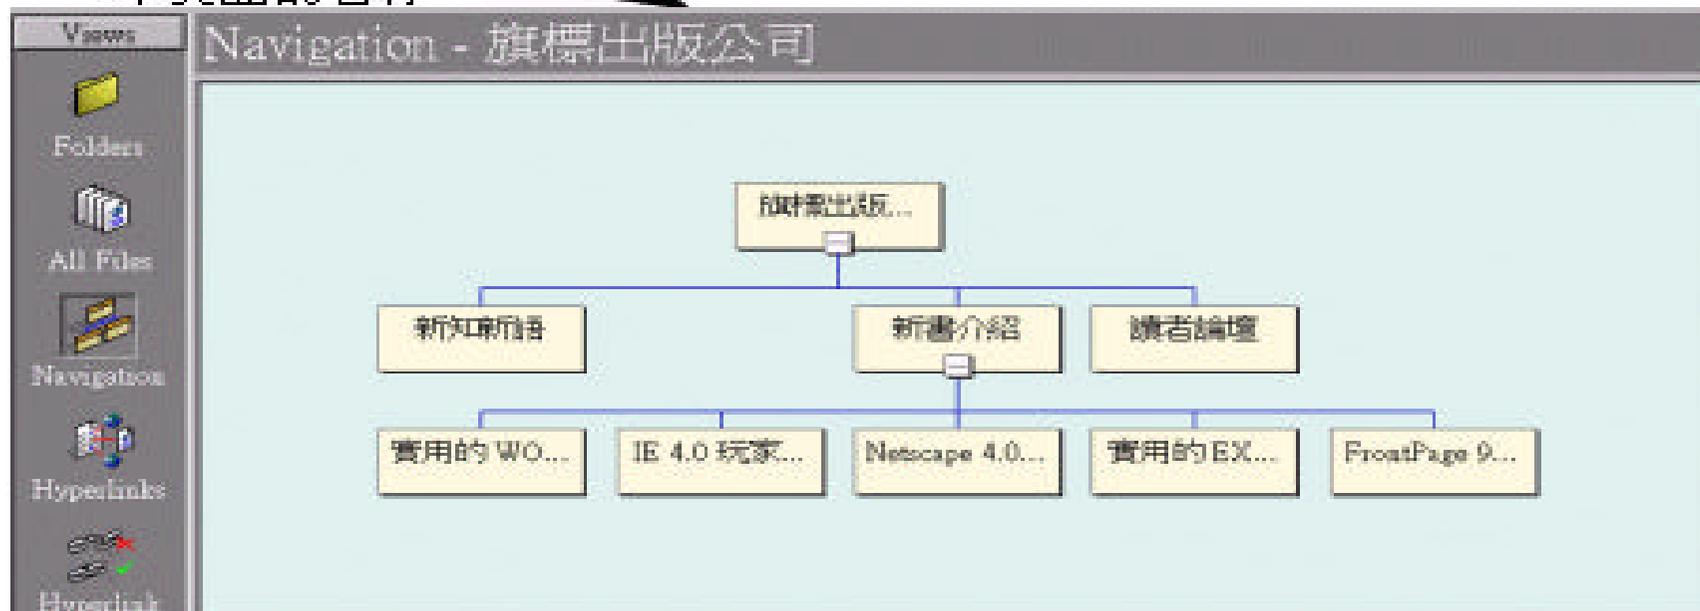

让我们切换回 FrontPage Editor 中看一看结果：


按钮变成中文
的

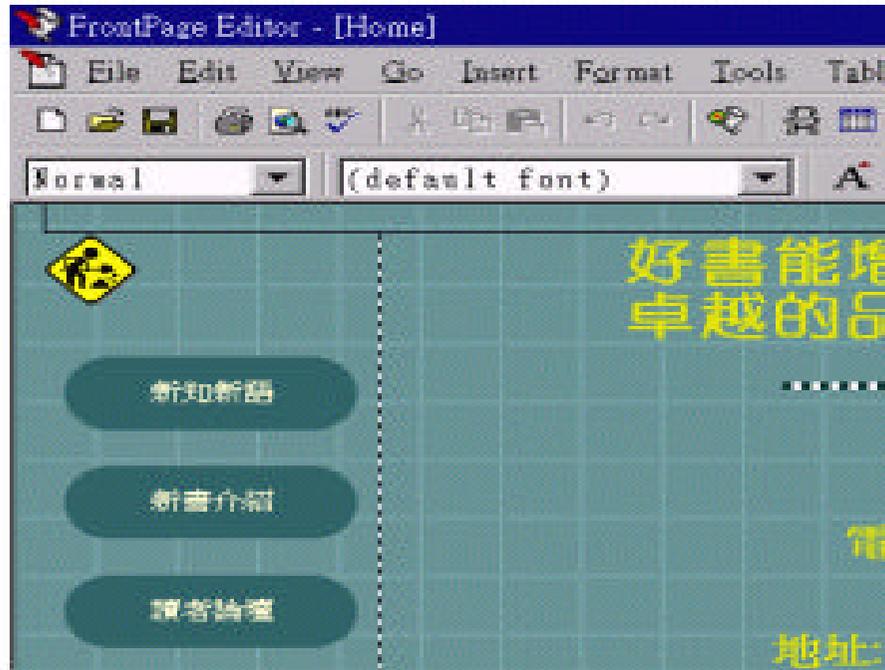

删除不需要的导航列 (Navigation Bar)


对于网页中不需要的导航列，我们也可以将其删除。什么是不需要的导航列呢？例如：

在此按下鼠标右键

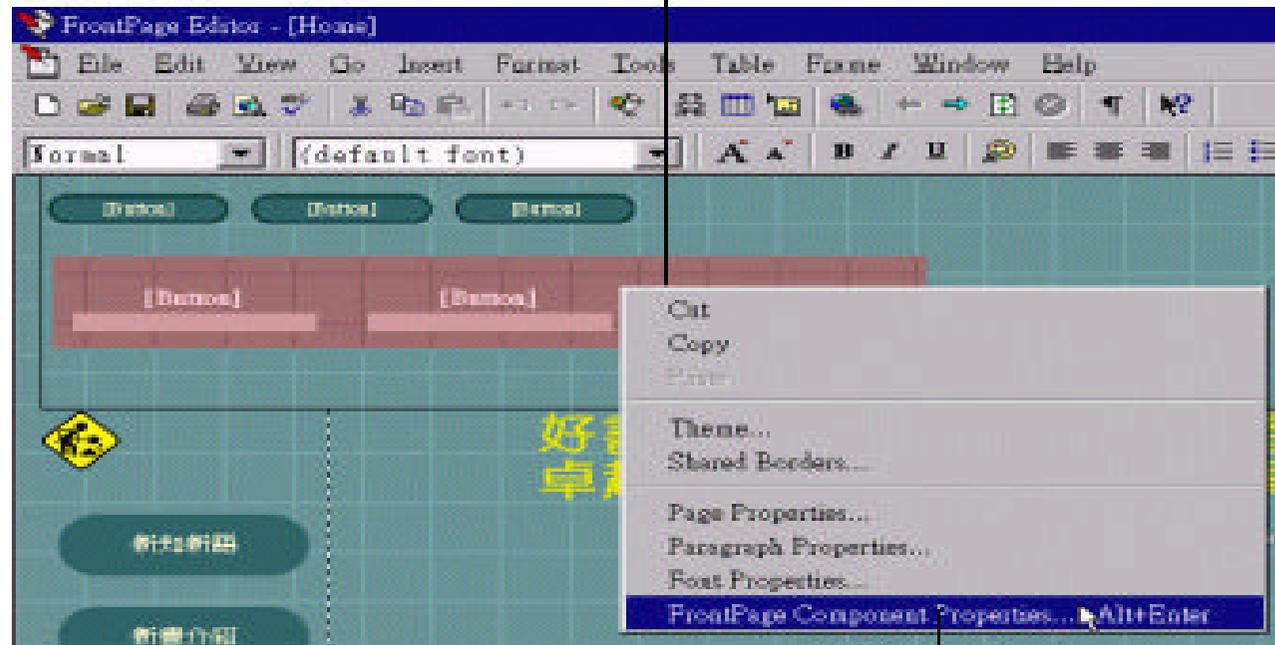

选择此命令



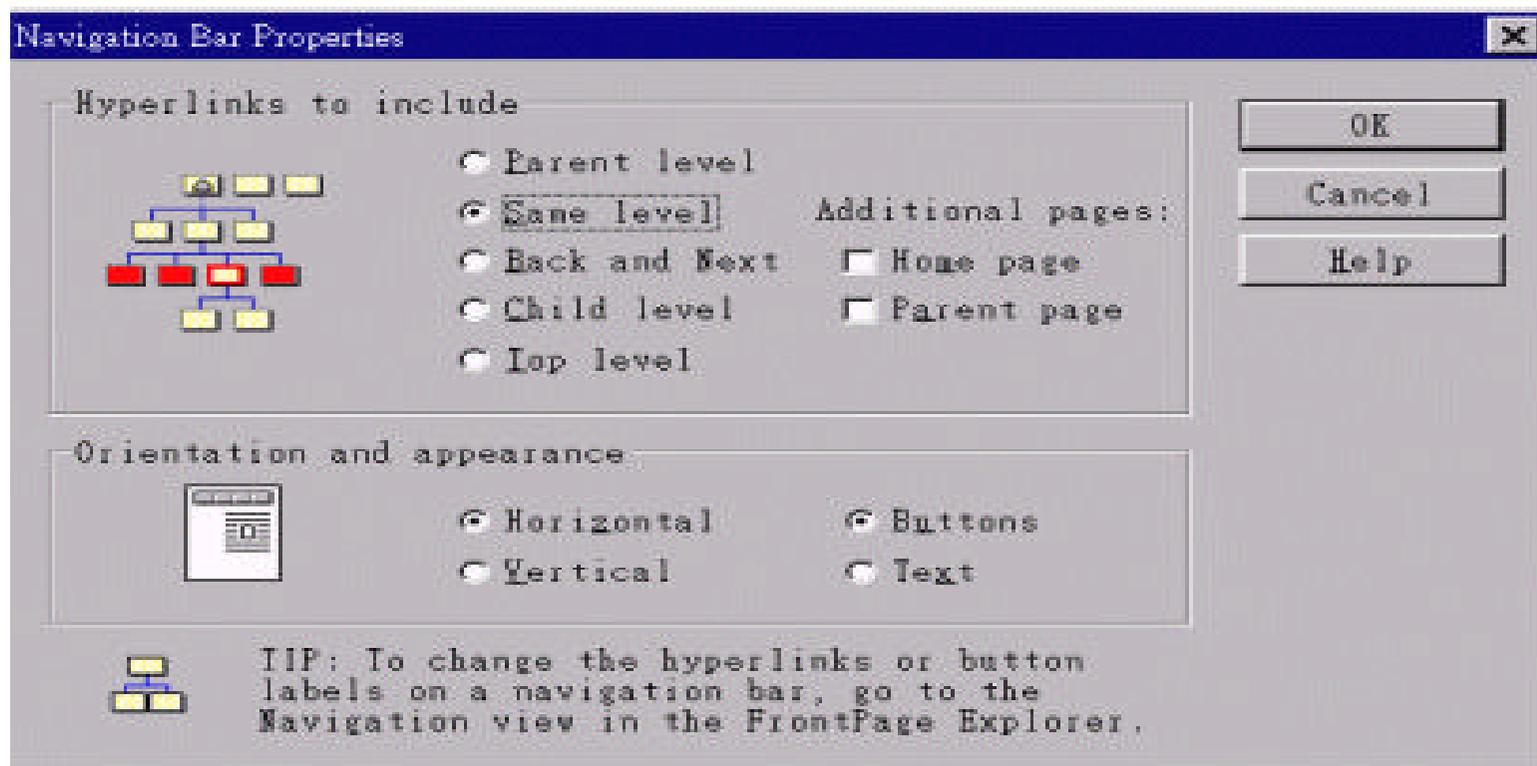


在上面的对话框中标示著 Same level 单选钮，表示此导航列中的钮将链接到与目前页面同一层次的其他页面。然而目前的页面是首页，在网站的结构中，并没有其他的页面与首页位在同一层次，因此我们觉得此导航列是多余的。要删除它很简单，请选定此导航列，按下 **Delete** 键即可。

修改链接

原则上，利用精灵与范本所建立的网站，其链接关系应该都不会有误，但如果我们仍要修改链接，则可以将鼠标移到含有链接的地方，按下鼠标右键，选择“**Hyperlink Properties**”命令，开启 **Edit Hyperlink** 对话框直接修改。



除此之外，我们还可以更改一下页面的标题、增加页面中的元件...等，这些操作方法都可参照前面的几个章节，而其他页面的修改也是一样的方法，然而这些都要靠自己动动手罗！下图即是我们网站的首页修改后在浏览器中观看的结果：

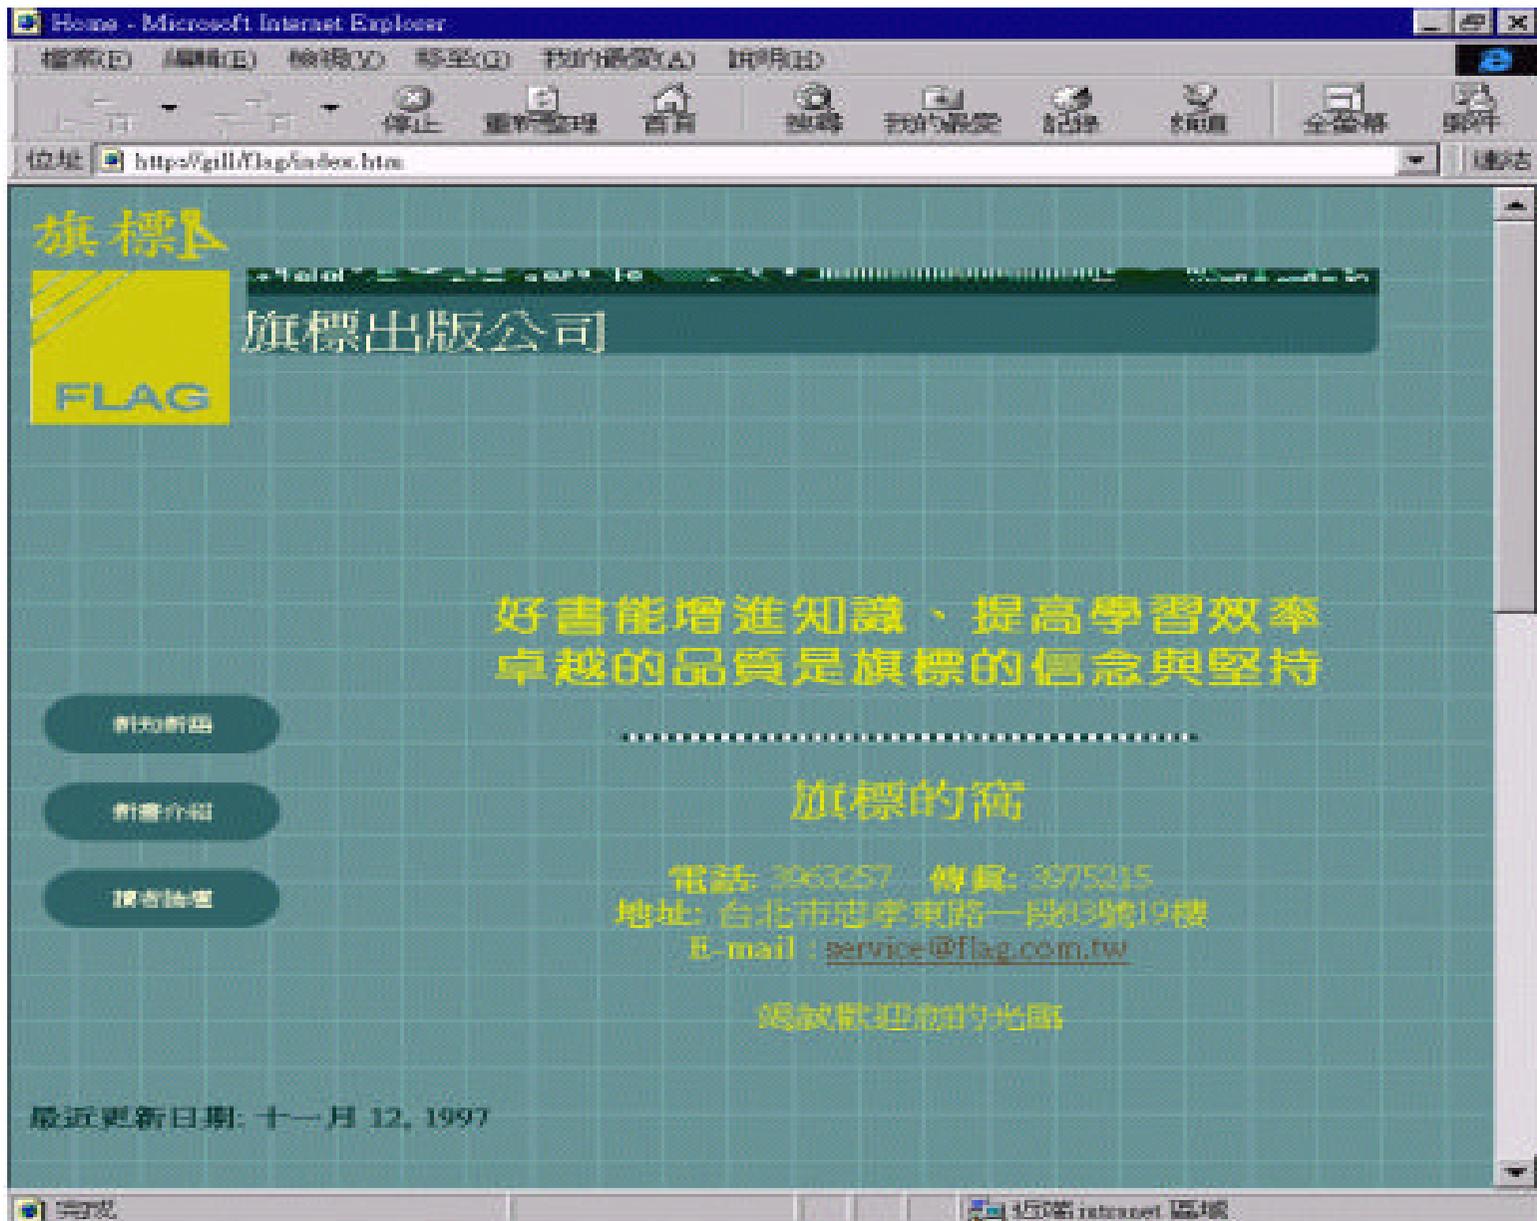


12.5 自制网页的范本


看完了前面的内容，大家是不是觉得精灵与范本很好用呢？其实，如果你已经设计好一个非常不错的页面，而又经常需要用到，那么把它制作成范本，这样就可以节省许多修改内容的时间。



假设我们已经做好了一个如下的页面，接下来要把它制作成范本供以后使用：

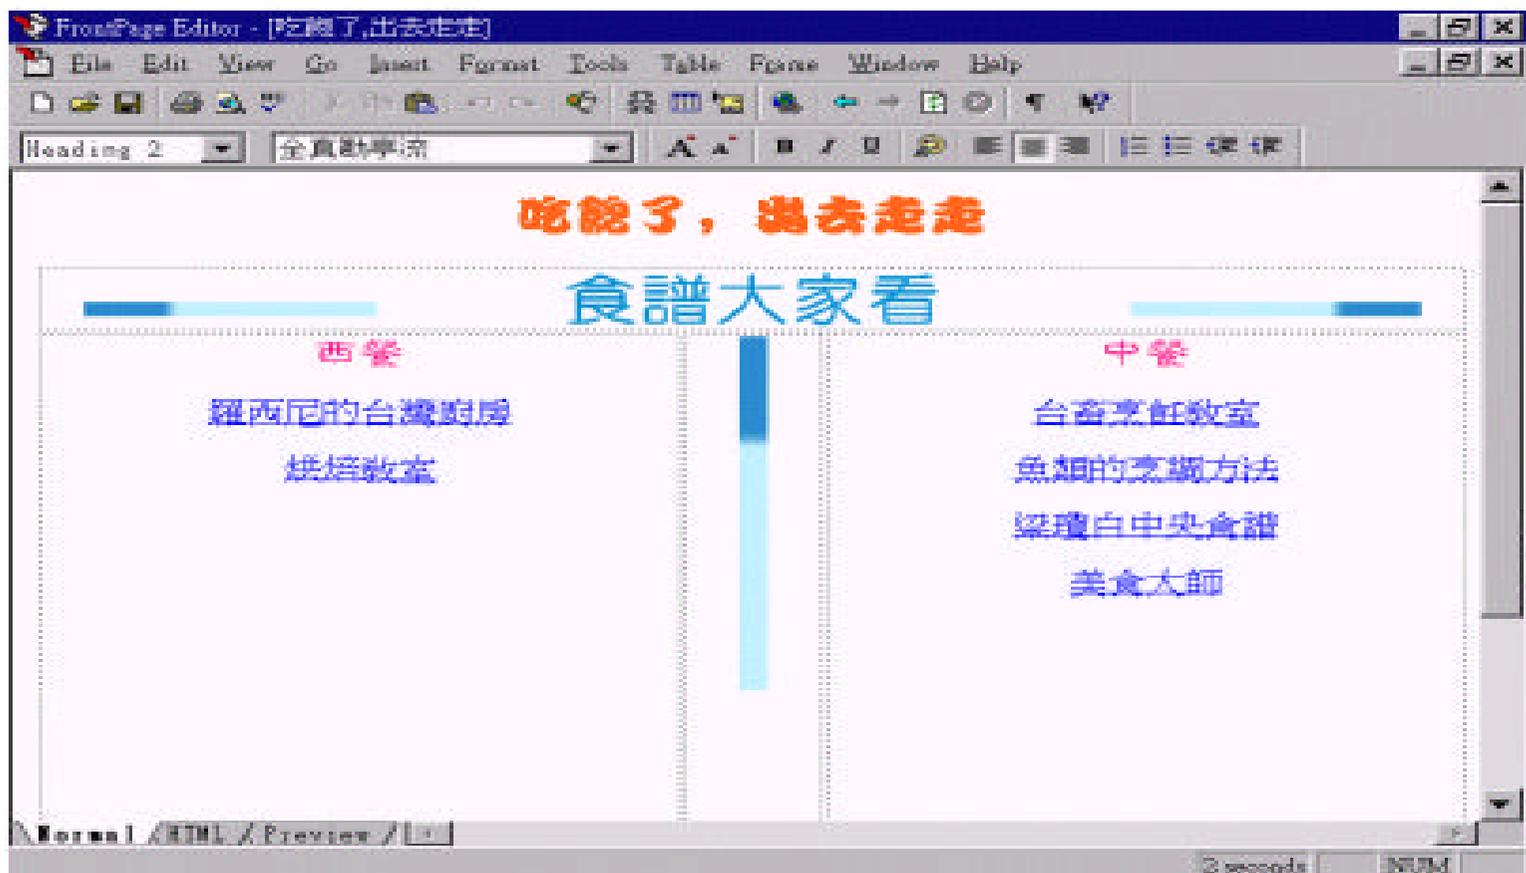

请在 FrontPage Editor 中选择“**File/Save As**”命令，会出现 Save As 对话框：

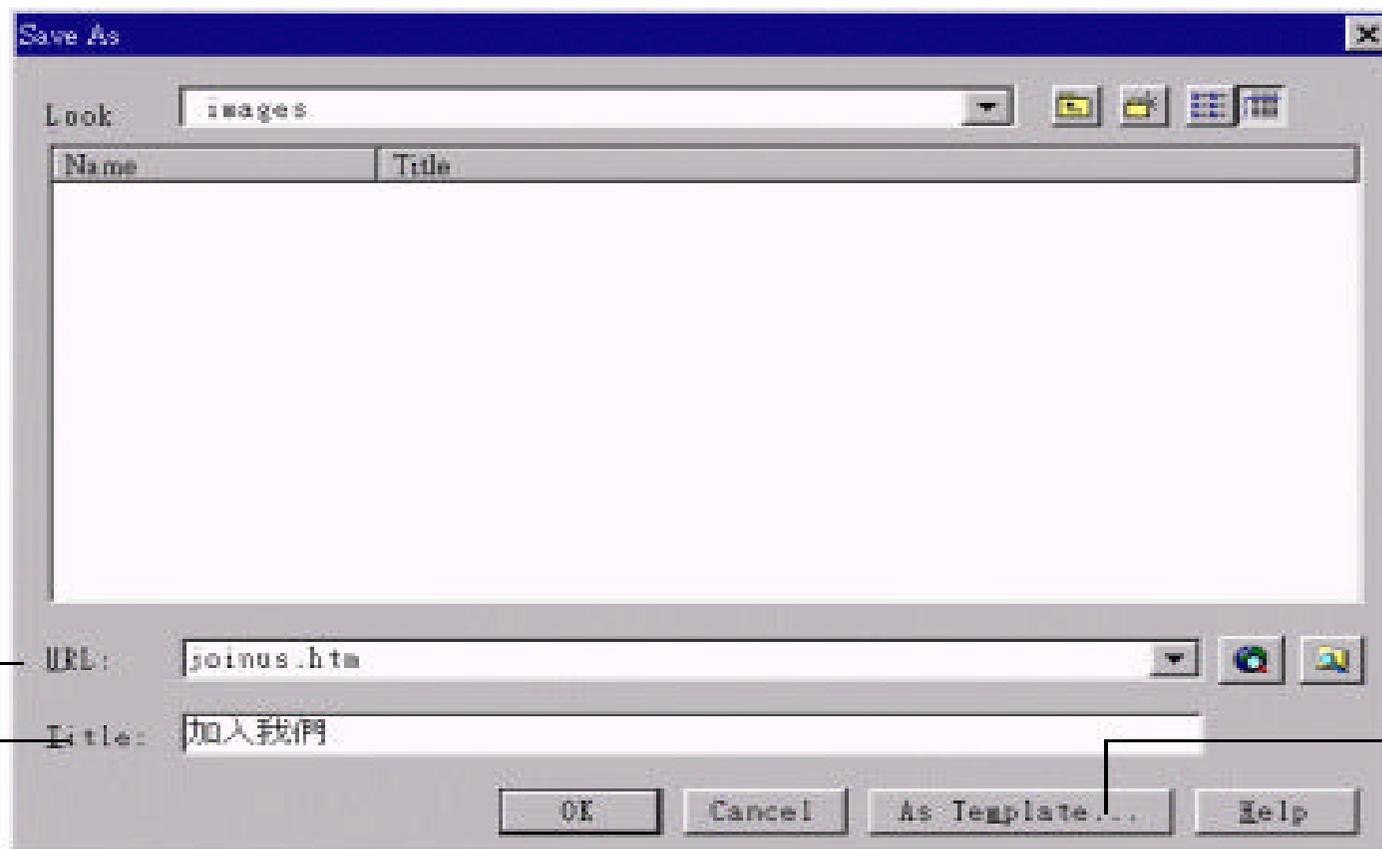


输入网页
的文件名

输入网页
的标题

按下 As
Template 按钮

输入文件
夹名称

输入范本
名称

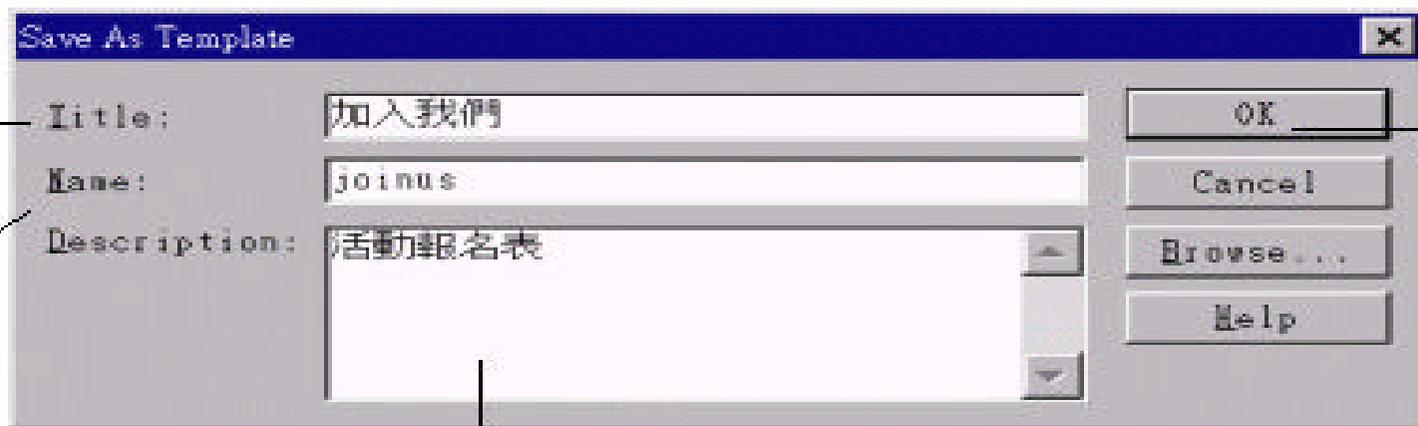

Save As Template

Title: 加入我們

Name: joinus

Description: 活動報名表

Buttons: OK, Cancel, Browse..., Help

按下 OK 鈕

范本说明



Save Embedded Files

Name	Folder	Action
CB18-0...	D:\Program...	Save

Image Preview: [Image of people surfing]

Buttons: OK, Cancel, Browse, Change Folder..., Set Action..., Help

按下 OK 鈕将
图片存文件


如果你的范本
网页中包含有
图片,就会出现
此交谈窗

我们所输入的范本名称及说明,以后将会出现在 New 对话框中的 Wizard or Template 列表框里。

在制作范本时，FrontPage 会在 ... \Microsoft FrontPage \Pages \ 路径下为我们所制作的范本建立一个文件夹，而文件夹的名称即是我们上面所输入的文件夹名称，并且每个文件夹中只能储存一个范本。

接着我们来看看结果如何。请在 FrontPage Editor 中选择 “File/New” 命令，开启 New 对话框：

自型的范本在这里

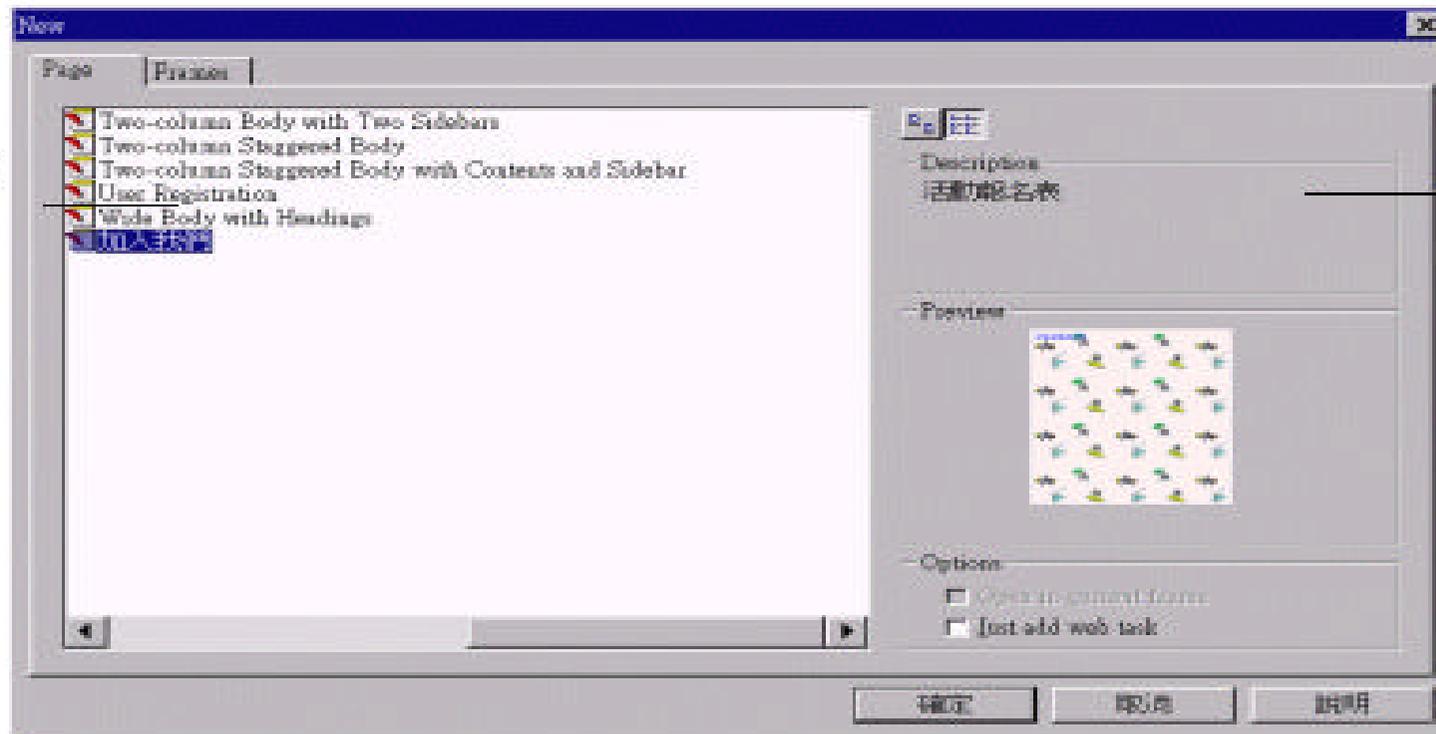

范本说明



删除范本

学会了如何制作范本之后，也许有些范本是类似的、重复的、不想要的，那么也得要有个方法可以删除它。

为了安全起见，请先结束 FrontPage，再利用 Windows 95 的文件总管，在 .../Microsoft FrontPage/Pages/ 路径下找到希望删除的范本文件夹，然后将整个范本文件夹删除即可。这样当我们再回到 FrontPage Editor 中的 New 对话框时，就不会看到该范本了。

第 13 章 快速粉刷你的网页 -- 布置主题

(Theme)与样式表 (Style Sheets)

“人要衣装，佛要金装”，同样的，你的网页也要好好打扮，才能吸引较多网络闲晃者探究其中的内在美。本章除了介绍布置主题 (Theme) 与 Page Banner 的应用外，还会介绍最新、最热门的网页制作规格 -- 样式表 (Style Sheets) 的使用，让你轻松快速建立一个美丽新网站。

13.1 布置主题 (Theme)

如果你自认身上的美术细胞不多，但又想要快速建立一个美丽的网页，那么 FrontPage 所提供的布置主题 (Theme) 绝对是你不可不用的功能。FrontPage 提供了超过 50 个以上的布置主题，每一个布置主题中都有已经设计好的专业背景图案、项目符号、横标、超链接、和导航等，你只要选取一个合意的布置主题，就

可以轻松套用，快速地建立一个美丽的网站。

一致的布置主题

透过精灵或范本选择布置主题

在建立新网站时，如果你是使用 FrontPage 的精灵 (Wizard) 来建立网站，其中有一个步骤是选择布置主题 (Choose Web Theme)，你只要在步骤对话框中选取合意的布置主题，被选取的布置主题就会应用到网站中的所有网页。



按此钮






更换布置主题

透过精灵或是范本选好的布置主题, 在网站建立后若感到不满意, 仍可在 FrontPage Explorer 中重新选取。在 FrontPage Explorer 中, 切换到 **Themes** 检查模式后, 就会出现如下的选择画面。




特别的网页，不一样的布置主题

若希望网站中的某个网页以其他形式的布置主题呈现，可以在编辑该网页时，选择“**Format/Theme**”命令，即会出现 **Choose Theme**对话框。事实上，这个对话框与你在 FrontPage Explorer 中的 **Themes** 检查模式下看到的布置主题选择视窗差不多，但是这里所选择的布置主题只可以应用到目前的工作页面。

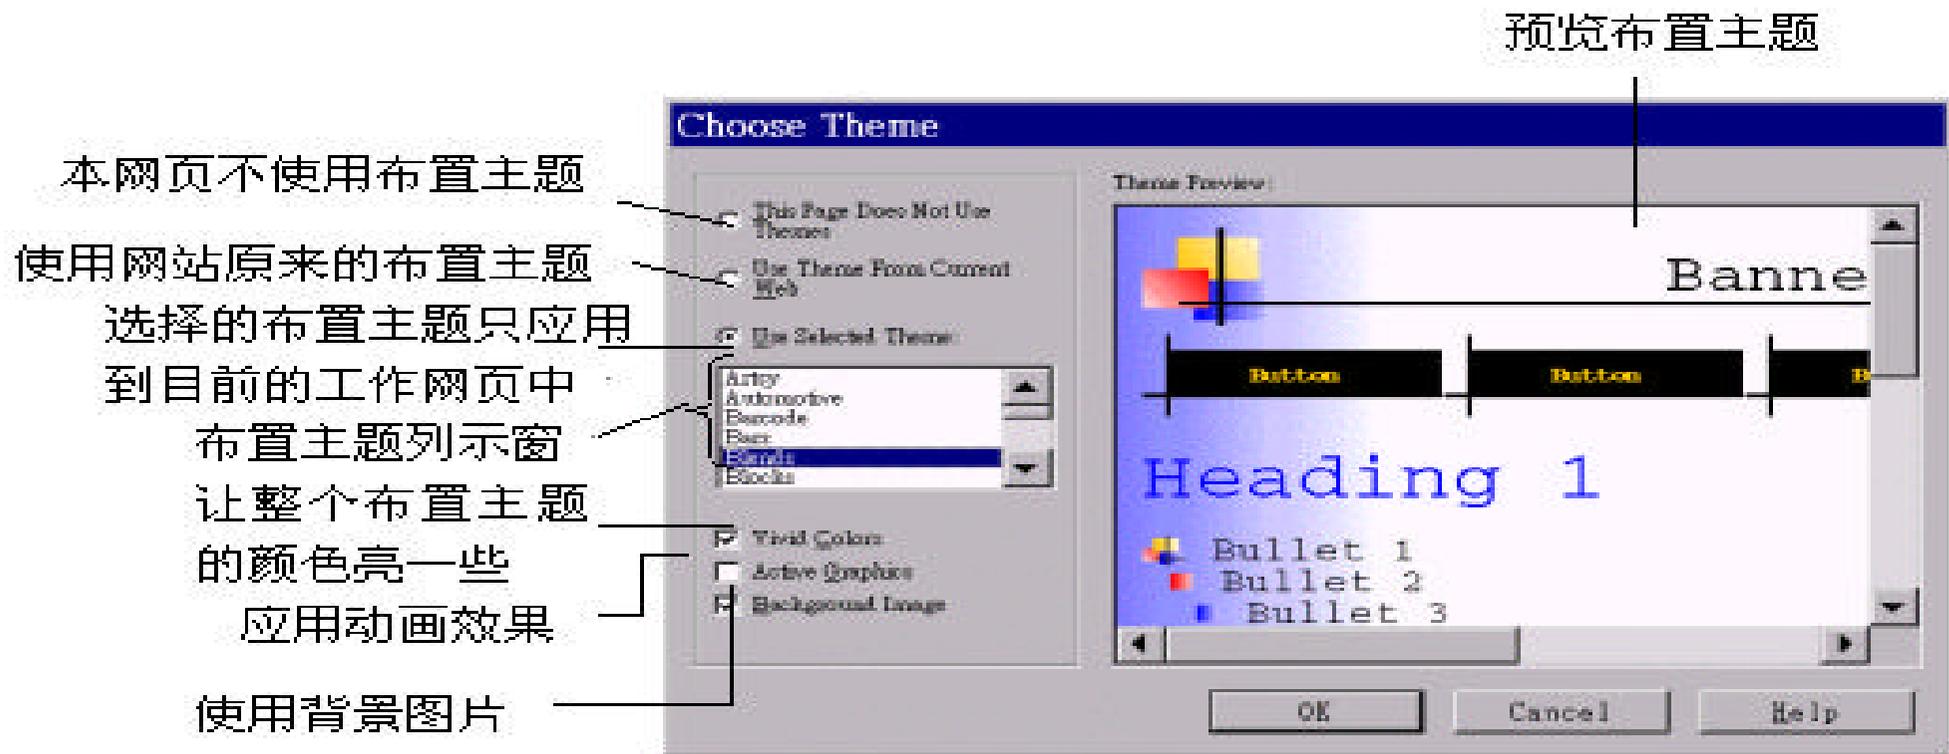

13.2 Page Banner 的使用

所谓 Banner 就是网页中最上方的一条横列，这条横列通常是横贯整个网页的大标题、导航，或者是广告主的广告列。

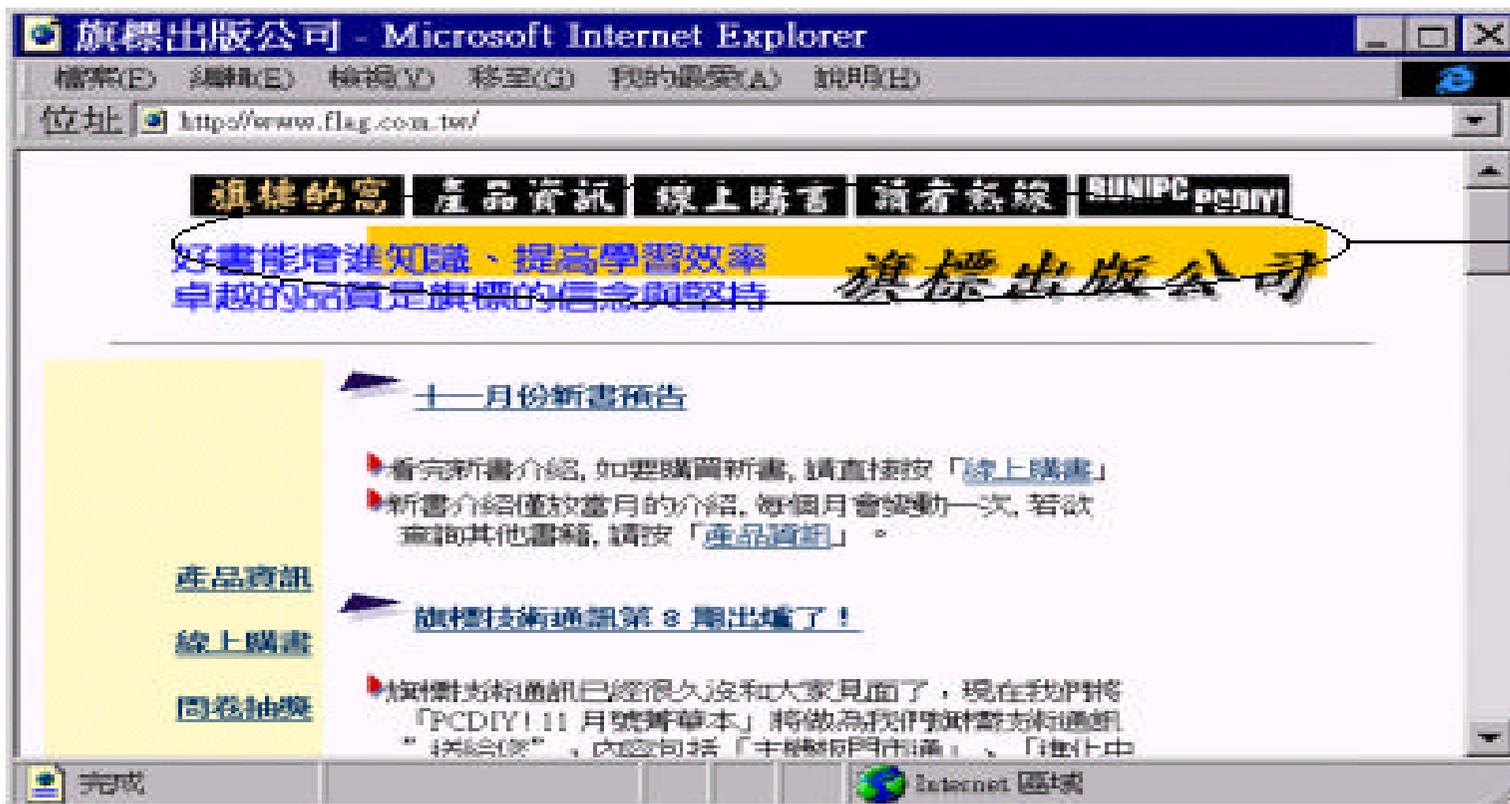


网页标题形式的 Banner




廣告形式的
Banner

每一个布置主题内，都有一个特别设计过的 Banner，如果网页中已经直接套用了 FrontPage 的布置主题，那么就不需再另外插入 Banner。

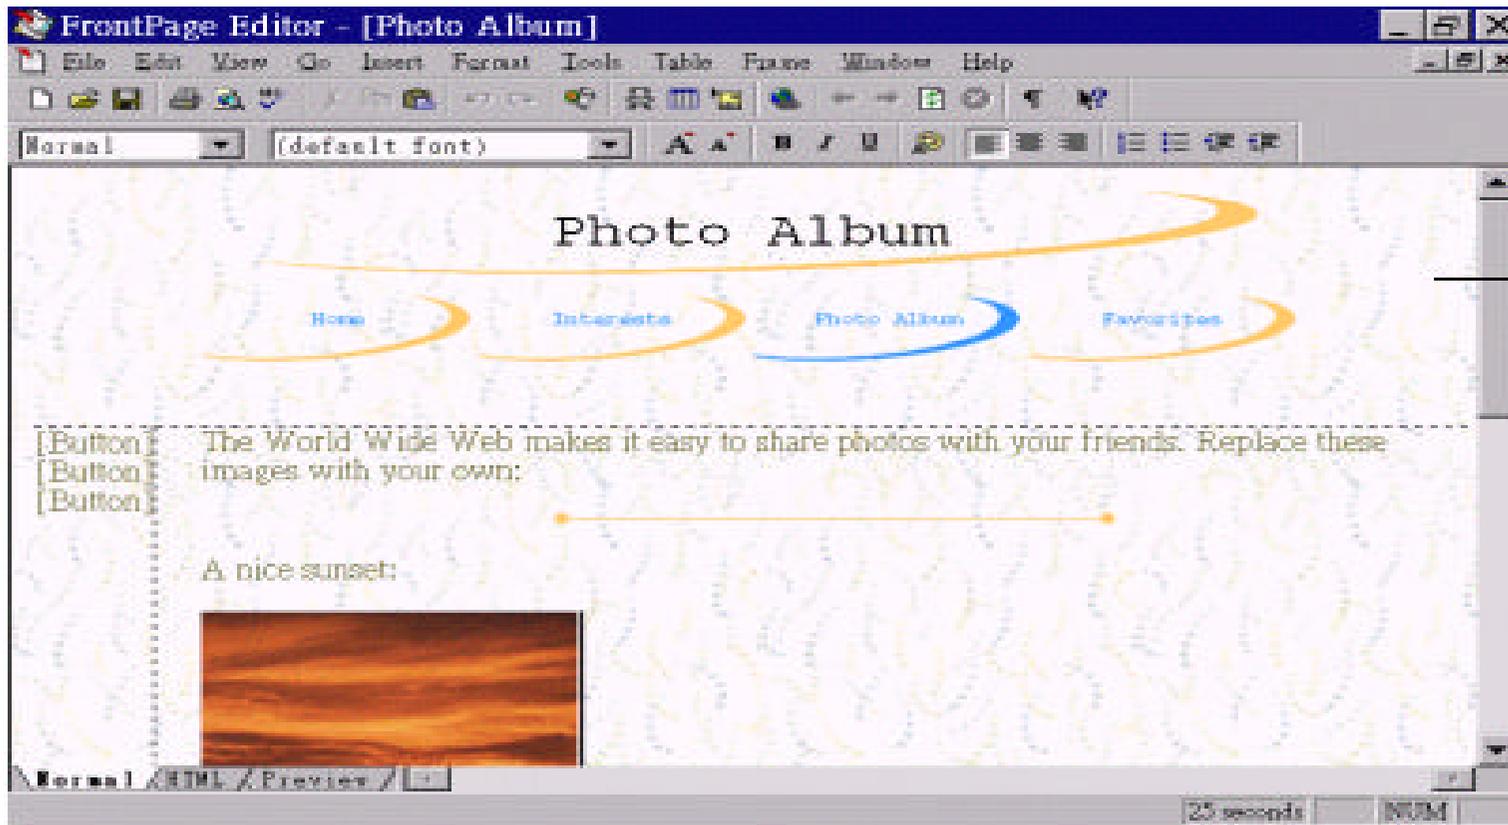

每一个布置主题都会有设计好的 Banner

如果 Banner 需要在网页中其他部份重复出现，则可将插入点移到欲插入的地方，执行“**Insert/FrontPage Component**”命令。在 **Insert FrontPage Component** 对话框中选取 **Page Banner**，按下 **OK** 钮后，即会出现 **Page Banner Properties** 对话框，这个对话框中总共只有两个选项。

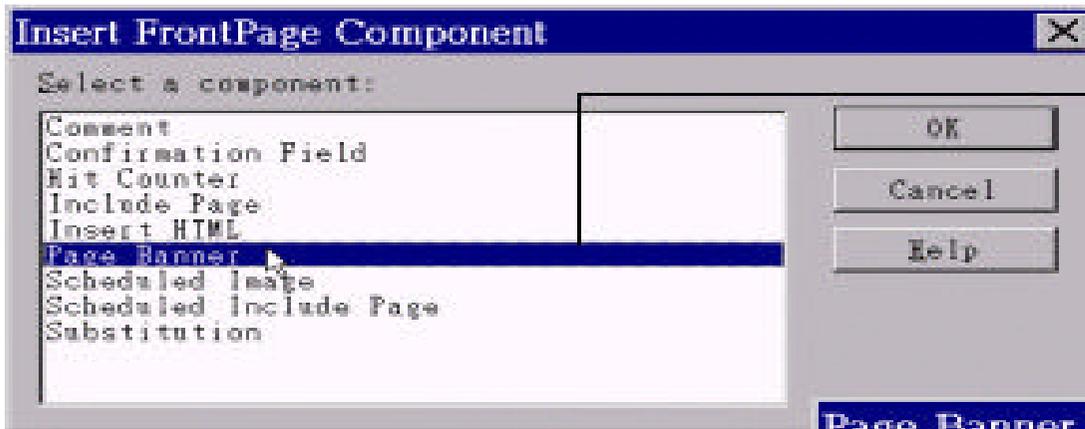

1 选取 Page Banner

2 选取 Image 这一项


3 按下 OK 钮




插入 Banner 图片
以及标题文字

只插入标题文字




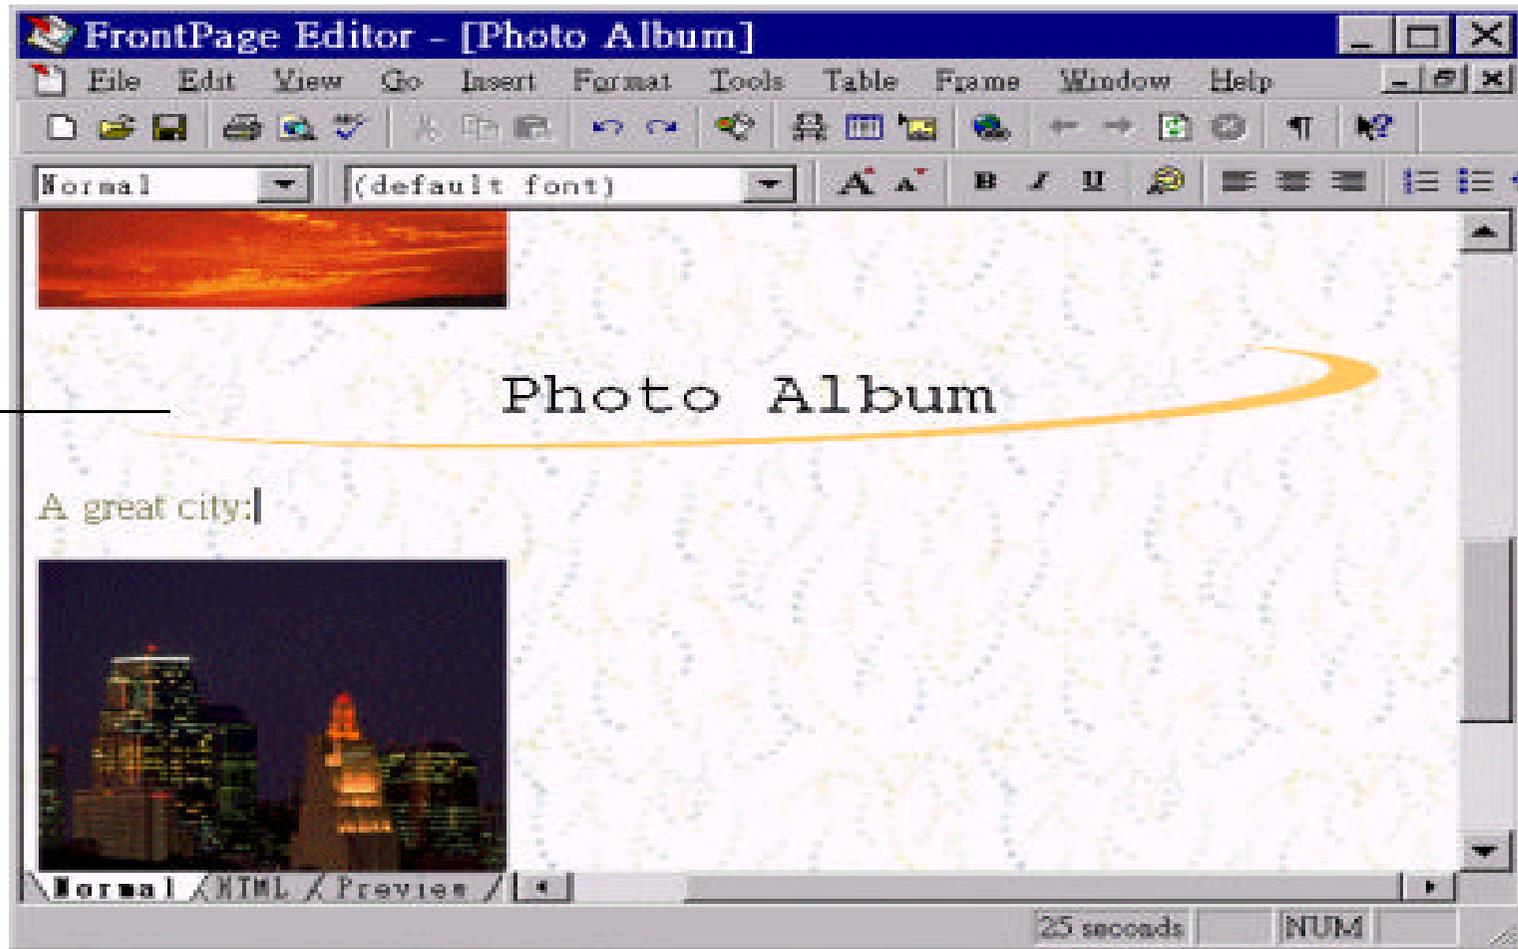

Image

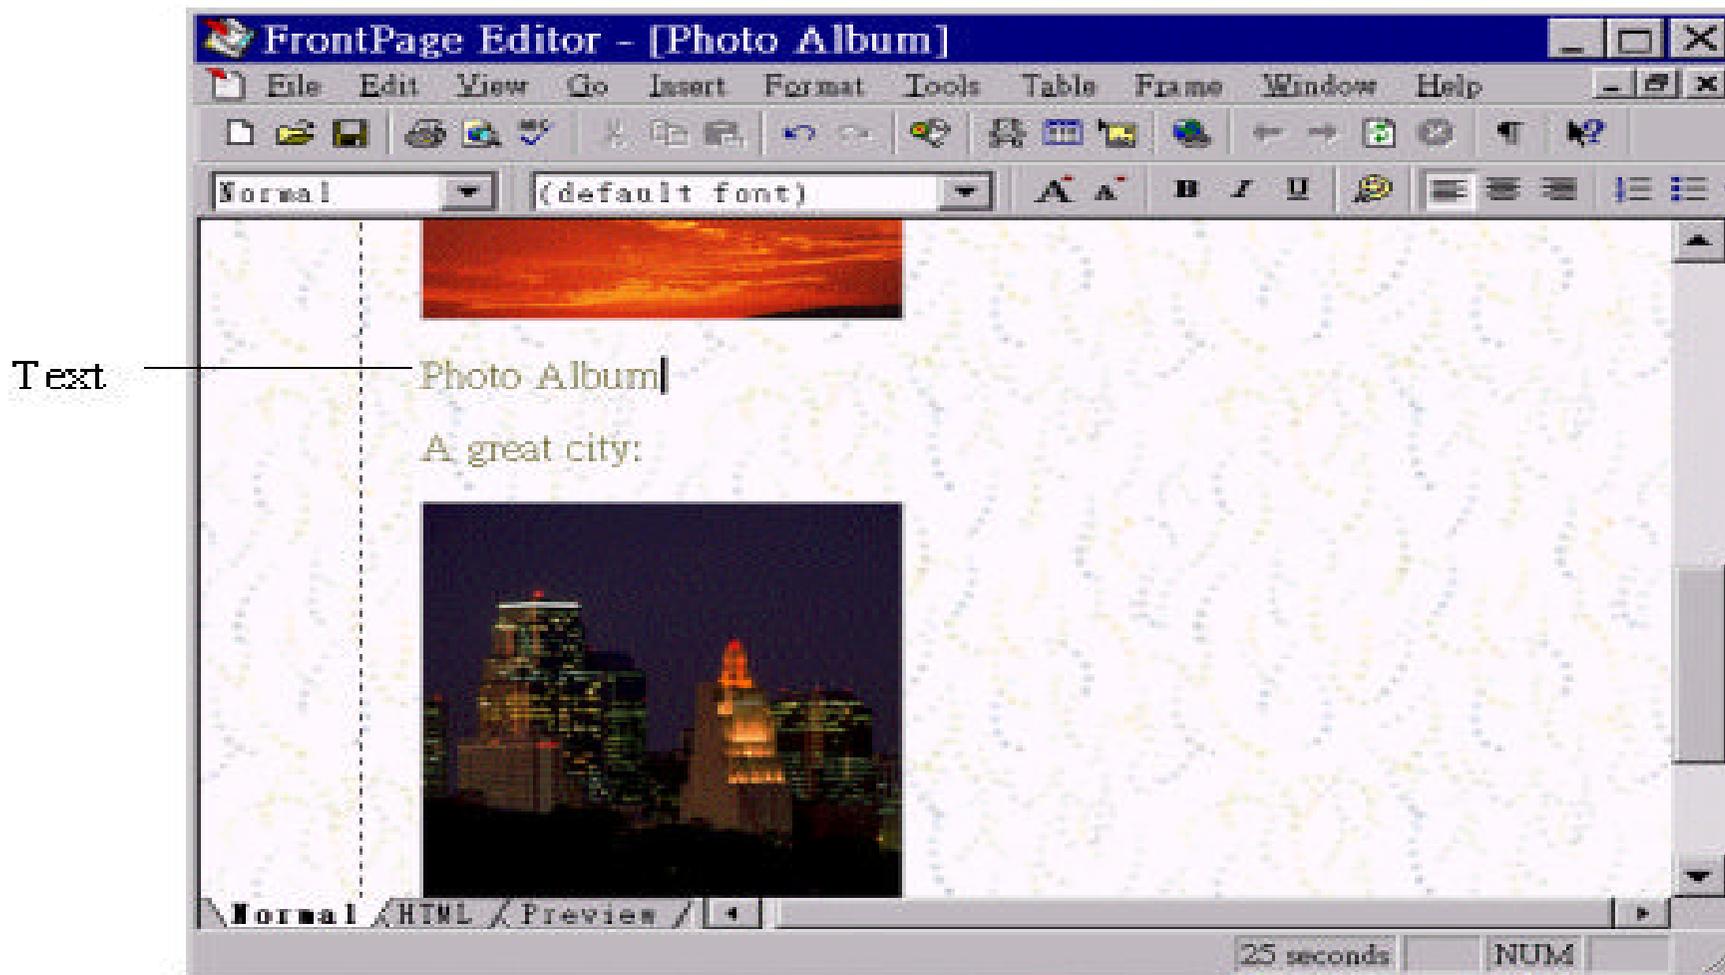

若要改变 Banner 的文字内容，请务必回到 FrontPage Explorer 中，切换到 Navigation 检查模式，在每一个网页的主题名称上，按下鼠标右键，选择“Rename”命令，即可更改网页的 Banner 标题。

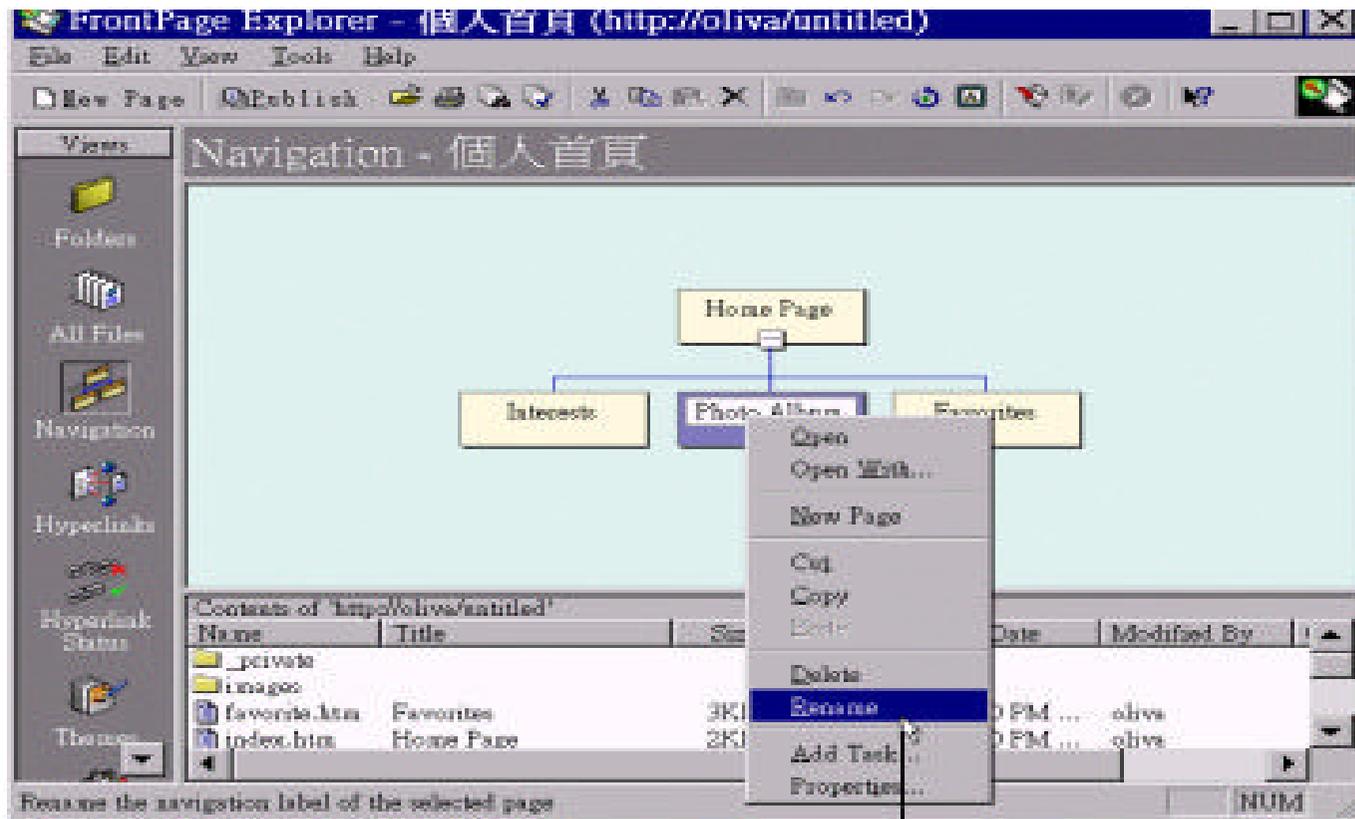

选择此命令以更改 Banner 标题

13.3 认识让版面安排更灵活的样式表 (Style Sheets)

一般在制作网页时，不管是直接下 HTML 标签，或是使用所见即所得的网页编辑器来编辑网页，常常会碰到的问题就是，受限于 HTML 语法或是编辑软件本身有限的功能，无法在文字编排与版面设计上随心所欲。而为了弥补这个缺憾，W3C(World Wide Web Consortium) 组织特地公布了一套独立于 HTML 语法的规格 CSS(Cascading style sheets) 标准，以延伸 HTML 标准在文字样式与版面编排上的弹性与多样化。

透过 CSS，网页设计者可以跳脱原来 HTML 语法的限制，设计出像文字重叠、区块变化、及随意摆放位置等更有变化的网页。同时也可以进一步将各种 HTML 标签做更精确的定义，例如本文标签 <p> 换用自定的字体或颜色，<ADDRESS> 使用粗体，而不使用斜体。或者也可以将现有的标签做进一步的分类，例如在一个常见问答集的网页中，你就可以将段落文字标签 <p> 定义成 <P CLASS="question"> 和 <P CLASS="answer"> 两种，以方便读者阅读。换句话说，有了 Style Sheets 的帮助之后，HTML 标签也可以有自己的专属格调喔！

样式表 (Style Sheets) 与布置主题 (Theme) 的潜在冲突

如果你已经在网页中套用了布置主题，则应该尽量避免或减少 Style Sheets 的使用，以避免网页不正确地显示。因为部份布置主题中，可能已经使用

了 Style Sheets。

CSS 与浏览器

IE 3.0 是第一个支持 CSS 标准的浏览器，但是并不是非常完整，新一代的浏览器像 IE 4.0 与 Netscape Communicator 也都有加以支持，不过要注意的是，IE 4.0 比较倾向全力支持，而 Netscape Communicator 则只有部份支持。不过你不用担心不支持 CSS 标准的浏览器，会无法阅读你内夹 CSS 语法的网页，因为那些浏览器会自动略过这一部份，不过为了预防浏览器出问题，将你的 CSS 语法当作网页内容一一呈现出来，最保险的做法就是在 CSS 语法前后，加上 `<!-- -->` 注解标签，将 CSS 语法加以隐藏。

CSS 的沿革与历史

CSS 目前仍在草案拟定阶段，最早的版本称为 CSS1 (Cascading Style Sheet; Level1)，这也是目前大部分浏览器对 CSS 支持的标准依据。而最新的版本是甫于 1997 年 11 月 4 日颁订的 Level2，也就是 CSS2。如果想更进一步了解 CSS 的详细规格说明，请前往 W3C 的官方网站 <http://www.w3.org/Style/>，在此可以得到非常详尽的 CSS 第一手资料。

如果你想参考中文资料，请参考旗标出版公司的「F334A--98 HTML Home Page 设计实务」一书，在第 13 章中，有关于 CSS 语法与指令集的使用介绍说明。

CSS 语法

虽然在 FrontPage 98 中，网页设计者不一定要自己亲手键入 CSS 的样式码，但是为了要让读者可以更精确地使用 CSS，预先了解 CSS 的基本语法以及其在网页中的使用方式还是有必要的。


CSS 的基本语法是在标签名称后，加上以 { } 大括号包住的属性与值。我们以下面的简单例子来说明。

```
H1 { font-size: x-large; color: green }
```

标签名称 属性 1 值 1 属性 2 值 2

由上面的例子中，你可以发现，大括号内可以存在多组属性与值，但是中间必须以“;”分隔。

样式为 H1 的文字以指定的超大字级和绿色出现

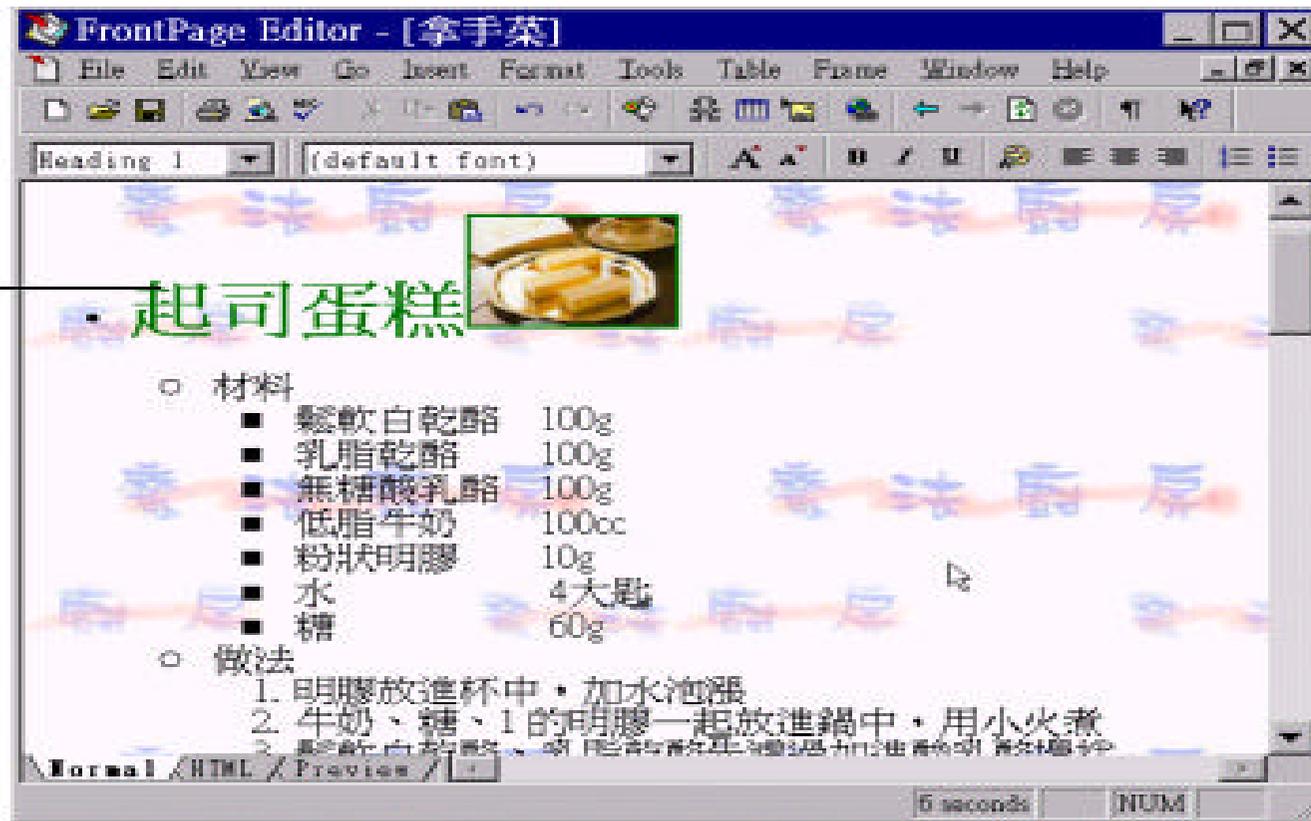

CSS 的规格书中，还提到 Class 与 ID 两种组合样式的定义方式，你可以将一些会被重复使用的属性定义成 Class 或是 ID。

```
.oliva {font-weight: bold}
```

Class 的标记符号 Class 名称 属性 值

定义好 Class 后，在标签中的使用方式可以用下面的例子来说明。

```
<P CLASS=oliva>oliva: Do you know me, my friend?</P>
```

在上面这个例子中，“oliva: Do you know me, my friend?” 这一段文字就会引用定义在 oliva 这个 Class 中的属性设定。

Class 定义

加了 Class 定义的文字

一般文字

```
FrontPage Editor - [New Page 1]
File Edit View Go Insert Format Tools Table Frame Window Help
Normal (default font)
<style>
<!--
.oliva {font-weight: bold;}
-->
</style>
</head>


<body>
<p CLASS="oliva">oliva: Do you know me, my friend? </p>
<p>oliva: Do you know me, my friend?</p>

</body>
</html>
Normal HTML Preview / 完成 2 seconds NUM
```



加了 Class 定义的文字

一般文字

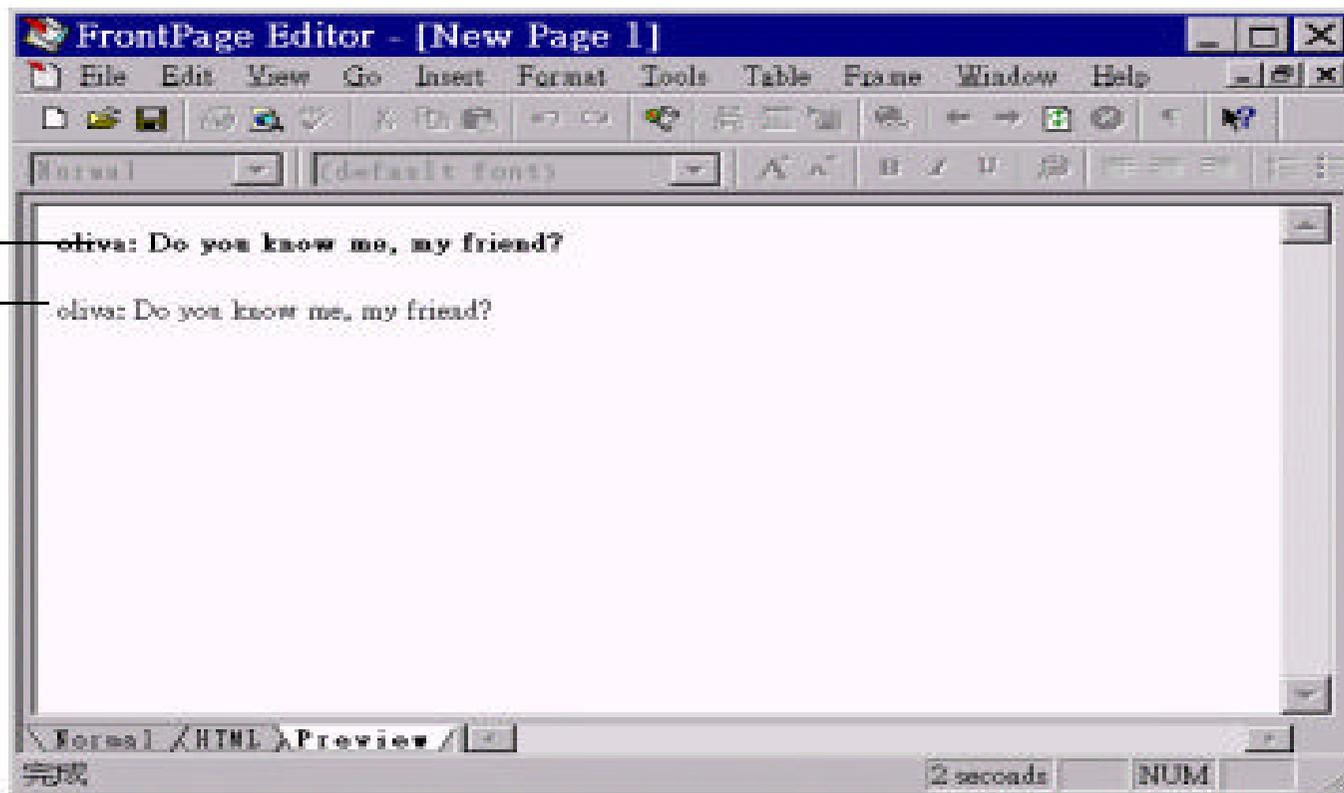

ID 也是可以将一些固定会用到的属性定义起来, ID 的定义方式如下:

```
#xyz34 { text-decoration: underline }
```

ID 的标记符号 ID 值 属性 值

其使用方式如下:

```
<P ID=xyz34>Just Do It!</P>
```

由以上的说明，应该可以看出其实 Class 与 ID 的定义与使用方式是很相近的，但依据 CSS 规格书的说明，ID 使用在网页文件中时，每一个 ID 值必须是唯一的，例如下列状况就不允许存在。

```
<H1 ID=XYZ34>A HEADLINE</H1>
<P ID=XYZ34>UNDERLINED TEXT</P>
```

上面的例子中，ID=XYZ34 被重复使用了，所以应该是不合规定，必须修改如下：

```
<H1 ID=xyz34>A headline</H1>
<P ID=xyz35>Underlined text</P>
```

不过在此要说明的是，笔者测试后发现，不管是 IE4.0 或是 Netscape Communicator，似乎都没有很严格地遵守这个 ID 值必须为唯一的规定。也就是说规定是规定，但是浏览器有没有完全遵守，就不一定了。

CSS 在网页中的使用方式

CSS 在网页中的使用方式有以下三种。

1. 以外部文件连接：若要整个网站内的所有网页具有一致的外观，可考虑将 CSS 的属性独立成一个副文件名为 .css 的链接文件，如此可简化网页设计工作。
2. 定义在单一网页中：这是最常使用的一种方式，将样式定义在特定网页中，以 <Style>....</Style> 标签包住，这样该网页就可以沿用同一种样式。
3. 在标签中使用 Style 属性：在单一网页中，在某个需要局部修改的 HTML

标签内，加入 CSS 属性，即可只更改此标签的属性。

样式冲突时的优先顺序

在实际应用上述的 CSS 样式使用方法时，难免会碰到重复定义的样式，这时候就得来玩玩比大小的游戏了。

请注意，利用外部文件（1）以及 <Style> 标签（2）所定义的样式，其影响层面是整个网页，而单一标签内的局部样式属性（3），只会影响到该标签而已。但是论其优先次序，则影响范围越小的，优先顺序会越高；也就是说，局部标签内的样式属性（3）最大，<Style> 标签所夹样式（2）次之，外部文件（1）最低。

但如果是同等级的定义方式有重复时，则以最后出现的为优先。

13.4 在 FrontPage 中使用 Style Sheets

大略了解 Style Sheets 后，下面就正式来看看如何在 FrontPage 98 中，使用 Style Sheets。

在 FrontPage 中，可以依前一节介绍的 Style Sheets 使用方式，来指定样式的使用方式与影响范围。

1. 选取网页中要应用样式的文字、表格或图形。
2. 按下滑鼠右键，在快显功能表中，选择应用样式范围。




在此请特别注意，越小的选取区域，其 Style Sheets 的优先次序会越高。也就是说，当有重复定义的属性出现时，在以上三个不同属性设定的对话框中，其优先次序由高而低为：**Font Properties > Paragraph Properties > Page Properties**。

3.在出现的属性对话框的，按下 **Style** 钮，就会出现 **Style** 对话框。在这个对话框中，共有类别 (**Class**)、对齐方式 (**Alignment**)、边框 (**Border**)、字形 (**Font**)、颜色 (**Color**)以及文字格式 (**Text**)等 6 个属性设定选项。以下是有关各个选项对话框的详细说明。

Class 与 ID 的应用

若是已经有定义好的 Class 或 ID，可以在 Class 选项中输入 Class 名称或 ID 值。若目前没有任何 Class 或 ID，则可以直接输入新增的 Class 或 ID 名称，然后在 Class 以外的选项对话框中，设定要定义的属性。

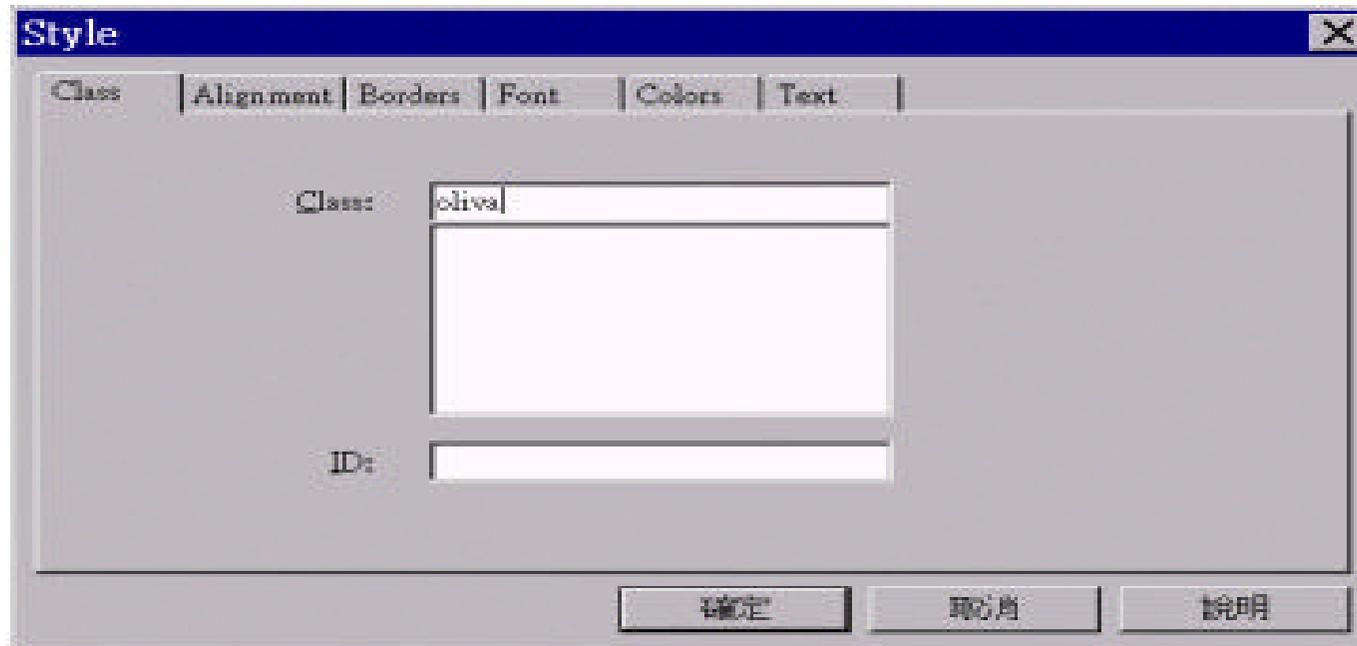


Class 选项

边界与边框设定


对齐方式(Alignment)选项可以设定选取文字或图形与浏览视窗的边界设定；而边框(Border)选项可以设定其边框。你可以参考下面的示意图来做设定。


Alignment
选项

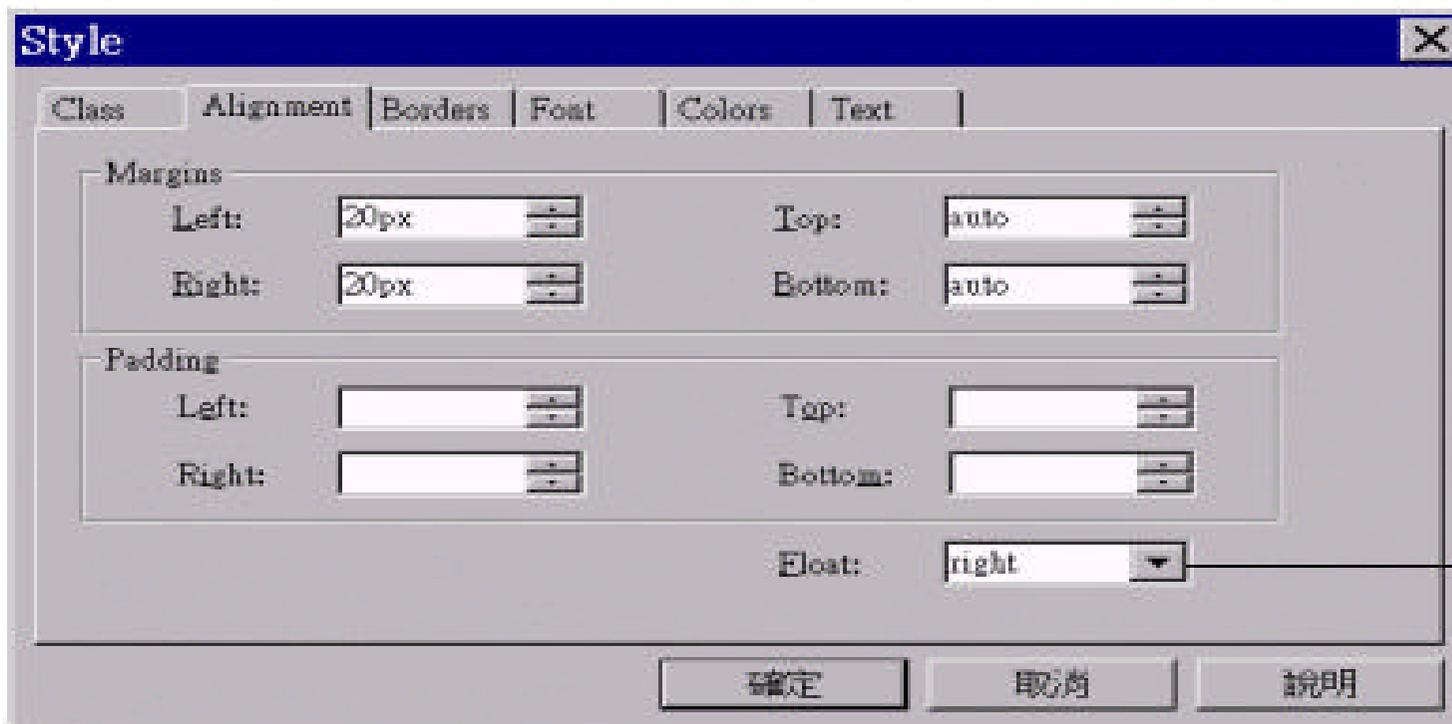

文绕图设定

Borders
选项

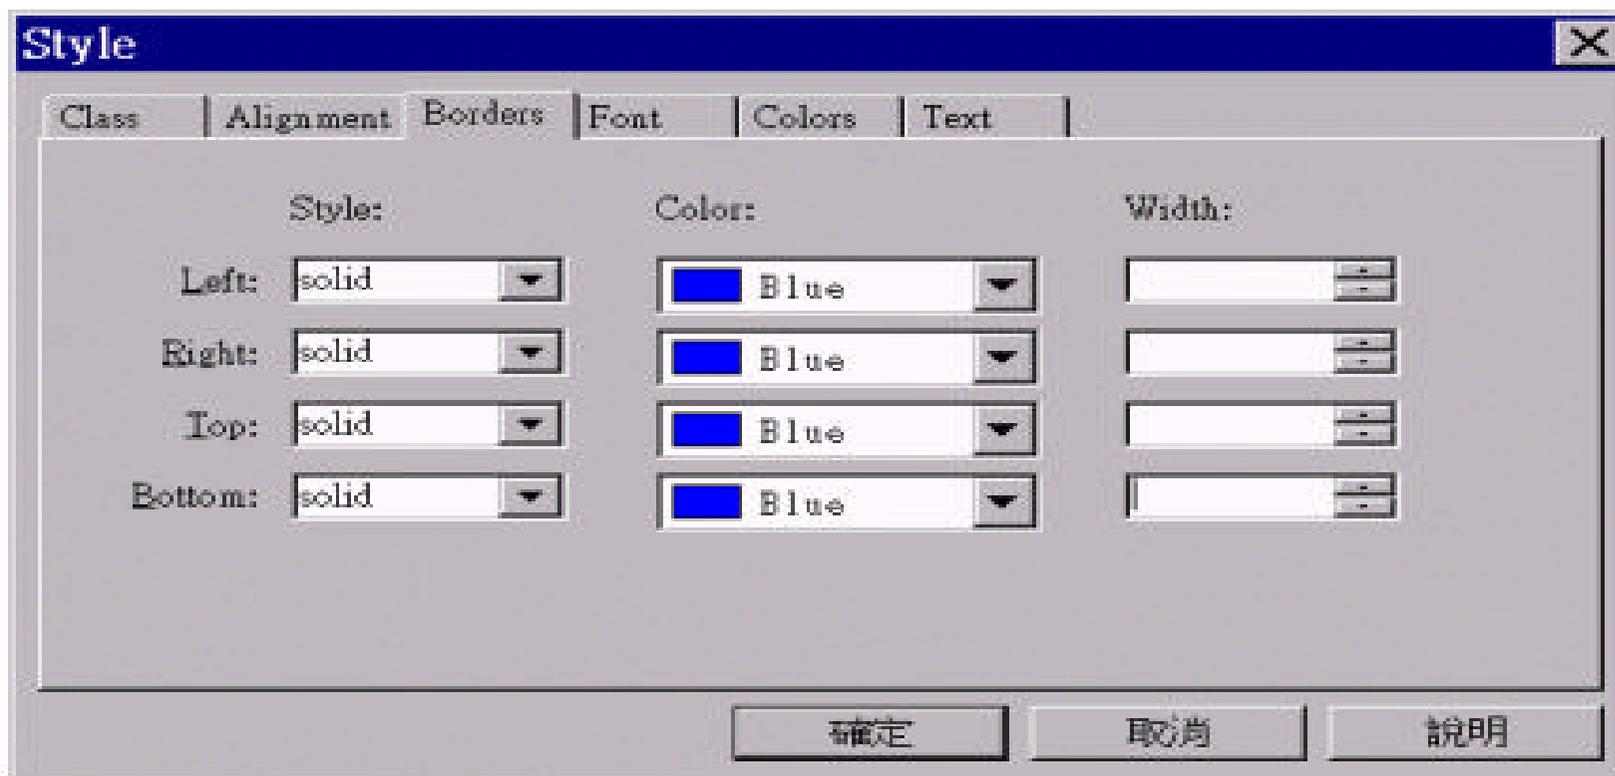

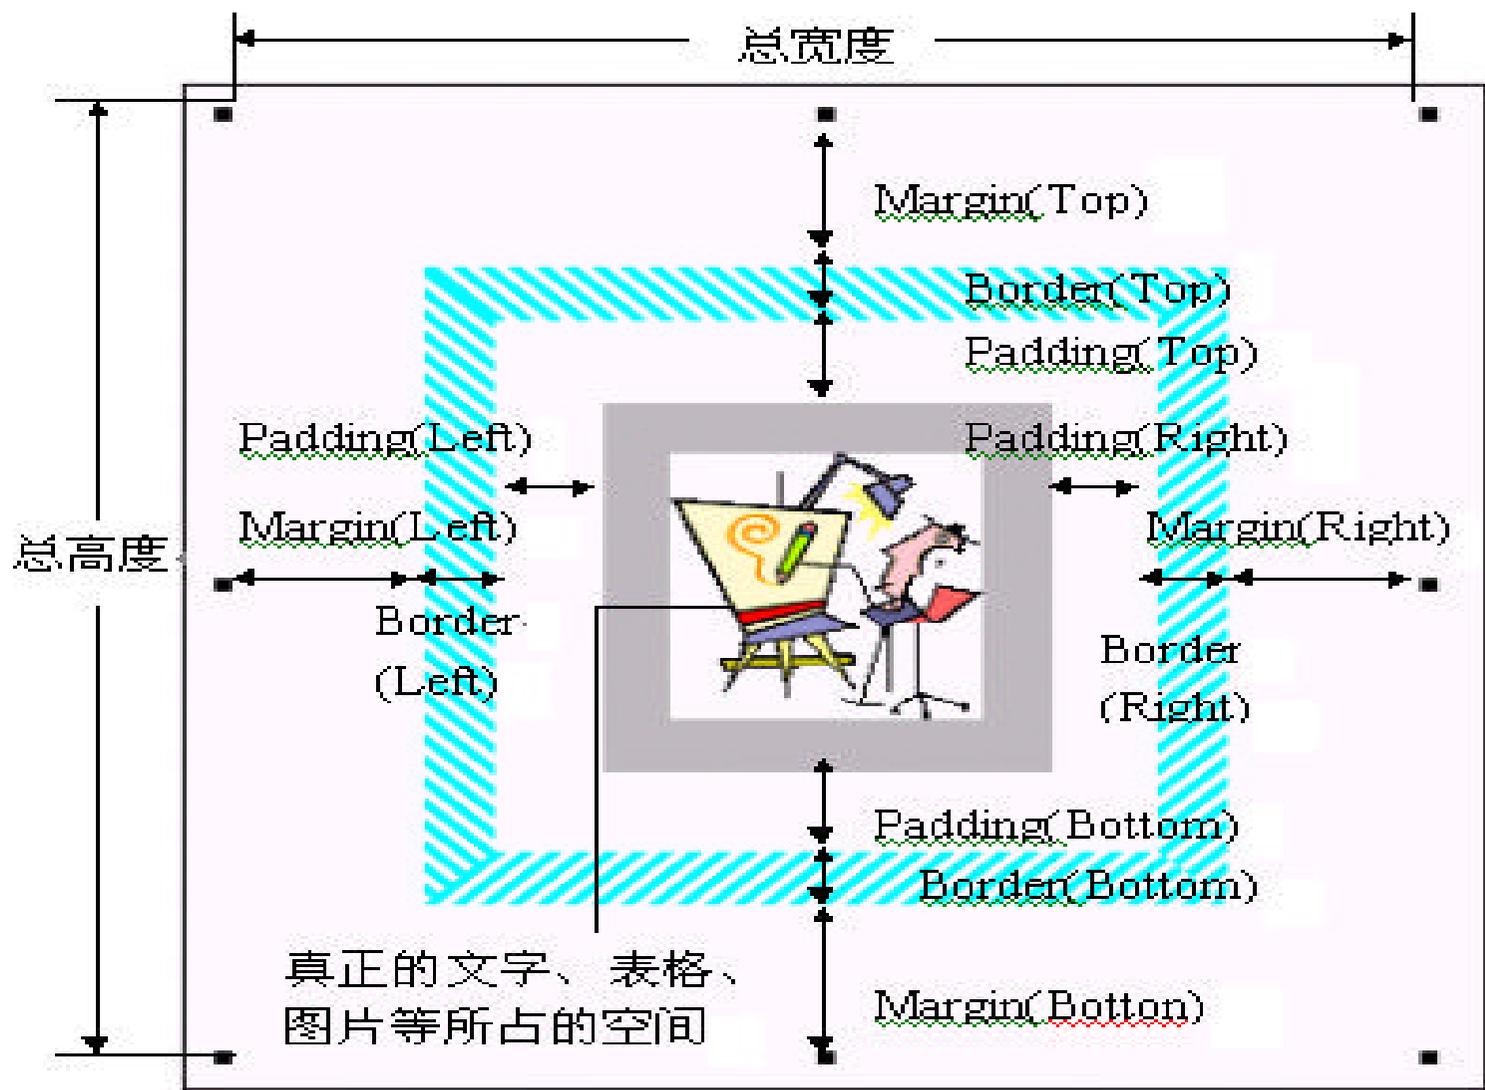

距离单位

FrontPage 中的距离单位设定分为「相对单位」与「绝对单位」两种。由于每个人的萤幕使用环境不同,为了让网页可以随浏览者的萤幕设定调整,因此在相对单位方面提供了:px (像素)、ex (字母"x"的高度)以及 em (使用字形的高度)。而绝对单位的使用则有 in (英寸)、公分 (cm)、厘米 (mm)、pt (点) 以及 pc(pica;印刷 12 点的铅字大小)。使用者可依个人需要选择适当的距离单位,预设的距离单位是一般用在萤幕解析度的 px。


字形与字体大小

在 Font 选项中,你可以设定网页内容在浏览者的计算机上,以你指定的字形显示,而不是一成不变地以浏览器内建的字形显示。不过因为每一个人的计算机上所安装的字形都不一样,所以最好选取通用一些的字形,或是多设定几种字形选项,以免有字形无法对应的情况发生。

设定指定字形的显示大小。你可以用上下箭头按钮选择 xx-small、x-small、x-small、small、medium、large、x-large、xx-large 等 7 种显示大小；或是直接输入显示字形的大小，单位为 pt(点)

最佳显示字形

离一浏览者的计算机上无 Primary Font, 则以次要的字形选项来显示

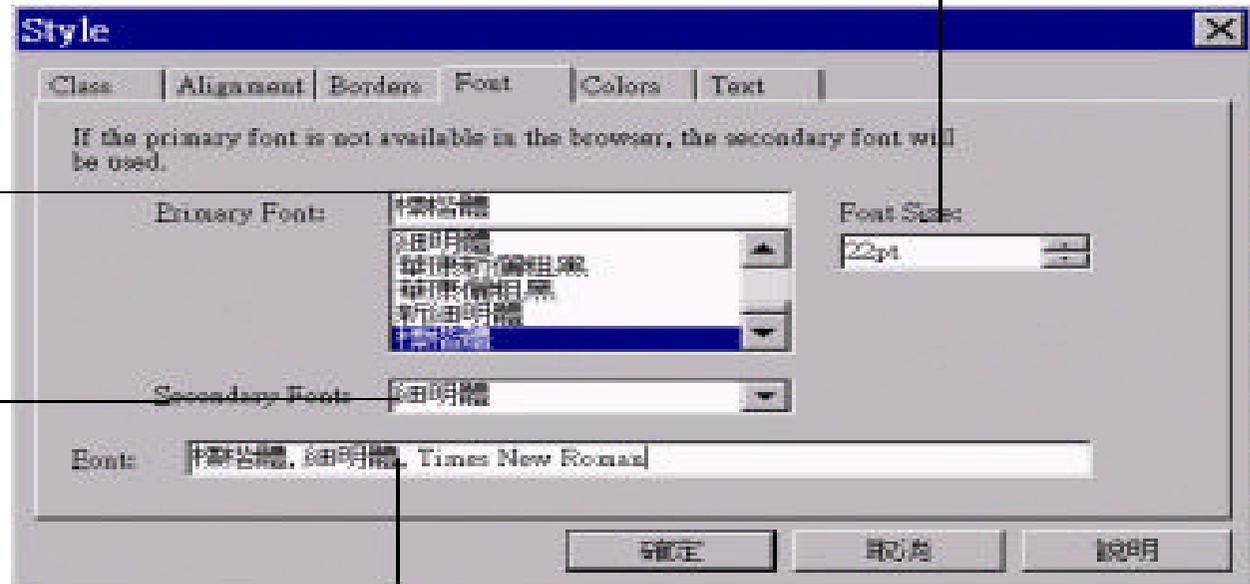

如果你仍担心使用者的计算机上可能都没有 Primary 和 Secondary 字形, 则可于 Primary 与 Secondary 字形名称之后, 手动输入再次要的字形名称

颜色设定

颜色设定对话框除了前景与背景颜色的设定外, 主要还有背景图片的设定。



Attachment: 设定网页背景接着网页内容卷动 (Scroll), 或是固定不动 (Fixed)

Repeat: 指定背景图片重复贴图的方式, 预设值是 Repeat, 即不断重复贴图的意思; 若图片很长, 可选定只在水平的方向重复贴图, 此时请选 Repeat-x; 若图片很宽, 则可选择 Repeat-y, 这样就只会在垂直方向贴图。若图片相对于浏览器视窗之长宽比例适当, 则可选择 No-Repeat, 以取消重复背景贴图。

Vertical Position: 选择图片在垂直方向的开始显示位置: Top (顶端)、Center (中间)、Bottom (底端)。也可以直接输入 px 像素值或 % 百分比值, 直接指定图片与浏览视窗的绝对或相对位置。

Horizontal Position: 选择图片在水平方向的开始显示位置: Left (左)、


Center (中间)、Right (右)。当然也可以直接输入 px 像素值或 % 百分比值，直接指定图片与浏览视窗的绝对或相对位置。

文字格式

Text 选项主要是设定文字样式，以展现多变化的文字编排方式。如果你有使用像 Word 一类的文书处理软件，相信对这个对话框内的设定一定不会陌生。

选择字体的粗细

选择一般(Normal)或斜体(Italic)

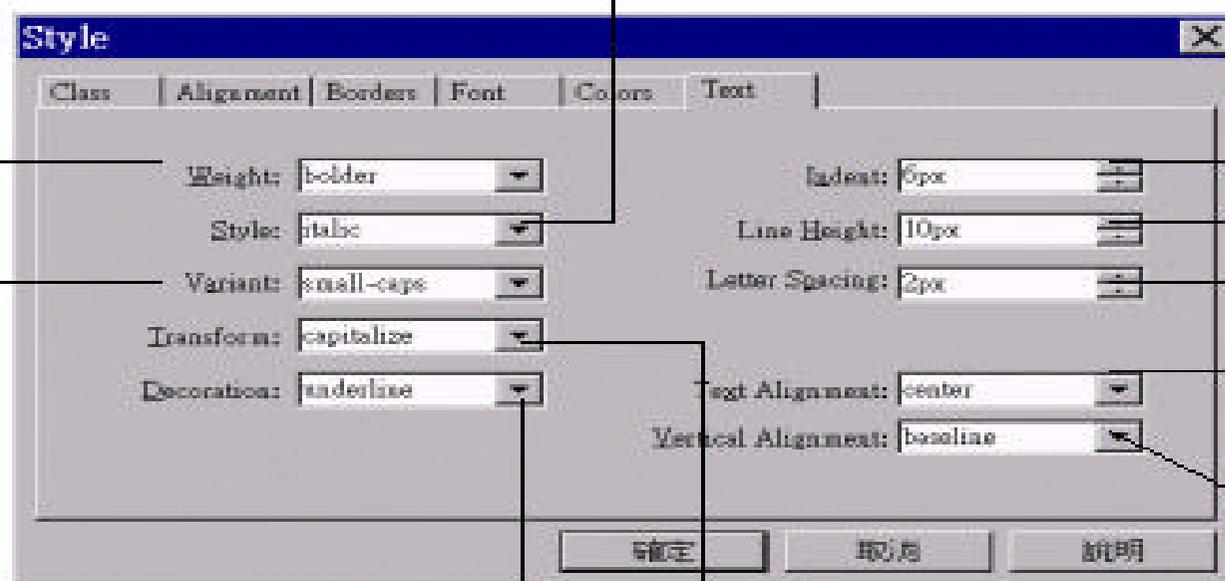

设定首行缩排的距离

设定行间距

设定字距

选择文字在水平方向上的对齐方式。

选择文字在垂直方向上的对齐方式。

选择是否将单字中第一个字以外的小写字母转为字体较小的大写字母(Smallcaps);例如 Flag 变成 FLAG。


将输入的英文字转为全部大写(Uppercase)、只有第一个字母大写(Capitalize)、或全部小写(Lowercase)。若不要任何转换,则选择(None)。

这是文字的修饰选项,包括:加底线(Underline)、加顶线(Overline)、删除线(line-through),以及闪烁效果(Blink),不过闪烁效果(Blink)经笔者测试后,并不会起作用。

样式编辑视窗

选取“**Format/Stylesheet**”命令后，将会出现 **Format Stylesheet** 编辑视窗，在这个视窗中，有一对预设的 `<style> </style>` 标签，因此你可以在此视窗中，按下左下角的 **Style** 钮，设定 CSS 属性；或直接在编辑视窗中输入细部的 CSS 属性设定。

预设的 `<Style> </Style>` 标签

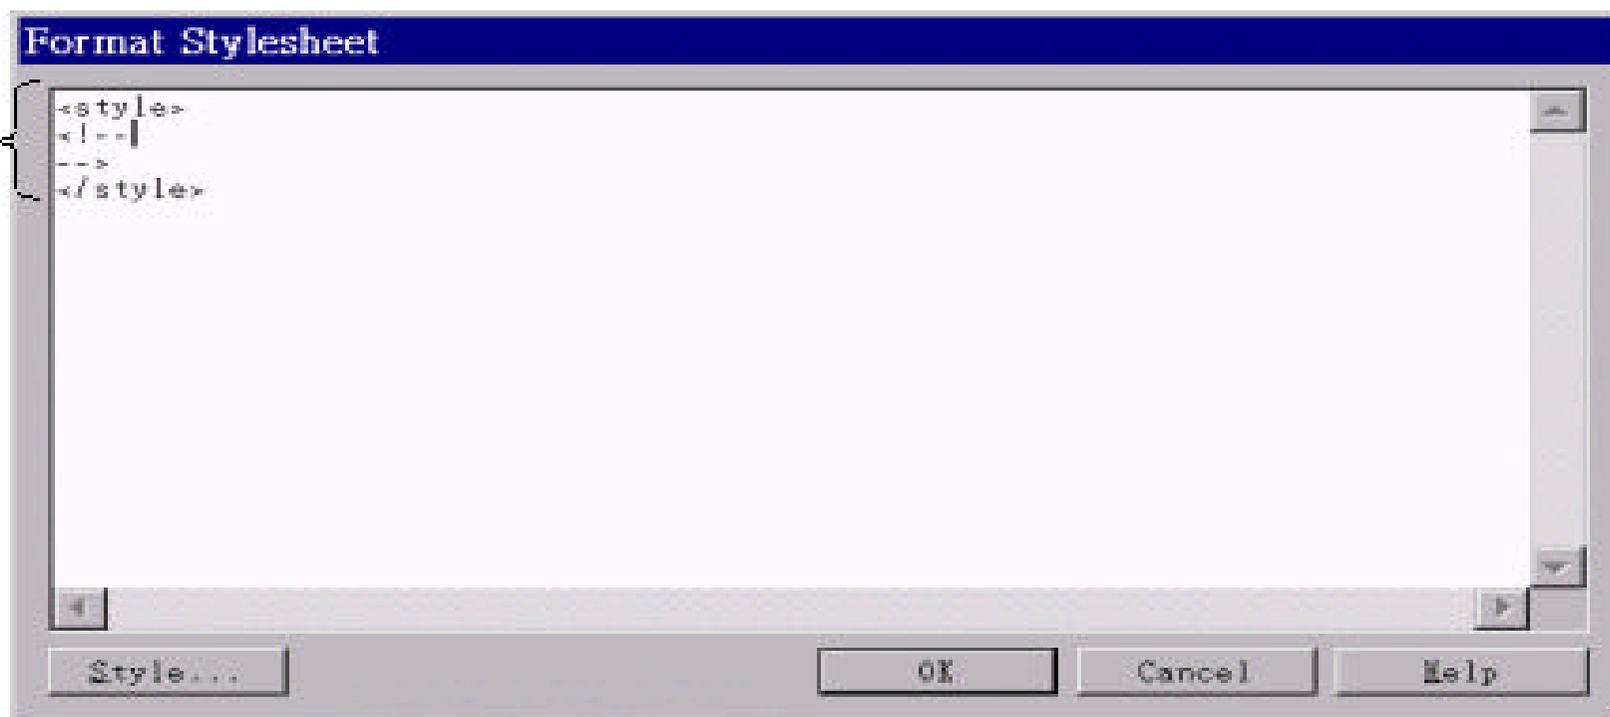

注意！

别忘了 `<style></style>` 标签内的 CSS 属性设定是应用在整个网页上的，因此设定 CSS 属性之前，别忘了先将光标移到 `<style><!--` 之后，让所有的 CSS 属性包在 `<Style></Style>` 标签之间。

跨文件连接

目 录

第一篇

第二篇

第三篇

第四篇

第五篇

第六篇

附 录

第五篇

网站的出版、更新与管理

第 14 章 秀出你的烘焙鸡

当你的烘焙鸡都制作好后，就可以正式把它出版到网络上，让大家看看你的成果了。不过要能出版烘焙鸡的首要条件，就是申请一个 WWW 网页存放空间，也就是说将你的网页放到 WWW 服务器上。目前大部分的网络服务公司都会提供网页游览的服务，但是其申请方式与收费标准不一，因此你如果对于这些服务内容不是很清楚的话，不要迟疑，赶紧拿起电话或是发个 e-mail 问个清楚。

免费的 Web 空间

本书的“附录 C”会告诉各位，如何免费刊登你的烘焙鸡，有兴趣的朋友，请赶快翻过去看看！

14.1 FrontPage 的网页上传功能

有了 Web 空间后，接下来就要把网页上传到 WWW 主机上。FrontPage 本身提供了相当方便的网页出版方式，不管你的 WWW 主机是不是有安装 FrontPage Server Extension，你都可以轻松地将网页上传到主机去。若是你不确定你的 WWW 主机是不是安装了 FrontPage Server Extension，别担心，FrontPage 可以自动帮你检测，完全不劳您费心。


有安装 FrontPage Server Extension 的主机

当然，WWW 服务器上若提供 FrontPage 服务，也就是说 WWW 主机上安装了 FrontPage Server Extension，那么你的网页上传手续会比较简单一些。目前台湾地区的网络服务业者中，只有 HiNet 提供 Microsoft FrontPage Server Extension 的服务，因此申请 HiNet Web 空间，或是公司内部网络上的 WWW 主机有安装 FrontPage Server Extension 的读者，都可以得到服务器端的充分支持。

1. 请先在 FrontPage Explorer 中，打开你要上传的网站。
2. 第一次要上传网页时，按下 FrontPage Explorer 中的 **Publish** 钮后，将会出现 **Publish FrontPage Web** 对话框，请在此输入你的网页 Web 服务器地址，如果你不清楚你的网页地址写法，请向网络服务业者或是网络管理人员询问。

除非你的 WWW 伺服主机支援 SSL 的网络传输安全协定,否则请不要勾选这一项。

按下此钮,将会连往目前唯一提供 FrontPage 服务的网络服务业者 HiNet 的网站

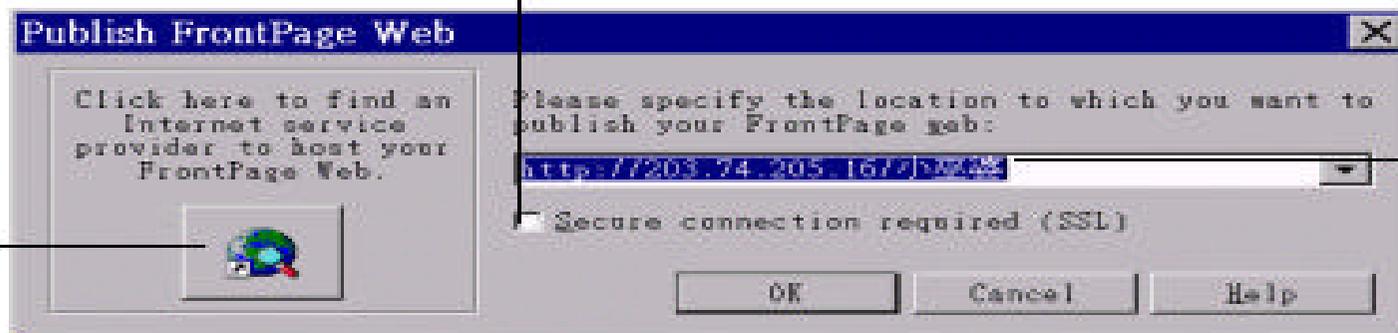

在此输入你的网页地址

3. 稍待一会,即会出现一个询问用户名与口令的对话框,请分别输入你个人的用户名与口令,按下 **OK** 钮后,文件即开始传输。



用户名

口令



没有安装 FrontPage Server Extension 的主机


不过就算你的 WWW 主机并没有安装 FrontPage Server Extension, 也不用担心, 只要按照下面的步骤, 一样可以轻松将网页上传到主机上。

1. 请先在 FrontPage Explorer 中, 打开你要上传的网站。

2. 第一次要上传网页时, 按下 FrontPage Explorer 中的 **Publish** 钮后, 显示 **Publish FrontPage Web** 对话框, 请在此输入你的 Web 地址, 如果你不清楚你的网页地址写法, 请向网络服务业者或是网络管理人员询问。

在此输入你的网页位址


按下此钮, 将会连往目前唯一提供 FrontPage 服务的网络服务业者 [HiNet](http://www.hinet.net) 的网站

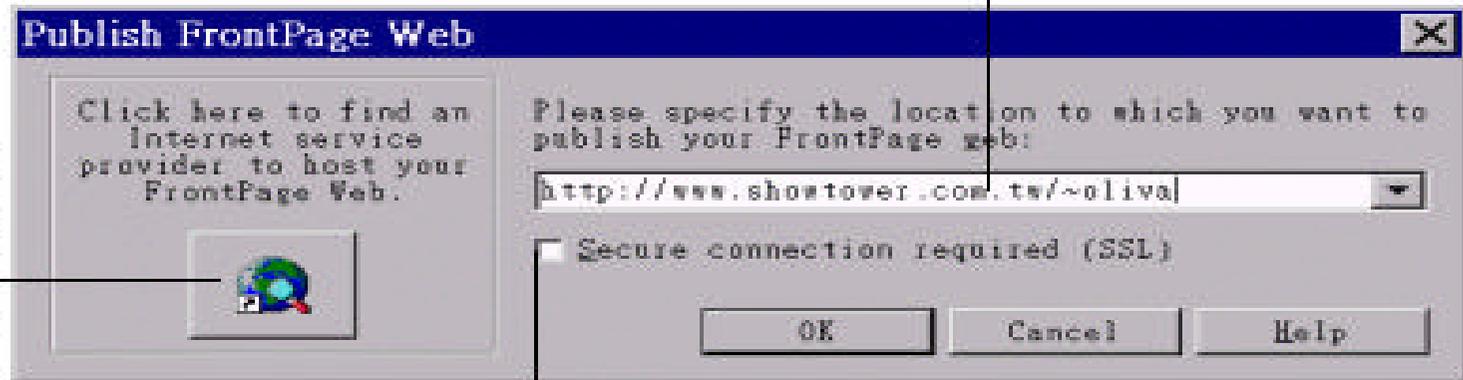

除非你的 WWW 伺服器主机支援 SSL 的网络传输安全协定, 否则请不要勾选这一切

3. 按下 **OK** 钮以后, FrontPage 会开始侦测主机的状态, 当 FrontPage 侦测到上传的 WWW 主机没有安装 FrontPage Server Extension 后, 就会出现下列对话框。

Microsoft Web Publishing Wizard

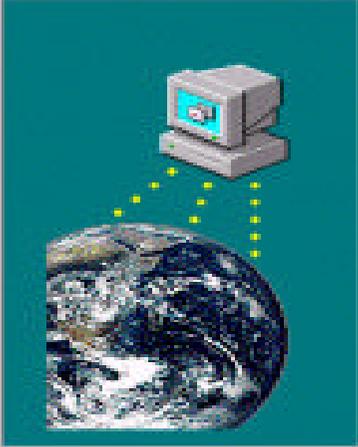

Please provide your FTP server name and the path to the directory on that server where your files should be published.

If you do not know the FTP server name or the directory path, contact your system administrator or Internet Service Provider.


FTP Server Name:

Directory Path:

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

输入 WWW
主机的位址

输入网页放置的
完整目录位址

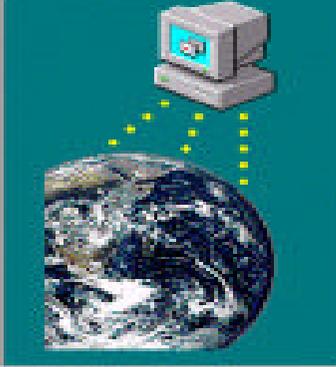


User Name:

Password:

Click Finish when you are ready to post your files to the Web server.

< 上一步(B) 完成 取消

使用者名称
密码

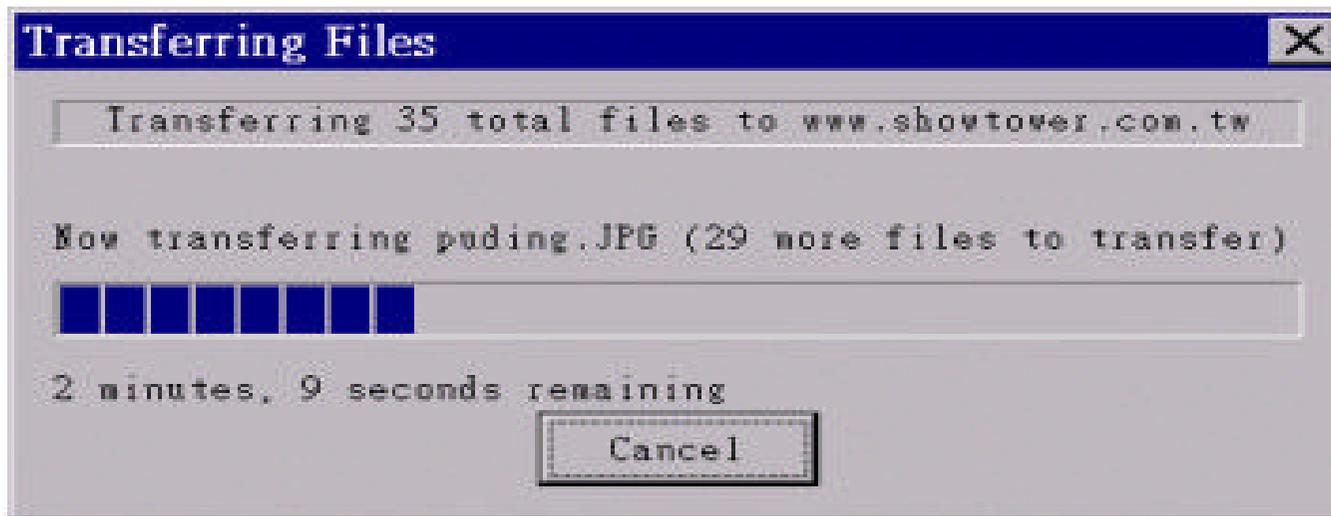

文件传输中

不管你是用上面哪一种方式上传网页的，日后网页内容有更动时，只要再按下 FrontPage Explorer 中的 **Publish** 钮，即可将网页有更动的部份上载。

上传主机的选择

如果你是个专职的网页设计人员，你手边可能会有好几个不同的网站设计工作，而每一个上传的目的主机当然不会一样。通常 FrontPage 会自动记住你最近一次 WWW 网站的上传路径与文件，因此如果你需要将目前工作的网站内容上传到其他网站，或是要选择不同的上传网站，请选择“**File/Publish FrontPage Web**”命令，即会出现 **Publish** 对话框，在此对话框中，会列出所有你曾经上传过的网站文件



按下此钮，即出现 **Publish Front Page Web** 对话框，让你可以重新建立一个新的上传网站文件。

选择好要上传的 WWW 主机，按下 **OK** 钮，即会出现一个询问使用者名称与密码的对话框，输入后，网页即开始上传。

上传后的确认

为了确定你的网页可以正确显示，在此建议读者在上传成功后，自己用浏览器浏览一次，以免有“出现”的意外情况。例如最有可能发生的就是首页的文件名问题。多半的 WWW 网站，使用者只要输入目录地址，就可以直接进入首页，例如输入网站地址“http://www.flag.com.tw/~oliva”，就会直接进入 oliva 的首页，但万一出现的是像下图中的文件列表，那么就表示首页的文件名有问题了。



一般 WWW 主机支持的首页文件名称多半是“index.html”，但 FrontPage 制作出来的首页文件名称是“index.htm”。若首页上传后，有不正确的显示状况，请在 FrontPage Explorer 的 Folder 或是 All Files 检视模式下，在 index.htm 文件上按下滑鼠右钮，选择“Rename”命令，将文件重新命名为 index.html，然后重新上传，至于其他的文件名称则无须更改。

14.2 制作网络频道


什么是频道

在第四代的浏览器大战中, Push 是竞争项目的重点技术之一。所谓 Push 技术, 简单地说, 就是将网站内容主动传送到网络大众的计算机上, 而不用被动地等待人家来浏览你的网站。在微软的 Push 技术 (微软称之为 Webcasting) 定义中, 所有主动信息提供信息的网站就叫做频道(Channel), 而这些频道则是由 CDF (Channel Definition Format, 频道定义格式) 文件所建立的。

什么是 CDF?

CDF 文件中可以定义网站结构、URL 连接、内容的更新排程等, 它和 HTML 文件有点类似, 也是一种纯文字文件, 只是用了不同的标签以及语法来撰写。它有清楚的结构, 并兼具网站订阅的优点, 还能依据个人需求来阅读信息、对于使用者或是网站管理者而言, 在操作与维护上都可以更有效率。

频道列

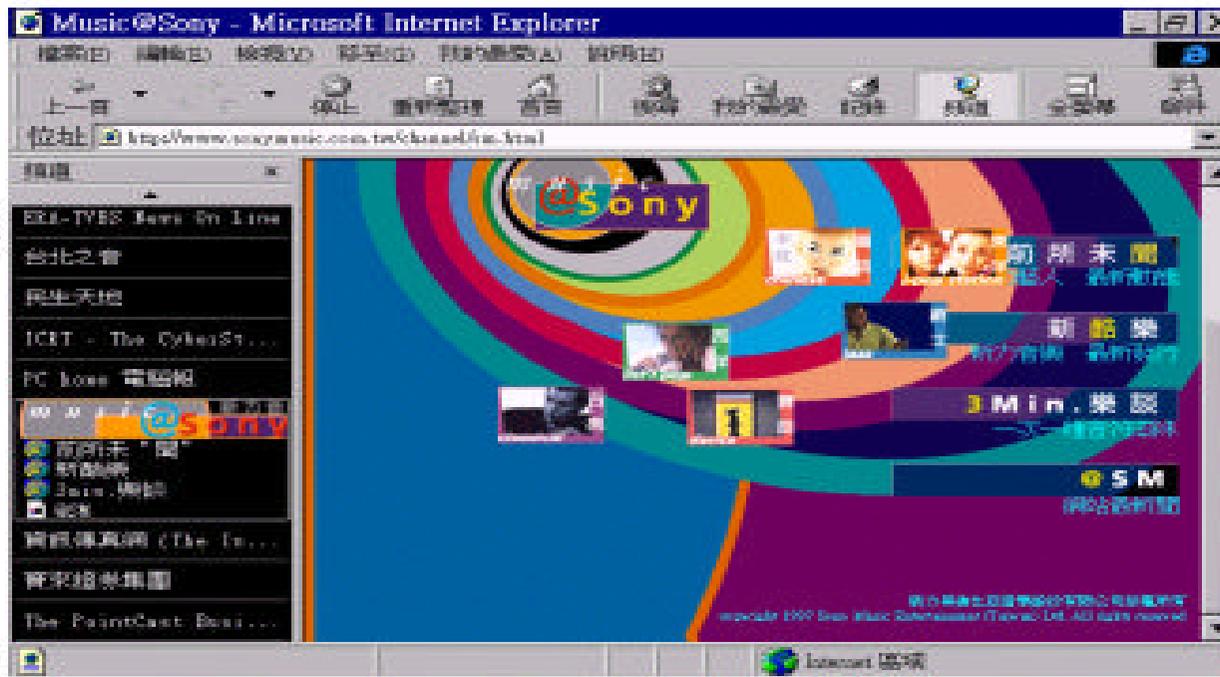

活泼、鲜明的
频道内容

频道的 CDF 原始文件内容

```
sm.cdf - 記事本
檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 說明(H)
<?XML version="1.0" ENCODING="BIG5"?>
<!DOCTYPE Channel SYSTEM "http://www.w3c.org/Channel.dtd">

<CHANNEL HREF="http://www.sonymusic.com.tw/channel/sm.html" SELF="
<TITLE>新力音樂 music@Sony</TITLE>
<ABSTRACT>你夠了吧？不夠就找新力音樂！中文音樂網站的酷樣都在這
<LOGO HREF="http://www.sonymusic.com.tw/channel/g/sm8032.gif"
<LOGO HREF="http://www.sonymusic.com.tw/channel/g/sm19432.gif"
<LOGO HREF="http://www.sonymusic.com.tw/channel/g/sm1616.ico"
<SCHEDULE STARTDATE="1997.07.21T23:00+0800" ENDDATE="1998.07.2
<INTERVALTIME DAY="1"/>
<EARLIESTTIME HOUR="9"/>
<LATESTTIME HOUR="18"/>
</SCHEDULE>
<CHANNEL HREF="http://www.sonymusic.com.tw/channel/artists/art
<TITLE>前所未“聞”</TITLE>
<ABSTRACT>新力旗下各國藝人的最新消息、演唱會動態、都是你前
<LOGO HREF="http://www.sonymusic.com.tw/channel/g/sm1616.i
```

只有 IE 4.0 懂得 CDF


由于各家定义的 Push 技术内容并不相同，因此要说明的是，透过 FrontPage 制作出来的 CDF 频道，只能透过 IE 4.0 来浏览。

使用 Channel Definition Wizard 建立频道

在 FrontPage 中，透过 Channel Definition Wizard，使用者可以快速地将他们的网站转换为“频道 (channel)”，也就是将现有的 HTML 文件转为 CDF 文

件。

首先请在 FrontPage Explorer 打开要转换为频道的网站，接着执行“**Tools/Define Channel**”命令，即可打开频道转换精灵（Channel Definition Wizard）。

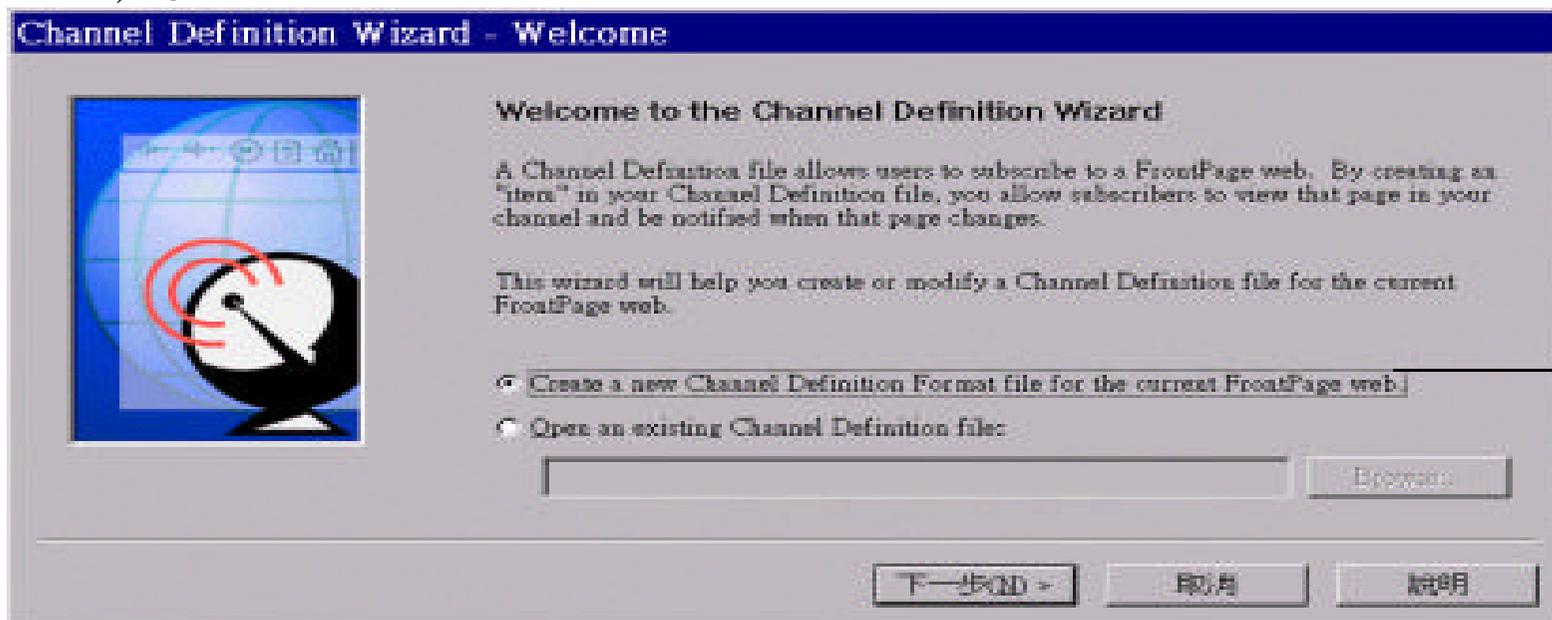

将目前开启的 FrontPage 网站转换成 CDF 频道

启动频道转换精灵后，底下共有 7 个步骤，请参考以下的说明，设定你的频道

步骤 7-1: 频道介绍信息设定

了吸引别人来订阅你的频道，你必须制作一个介绍页面，以及会分别出现在使用者桌面上和浏览器内频道列上的按钮图示。

输入频道标题

Channel Definition Wizard - Channel Description (Step 1 of 7)

Describe your Channel:

Title: 小巫婆的魔法廚房

Abstract: 我們是一群「好吃」但不「懶做」的人，對我們來說，好好地享受一頓美味的餐點是再幸福不過的事了。

Introduction Page: index.html Browse...

Logo Image: http://olive/kitchen/images/pag.gif Browse...

Icon Image: http://olive/kitchen/images/witch1.gif Browse...

Last Modified: 1997年11月21日, PM 08:06:30


< 上一步(B) 下一步(N) > 取消 說明

输入简单的介绍文字

输入频道介绍页面的文件路径，这个项目一定要设定，否则无法继续下一个步骤。


选择你希望出现在频道内容介绍上的图示，必须为 16x16 像素的 GIF 图文件。不选的话，会以预设的图示出现。

选择你希望出现在浏览器内频道列上的图示，必须为 80x32 像素的 GIF 图文件。不选的话，会以预设的图示出现。

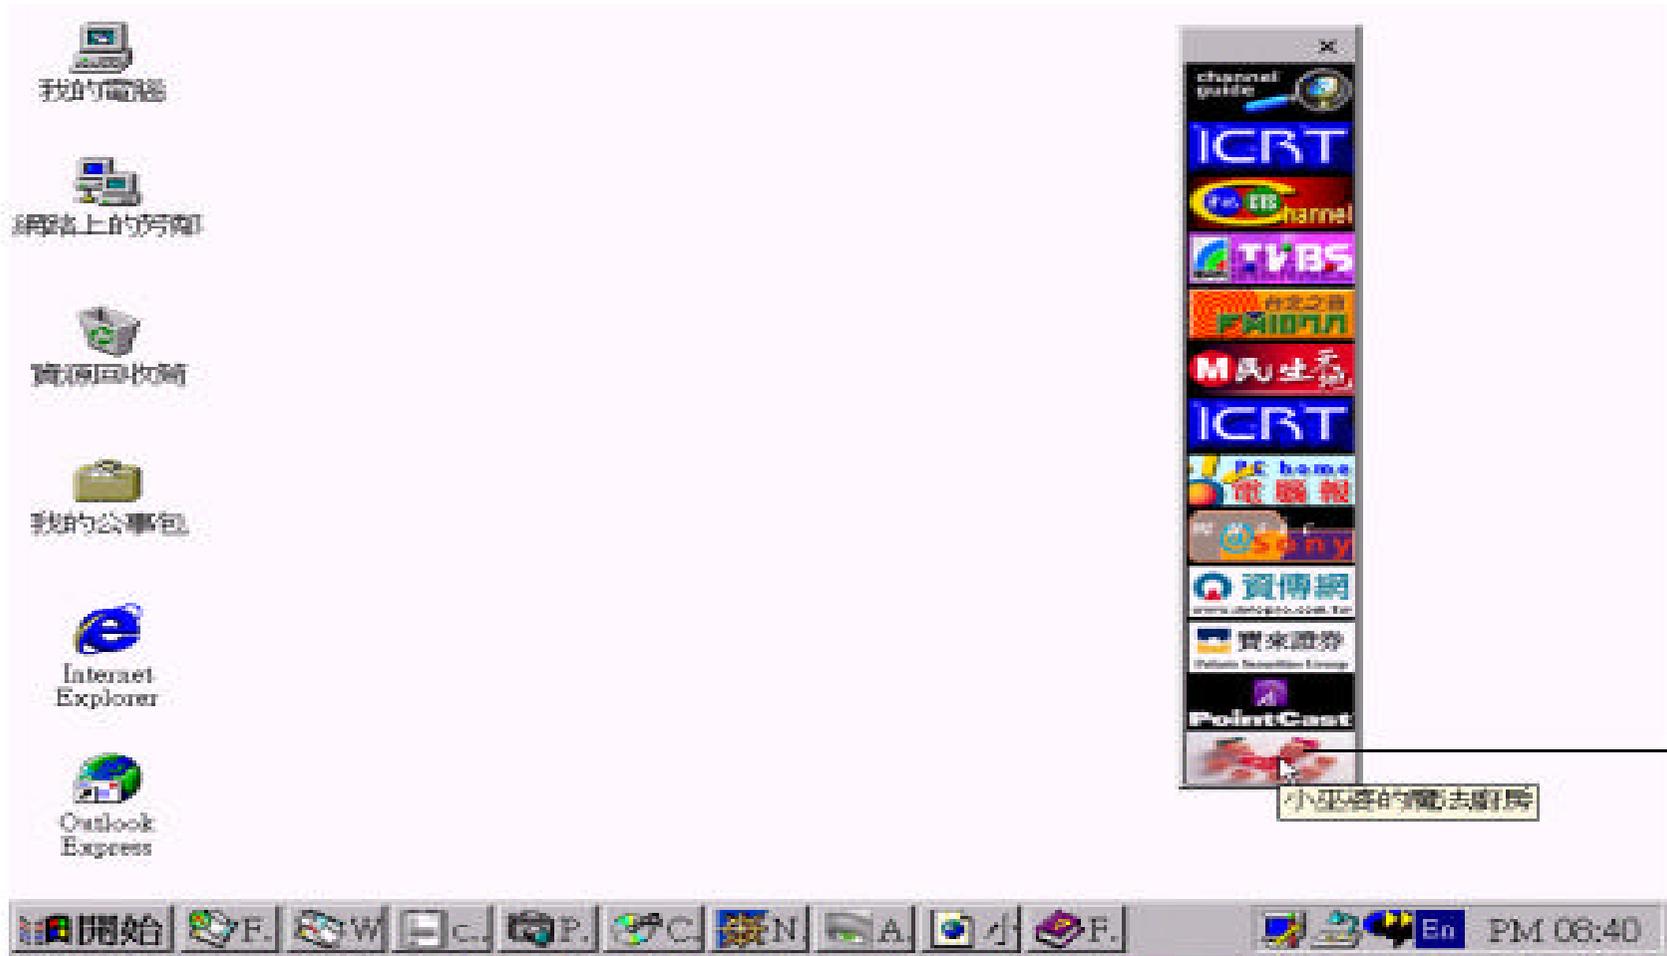

Logo Image


Icon Image

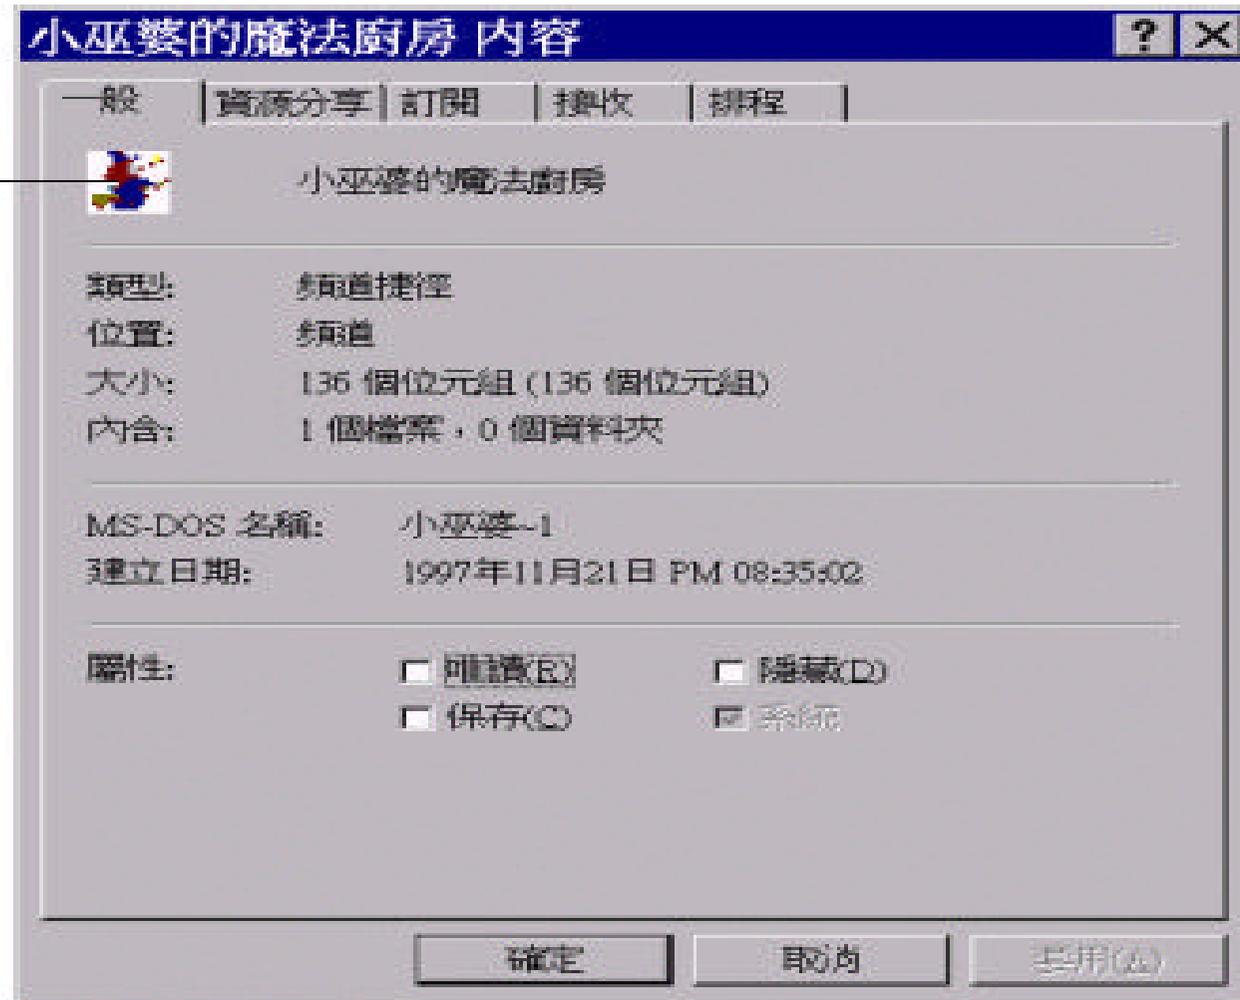

步骤 7-2: 选择要加入频道的目录

你不一定要将网站中的所有页面都转换成 CDF 文件，所以在这个步骤中，请选择内含要转换成 CDF 文件的目录。请注意，被选择目录下的所有 HTML 文

件都会被转换成 CDF 文件，因此其中若有不需要转换的页面文件，请事先整理好。

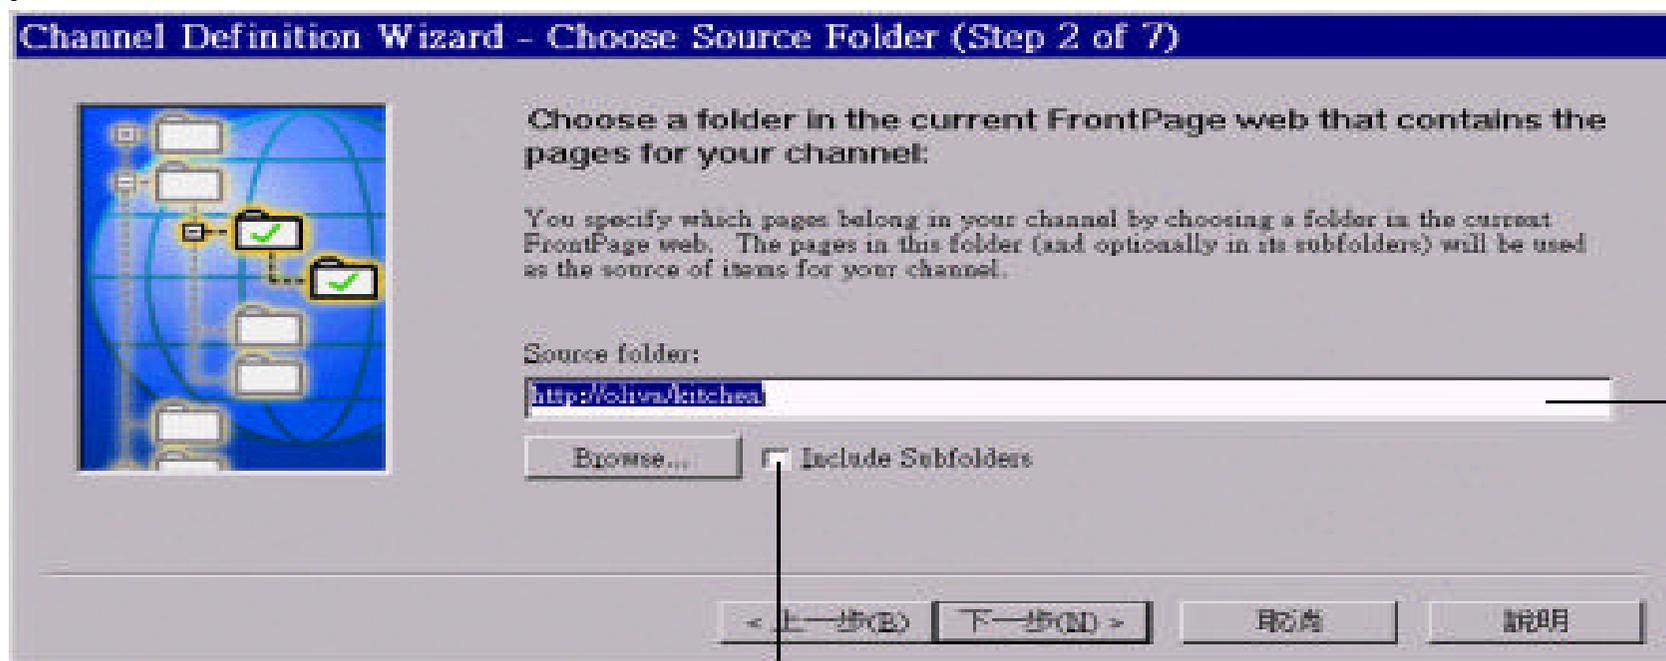


选择要转换的目录

该目录下的子目录也一并转换

步骤 7-3: 选择要加入频道的页面

这个步骤是要让你选择哪些页面要加入频道，哪些不要加入。请从列表框中选择不要加入的页面名称，按下上方的 **Exclude** 钮，则该页面就会消失在列表框中；若临时后悔，可按下 **Restore** 钮，则之前消失的页面名称就会重新出现在列表框中。

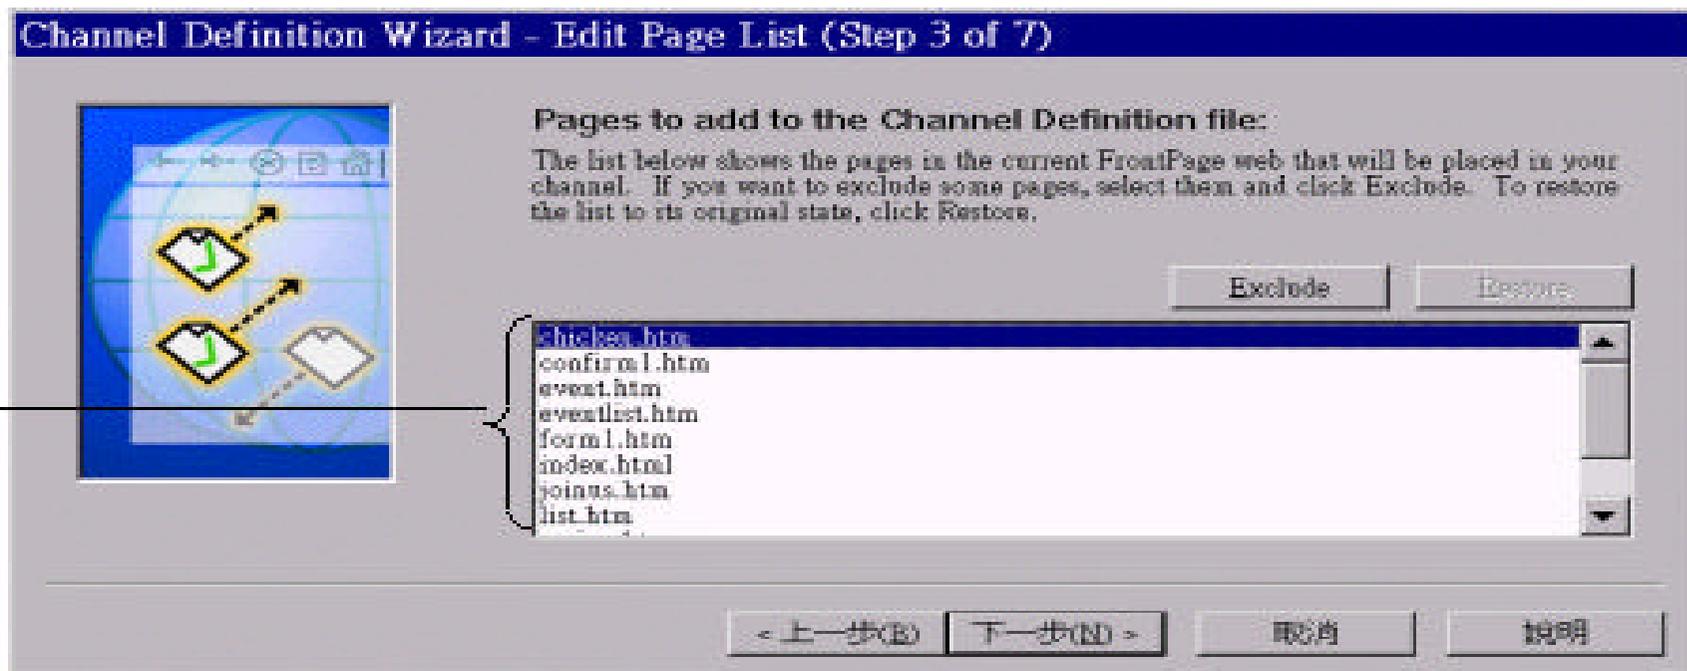

这些页面
都会被加
入到频道
中

步骤 7-4: 频道项目的属性设定

请注意，从现在开始，在频道中的每一个浏览页面都称为项目 (Item)，有别于一般网站中的 HTML 页面；同时，每一个项目都可以个别定义其属性。

输入项目的摘要信息

此项目要出现在
频道按钮下方的
导航项目中。

选择要成为
频道项目的
页面。



当此项目内容有任何
修正或变动时，寄出
电子信件通知订阅本
频道的浏览者。

当浏览者浏览此项目时，
是否可以重复使用硬盘
中的缓存 (Cache)。

让此项目成为浏览者
的桌面元件

让此项目可以
成为浏览者的
屏幕保护画面




桌面細件

Active Desktop 界面是 IE 4.0 的一大新增特色，也是微软企图将浏览器与作业程序整合的第一步尝试。透过 Active Desktop 的运作，订阅频道当中动态的内容可以成为桌面上的常驻元件，例如，使用者可以将一些常常会参考到的动态文件，像气象、股票行情、新闻...等信息新增为桌面上的

细件，让你的计算机桌面不只好看而已，更增加了其实用性。

步骤 7-5: 频道排程

你可以设定频道订阅者连上的起始时间、以及频道更新的检查时间。

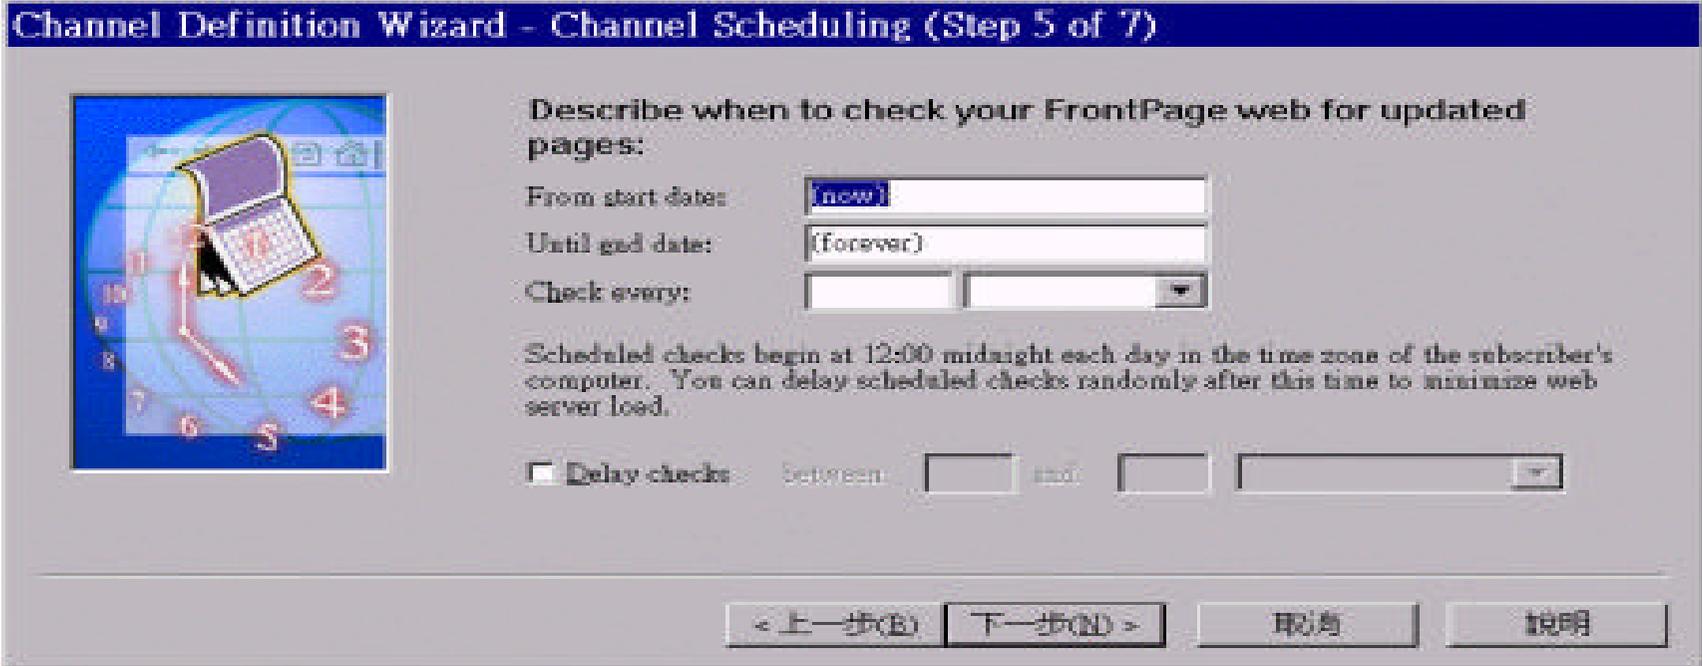

Channel Definition Wizard - Channel Scheduling (Step 5 of 7)

Describe when to check your FrontPage web for updated pages:

From start date:

Until end date:

Check every:

Scheduled checks begin at 12:00 midnight each day in the time zone of the subscriber's computer. You can delay scheduled checks randomly after this time to minimize web server load.

Delay checks between: and

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消 说明

From start date: 设定订阅者连上的开始时间，预设时间为现在 (now)。若你的频道尚未完工，可以将这个起始时间设为某个预定时间，例如 01/01/98。

Until end date: 设定订阅者停止连上频道的时间，预设的时间为不限期 (forever)，也就是不终止订阅者的订阅时间。


Check every: 设定订阅者的计算机多久进行一次更新检查。例如若要每星期检查一次，则可在前面输入 7，后面的时间单位选择 Days。

Delay checks:如果你的网站非常热门，造成同时间会有很多订阅者的计算机进行更新检查。那么设定延后检查的时间，就可以随机挑选某些订阅者的计算机，延后其连线的的时间。例如你输入 **1and4Hours**，则表示将订阅者的计算机连线时间延后为凌晨 1 点到 4 点之间。

步骤 7-6:设置登录数据收集的处理程序

若需要收集频道订阅者的连线登录文件，可以指定某个 CGI 程序或是任何自定服务器端处理程序的 URL 地址。若不需要，则直接留白，进入下一个步骤。

输入登录
资料处理
程序的位
址

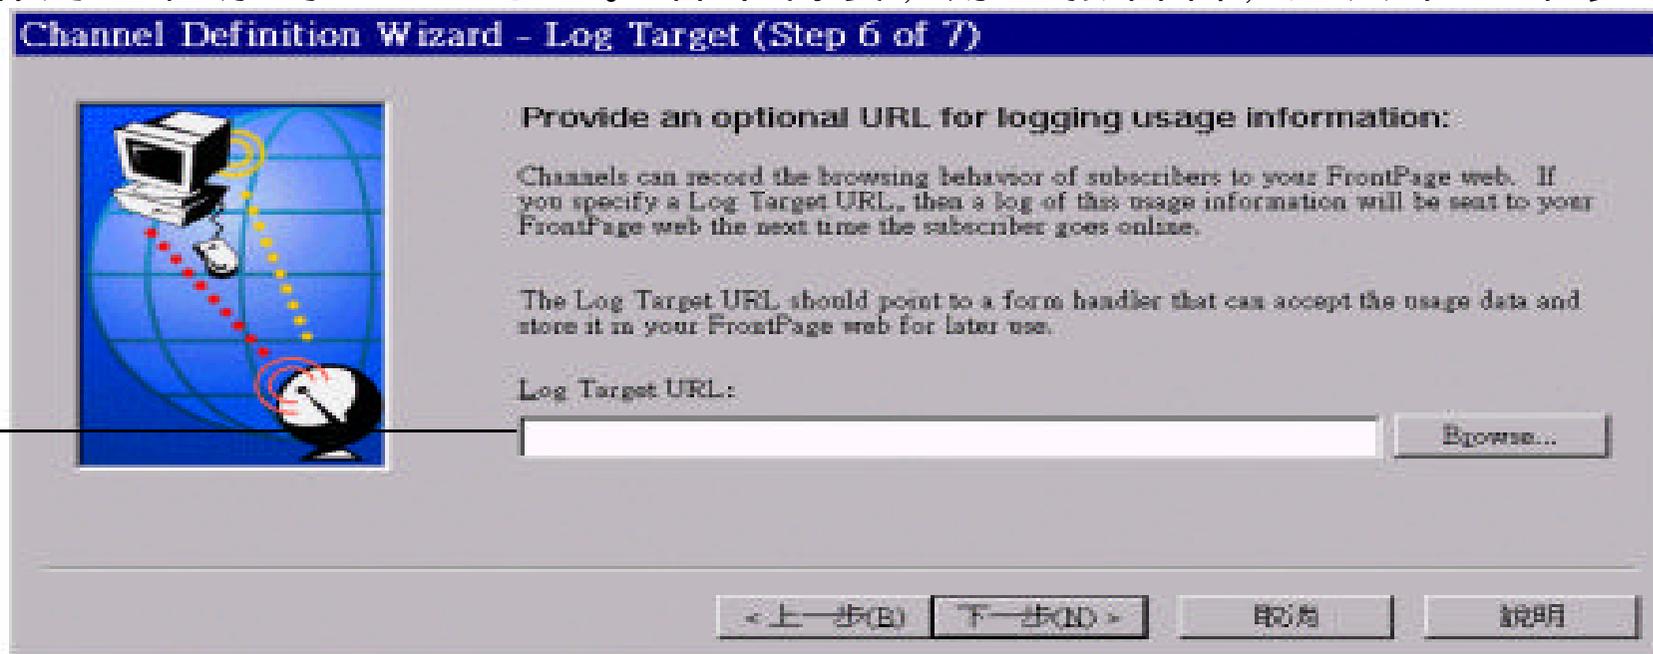

Channel Definition Wizard - Log Target (Step 6 of 7)

Provide an optional URL for logging usage information:

Channels can record the browsing behavior of subscribers to your FrontPage web. If you specify a Log Target URL, then a log of this usage information will be sent to your FrontPage web the next time the subscriber goes online.

The Log Target URL should point to a form handler that can accept the usage data and store it in your FrontPage web for later use.

Log Target URL:


Browse...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消 说明

步骤 7-7: 结束

最后一个步骤是输入 CDF 文件在目前工作计算机上的地址名称。

输入 CDF 文件在目前工作计算机的地址

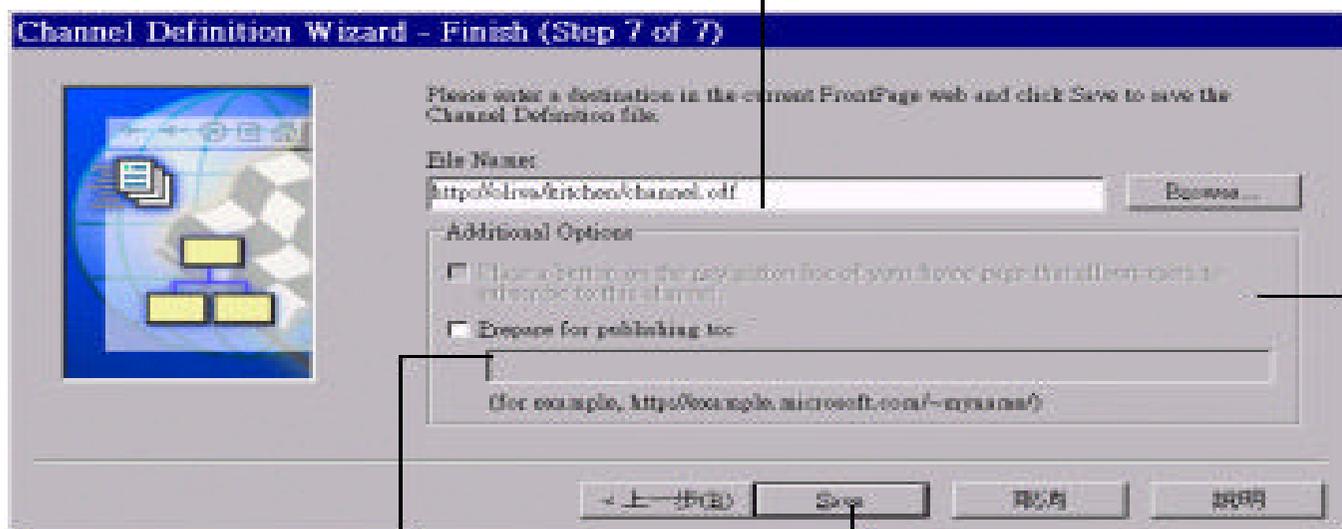


若网页中有使用 Shared Border 或是 Navigation Bar, 核选此项, 则在 Navigation Bar 上新自动增加一个频道订阅 (Subscribe) 按钮。

若要将 CDF 文件上得到另一个位址, 则在此输入新的网址, 如此一来, 浏览者将只能从此新的网址中订阅你的频道

按下 **Save**, 即可完成 CDF 文件的转换。

同样的, 频道转换成功后, 还是请自行先在 IE4.0 中预览一次, 看看是不是有什么缺漏的地方。

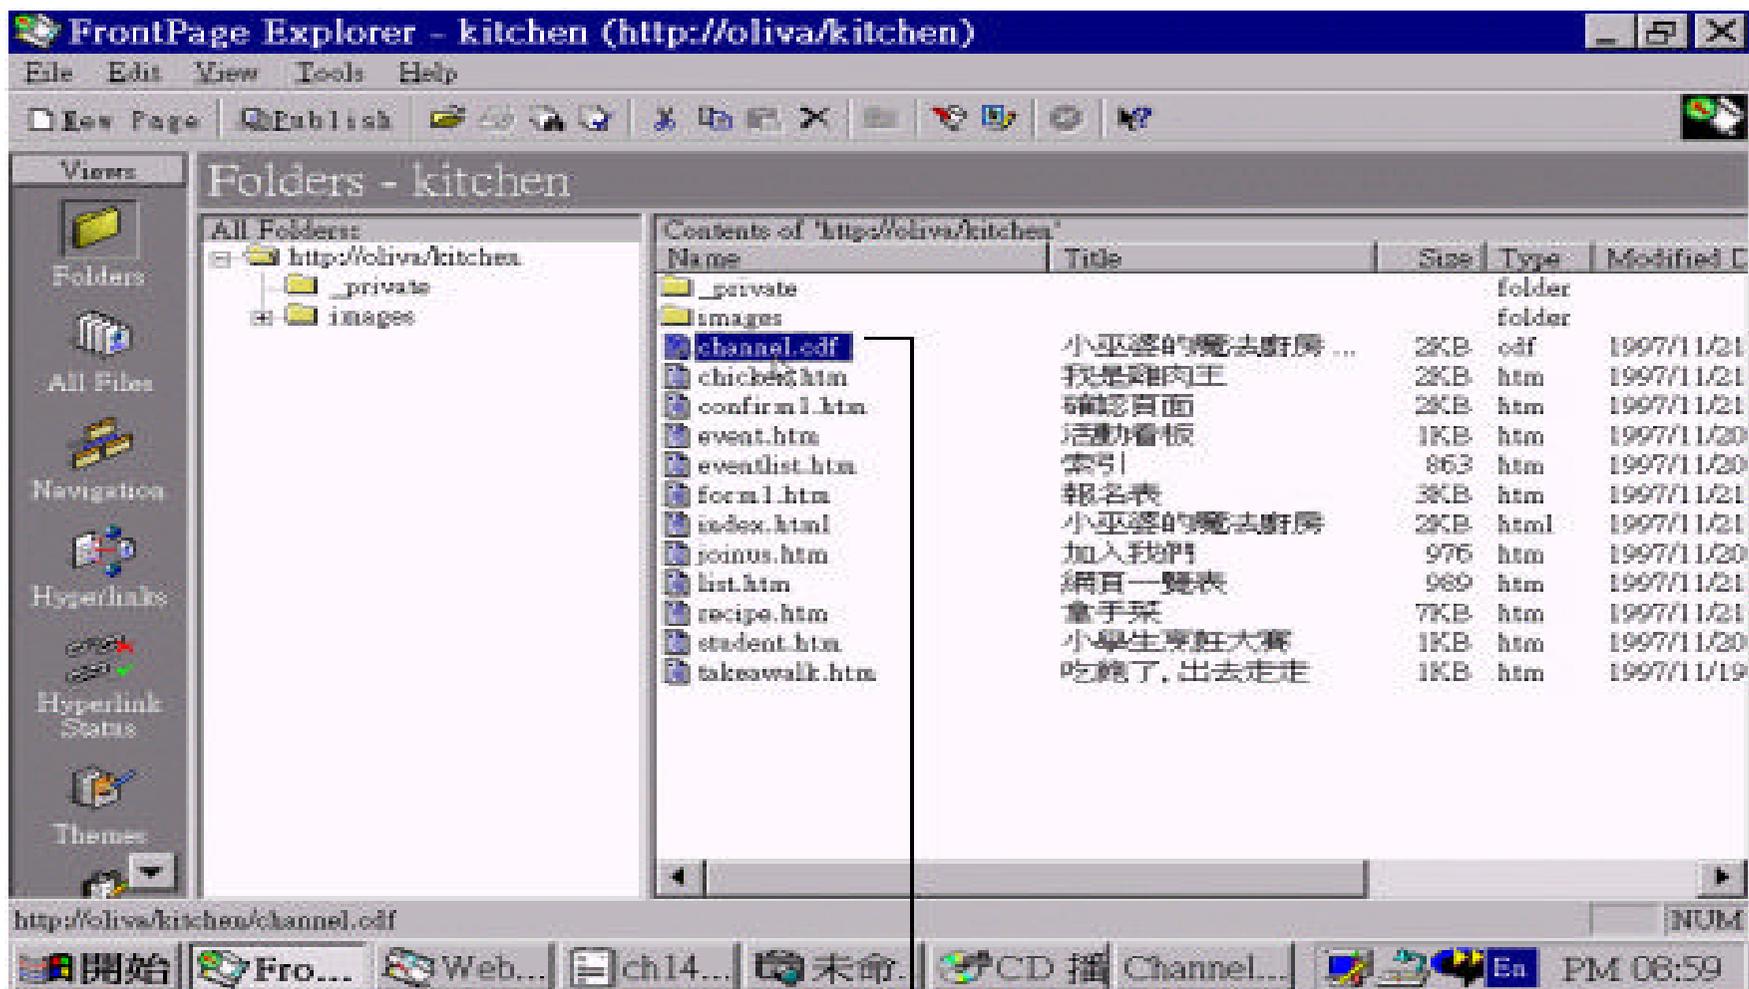


转换成功的 CDF 文件

至于频道的出版方式则与一般网站的出版方式相同，所以请参考 14-1 节的网页上传功能介绍，将频道文件出版到网络上去。

有关频道的订阅方式，请参考旗标出版公司 F243-Internet Explorer 4 玩家实战一书，其中有较详细的说明文章。

修改 CDF 文件属性

若要修改已经制作好的 CDF 文件，则请在 FrontPage Explorer 中，执行“**Tools/Define Channel**”命令，再度叫出 **Channel Definition Wizard**。

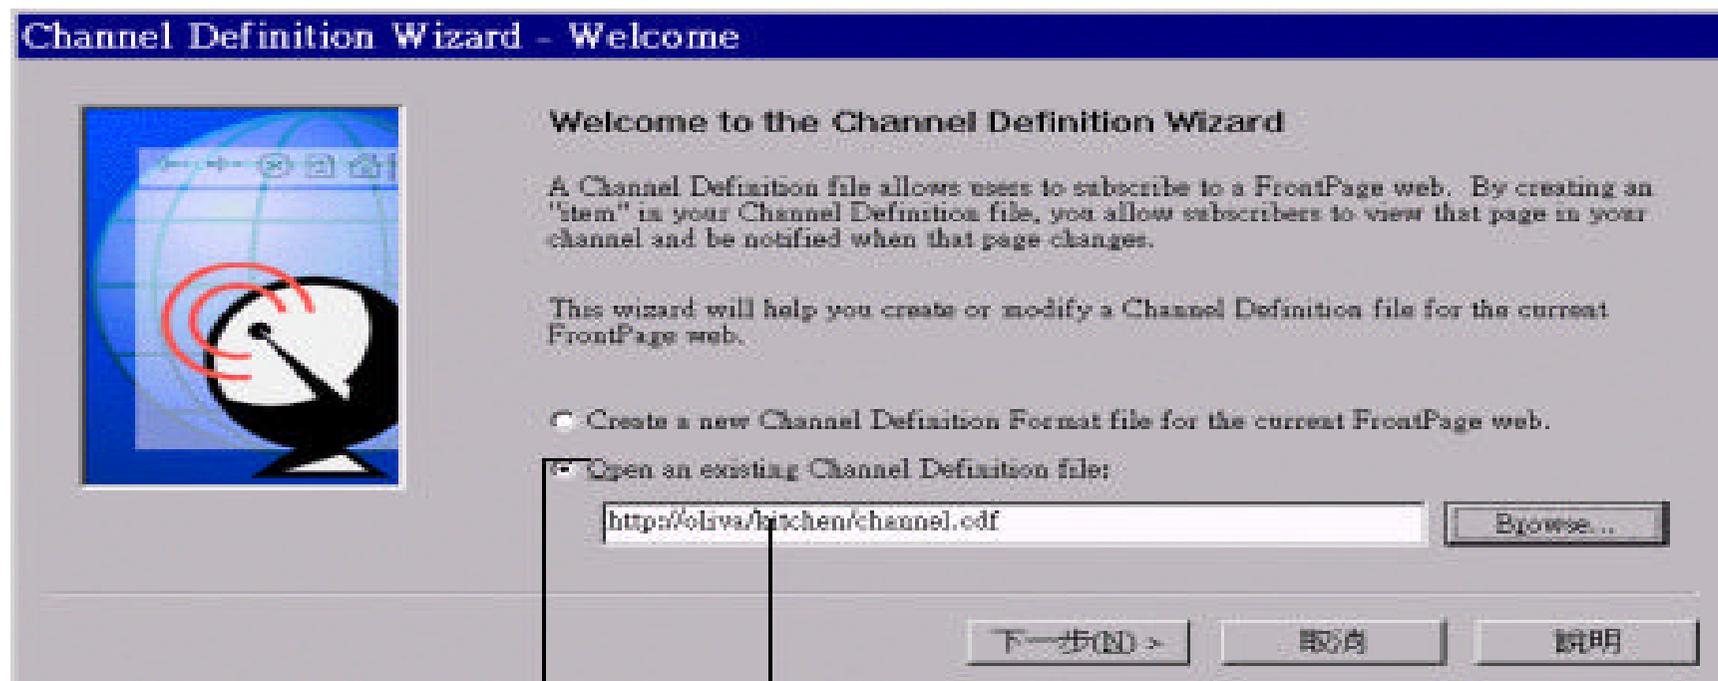

1 选此项 **2** 输入要修改的 CDF 文件位址

接下来，请依前面的的频道转换步骤，修改频道属性的设定。

14.3 广告时间 -- 推广你的烘焙鸡

当你已经成功的把自己的 HomePage 刊登到网络上之后，接下来别忘了还得替自己的烘焙鸡做广告喔，所谓做广告就是要能够让别人知道你的网站在哪里，以及秀些什么精彩的内容，这样才能算是功德圆满。要不然辛苦了老半天，都没有半个人光顾，那最后就只有自己看自己了。

这里要提供几个简单的广告方式，不仅简单、方便，最棒的是不用花你一毛钱哦。

e-mail

最简单的方法就是用 e-mail 发出一封邀请信函，昭告诸亲朋好友你的网站诞生了，别忘了简单说明你的网址、以及内容特色，当然罗，别忘了谦虚一下，请大家多多给你批评指教。

如果是有习惯使用 e-mail 签名文件的朋友，一定要将你的网址加入你的签名文件中，那么在你每次发出 e-mail，或是在网络论坛 (News Group) 贴出布告 (post) 时，别人就可以由你信件的末端看到你的网址。



在簽名文件中加入
網址

由于现在大部分的电子邮件收发软件都支持 URL 自动辨识与连接的功能，因此对方可以很快地按下你的网址后，进入你的网站。

到各大搜寻引擎登录

如果想让更多网络上的朋友参观你的网站，则可以到各大搜寻引擎登录你的网址。由于登录过程会要求你输入网站的基本文件以及搜寻关键字等，因此

只要你完成了这些登录动作，以后别人就可以经由这个搜寻引擎搜寻到你的网站。

蕃薯藤的登录连接



八爪鱼搜寻机的登录连接



由于每个网站的登录方式以及要填入的资料都不同，笔者在此就不再一一详述。底下是几个知名的国内外搜寻引擎的网址，请读者自行前往登录。

搜寻网站站名	网址
蕃薯藤	http://taiwan.iis.sinica.edu.tw/b5/yam
八爪鱼搜寻机 (GAIS)	http://gais.ht.net.tw/
奇摩站	http://www.kimo.com.tw/
Yahoo!	http://www.yahoo.com/
AltaVista	http://altavista.digital.com/

第 15 章 网站的更新与管理


截至目前为止，我们所谈论的都是网页的制作方式，相信看完前面的章节后，各位读者对于 FrontPage 的网页制作功能，应该都已经有了相当的了解了。但是事实上，除了网页的制作与编辑外，FrontPage 更是一套强而有力的网站管理工具，这一章，我们要看的就是如何利用 FrontPage 有效率地维护、更新与管理网站，让你能完全掌握你的网站，并永保新鲜。

15.1 FrontPage 的检查模式

为了能做好网站的管理工作，我们必须先认识 FrontPage Explorer 的各种检查模式。FrontPage 98 Explorer 的左侧新增了一系列检查模式列 (View Bar)，其中共有 7 种检查模式，下面就让我们来看看每一种检查模式的功能。

Folders 检查模式

Folders 检查模式提供了像 Windows 95 文件总管一样的检查视窗，你可以用类似 Windows 的文件处理方式，来处理你的网站内容。例如新增一个文件夹，新增、移动或是删除网页，或者也可以直接更改目录文件夹以及网页文件的名称。

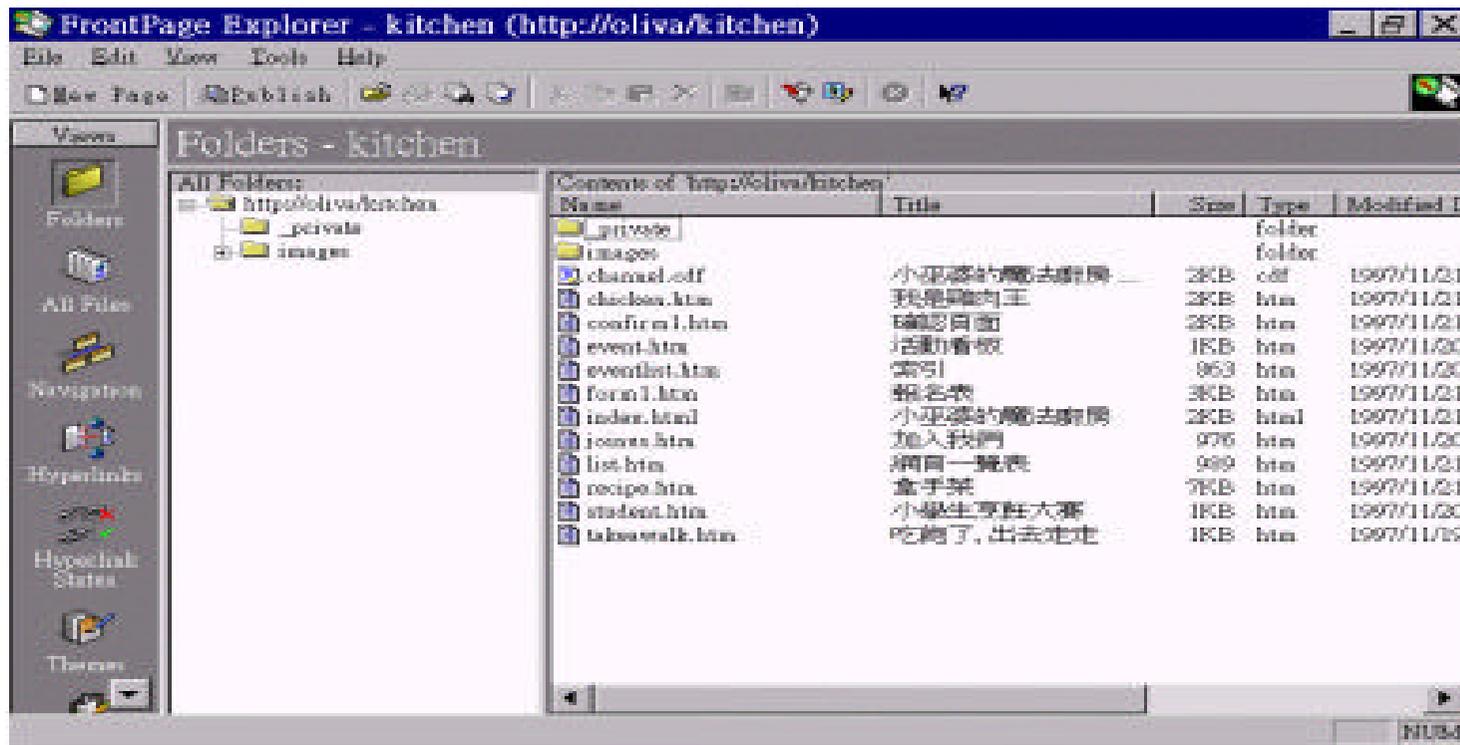

外觀和使用方式都与 Windows 95 非常类似的 Folders 检视模式

自动更新链接

文件更名或搬移至其文件夹时，FrontPage 都会自动更新超链接，你不用担心会有链接中断或遗失的情况发生。

All Files 检查模式

在 All Files 检查模式其实和 Folders 很像，只是除去了文件层级的外衣，而改以一次集中显示网站中所有的文件。在此模式下，比较能快速地寻找需要的文件，并依自己想要的方式排列。


此外，此检查模式下，多了一个 **Orphan**(孤立)的检查状态栏，通过该框的信息，你可以检查有哪些「孤立文件」被遗忘？或是失去链接了？如果是已经用不着的，那就早早将其移除，以避免浪费网站的硬盘空间。



列出所有文件的 All Files 检视模式，绝不会让你这漏任何内容

Navigation 检查模式

在 Navigation 检查模式下，可以显示、列印整个网站的结构配置状况，你不用再辛苦地自己手绘网站配置图。

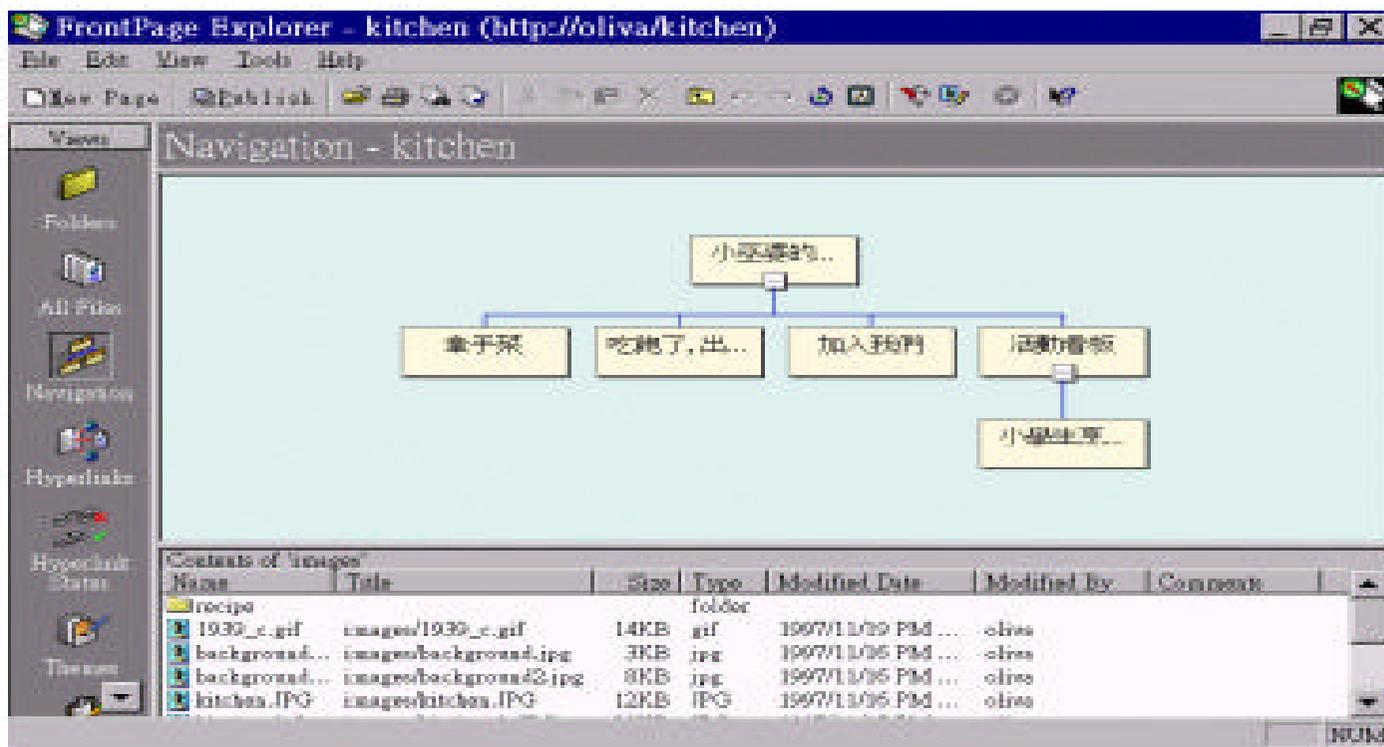



Navigation 检视模式下，网页的层级关系一览无遗

FrontPage 预设的 **Navigation** 检查模式是由上到下的阶层组织结构，但你也可以按下工具栏上的旋转 (Rotate) 工具钮 ，改成由左而右显示的检查结构。


当组织结构太庞大，无法在一个视窗内检查的时候，按下整页模式 (Size to Fit) 工具钮 ，即可将整个网站配置状况缩小在一个检查视窗内来检查。

Navigation 检查模式下，除了可以很清楚地看到整个网站的结构以外，你还可以直接以鼠标拉曳的方式，重新组织网页之间的配置关系。

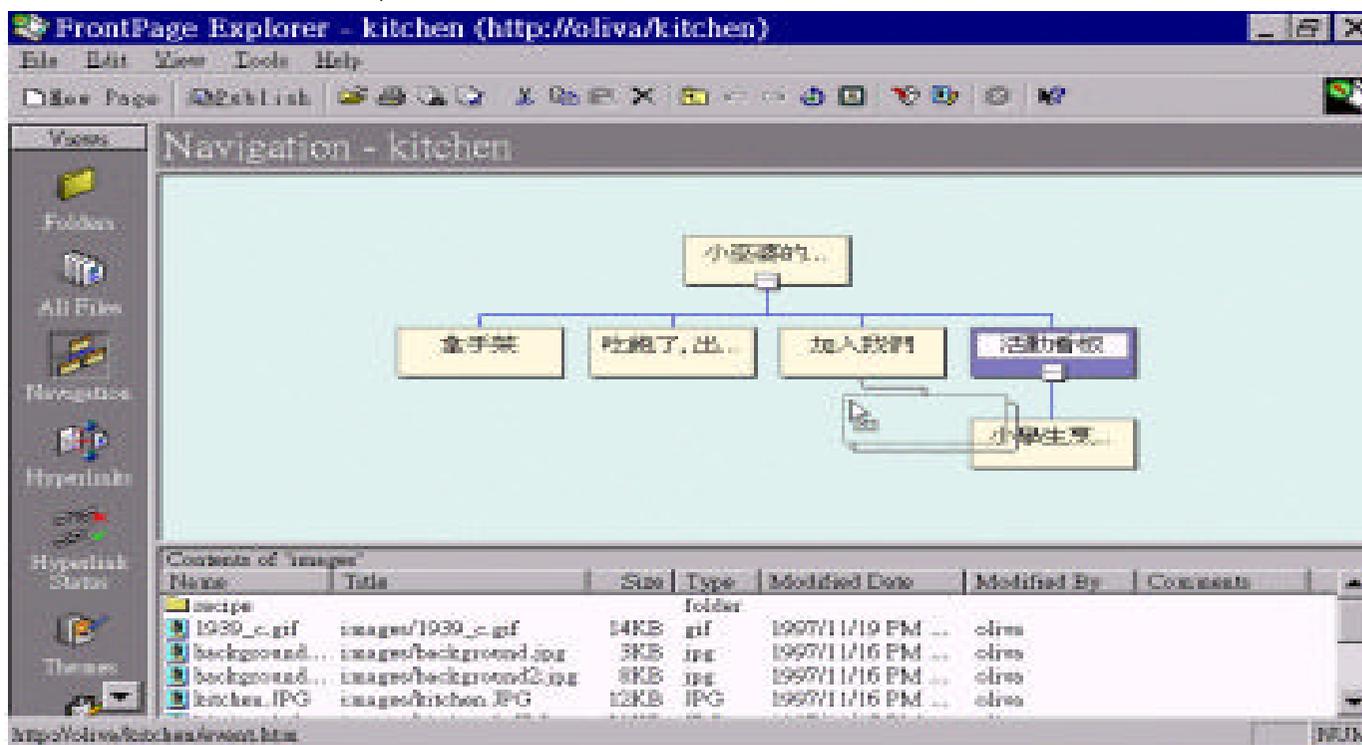


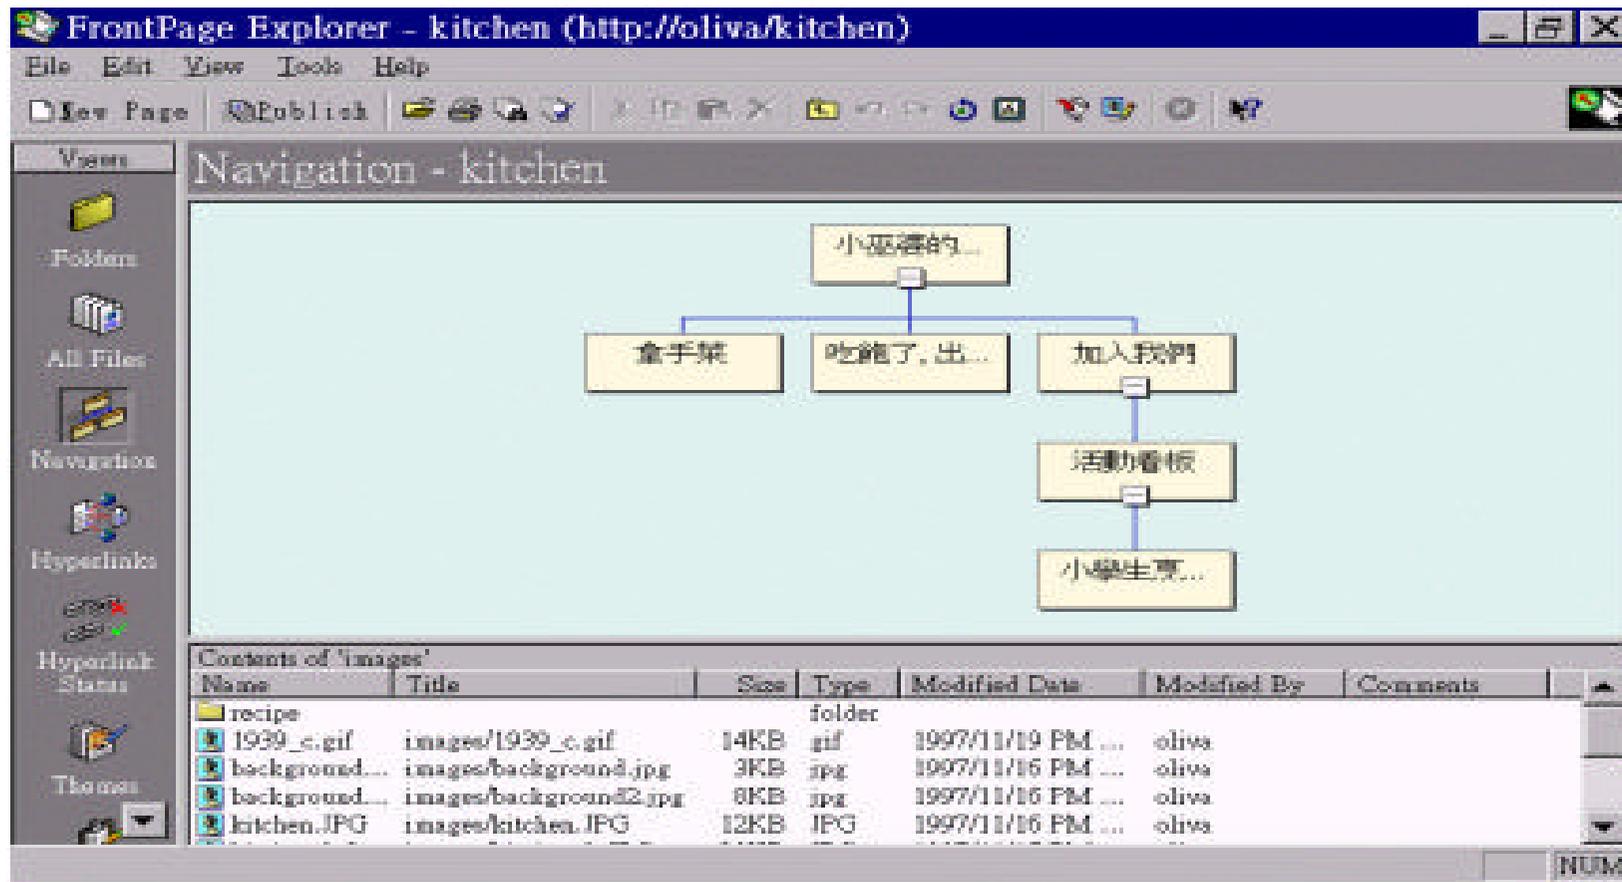

如果你的网页中使用了 **Navigation Bar**，那么在 FrontPage Explorer 的 **Navigation** 检查模式下，在网页图示上按下鼠标右键，选取“**Rename**”命令，即可改变 **Navigation Bar** 的标题内容。

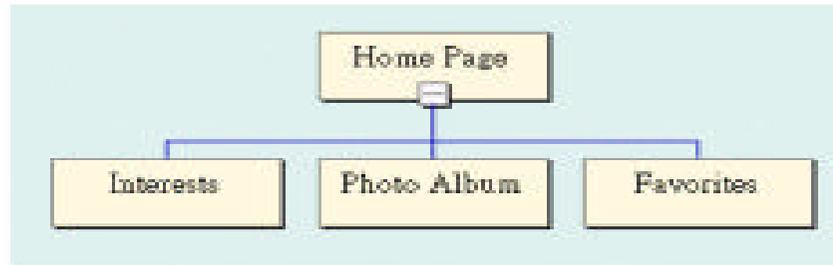


将"Home Page"
Rename 为"Welcome".

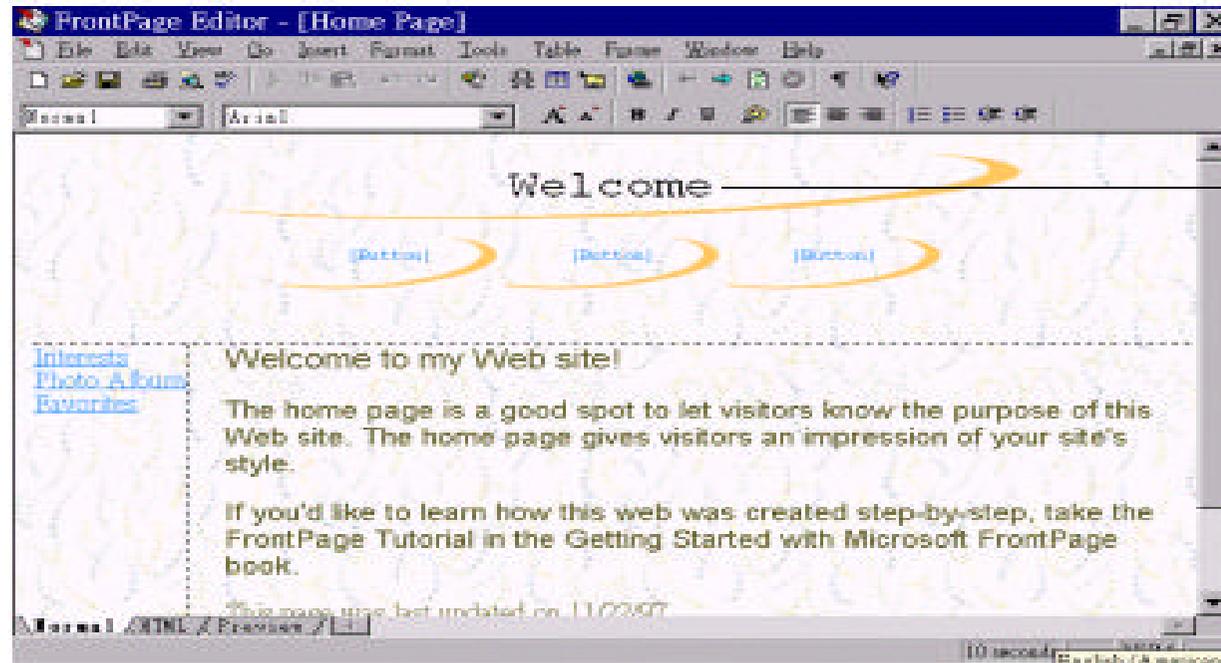

改变网页图示上的
名称,即可改变
Navigation Bar 的
标题内容


Hyperlinks 检查模式

以图形化的方式表示网页之间的链接关系。你可以先在检查模式栏右方的 **All Pages** 列表框中选择某个网页文件，然后在右方的显示视窗中，即可看到这个网页的上下链接关系。在这个检查模式下，可以看到整个网站内的层级结构，包括所有文件、图形、以及超链接等。

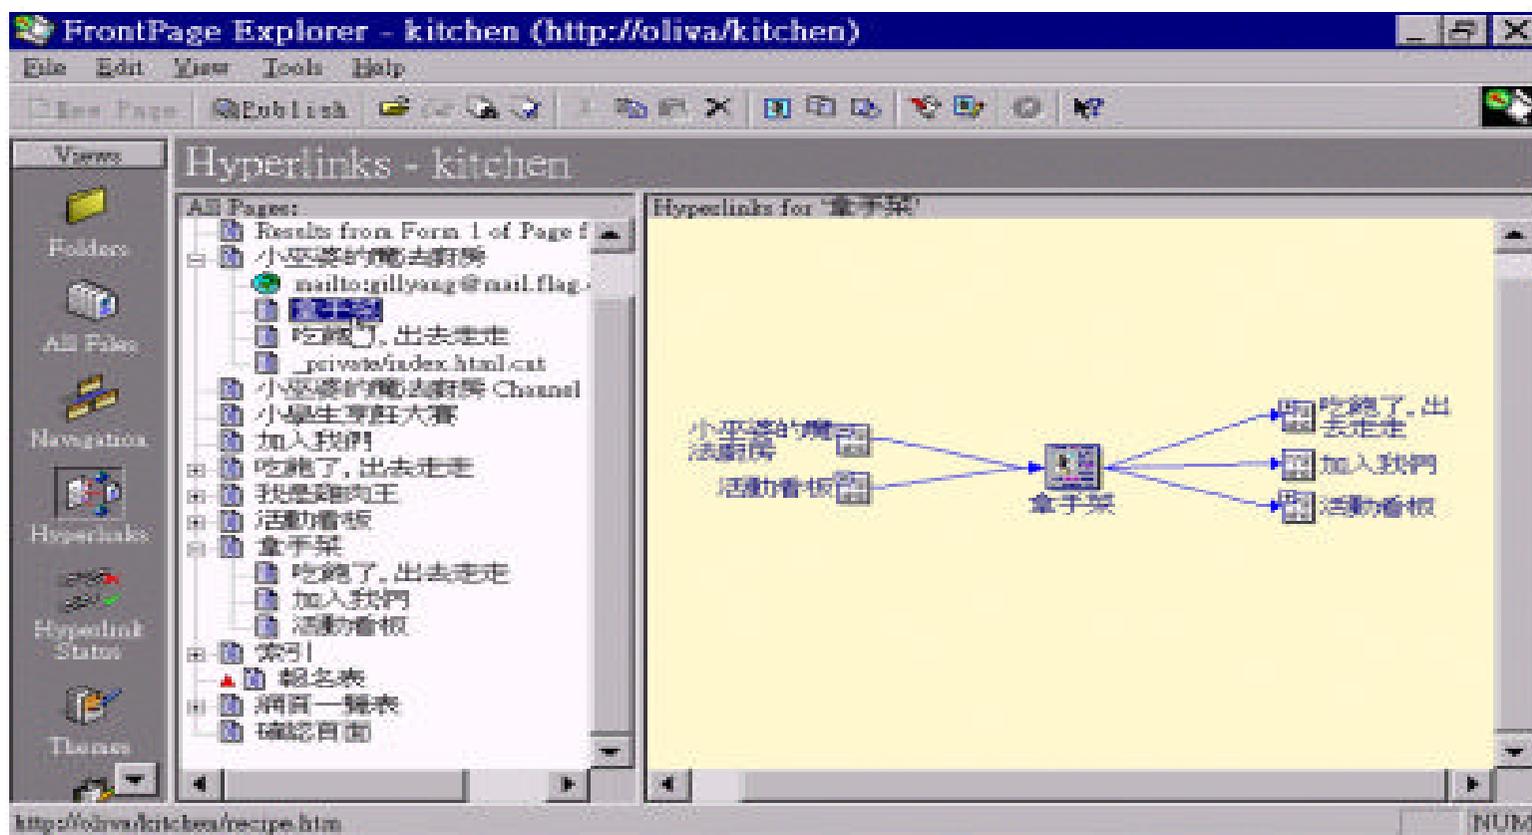


显示视窗以所选的网页文件为中心，显示其上下的连接状况。

当你选择 **Hyperlinks** 检查模式后，FrontPage Explorer 的工具栏会多出几个工具钮，你可以用这些工具钮，来选择不同的检查方式。

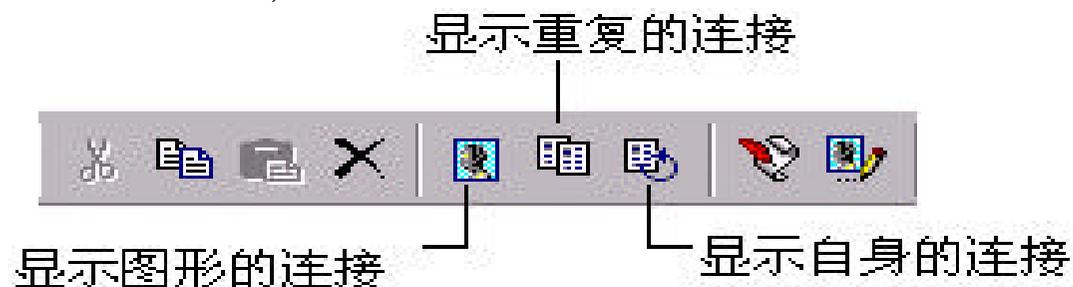


Hyperlink Status 检查模式

在此检查模式下，会集中显示网站内所有的内部与外部超链接，任何有问题或中断的链接都会在此一目了然，方便你检查、修复，减少寻找、修复超链接的时间。

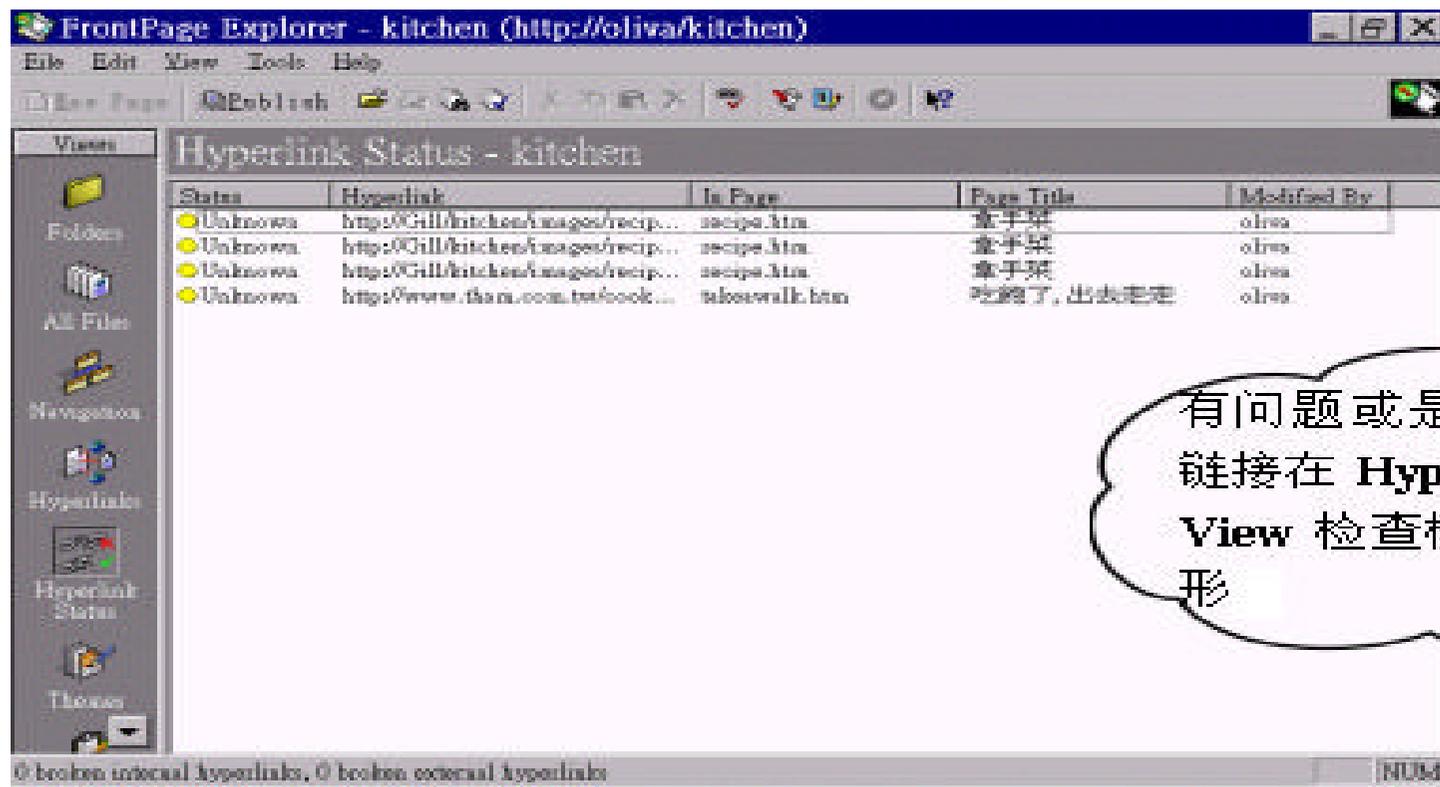



有问题或是已中断的超链接在 **Hyperlink Status View** 检查模式下无所遁形

一旦发现网站中出现有问题的链接，则可以按下工具栏上的链接检查 (Verify) 检查按钮 ，然后就会出现 **Verify Hyperlinks** 对话框；你只要按下其中的 **Start** 按钮，FrontPage 就会帮你检查所有有问题的链接，并加以修复。

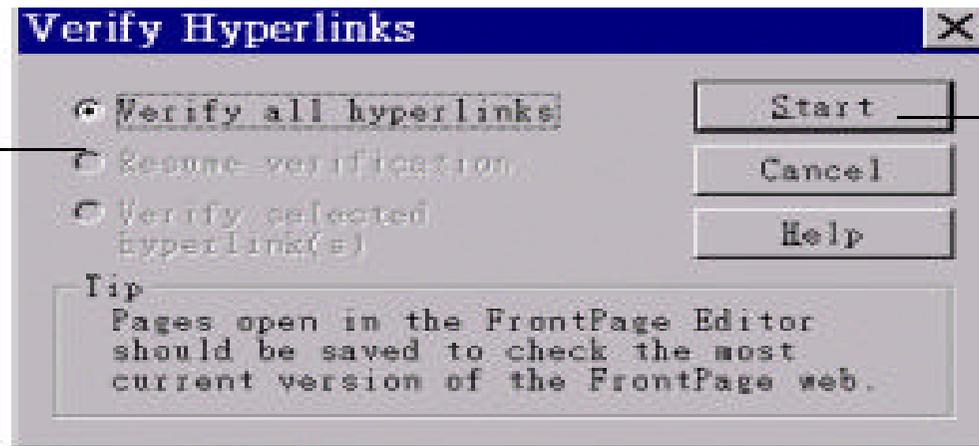

检查所有的连接

按下此按钮
开始检查

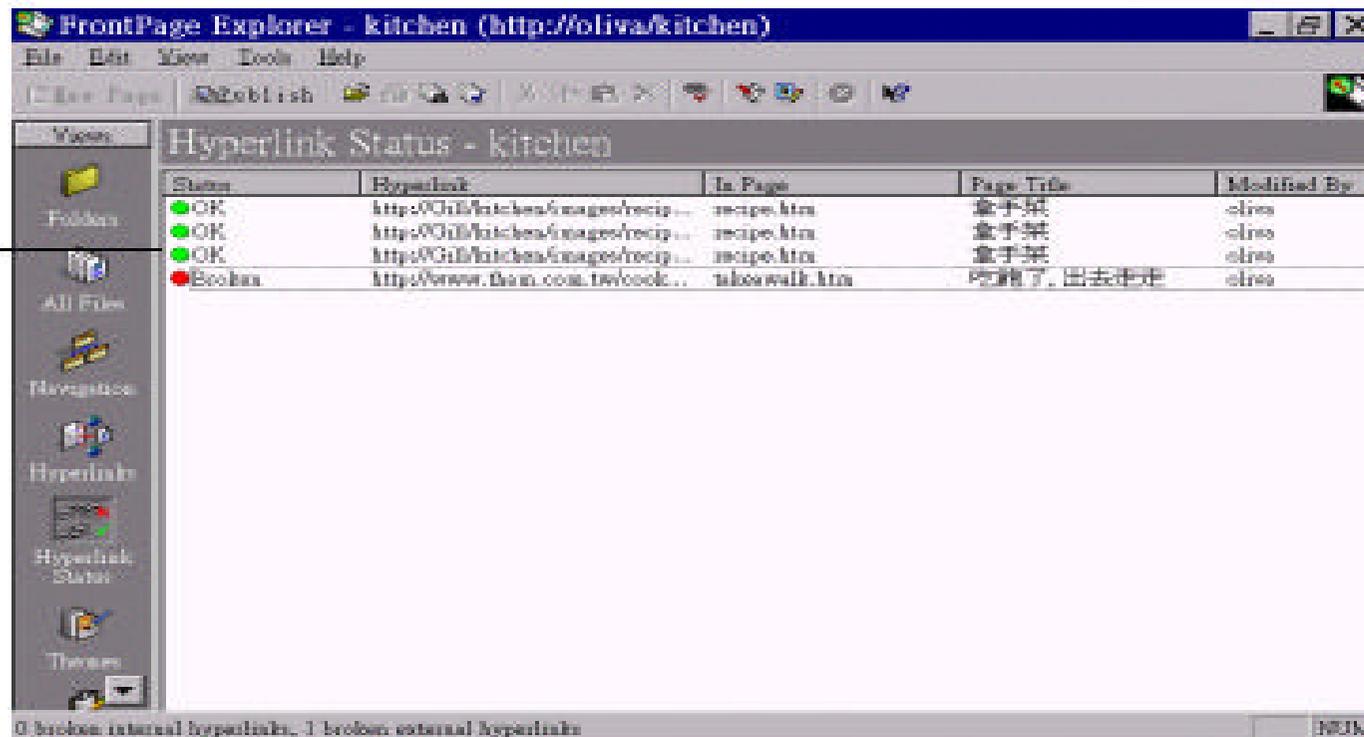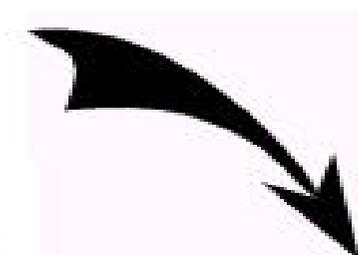


OK 表示该连接已经修复了

如果有断掉的链接，则可以在该链接上按下鼠标右键，选择快显功能表中的

“**Edit Hyperlinks**”命令，在出现的对话框中，选择编辑链接所在的网页，或是以其他的链接取代。

按下此钮可编辑连接所在的网页

输入其他替代的连接位址
将所有网页中的此连接替换掉
只替换列表框中选择网页的连接

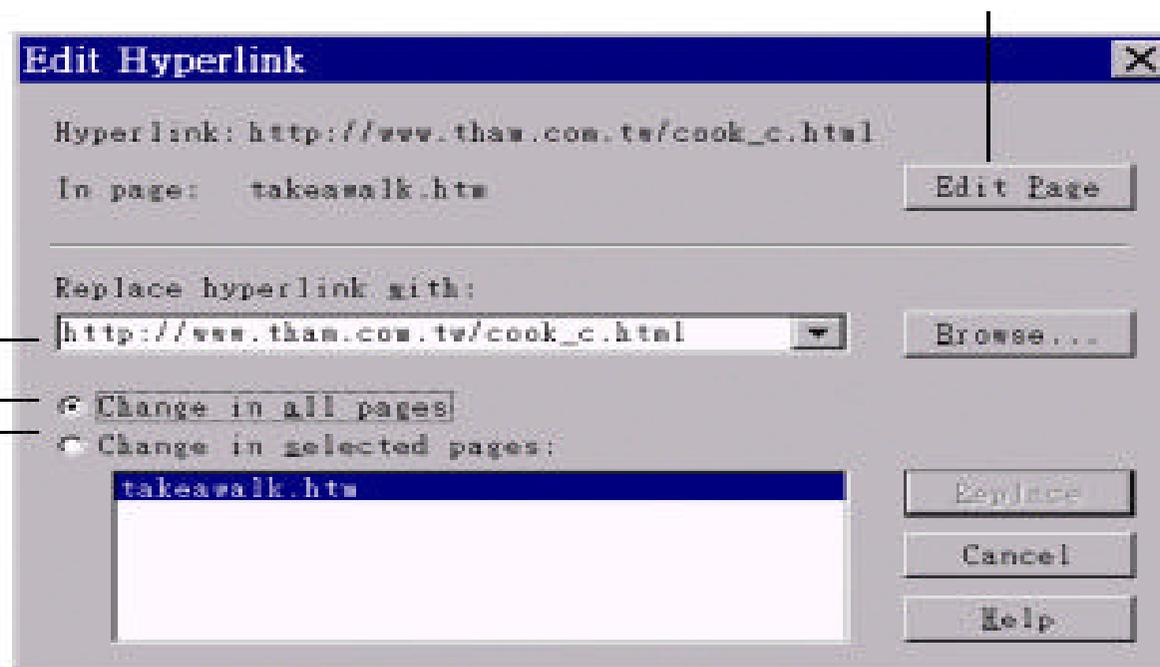

Themes 检查模式

FrontPage 可以让你快速建立又酷又美丽的网站，新加入的布置主题 (Themes)就是其中最大的奥秘所在。你只要在 FrontPage Explorer 的 Themes 检查模式下，选择一组中意的布置主题，就相当于已经完成一大半网站建立的工作了。有关布置主题的使用方式，可以参考第 13 章。




现成的**布置主题**
让你快速建立美
丽新网站

Tasks 检查模式

Tasks 检查模式事实上就是 FrontPage 97 的 ToDo List, 而在 FrontPage 98 中被独立出来, 成为一个检查模式。

由于 FrontPage 提供了多人共同管理、编辑网站的功能, 因此一个网站的建立可能会有好几个编辑者分别负责不同的任务, 例如网站中的 HTML 编辑、图形编辑以及特效制作等工作, 可以分别指派给个别的专业人员来负责。而在 Task 检查模式中, 即可追踪每个执行者的任务进行状态, 例如在此你可以看到每

个人的任务内容、重要程度、完成期限、执行进度等。

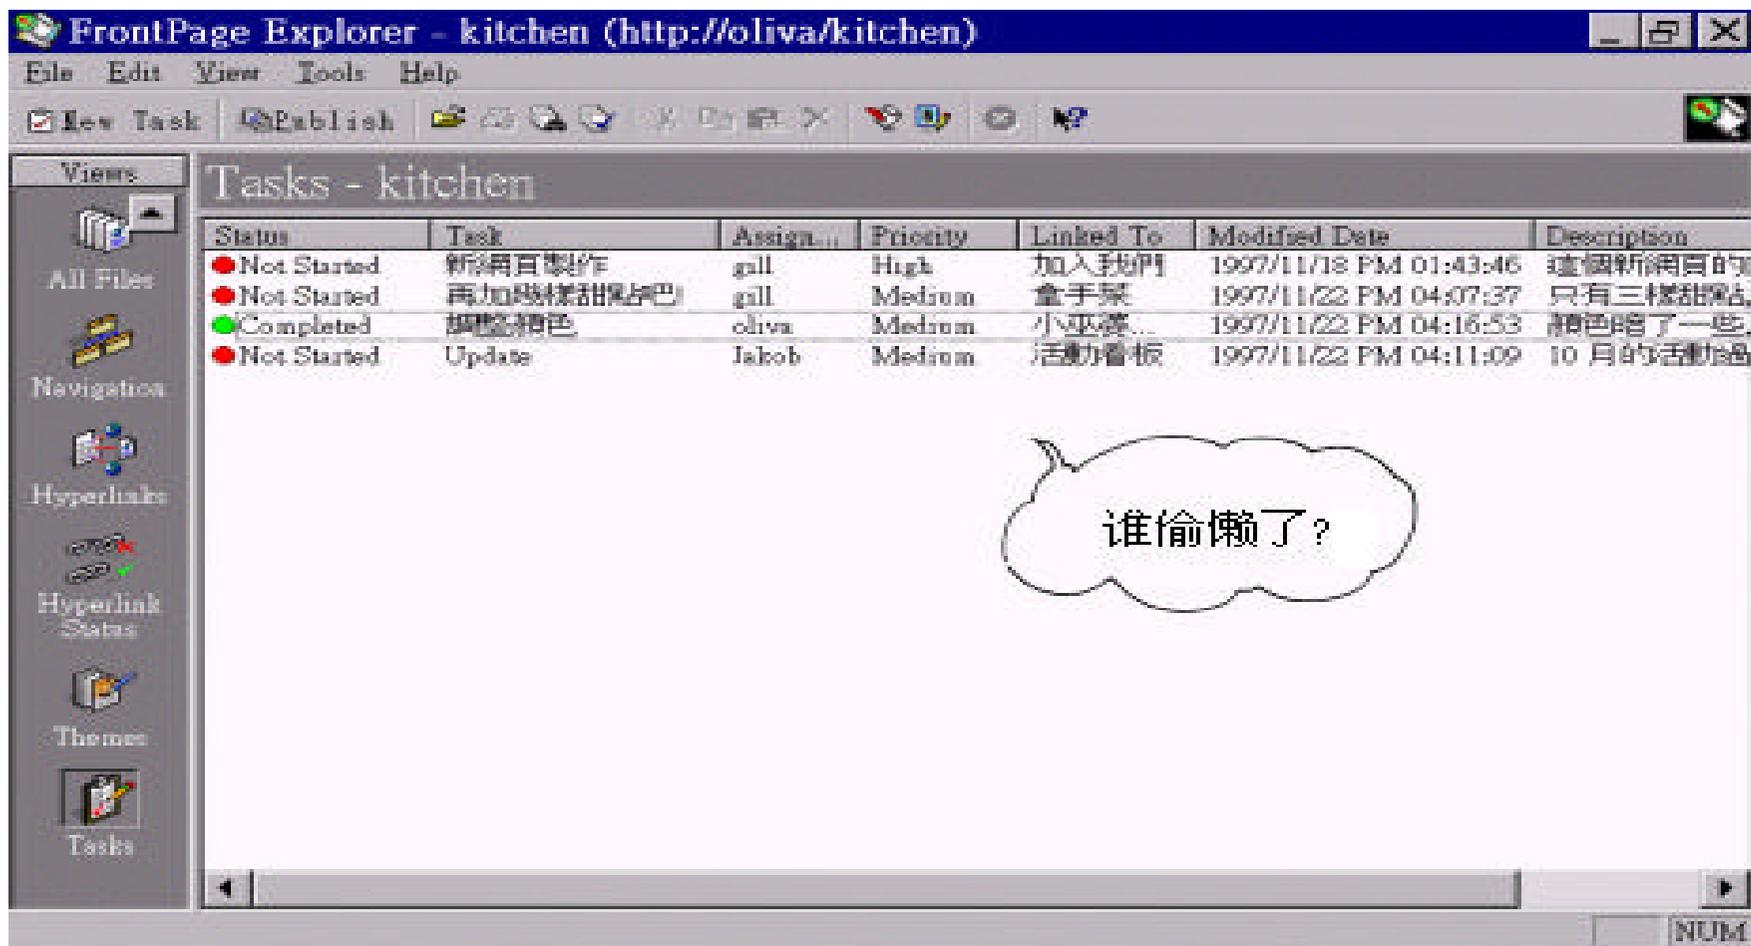


在下一节中，我们就来看看多人工作小组如何在 FrontPage 中，以分工合作的方式完成网站的共同开发与维护。

15.2 网站的远端编辑

由于 FrontPage 支援 Client/Server 形态的编辑与管理环境，因此网页编辑者可以通过网络，进行远程的编辑。不过同样地，若要得到完善的 FrontPage 服务，你的 WWW Server 还是要安装有对应的 FrontPage Server Extension 才行。

首先请先打开 FrontPage Explorer，然后按下 Getting Started 对话框中右方的 More Webs 钮。

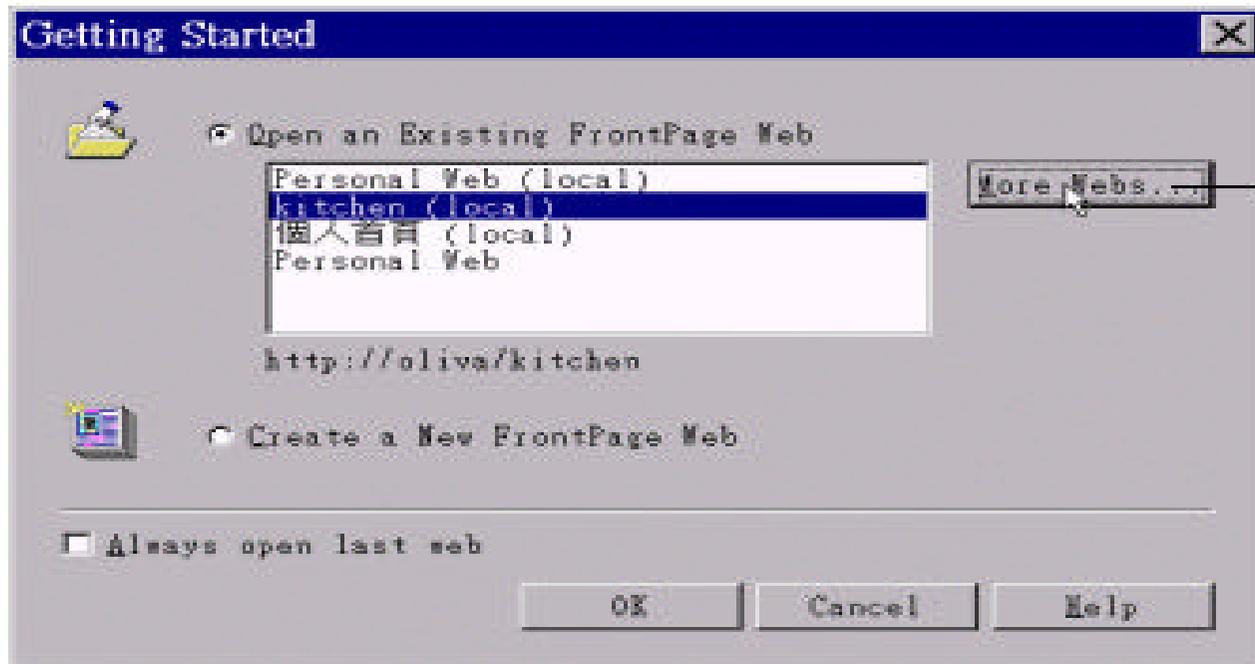


1 按下这里




2 输入远端 www
伺服主机的
位址

4 选择你的网站

5 按下 OK 钮

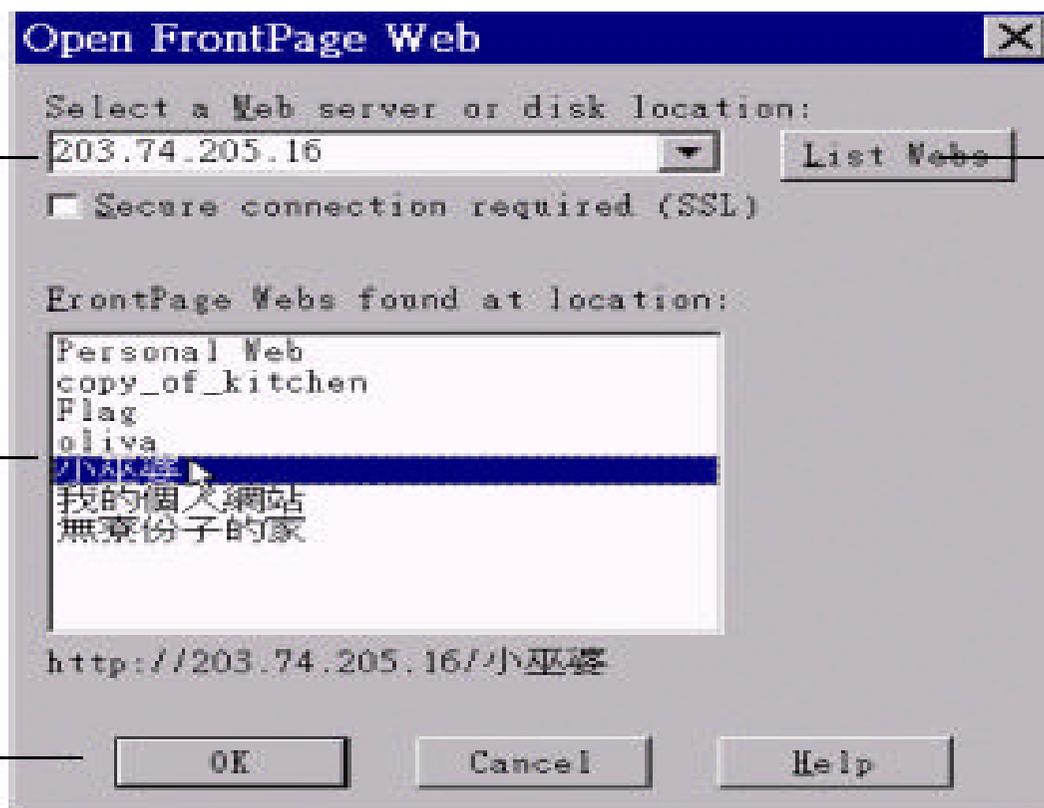

3 按此钮即列
出目前服务
器中所有的
网站

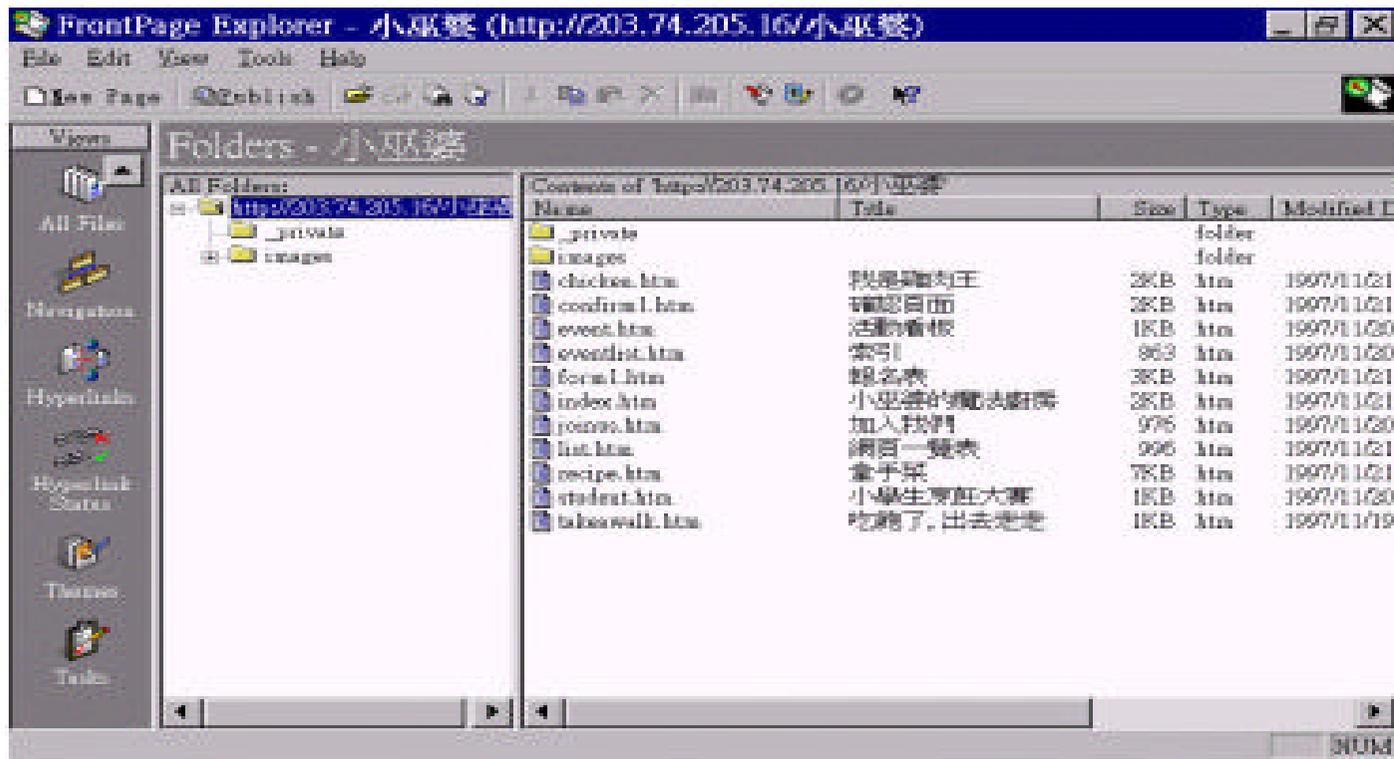

网站开启在 FrontPage Explorer 中

接下来你就可以开始编辑、修改你的网站了。编辑完后，在 FrontPage Explorer 中，按下 **Publish** 工具钮，即可更新网站内容。

15.3 多人共同开发网站

这一节我们要看的是网站的多人共同开发功能。

权限 (Permissions) 设定


要设定多人共同开发的环境，首先必须由网站管理者为每个人设定帐号以及权限，请在 FrontPage Explorer 中执行下列步骤。

1. 执行 “ Tools/Permissions ” 命令。



2. 接下来，在 Users 选项对话框中，按下 Add 按钮，即可在出现的 Add User 对话框中，增加网站的编辑作者，并为其设置网站处理权限，其处理权限依职务可划分成浏览 (Browse)、编辑 (Author) 与管理 (Administrator) 三个等级。

目前的网站
管理者

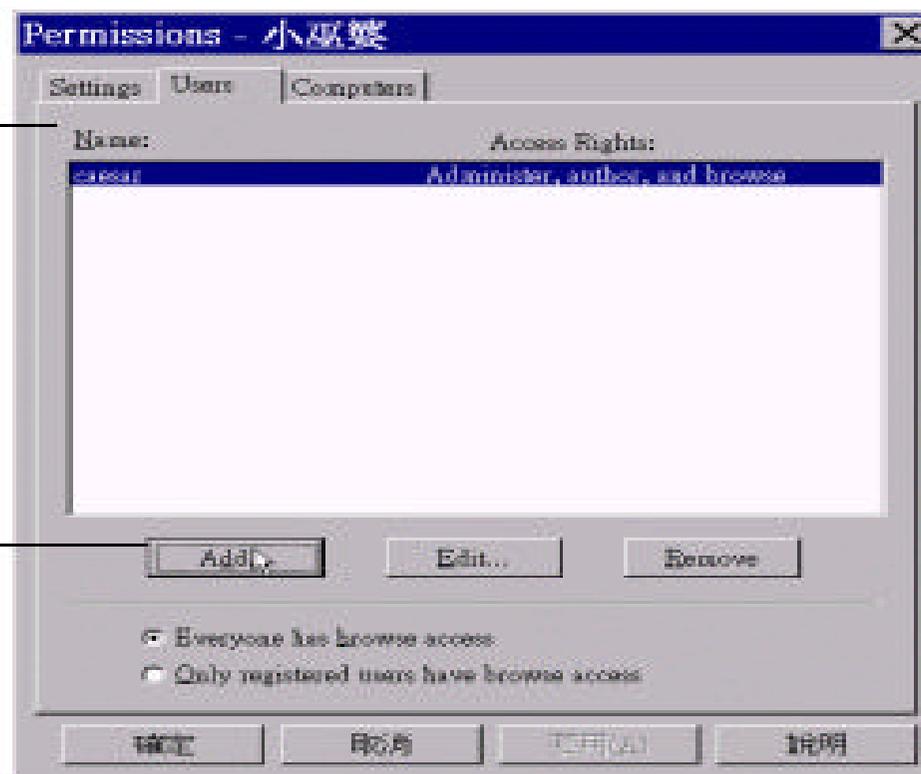

按下 Add 钮



输入使用者名称

The image shows a 'Add Users' dialog box with the following fields and options:

- Name:** oliva
- Password:** [masked with asterisks]
- Confirm Password:** [masked with asterisks]
- User Can:**
 - Browse this web
 - Author and Browse this web
 - Administer, author, and browse this web

Buttons at the bottom: OK, Cancel, Help.

只能浏览网站

编辑并浏览网站


管理、编辑
与浏览网站

输入密码

再次输入密码，以
确认密码设定无误




新增的网
站管理者

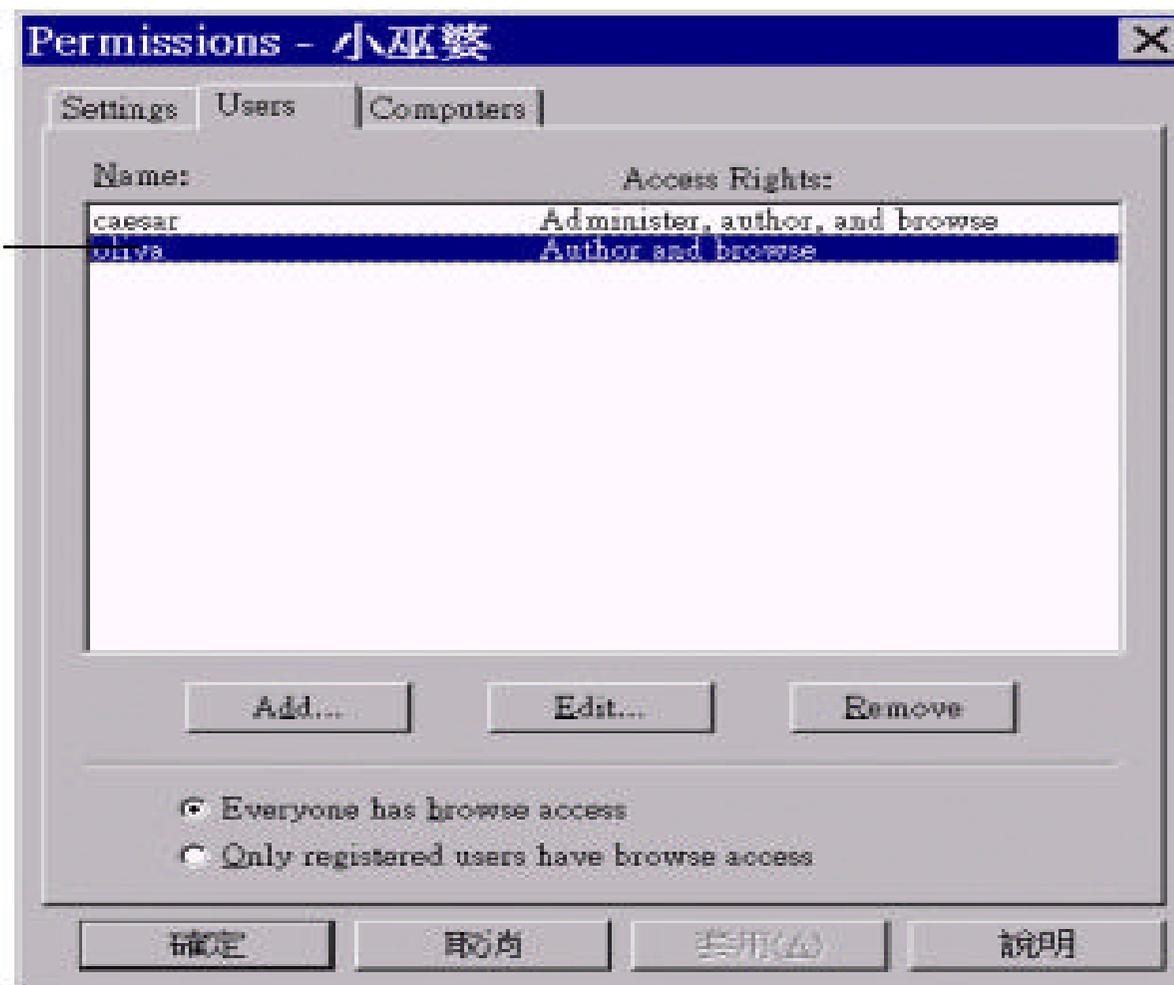

建立特殊网站

如果你需要建立一些需要密码验证才能浏览的网站，那么就可以在 Permissions/Users 选项中一一设定使用者权限，并在对话框的下方选中


Only registered users have browse access.

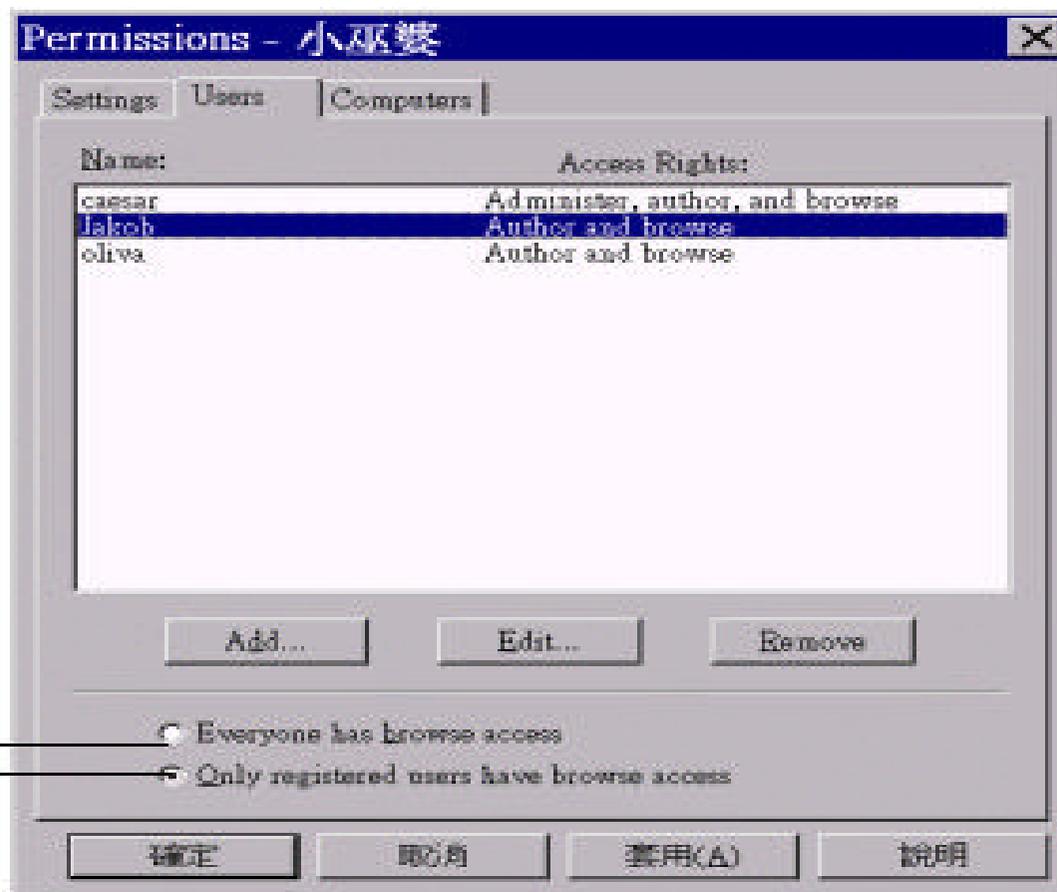

任何人都可以浏览本网站

只有上列清单中的使用者可以浏览本网站


当你已经做好如上的设定后，以后当浏览者要浏览此网站时，就会出现一个要求输入使用者名称与密码，浏览者必须正确输入设定好的登录名称与密码，才能进入网站内浏览。

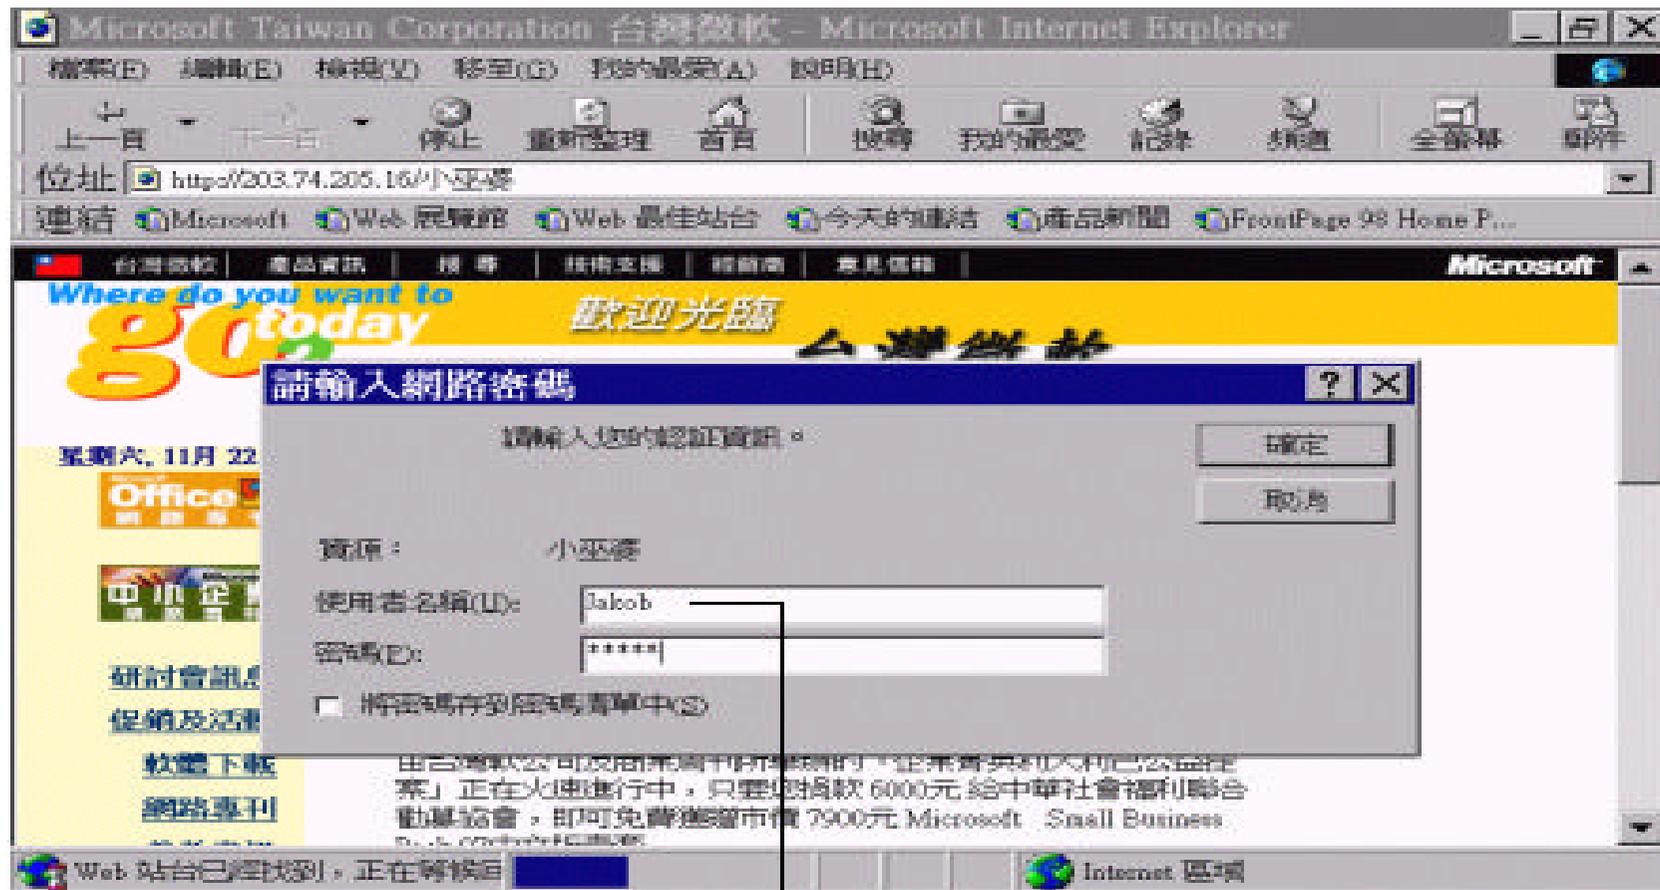

浏览者必须输入使用者名称
与密码, 才能浏览此网站



指派工作

如果你就是网站管理者，而你的网站中有某个网页需要更新或是修正时，那么在 FrontPage Explorer 的任何一种检查模式下(除了 Themes 检查模式外)，只要在该网页图示上按下鼠标右键，选取“Add Task”命令，即会出现 New Task 对话框。在这个对话框中，你可以输入指派工作(Task)内容、重要性等注意事项。

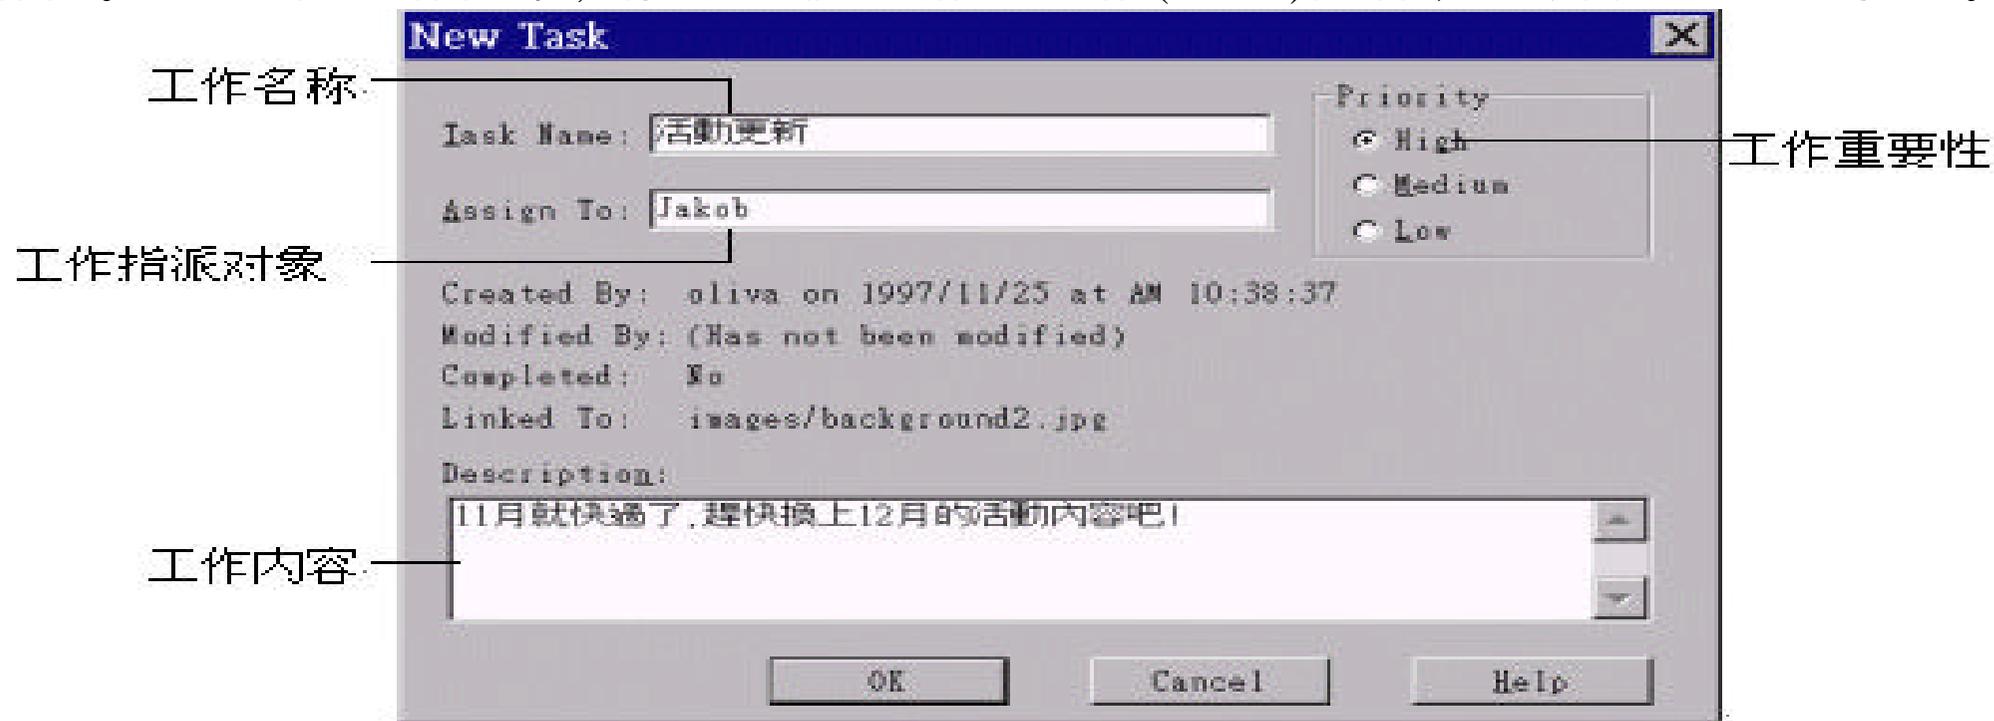


执行指派的工作

当对于这个网站有修改或管理权限的使用者打开网站后，即可在 FrontPage Explorer 的 Task 检查模式下，看到被指派的工作。

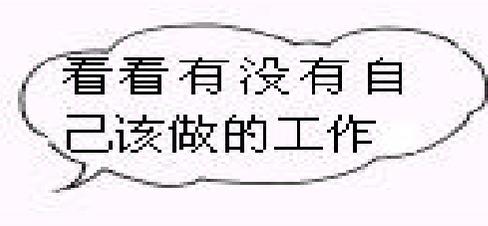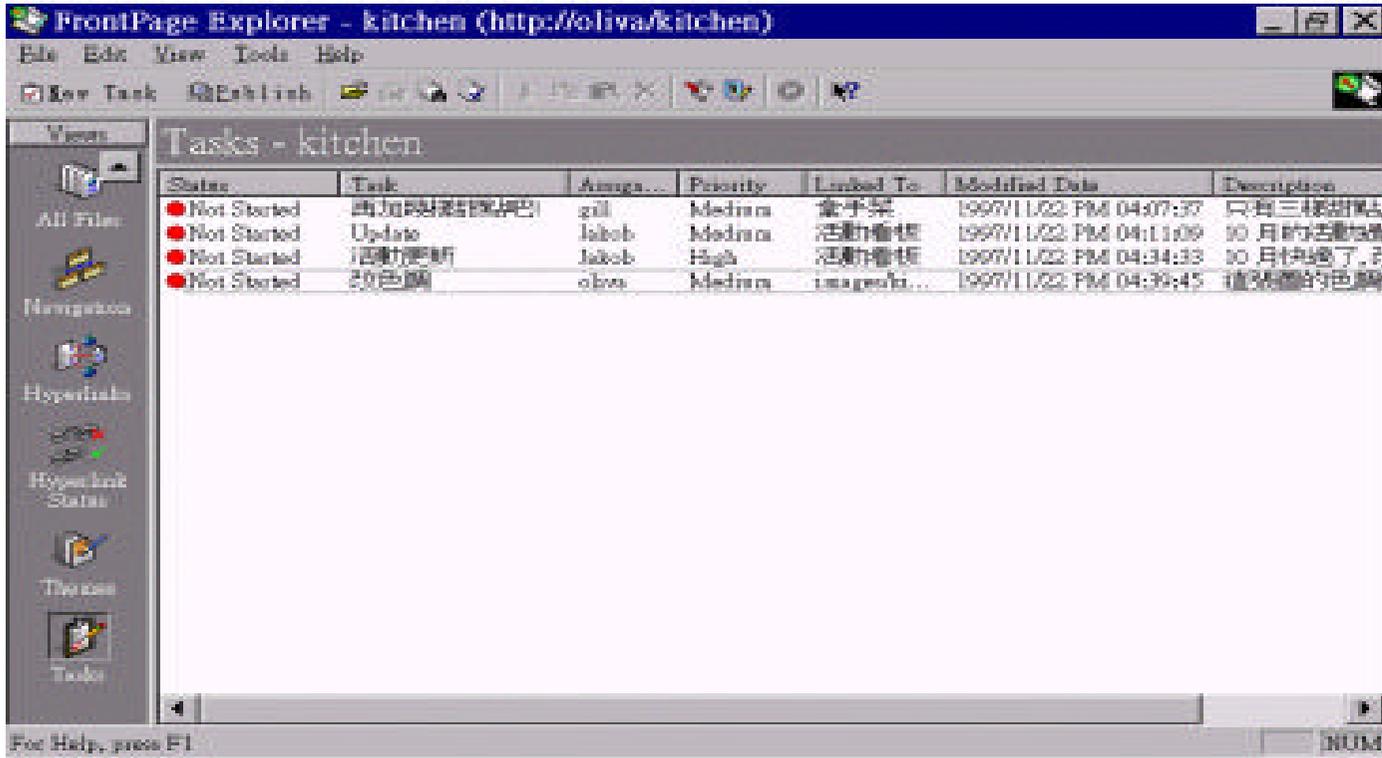

如果有指派给个人的工作，则在该工作上按下鼠标右键，选取“Do Task”命令，接下来，FrontPage Explorer 会依工作文件的形态，打开适当的程序并载入工作文件，让执行者可以马上进行指派的工作。

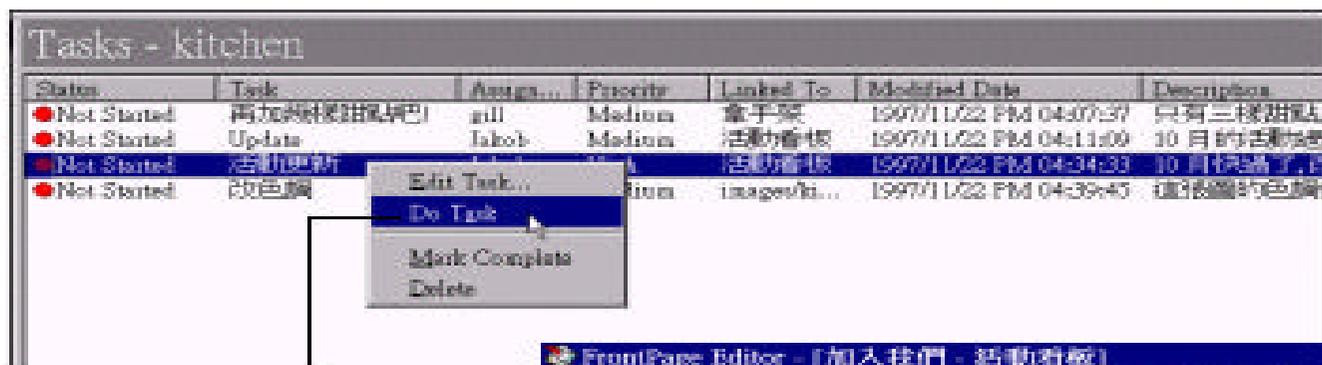

选择 Do Task 命令



依文件形态打开适当的程序编辑

如果你被指派的工作是可以直接用 FrontPage Editor 进行的, 则在工作进行的过程中, 只要有存文件的动作, FrontPage Editor 都会提示:“这个工作文件是由 FrontPage Explorer 的 Task 检查模式打开的, 因此是否在存文件的同时, 要将工作标记为已完成?”。如果你已完成, 则按下是钮, FrontPage Explorer 会将此工作标记为已完成 (Completed); 若尚未完成, 则按下否钮, 文件仍会进行储

存，而 FrontPage Explorer 会将此工作标记为进行中 (In progress)。



工作完成，按此鈕

工作未完成，按此鈕

工作未开始
工作仍在进行中
工作已完成


Status	Task	Assign...	Priority	Linked To	Modified Date	Description
● Not Started	再加幾種甜點(中)	gill	Medium	盒子菜	1997/11/22 PM 04:07:37	只有三種甜點
● In Progress	Update	Jakob	Medium	活動看板	1997/11/22 PM 05:37:15	10月的活動
● Completed	改色調	oliva	Medium	< ** Pag...	1997/11/22 PM 05:37:31	這張圖的色調

若被指派的工作必须用 FrontPage 组合软件以外的程序来执行，则当工作完成、存文件后，执行者必须自己回到 FrontPage Explorer 中，在工作名称上按下鼠标右键后，选取“Mark Complete”命令，将其标记为已完(Completed)。

设定自己顺手的编辑程序

在执行指派的工作时，使用者可以自行设定自己用得最顺手的相关编辑程序。其设定方式是选取“Tools/Options”命令，然后按下 Options/Configure Editors

选项，接着就可以在这个选项对话框中，设定各种文件形态的对应编辑程序。

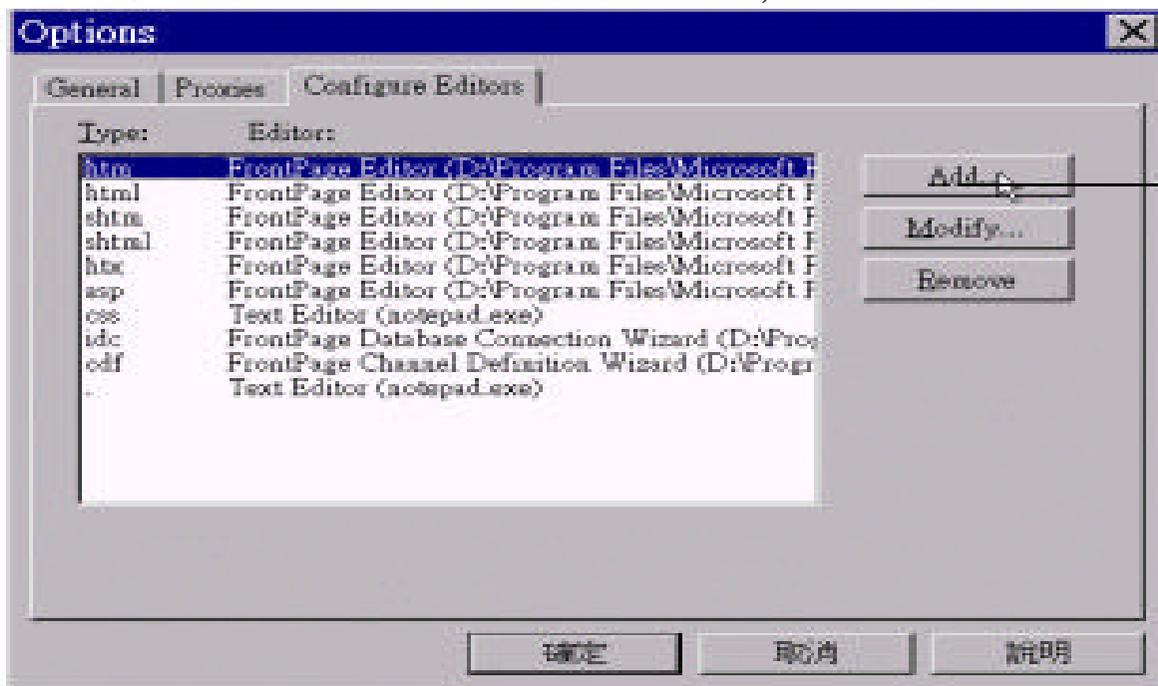


按下 Add 按钮



用 Browse 按钮，指定编辑程序的执行文件(.exe)路径

以后即可在 Frontpage Explorer 中，直接开启 Photoshop 编辑 GIF 图文件

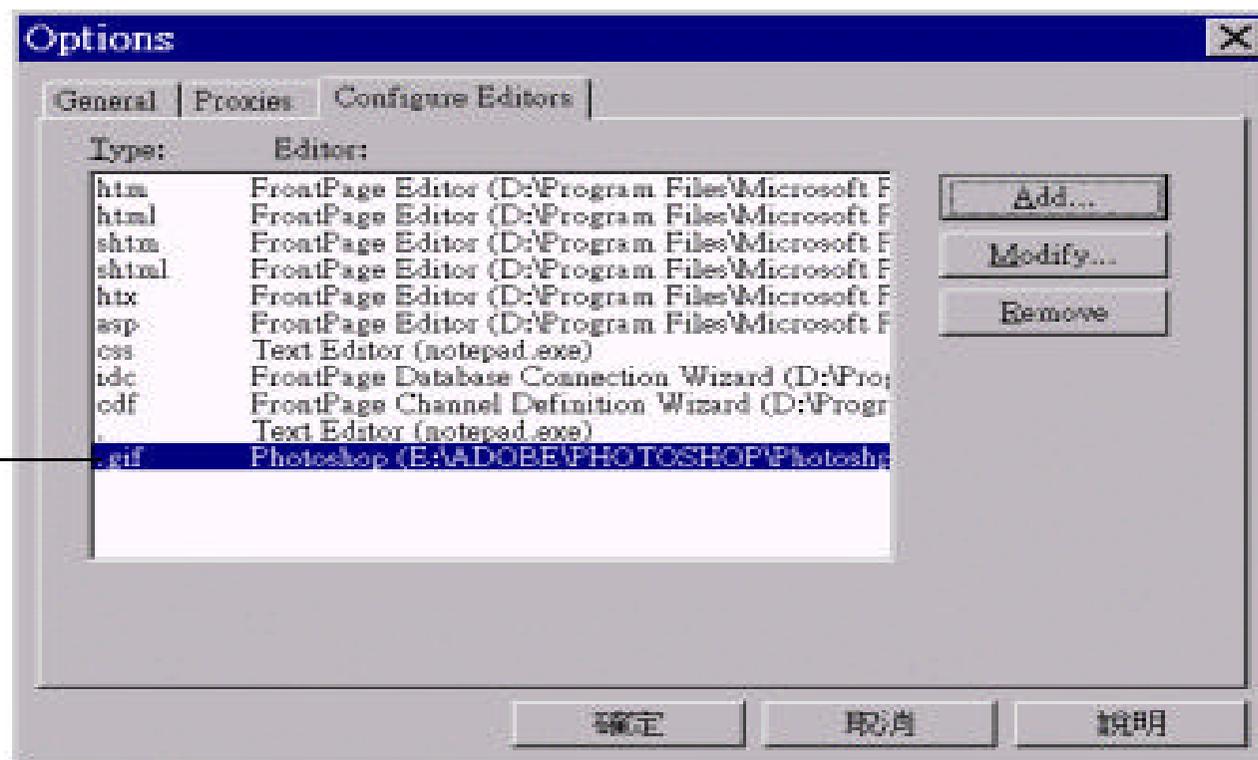

第 16 章 与 HTML 共舞

虽然使用 FrontPage 98 可以让您不须写任何的 HTML 语言，但是事实上是 FrontPage 已经在背后自行为您写好了 HTML。其实 HTML 并没有想像中的困难，即使您是计算机的初学者，也可以很快的掌握。

16.1 谁需要了解 HTML

尽管您不须懂任何的 HTML 语言也可以用 FrontPage 制作出高水准的网页，但是有两个理由您应该要知道什么是 HTML：

第一：HTML 语法并不难了解，说穿了它只不过是一些控制码而已。


第二：如果您能够自由运用 HTML 语言，可以让网页的设计技巧更上一层楼，甚至可以加入一些 FrontPage 本身所没有提供的效果。

```
未命名 - 記事本
檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 說明(H)
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=x-x-big5">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 3.0">
<title> 我的首頁 </title>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<p><font color="#FF0000" size="4">對不起, 本網站正在維修中!!</font> </p>
<p>老潘留</p>
<hr>
<p><font color="#0000FF">這個畫面已經存取</font> 次。</font> </p>
```

網頁的
HTML 语法

当然, 如果您觉得目前 FrontPage 的使用已经让您游刃有余, 而且对 HTML 也没有什么兴趣, 那也可以跳过这一章, 省略不看。

这么说, 学学 HTML
好像也是不错的

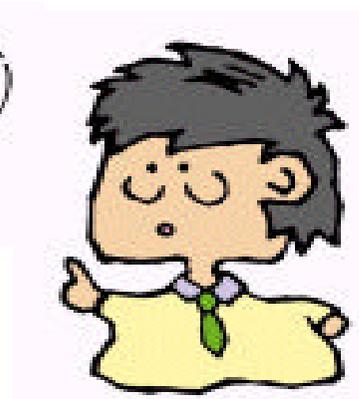


16.2 观看网页的 HTML 原始文件

我们只要使用一般的文书编辑软件就可以读取和编辑 HTML 文件，例如汉书、Windows 里面的记事本等。这是因为 HTML 文件是以文字文件的格式储存的，只要任何能够读取及编辑文字文件的软件，都可以作为编辑 HTML 文件的工具。

当然在 FrontPage 中不需要这么麻烦，只要直接使用 FrontPage 提供的显示 HTML 语言的功能就可以了。


从 FrontPage Editor 观看

在 FrontPage Editor 的编辑视窗下方，有个 HTML 标签，您只要按下这个标签就可以看到网页的 HTML 内容：

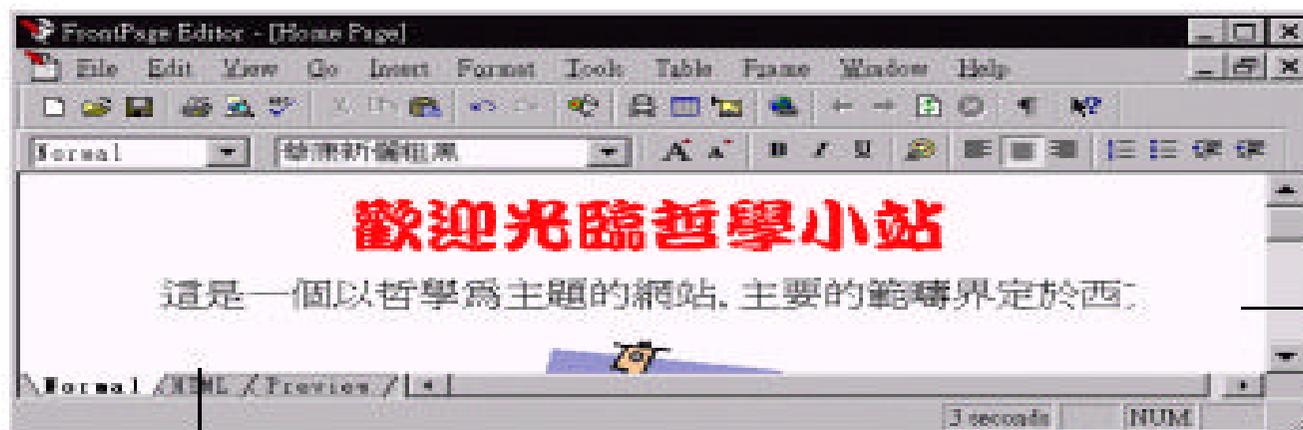

网页文件

按下 HTML 标签

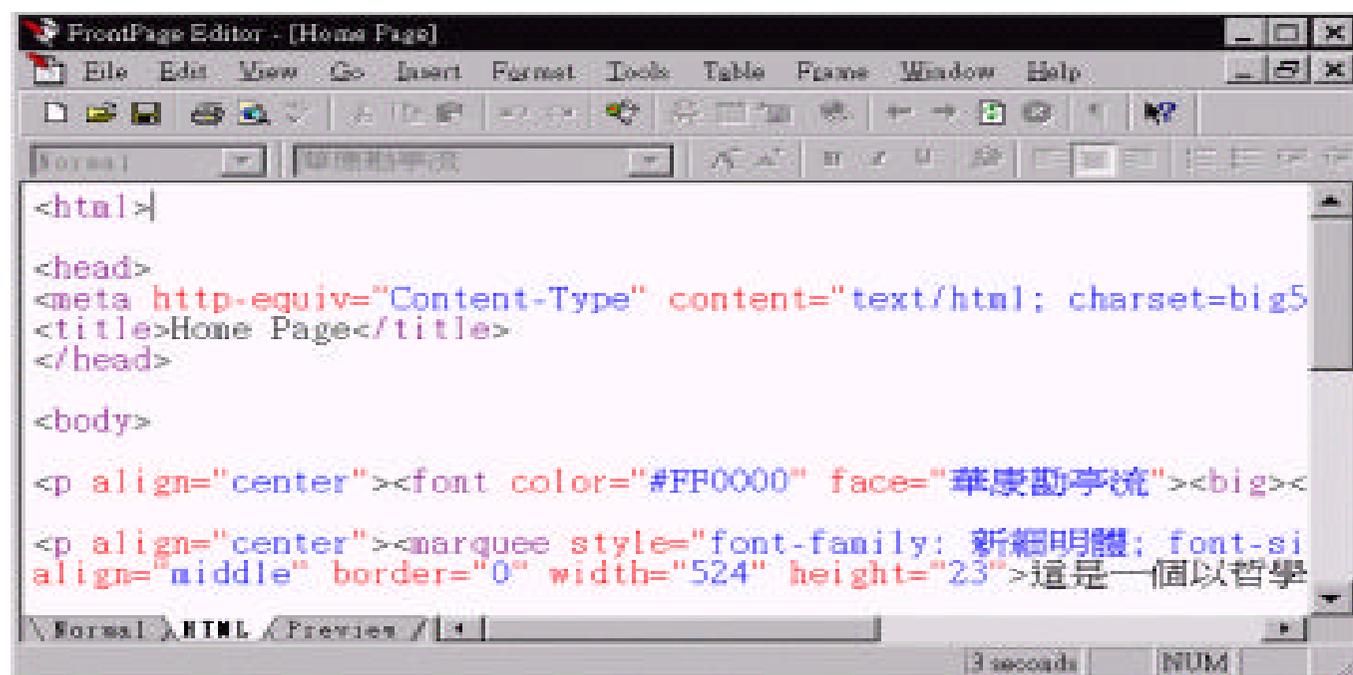


HTML 语法显示

从 WWW Browser 观看

目前市场上占有率最高的两种网页浏览器是微软的“Internet Explorer”和网景的“Netscape 通讯家族”，我们就以这两种浏览器来做说明。

Internet Explorer

如果您使用的是 Internet Explorer 4.0 版，则请执行“检视/原始文件”命令，即可开启记事本程序观看目前页面的 HTML 内容：

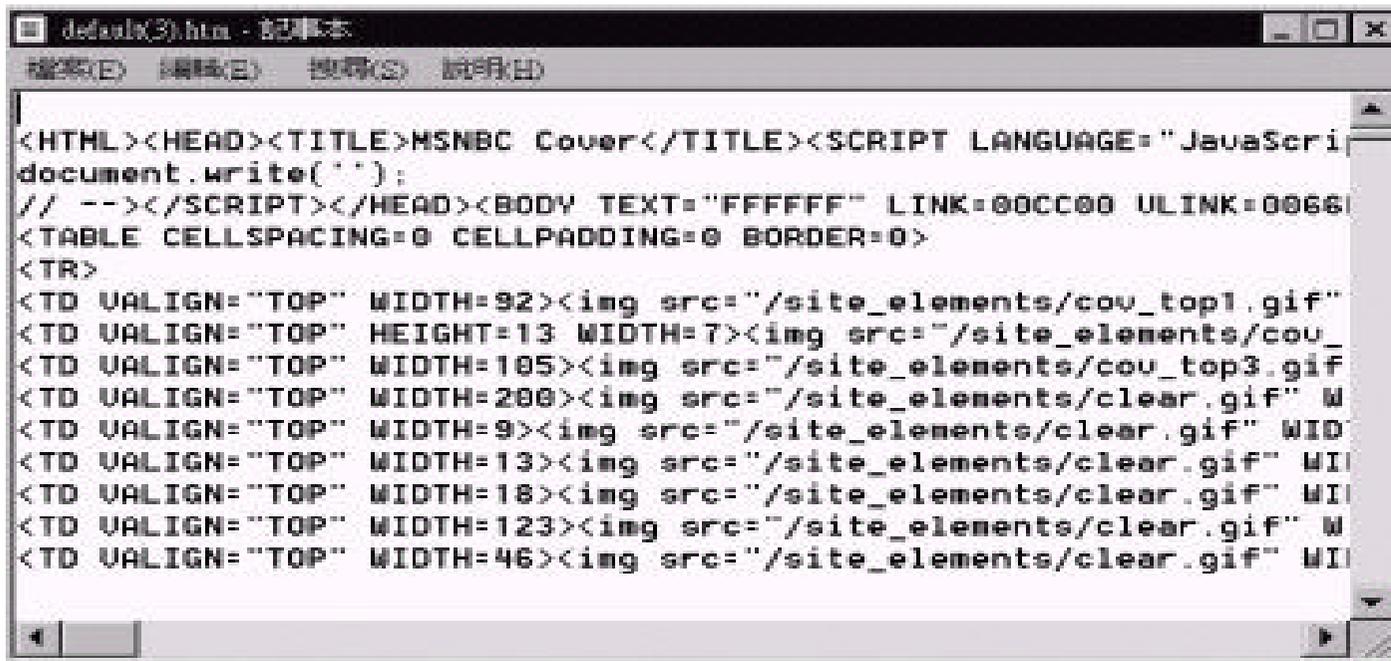

```
default(3).htm - 记事本
格式(O) 编辑(E) 搜索(S) 说明(H)
<HTML><HEAD><TITLE>MSNBC Cover</TITLE><SCRIPT LANGUAGE="JavaScri
document.write('');
// --></SCRIPT></HEAD><BODY TEXT="FFFFFF" LINK=80CC00 ULINK=0066
<TABLE CELSPACING=0 CELLPADDING=0 BORDER=0>
<TR>
<TD VALIGN="TOP" WIDTH=92>
<HEAD>
  <TITLE>奇摩站 kimo 111</TITLE>
  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENTS="text/html; charset=ISO-8859-1" >
  <!-- <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=big5" >
</HEAD>
<script language="javascript">

<!--
function pop_remote() {
    remote = window.open('mail-s.html', 'remote', 'width=323, height=100');
}
-->
</script>
</HTML>
```


使用 Netscape
通讯家族观看
HTML 内容

当您亲自体验这三种方法之后，您会发现到除了 Internet Explorer 之外，其它两种工具：FrontPage 和 Netscape 通讯家族都会将 HTML 程序码用不同的颜色标示出来。如此可以方便我们阅读，并且比较容易分辨 HTML 语法中的不同功能。

16.3 在 FrontPage 中加入 HTML

何时有需要

HTML 语法随著技术的发展不断会有新的功能加进来，因此随时有更新的版本。目前浏览器所普遍支持的 HTML 版本是 3.2 版，但是像 Netscape 和 Microsoft 这两家浏览器的主力公司，也会陆续发展出独创而非标准的 HTML 语法。然而 FrontPage 可能支持了微软的浏览器所认得的 HTML 语法，但是却并没有支持 Netscape 的。这时候，我们便可以直接加入 HTML 语言，让 Netscape 浏览器的使用者也可以看到相同的网页效果。

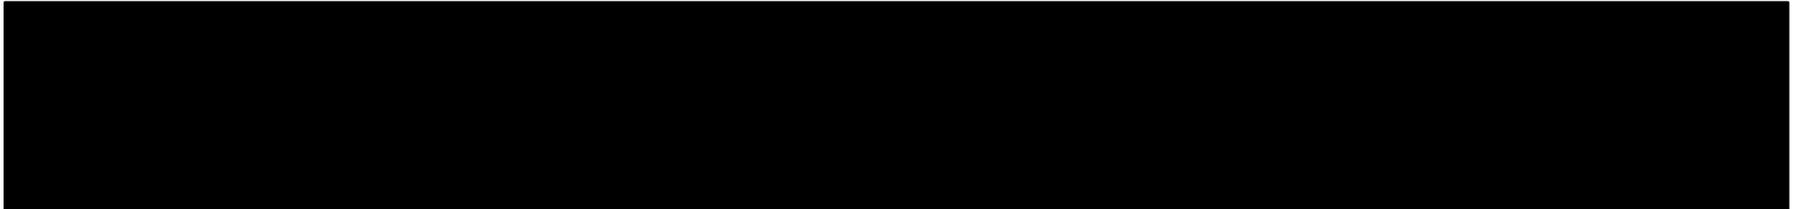


如何加入

再来的问题就是如何加入 HTML 标签了，我们先来看看下面的两种方法：

使用 FrontPage 的编辑器

还记得如何在 FrontPage Editor 中切换到 HTML 语法内容的方法吗？在 Editor 的 HTML 选项中，我们可以直接编辑 HTML 内容，就好像我们以其它的文书编辑软件来编辑 HTML 一样。而且 Editor 的 HTML 页面会依照语法功能的不同，替文字加上不同的颜色，以方便我们辨认。

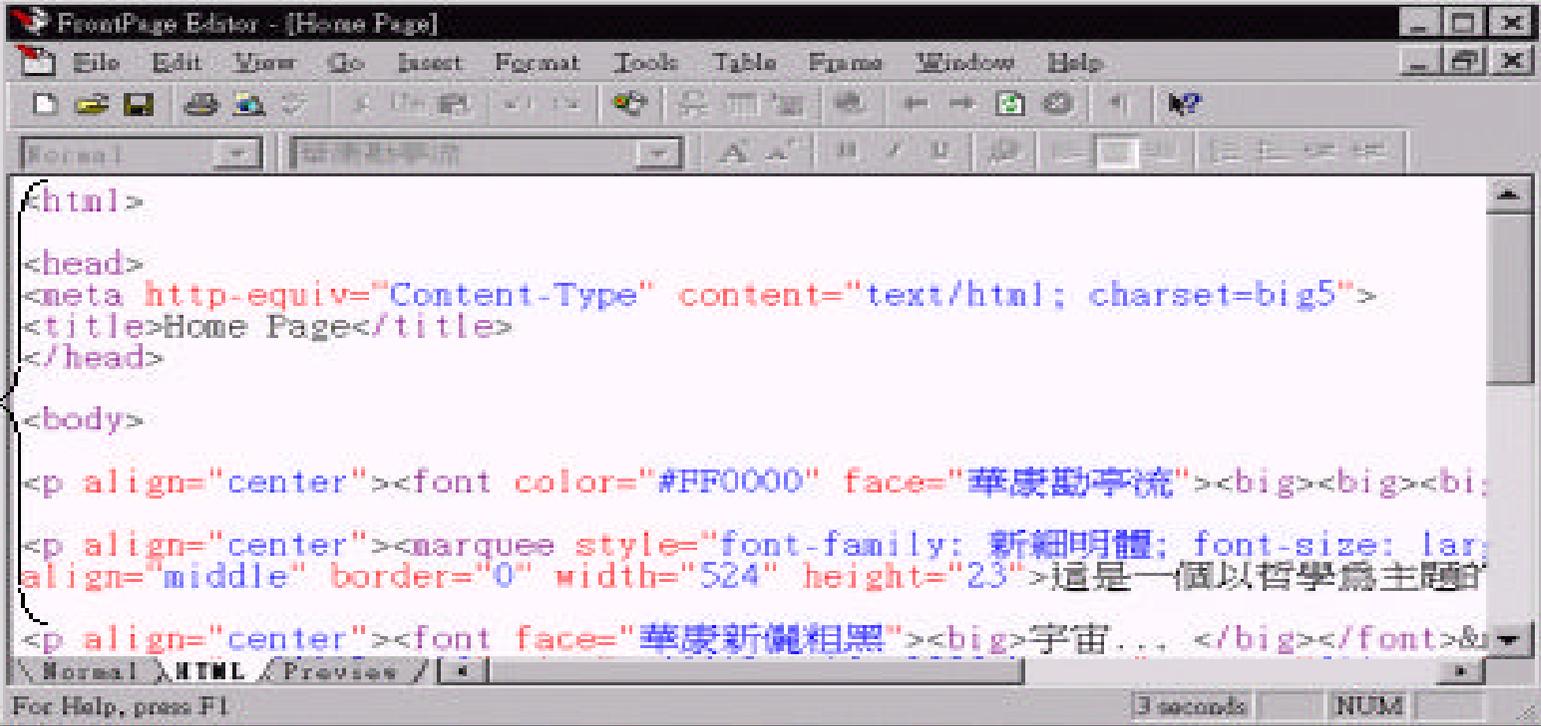


The screenshot shows the FrontPage Editor interface with the HTML editor active. The code is color-coded: tags are purple, attributes are red, and text content is blue. A bracket on the left side of the code block highlights the opening and closing tags. The status bar at the bottom indicates '3 seconds' and 'NUM'.

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=big5">
<title>Home Page</title>
</head>
<body>
<p align="center"><font color="#FF0000" face="華康勁亭流"><big><big><big>
<p align="center"><marquee style="font-family: 新細明體; font-size: large;
align="middle" border="0" width="524" height="23">這是一個以哲學為主題的
<p align="center"><font face="華康新儷相黑"><big>宇宙... </big></font>&
```


FrontPage Editor 的 HTML 页面会以不同的颜色区分语法的功能

下面是我们事先在 Editor 中做好的一份网页文件：

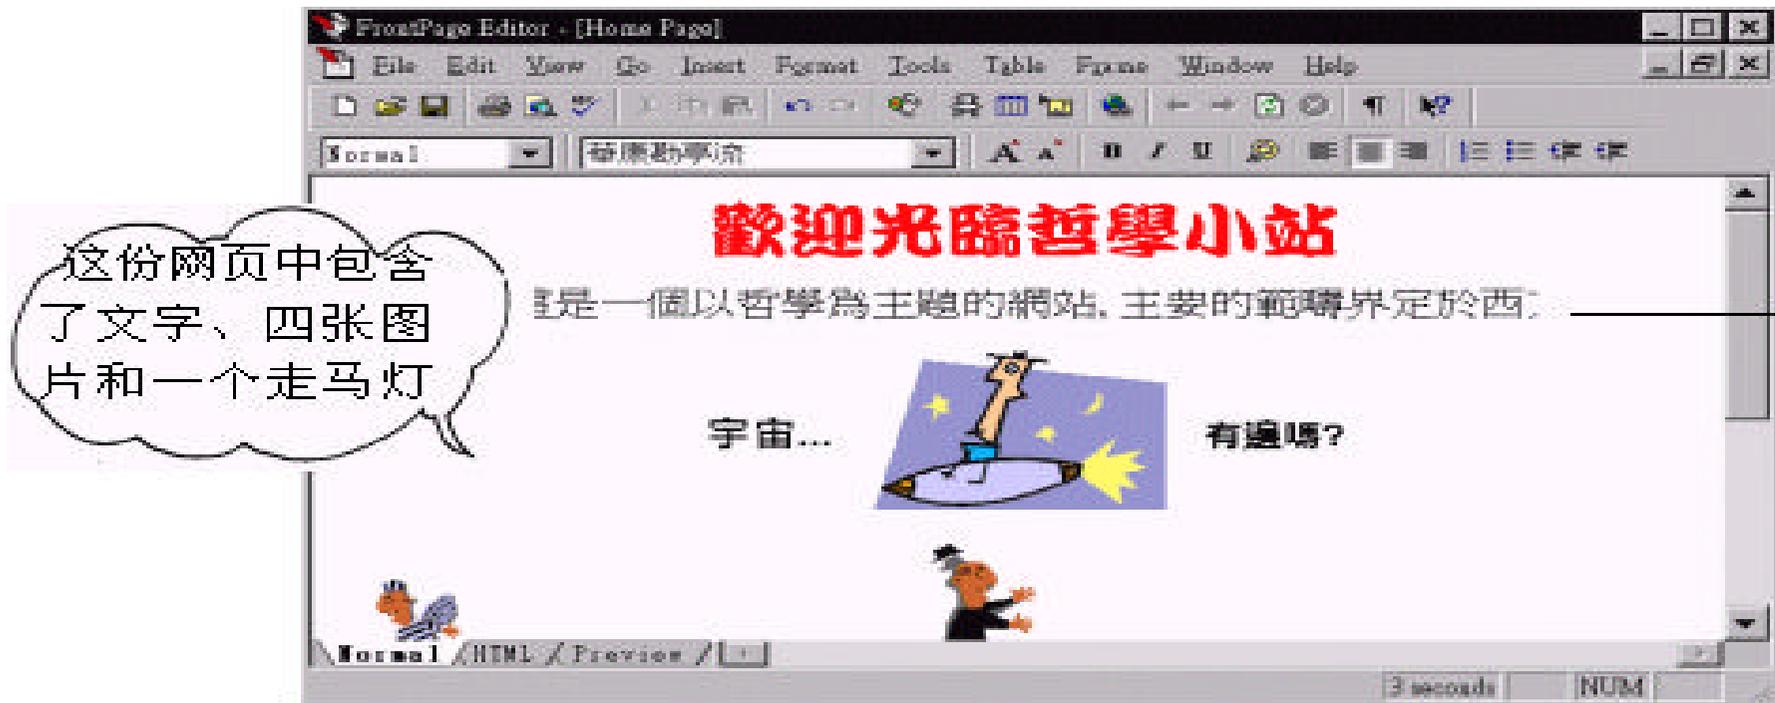

这是走马灯文字, 你只能看到部份的文字内容


现在我们就以这份网页文件为例, 来说明如何在 FrontPage Editor 中修改 HTML 内容以达到更改网页的效果。

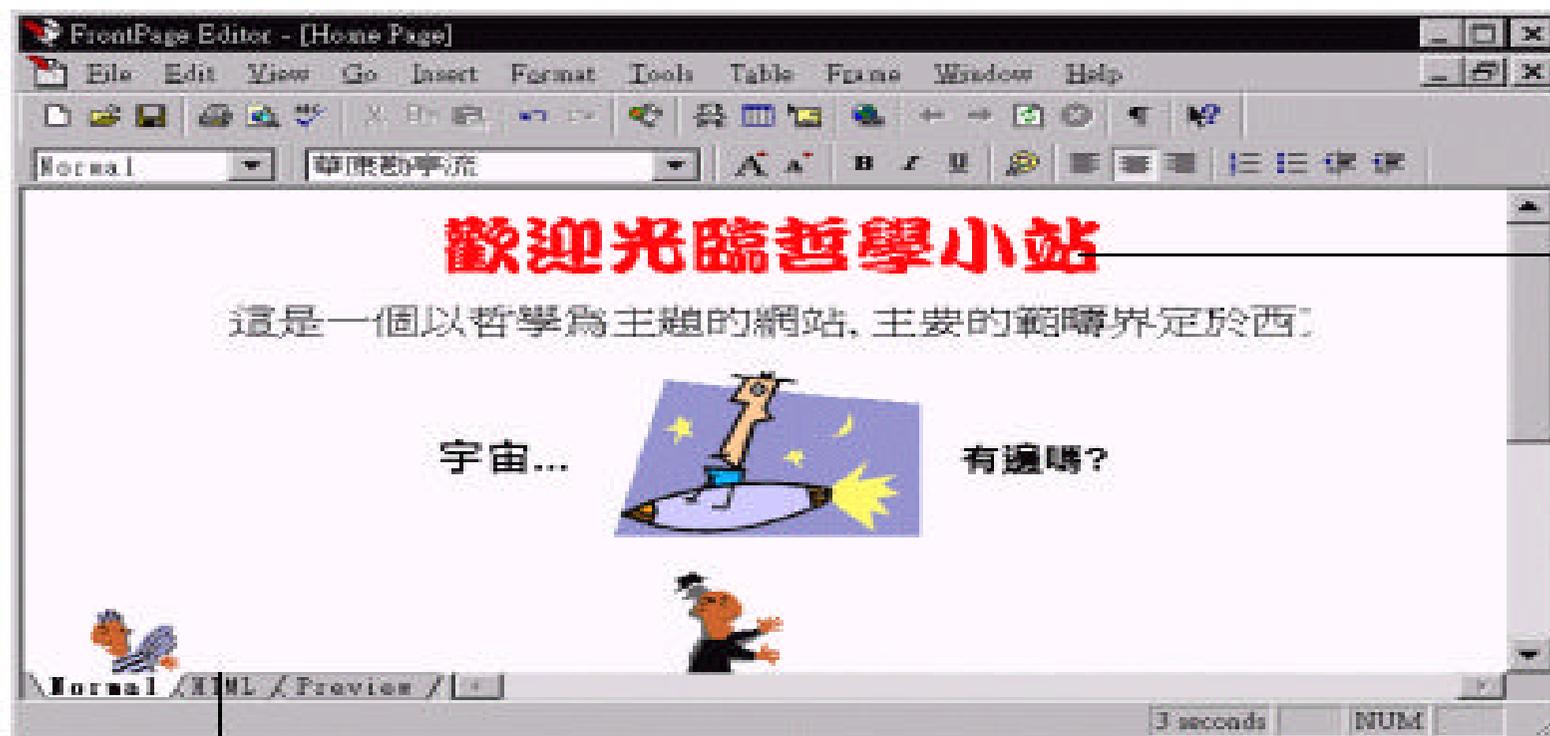

標題原本是置中的

1 請切換到 HTML 選項



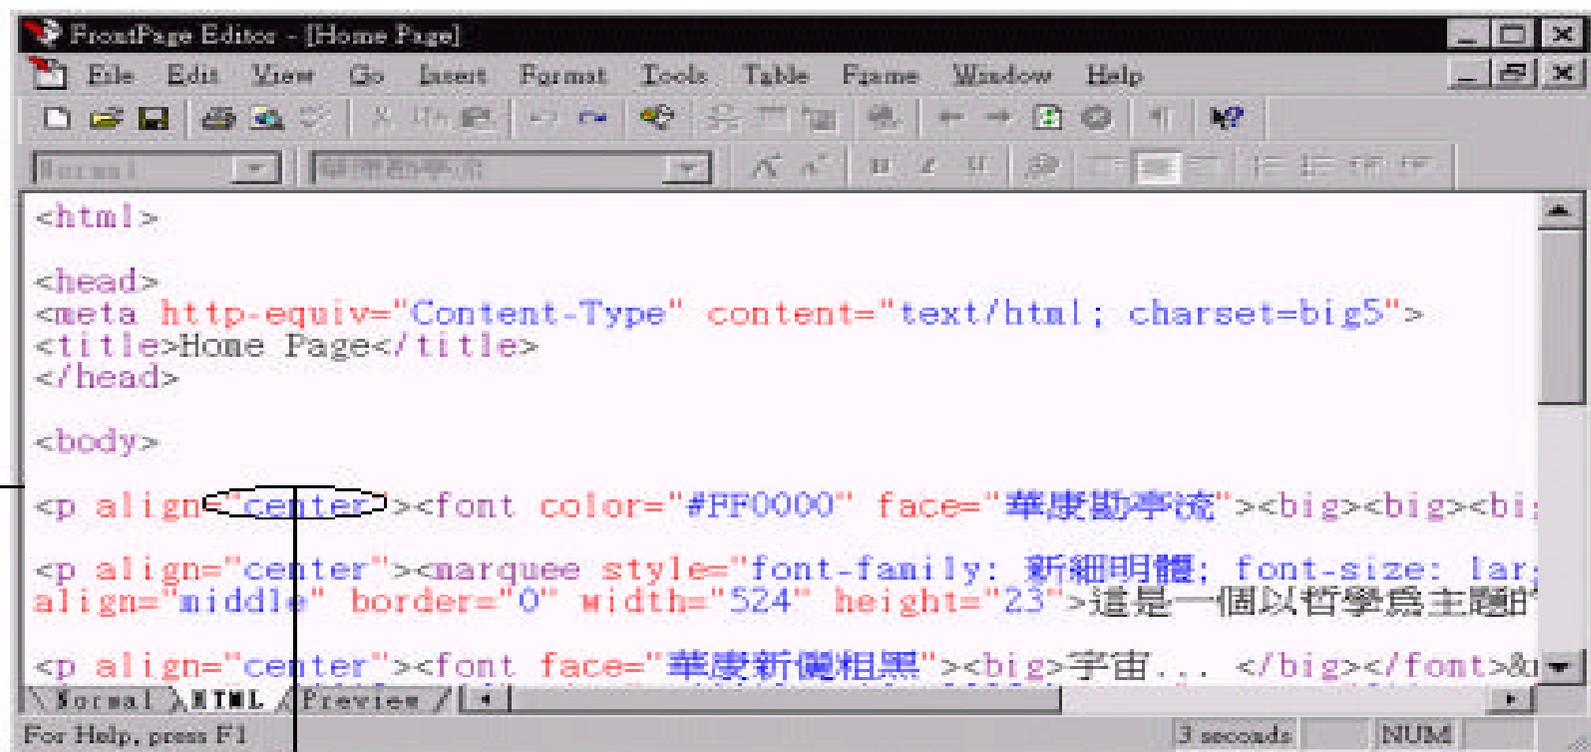


```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=big5">
<title>Home Page</title>
</head>
<body>
<p align="center"><font color="#FF0000" face="華康勘亭流"><big><big><big>
<p align="center"><marquee style="font-family: 新細明體; font-size: lar;
align="middle" border="0" width="524" height="23">這是一個以哲學為主題的
<p align="center"><font face="華康新儷相黑"><big>宇宙... </big></font>&
\Normal \HTML /Preview /[*]
For Help, press F1 3 seconds NUM
```

2 找到这个段落 **3** 将 "center" 代换成 "left"



4 切换回 Normal 选项

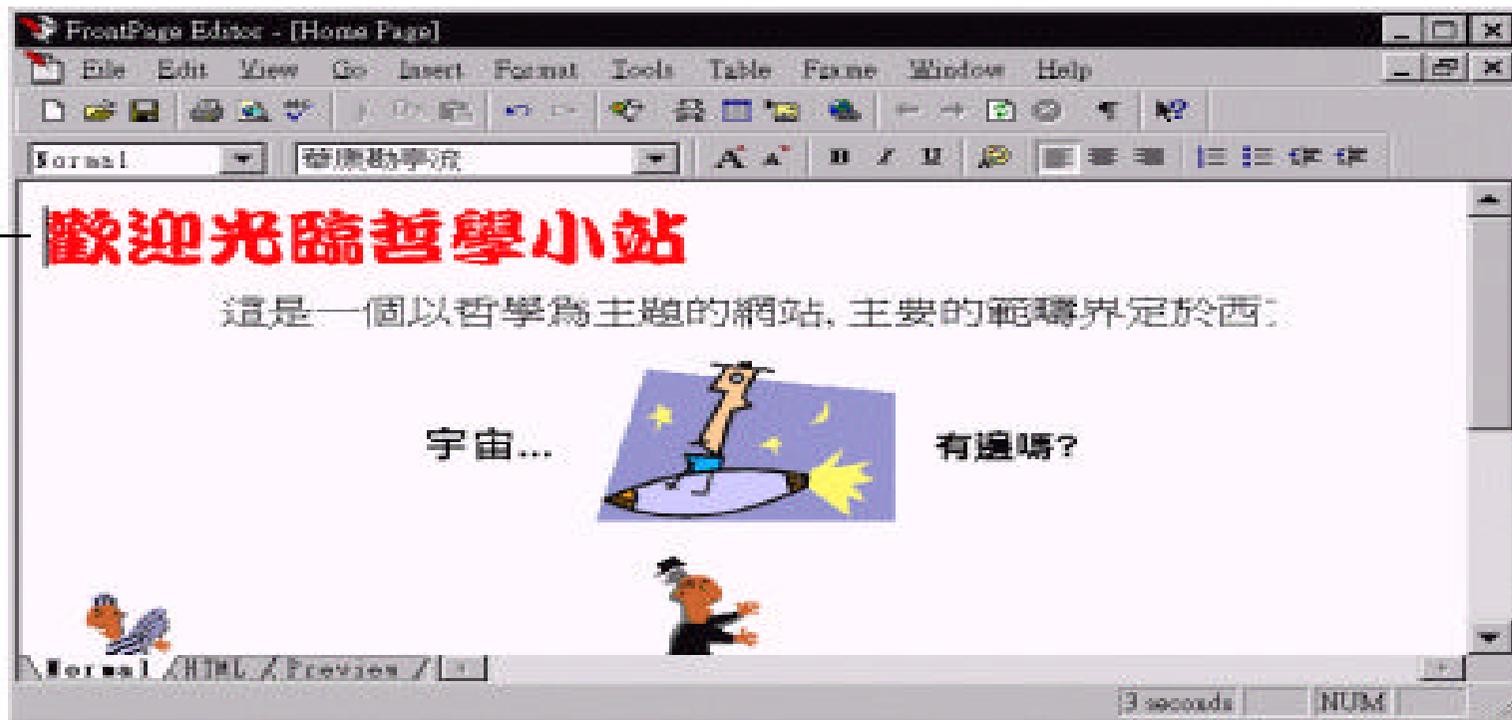

标题变成靠左了

您现在是不是已经体会到 HTML 语法的威力了呢？您自己可以试试看再将标题改回置中的效果。

使用 [Insert HTML](#) 钮

在整个 HTML 选项中修改 HTML 的内容，可能会让我们有眼花撩乱的感觉，这时候，我们就可以来一片青箭口香糖，啊！什么！不是啦，是有另外一种

更方便的方法，叫做 **HTML Markup**。


HTML Markup 可以让我们在 **Normal** 选项中编辑网页时顺便插入一段 HTML。我们只要在网页编辑画面上要加入 HTML 的地方用鼠标点一下，然后按下 **Insert HTML** 钮，就可以输入 HTML 语言了。

“噫？我怎么看不到你说的 **Insert HTML** 钮呢？”没错，因为这个钮是属于 **Advanced** 工具栏的一个成员，我们必须执行“**View/Advanced Toolbar**”命令，显示 **Advanced** 工具栏后，才能看到 **Insert HTML** 钮。



还有另外一种加入 HTML 的方法

执行“**Insert/FrontPage Component**”命令：

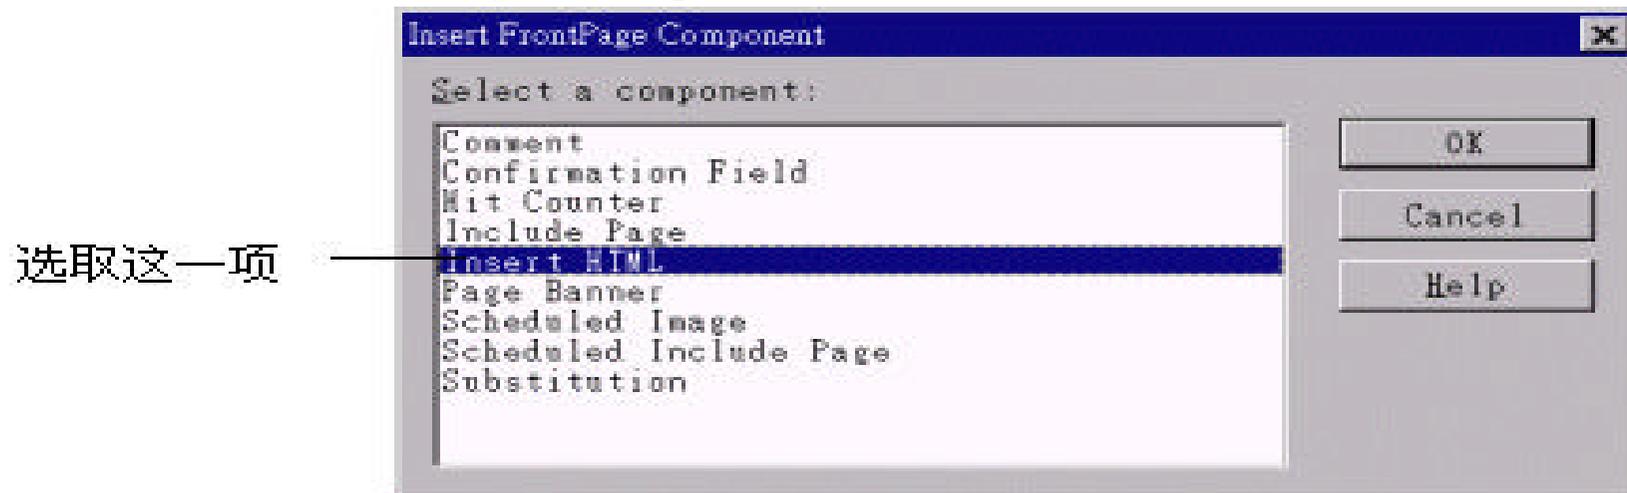


也可以执行 **Insert HTML** 的动作。

现在就让我们来试试看吧！请先切换到 **Normal** 选项，在网页文件的最下方用鼠标点一下，然后按下 **Insert HTML** 按钮  就会出现 **HTML Markup** 对话框：

这个 Tag 表示其中的字体为标题

这是说你输入的 HTML, FrontPage 并不会为你检查语法的正确性

1 输入这两段 HTML

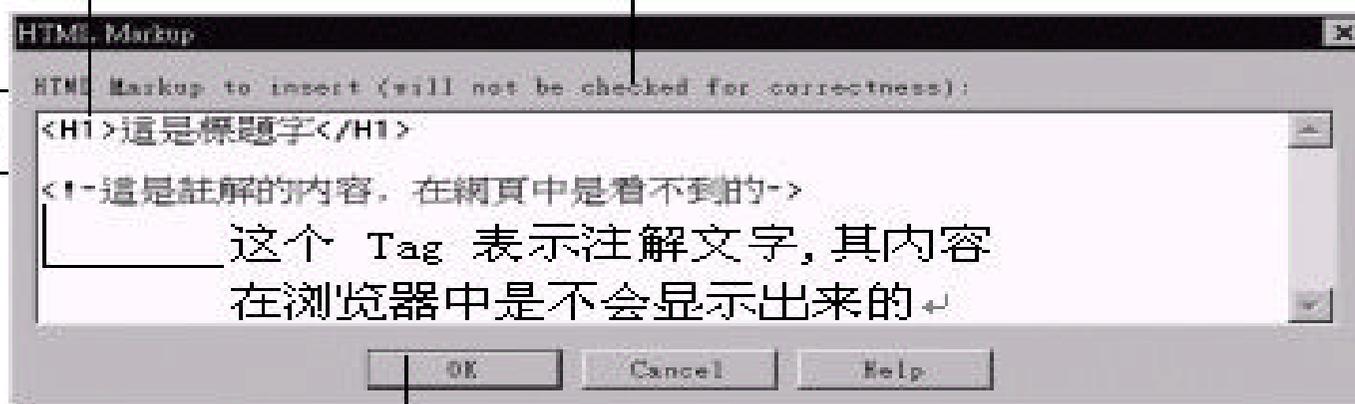


2 输入之后按 **OK** 按钮

什么是 Tag ?


在 HTML 中，所有以 “<>” 符号以及其所包含的内容，我们都称为是一个 Tag 或是标签，Tag 通常是成双成对的（但是也有少数例外），例如 <H1> 与 </H1> 就是。前面的 Tag 表示所指示效果的开始，后面的 Tag 表示效果的结束。

按下 **OK** 钮之后，在原来的网页文件上会多出一个小提示：

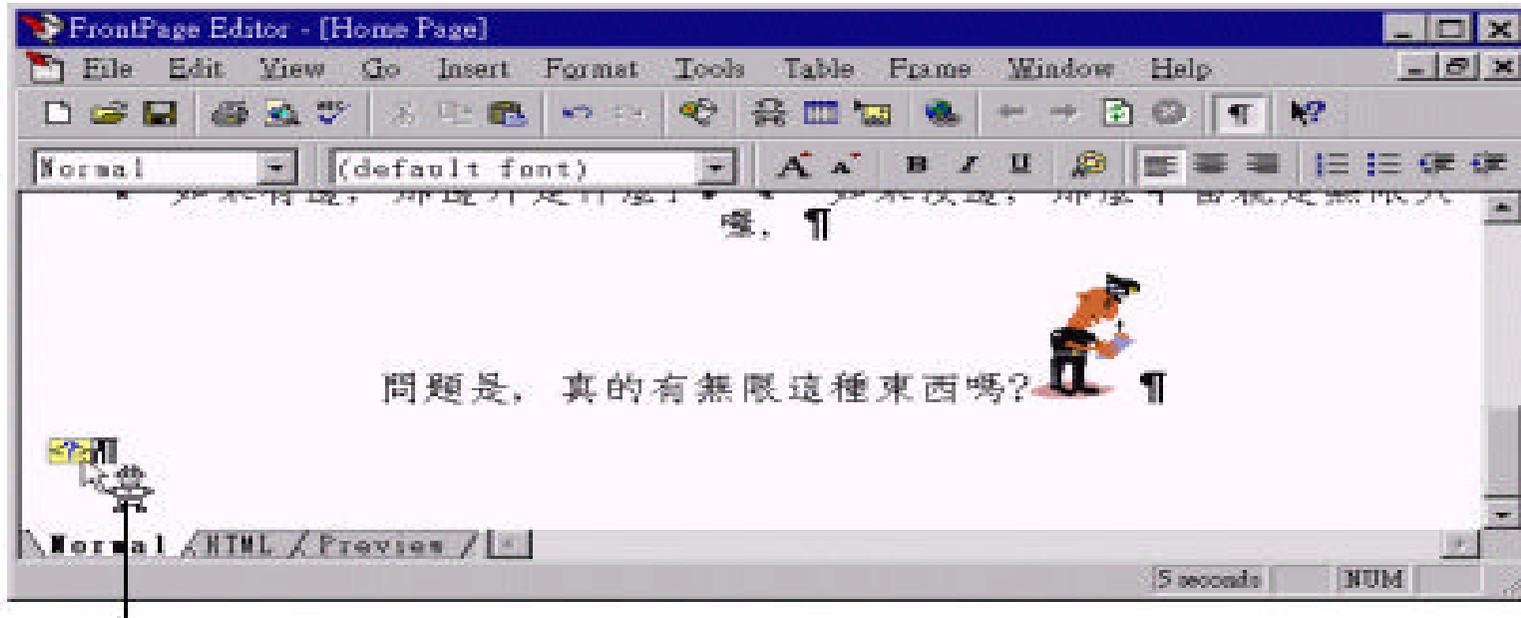


将指标移到图示上，指标会变成小机器人，表示它是一个FrontPage Component

再来请切换到 **Preview** 选项，我们看看会发生什么改变？

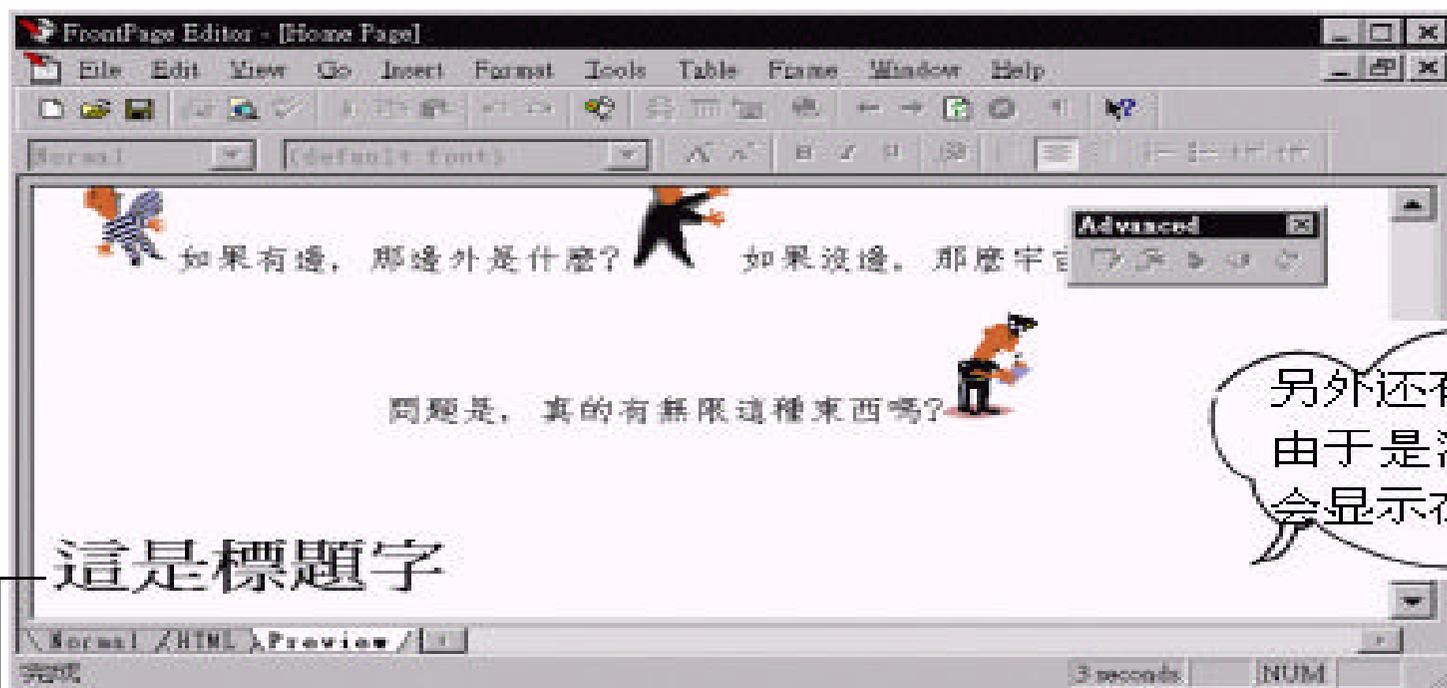

出现了我们所输入的第一行文字内容，不过字体变大了

现在让我们到 HTML 选项看看内容有什么变化：

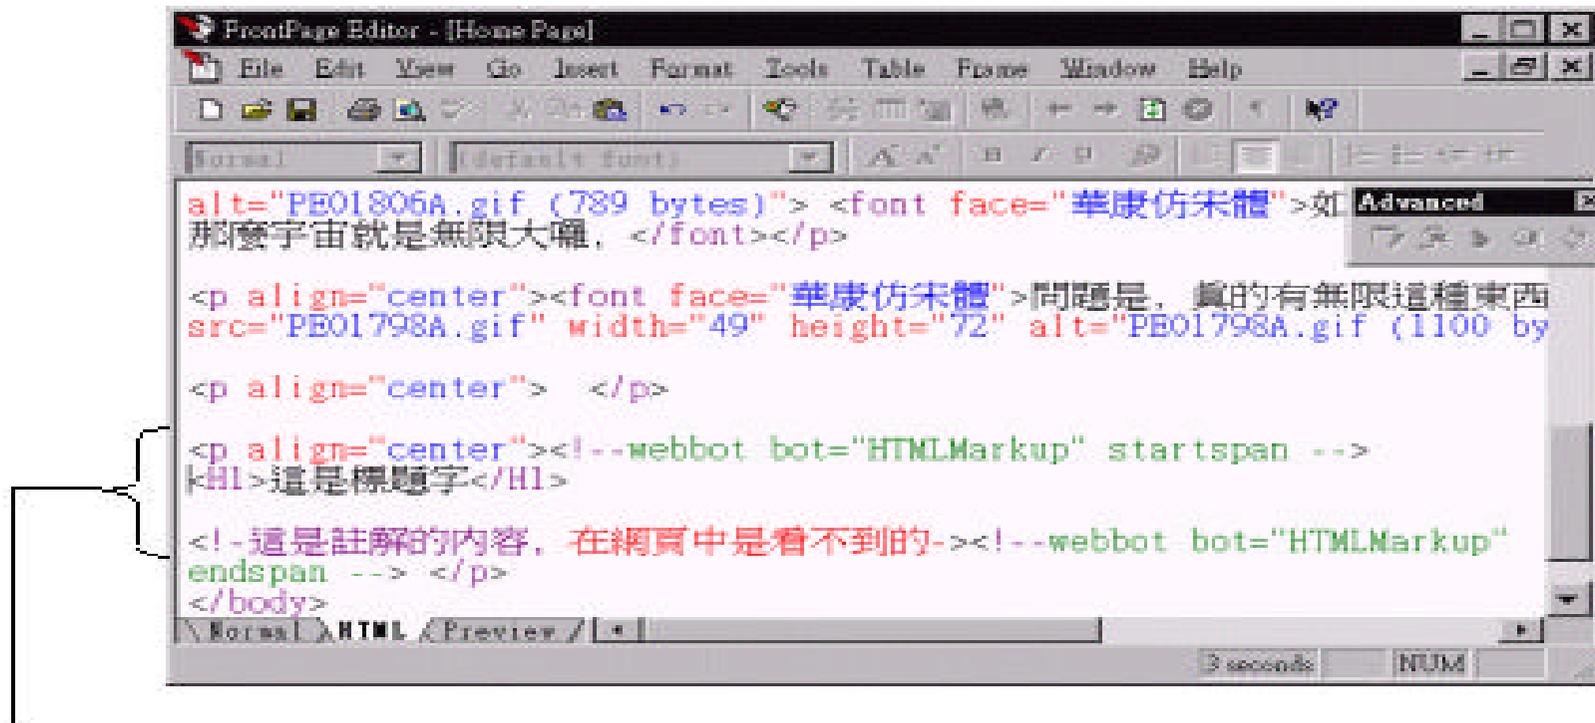

我们刚刚所加入的 HTML 内容
结果在 FrontPage 中有些不同了

把刚才使用 HTML Markup 加入的 HTML 语法稍作调整，您就比较容易看得懂了！

```
<!-- webbot bot="HTMLMarkup" startspan -->  
<H1>这是标题字</H1>  
<!-- 这是注解的内容，在网页中是看不到的 -->  
<!-- webbot bot="HTMLMarkup" endspan -->
```

为什么会多出前后两行呢？这是因为使用 **HTML Markup** 所加入的 HTML 内容，FrontPage 会把它当成是一个独立的 component (单元)，感觉好像是 FrontPage 对你说：“啊！这是个外来的东西，我就把它放著，可是如果它发生了什么问题，我可不管哦！”。虽然如此，在这段元件中的 HTML 还是可以正常的显示语法的属性。

16.4 HTML 的应用

学会如何使用 **HTML Markup**，现在就让我们做些实际的应用吧！


替网页加入背景音乐

如果您的计算机装了音效卡，您一定在浏览网页的时候，听到某些网页所提

供的动人背景音乐，我们不妨也来试试看。

在这个练习中，我们使用到的 HTML Tag 是 "BGSOUND"，我们只要先将音乐文件复制到网站目录中，然后按照前面所说的方法，加入一个 HTML Markup (插在网页的任何地方都可以)。接着在 HTML Markup 对话框中输入下面的语句：

```
<BGSOUND SRC="音乐文件的名称">
```

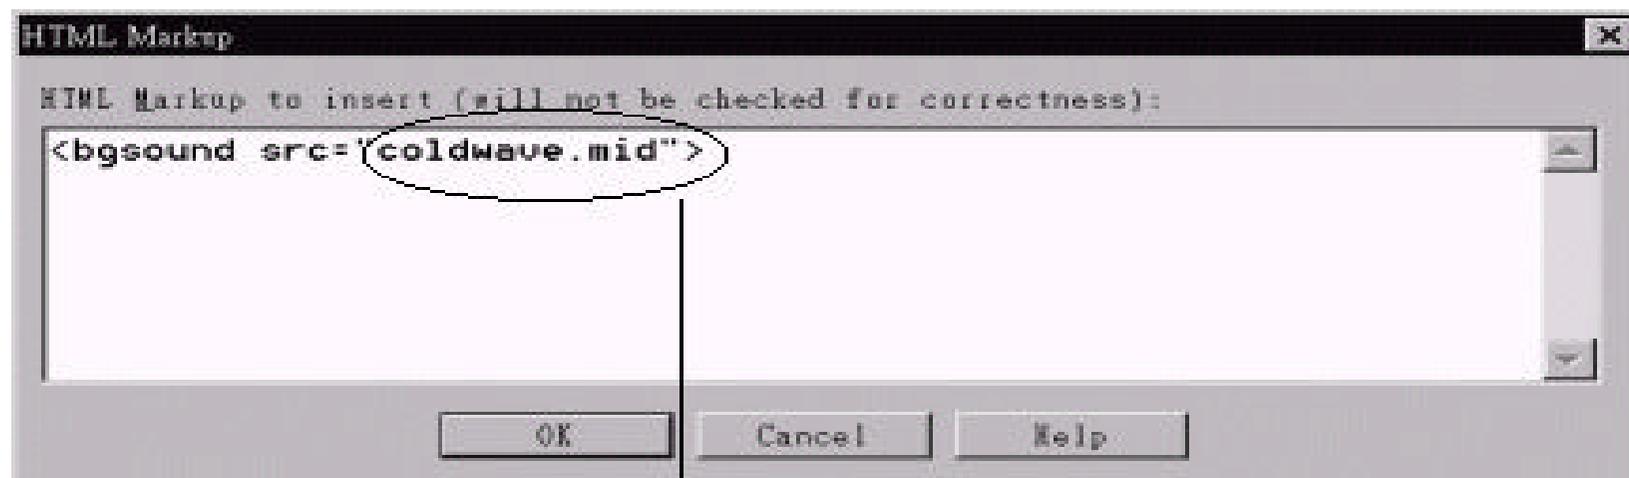

这是笔者的音乐文件名称

如果您的音效卡、喇叭一切正常的话，只要切换到 **Preview** 选项，网页就会自动播放背景音乐出来。

不过使用 <BGSOUND> 语法加入背景音乐的方式，Netscape 的浏览器会看不懂，所以那些 Netscape 的使用者也就听不到您精心设计的背景音乐了。

为了解决这种不相容的情形，我们可以在网页中另外加入一段让 Netscape 看得懂的语法就可以了。那你可能怀疑同时存在两种语法会不会互相干扰，答案是不会的。因为浏览器会自动忽略它看不懂的 HTML 语法。



```
<EMBED SRC="音乐文件名称" AUTOSTART=TRUE HIDDEN=TRUE>
```

设定好了之后，将网页存文件，就可以分别使用浏览器试听效果了。

加入其它网站所提供的计数器功能

FrontPage 本身有提供一个计数器元件，可以让您加在网页中提供网页阅读次数的计数功能。但是这个元件必须在有支持 FrontPage Server Extensions 的机器上才能使用。如果您利用 FrontPage 设计好了网页，但是您的 ISP 却没有支持 FrontPage Server Extensions，那还是可以使用其它网站所提供的计数器服务，让自己的网页拥有计数器的功能。


像中山大学的 Counter 服务器就提供了这样的功能，首先我们先连到这个网址上：“<http://counter.nsysu.edu.tw>”，其中会有文件说明要如何在自己的网页中加入计数器的服务：

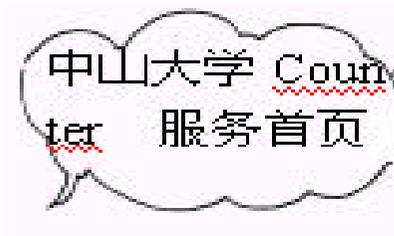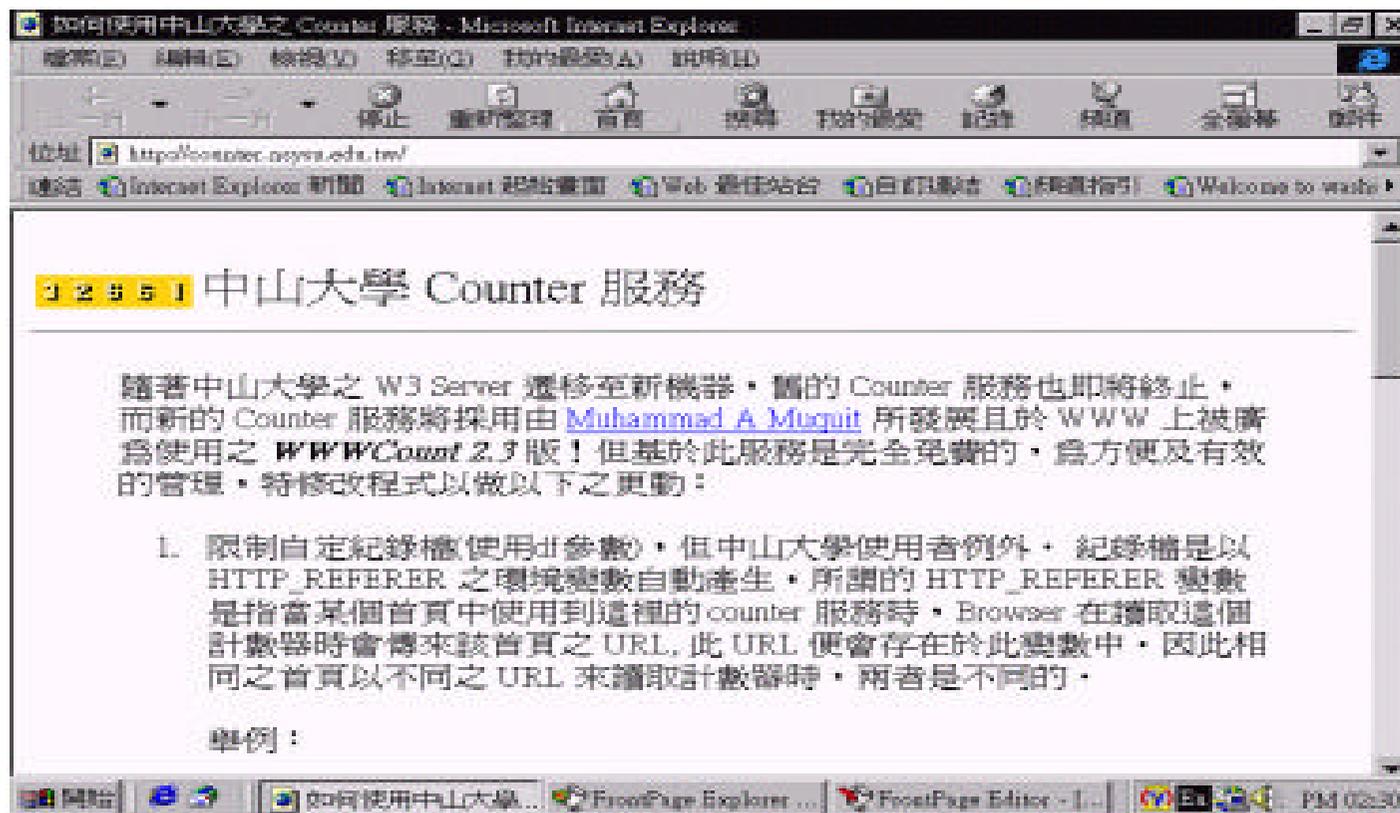

网页中提到，您只要在自己的网页加入如下的 HTML 语法，就可以使用此服务器所提供的计数器服务了。

```
<imgsrc "http://counter.nsysu.edu.tw/Count.cgi?dd=12">
```

这时候，编辑 HTML 内容的机会就来了。请使用 FrontPage Editor 开启您想要加入计数器功能的网页，然后切换到 HTML 选项：

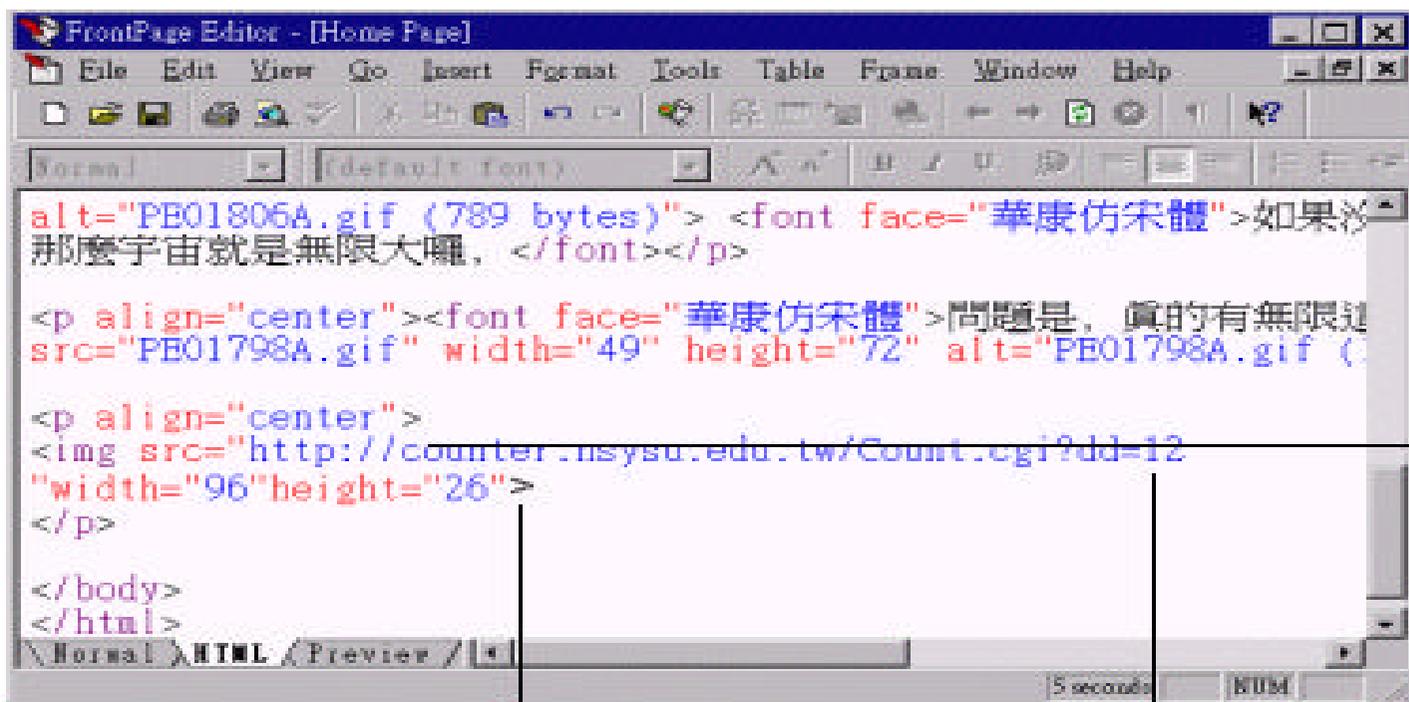

这是表示置中

在</body>之前加入这整段的 HTML, 这样计数器就会出现到页面的最底下


这是计数器显示出来的画面大小

计数器的语法

```
<p align="center">


</p>
```

输入好这段语法之后, 请切换到 **Preview** 选项:

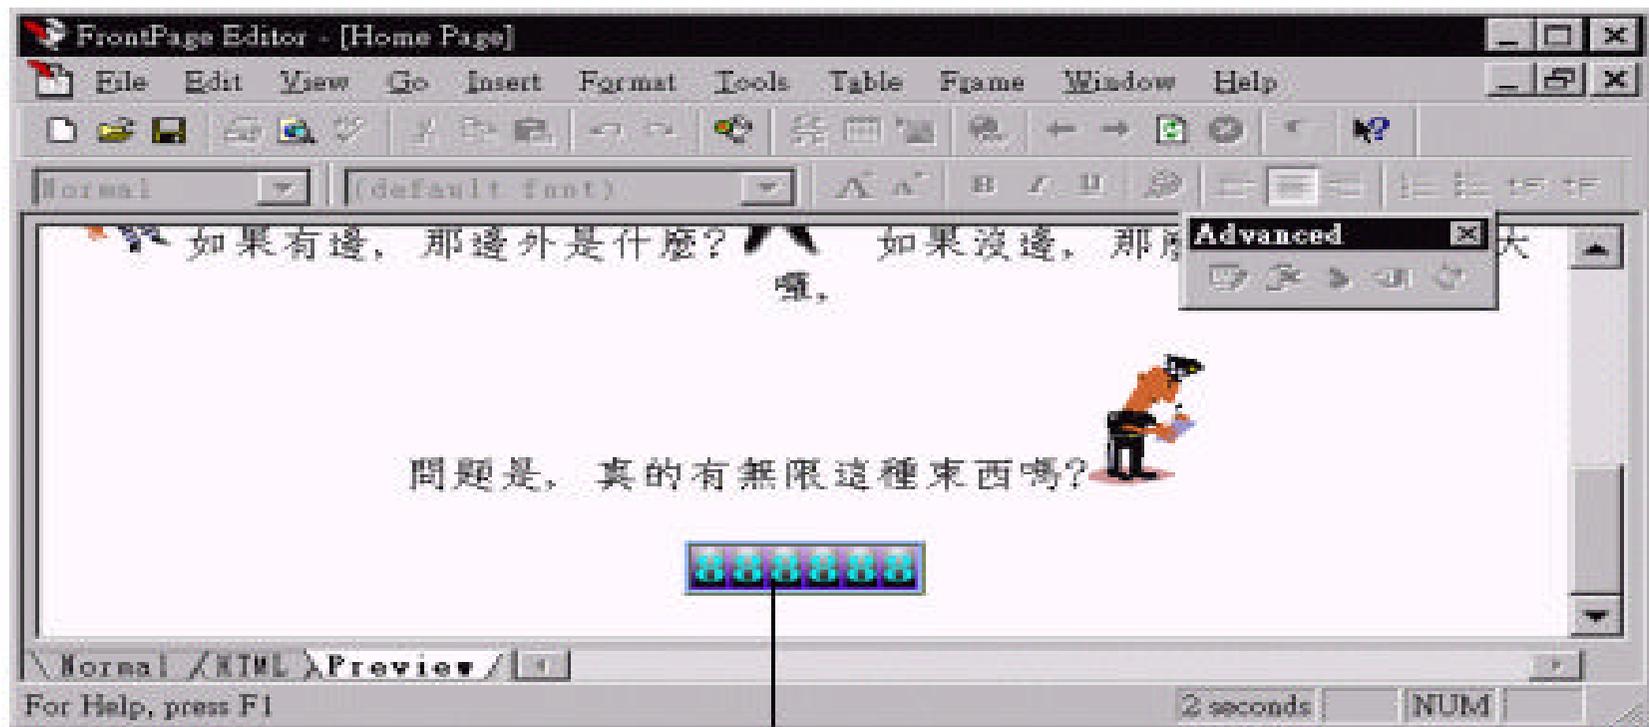

计数器出现了，可是怎么都是 8 呢？

我们使用浏览器看看：

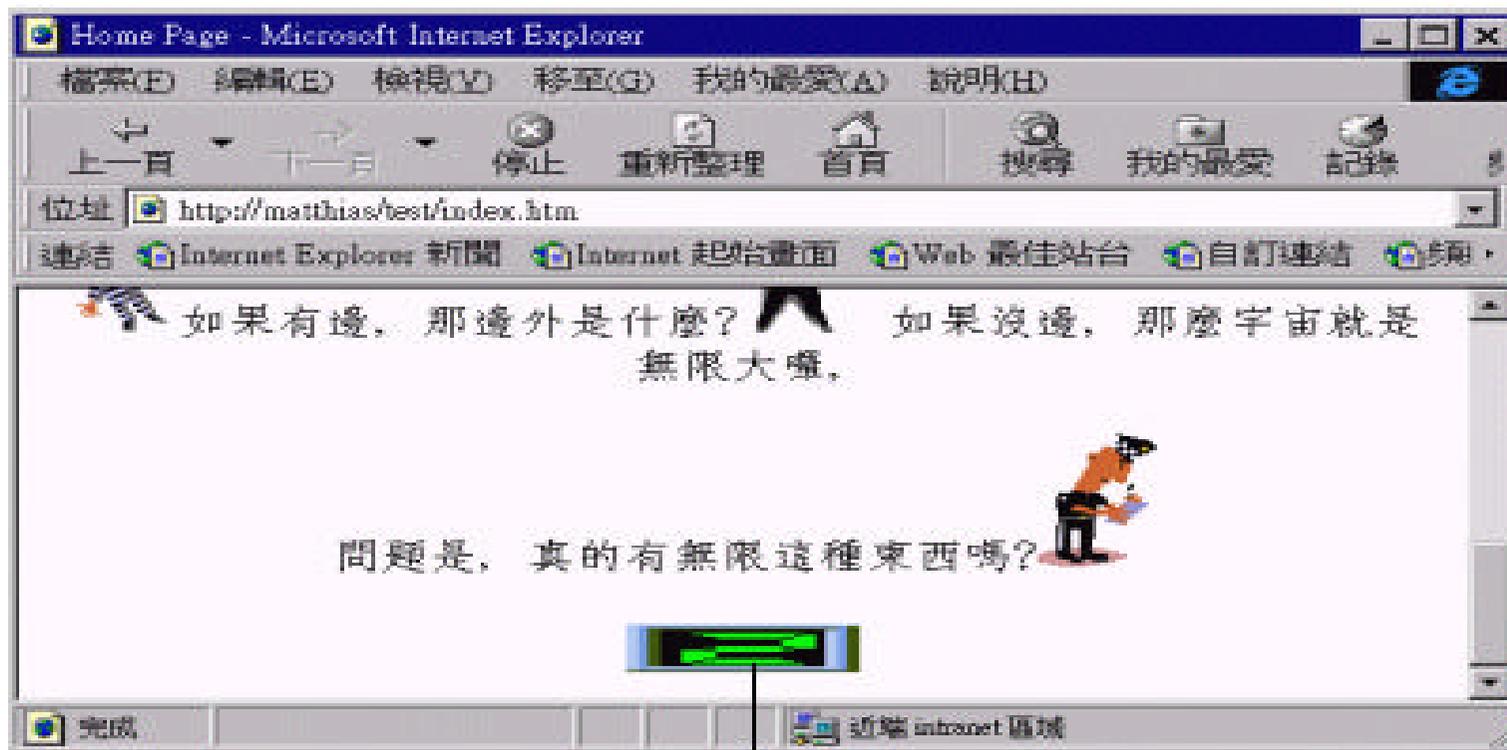

变成 2 了，因为刚刚编辑的时候已经算是第一次了

您也可以重设 (Reset) 您的起始数值，我们可以使用 "st=起始数"来设定，请将设定计数器的那段语法改为：

```

```

这样计数器就会从 1 开始了，但是请记得在重置成功之后，要将参数（即 st=1）移除，否则每次启动画面的时候都会出现 2。不信吗？自己试试看吧！

16.5 其它 HTML 相关 Web 站

如果您对于 HTML 的标签感兴趣，或者是想学习 HTML 的写作方法，您可以自行买书来学习，也可以寻找有开课的教学机构。不过目前在 Internet 网络上有许多网页都提供了 HTML 的参考资料，您可以参考以下的这些网站：

1. 认识 HTML	http://www.acer.net/document/know_html/
2. HTML 教学	http://w5.dj.net.tw/~tc-lin/htmlteach.htm
3. HTML 入门	http://nancy.sysnet.net.tw/html/abhtml.html
4. HTML 实验室	http://www.tem.nctu.edu.tw:2000/html/
5. 阿俊的 HTML 教学网	http://www.geocities.com/SiliconValley/Bay/2750/
6. HTML 常用语法试验	http://nancy.sysnet.net.tw/html/tagstest/index.html
7. 一日学会 HTML/WWW 编辑	http://www.isl.net.tw/books.html/
8. 超文标示语言：HTML 初步	http://hope.hinet.net/cdmag/cd9503/1006.html

当然，以上所列出的网页只是 Internet 上众多 HTML 教学网页中的一部份，如果您的语言能力还不错的话，您可以使用搜寻引擎寻找国外的网站，相信会有更多丰富的资源让您参考。

跨文件连接

目 录

第一篇

第二篇

第三篇

第四篇

第五篇

第六篇

附 录

